

simon

TOMAS MULTIMEDIA

CARGADOR USB + TOMACORRIENTE 2P+T

SERIE 25

Toma de corriente incorporado con dos cargadores USB, pensado para cargar dispositivos y también permite que se conecte cualquier aparato eléctrico en su toma de corriente. Cuenta con 2 entradas USB permitiendo que en uno de ellos tenga una salida de 1 Amp y en el otro tenga una salida de 2 Amp.



Información Técnica

* Voltaje de operación: 127V~ - 60 Hz

* Corriente: 15 A.

* Sección de cable admitida: calibre 12AWG

* Grado IP:

* Intervalo - Temperatura: -10 °C ~ 60 °C

* Temperatura máxima: 850°C

* Salida: 5VDC 1.0A izquierdo y 2.1A derecho

Pruebas

* Material Retardante a la flama autoextinguible (NMX-J-508-ANCE-2010).

* Resistente a impactos sin presentar fractura o desprendimiento de componentes (MX-J-005-ANCE-2005).

Características del material

* Base y Tapa de Policarbonato Técnico.

* Material de fabricación: Policarbonato técnico con protección a los rayos UV.

* Material con aislante eléctrico.

* Chasis elaborado con ABS.


* El material con aislante eléctrico.

TIPO DE PRODUCTO	> Tomas de corriente USB <
-------------------------	---

En la primera salida de lado izquierdo permite cargar teléfonos móviles, reproductor MP3, cámaras fotográficas entre otros dispositivos. En la segunda salida nos permite cargar diferentes dispositivos eléctricos que requieran mayor amperaje o una carga rápida para dichos dispositivos. Su conector 2P+T permite la conexión de diferentes aparatos eléctricos.

Código	Producto	RAL. (COLOR)	Modulos	Voltaje de operación	Corriente nominal
25454-30	CARGADOR USB +T CTE 2P+T C/CHAS BCO S25P	Blanco	3	127V~	15A
25454-31	CARGADOR USB +T CTE 2P+T C/CHAS MAR S25P	Marfil	3	127V~	15A
25454-38	CARGADOR USB +T CTE 2P+T C/CHAS GRA S25P	Grafito	3	127V~	15A
25454-60	CARGADOR USB +T CTE 2P+T C/PLAC BCO S25P	Blanco	3	127V~	15A
25454-61	CARGADOR USB +T CTE 2P+T C/PLAC MAR S25P	Marfil	3	127V~	15A

Sistema de montaje y sentido de instalacion

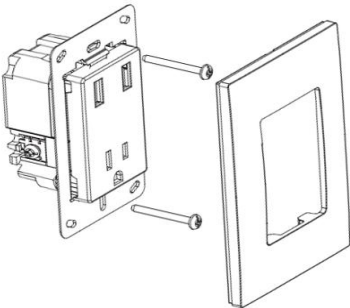

* El sentido de instalación de las tomas de corriente USB se debe instalar de forma Vertical y por el frente del chasis.

* Las tomas de corriente USB incluye chasis y placa, solo se debe instalar el chasis con el componente quedando firmemente atornillado y despues colocar su placa incluida.


Puntos de sujeción	Cuenta con 4 puntos de fijación al chasis
Sistema de montaje a la chalupa: muro	Cuenta con 2 puntos de fijación

Dimensiones

Bornes de conexió	Los mecanismo permiten la conexión en cada borne de los conductores de calibre 12AWG (3.3mm de sección).
Clamps de sujeción de cables	Latón
Tornillo de tierra	Acero

INFORMACION	
Grado IK:	Tipo embellecedor
	Con chasis
Disponibile caja expositora	Disponibile caja multiple
Disponibile Palet	Tipo cajetin
Cuidados de Mantenimiento	
* Utilizar paño suave ligeramente humedecido.	
* NO utilizar limpiadores abrasivos.	

Diagrama de instalación

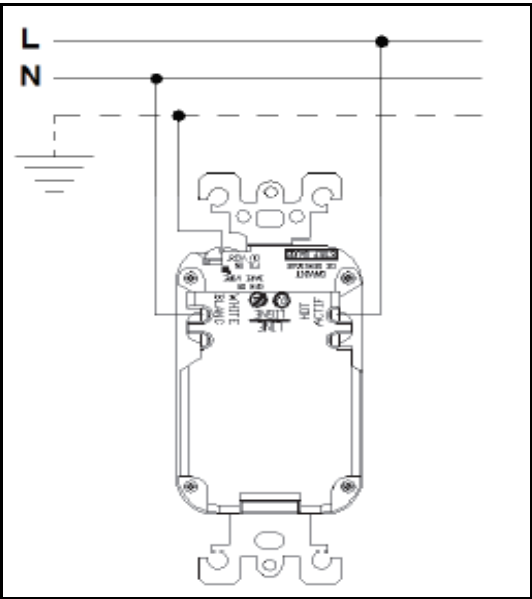

SIMON 2018