

Accesorios para Tubería Liquid-Tight a Prueba de Líquidos

La tubería PVC ofrece una gran flexibilidad y una buena resistencia mecánica ideal para lugares húmedos y evita la penetración de líquidos.

Aplicaciones:


- Utilizado en instalaciones eléctricas de mediana y baja tensión
- Proporciona protección a los cables que conforman la instalación contra el medio ambiente
- Temperatura operación tubería: -15°C a +65°C

Material Estándar:

- Tubería: PVC
- Conectores: Zinc / Plástico

Certificaciones y Cumplimiento:

- Tubería: 1/2" a 2" Certificación UL 1660
- Conectores: Certificación UL

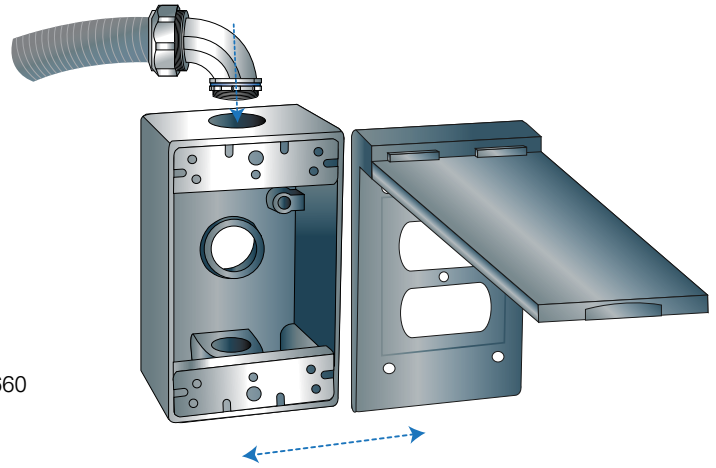

Conector Recto Liquid-Tight de Zinc

Catálogo	Código	Medida	Empaque
ELT-38S CONEC RECTO	11744341	3/8"	50
ELT-50 CONEC RECTO	4900394	1/2"	25
ELT-75 CONEC RECTO	4900395	3/4"	15
ELT-100 CONEC RECTO	4900396	1"	8
ELT-125 CONEC RECTO	4900397	1 1/4"	5
ELT-150 CONEC RECTO	4900398	1 1/2"	4
ELT-200 CONEC RECTO	4900399	2"	2
ELT-250 CONEC RECTO	4900400	2 1/2"	14
ELT-300 CONEC RECTO	4900401	3"	8
ELT-400 CONEC RECTO	4900402	4"	6



Conector Curvo Liquid-Tight de Zinc

Catálogo	Código	Medida	Empaque
ELT-3890 CONEC A 90°	4900458	3/8"	25
ELT-5090 CONEC A 90°	4900403	1/2"	15
ELT-7590 CONEC A 90°	4900404	3/4"	10
ELT-10090 CONEC A 90°	4900405	1"	5
ELT-12590 CONEC A 90°	4900406	1 1/4"	4
ELT-15090 CONEC A 90°	4900407	1 1/2"	2
ELT-20090 CONEC A 90°	4900408	2"	1
ELT-25090 CONEC A 90°	4900409	2 1/2"	10
ELT-30090 CONEC A 90°	4900410	3"	4
ELT-40090 CONEC A 90°	4900411	4"	3



Conector Recto Liquid-Tight de Plástico

Catálogo	Código	Medida	Empaque
LT38NM	11965035	3/8"	25
LT50NM	11685029	1/2"	25
LT75NM	11685046	3/4"	10
LT100NM	11685047	1"	5
LT125NM	11965036	1 1/4"	5
LT150NM	11965038	1 1/2"	2
LT200NM	11965039	2"	2



Conector Curvo Liquid-Tight de Plástico

Catálogo	Código	Medida	Empaque
LT3890NM	11965070	3/8"	10
LT5090NM	11685049	1/2"	10
LT7590NM	11685051	3/4"	10
LT10090NM	11685052	1"	5
LT12590NM	11965071	1 1/4"	5
LT15090NM	11965074	1 1/2"	2
LT20090NM	11965075	2"	2



Tubería Liquid-Tight de PVC

Catálogo	Código	Medida	Metros por Rollo	Certificado
TLT-38	11659188	3/8"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-50	11659189	1/2"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-75	11674369	3/4"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-100	11674370	1"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-125	11659192	1 1/4"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-150	11659193	1 1/2"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-200	11674371	2"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-250	11674372	2 1/2"	30.48	-
TLT-300	11674393	3"	15.24	-
TLT-400	11674394	4"	15.24	-

