

EL-4502.C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario de sobreponer en muro, fabricado en aluminio, acabado en color gris. Opera lámpara SMD LED de 3.3W. Cuenta con un grado de protección IP64.

EXTERIOR

SOBREPONER

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales, hoteles, parques, jardines y estacionamientos.

DRIVER


Driver a 127V~ para operar lámpara LED 3.3W a 12V~. Frecuencia Nominal: 60Hz Corriente: 0.45A

LÁMPARA


Opera lámpara LED de 3.3W, 12V~ a 3000°K. Con un consumo de energía y mantenimiento casi nulo y vida aproximada de 30,000 horas.




FOTOMETRÍA

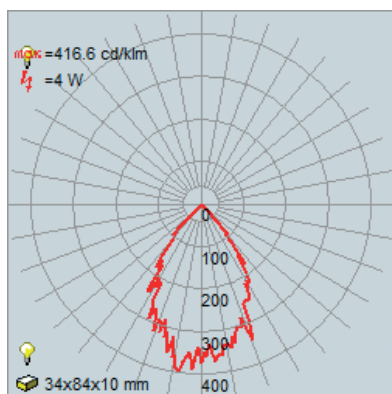

IMAGEN

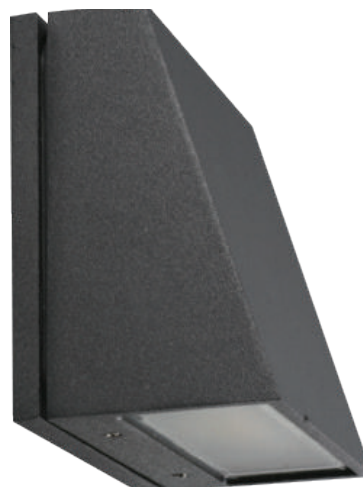

DIAGRAMA

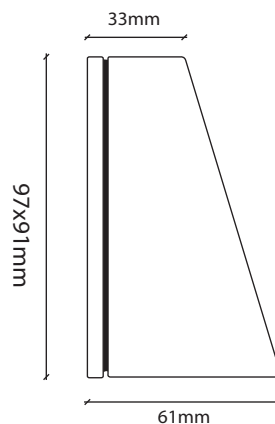

SIMBOLOGÍA

SMD LED	MAX 3.3 W	127V	INCLUIDO D	3000° K	400 LUMENS
MATERIAL ALUMINIO	ACABADO GRIS	30,000 hrs	IP 64	20	NOM

OBSERVACIONES

No permite el uso de atenuadores.