

THORSMAN®

by *thorsmex*
group



LÍNEA DE CANALIZACIÓN



FLEXIDUCTHO

Descripción:

- Canaleta para instalaciones eléctricas en piso o zoclo, su diseño tipo media caña brinda seguridad, resistencia y comodidad
- Alta rigidez dieléctrica

Propiedades del Producto

- Temperatura de trabajo -5°C a +65°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Resistencia hasta 100 kg de paso continuo
- Cuenta con un área interna total de 305 mm²

Solución/Mercado



Materiales

- PVC flexible y auto-extinguible
- Color café, gris y negro




ISO 9001-2008

THORSMEX, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla,
Edo. de México, C.P. 54040 • Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial:
EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mx

www.thorsmex.mx

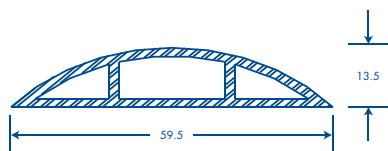

*Acotaciones en mm

Descripción	Código	Código de Barras	Presentación	Color	Dimensiones	Peso
Flexiductho	9300-01252	7501509903234	Rollo de 2.5 m con cinta autoadherible	Cáfe	H 13.5 mm x L 2500 mm x W 59.5 mm	1.12 kg
	9300-01253	7501509903258		Gris		
	9300-01254	7501509903241		Negro		
Flexiductho	9300-05025	7501509903203	Rollo de 25 m	Cáfe	H 13.5 mm x L 25000 mm x W 59.5 mm	10.50 kg
	9300-05030	7501509904033		Gris		
	9300-05040	7501509904040		Negro		

APLICACIÓN



ISO 9001-2008