

LEDVANCE® FL HIGH WATTAGE

100W / 150W / 200W
100-277V 3000K / 5000K



Beneficios

- ✓ LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- ✓ Soporte rotativo 180°
- ✓ Difusor antirreflejante con vidrio templado
- ✓ Alta eficiencia
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Garantía de 3 años
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA

85%

VIDA ÚTIL

30 000 hrs



Aplicaciones



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE



Fachadas



Jardines



Entradas
Principales



Estacionamientos



Áreas
recreativas


Características del Producto

Potencia Nominal	100W / 150W / 200W
Equivalencia	1x175W o 200W AM / 1x250W AM / 1x400W AM
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Flujo Luminoso	(100W) 10 000 lm / (150W) 15 000 lm / (200W) 20 000 lm
Temperatura de Color	3000 K (solo para 100W) / 5000 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	100°
Vida Útil	30 000 h
Dimeable	NO
IP	IP65
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-20°~ 50°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-30°~70°
THD	<20%

Datos del Producto


Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86680	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/830	1	2650	405807516 2006	325x285x138	3183
86682	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/850	1	2650	405807516 2013	325x285x138	3183
86683	LEDVANCE FLOODLIGHT 150W/850	1	4050	405807516 2020	395x315x143	4720
86684	LEDVANCE FLOODLIGHT 200W/850	1	5000	405807516 2037	433x355x148	5767

Dimensiones

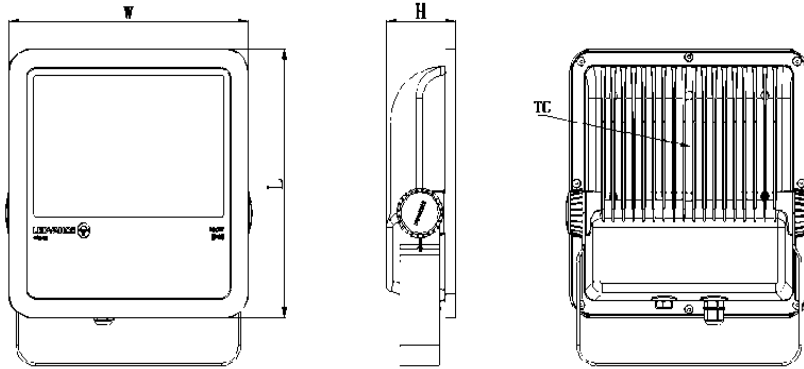


250mm x 240mm x 70mm

100W

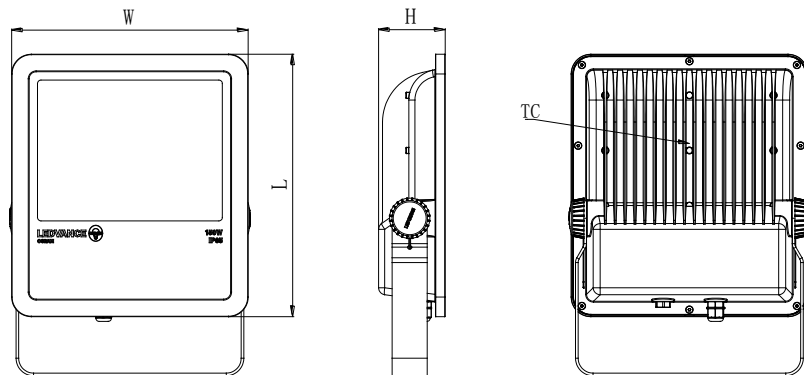

300mm x 270mm x 76mm

150W

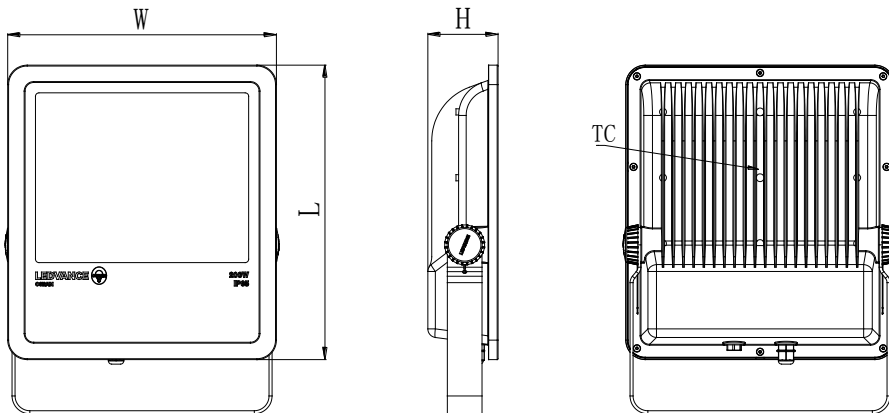


340mm x 310mm x 81mm



200W

Diagrama Fotométrico



Curva Iluminación-Distancia

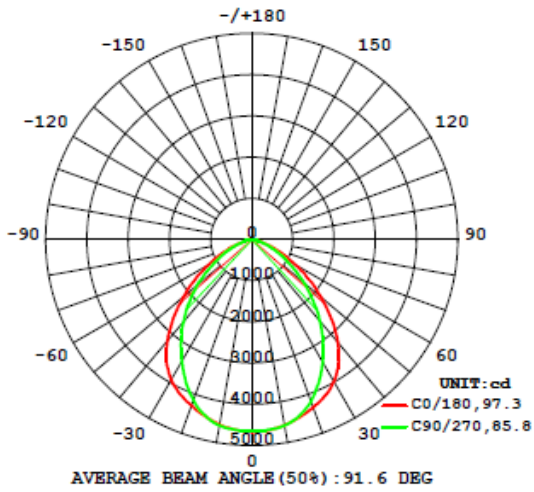

100W

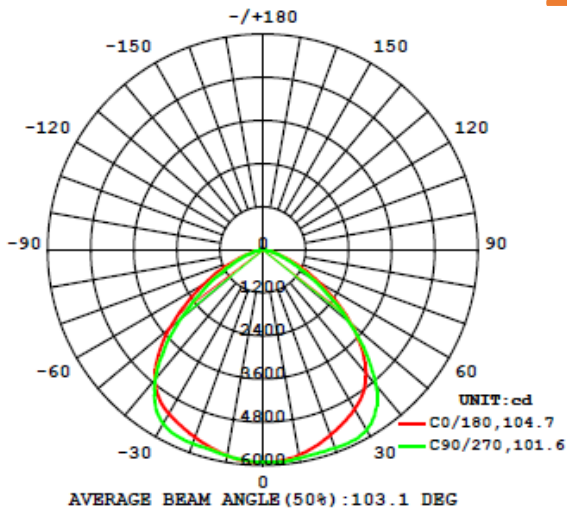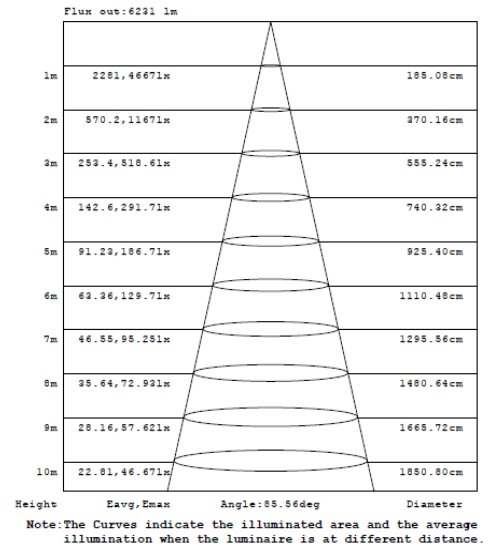

150W

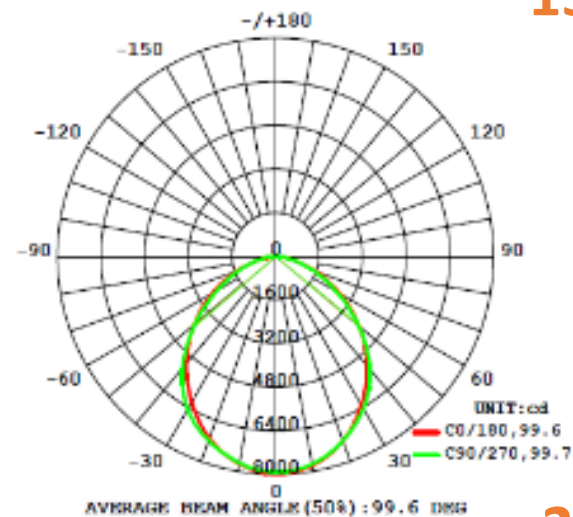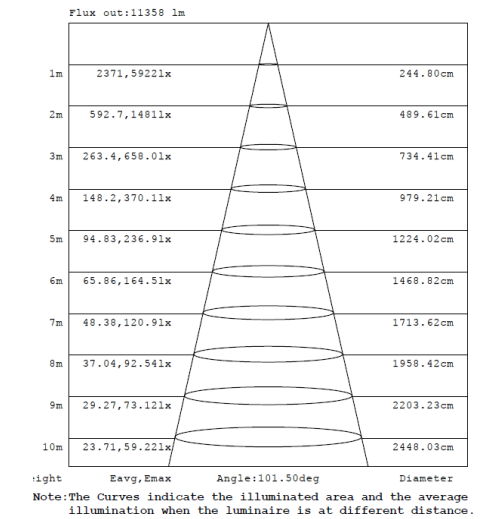

200W

