



LEDVANCE

LEDVANCE® FLOODLIGHT

10W / 30W / 50W
100-240V 3000K / 5000K



ECONOMÍA

90%

VIDA ÚTIL


30 000 hrs



NOM
Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

Beneficios

- ✓ ¡Nuevo Diseño Compacto!
- ✓ LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- ✓ Soporte rotativo 180°
- ✓ Difusor antirreflejante con vidrio templado
- ✓ Driver integrado
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM

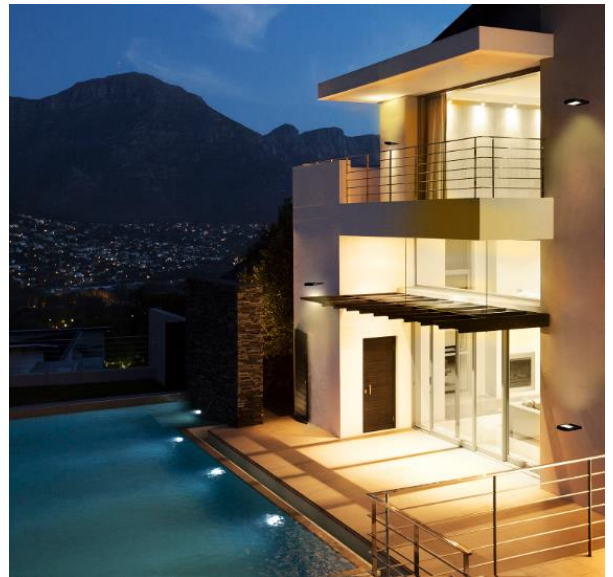

Aplicaciones



Fachadas



Jardines



Entradas
Principales



Estacionamientos




Áreas
recreativas


Características del Producto

Potencia Nominal	10W / 30W / 50W
Equivalencia	(10W) 1xHalógena 50W (30W) 1xHalógena 100W (50W) 1xAM 100W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	(10W) 800 lm / (30W) 2 700 lm / (50W) 4 500 lm
Temperatura de Color	3000 K / 5000 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	100°
Vida Útil	30 000 h
Dimeable	NO
IP	IP65
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-20°~ +50°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40°~ +70°

Dimensiones

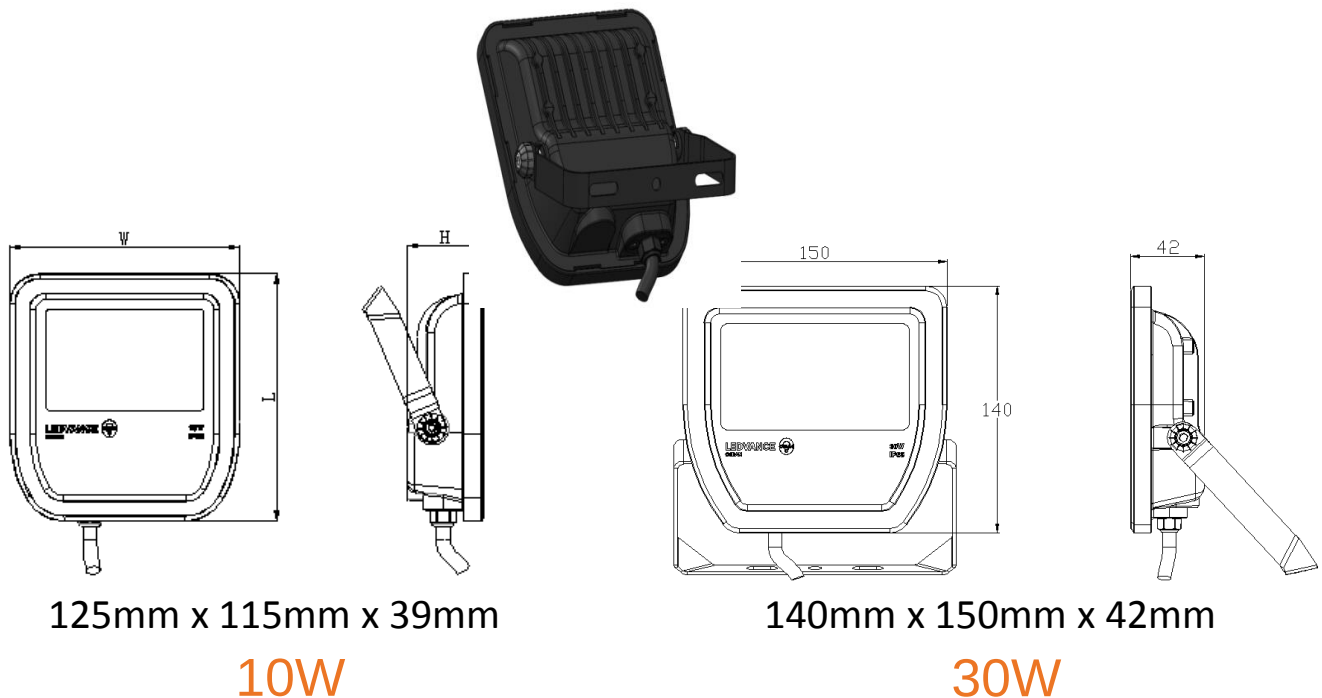

Dimensiones

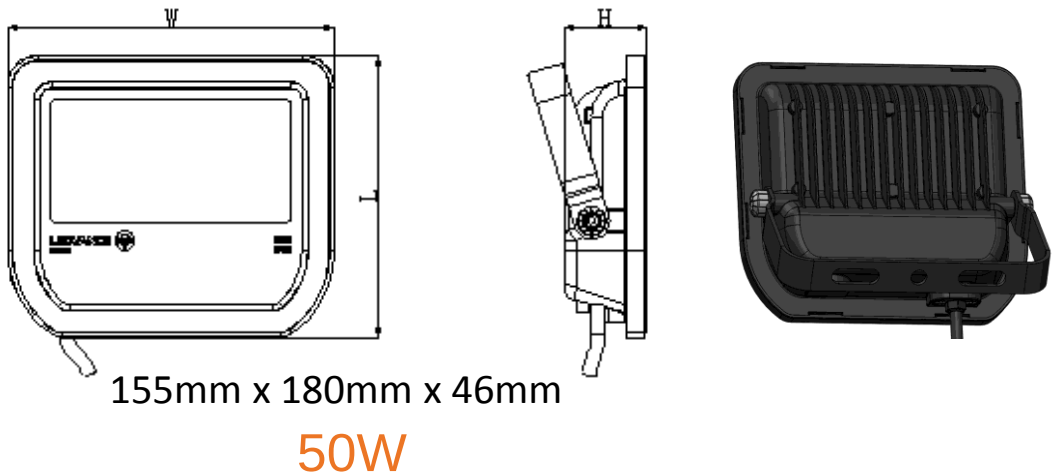


Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
82882	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830	10	350	4052899957213	122x46x171	398	4052899957275	265x255x203	4385
82883	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850	10	350	4052899957220	122x46x171	398	4052899957282	265x255x203	4385
82884	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830	10	600	4052899957237	157x49x169	658	4052899957299	335x270x203	7062
82885	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/850	10	600	4052899957244	157x49x169	658	4052899957305	335x270x203	7062
82886	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830	10	890	4052899957251	186x52x176	959	4052899957312	393x285x208	10149
82887	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850	10	890	4052899957268	186x52x176	959	4052899957329	393x285x208	10149

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

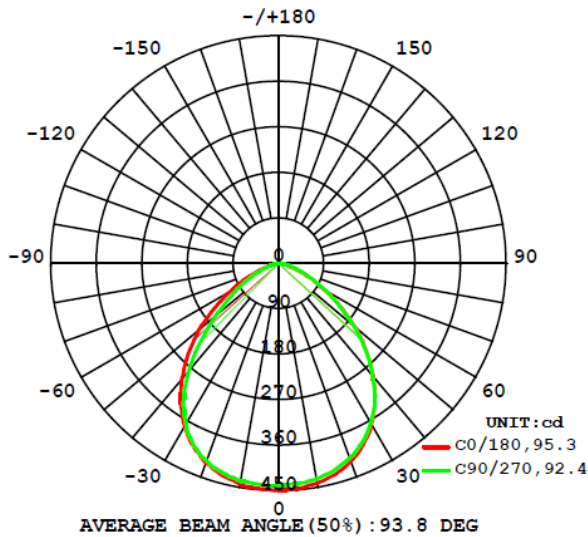



Flux out: 670.8 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 91.59deg	Diameter
1m	199.1, 449.6lx		205.62cm
2m	49.78, 112.4lx		411.25cm
3m	22.12, 49.96lx		616.87cm
4m	12.44, 28.10lx		822.50cm
5m	7.965, 17.99lx		1028.12cm
6m	5.531, 12.49lx		1233.75cm
7m	4.064, 9.176lx		1439.37cm
8m	3.111, 7.026lx		1645.00cm
9m	2.458, 5.551lx		1850.62cm
10m	1.991, 4.496lx		2056.25cm



10W

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

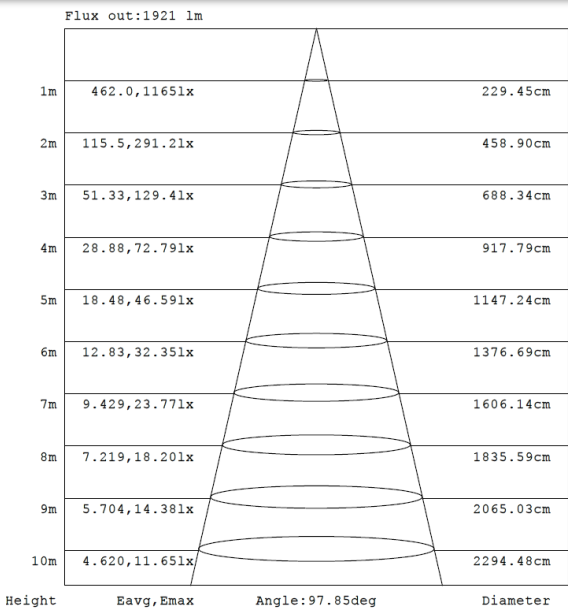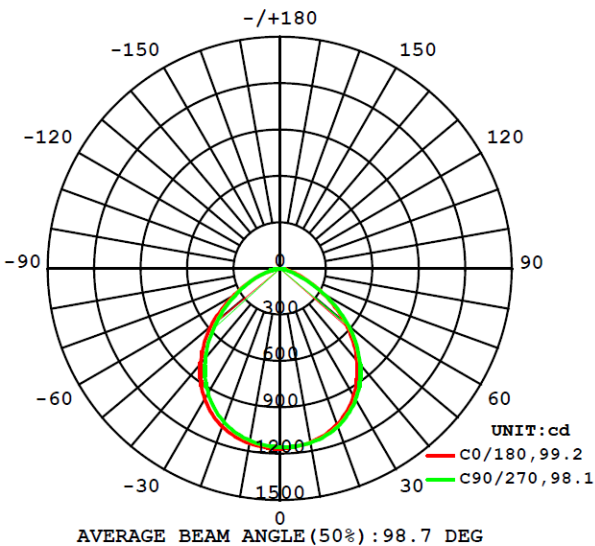

30W

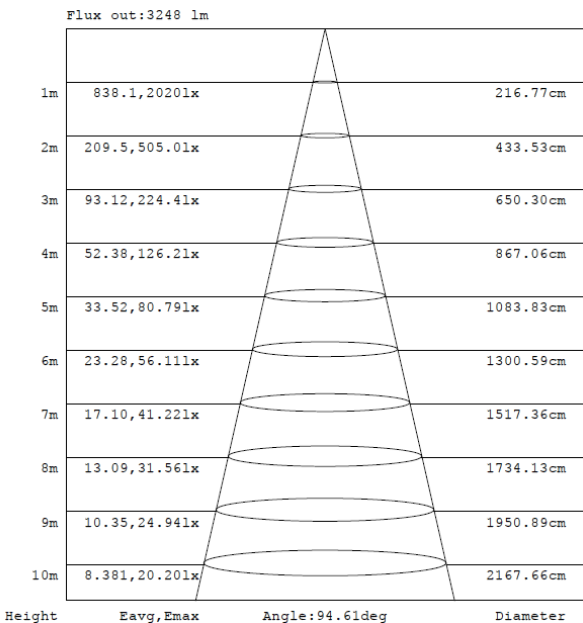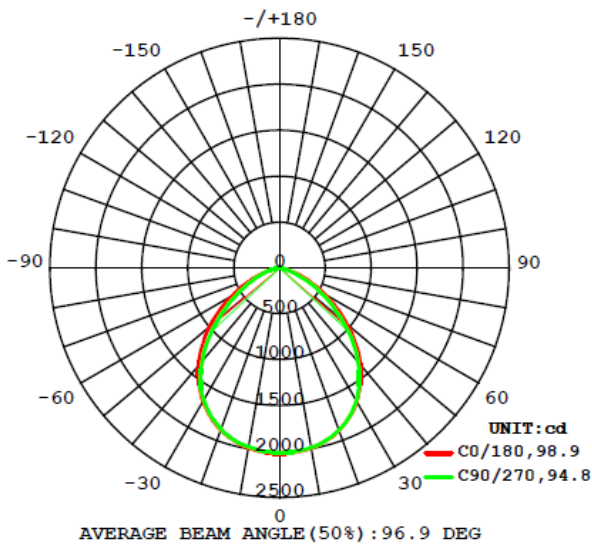

50W