





Esquema

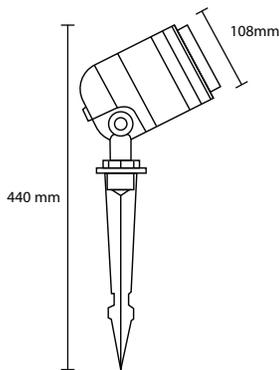

Fotometría

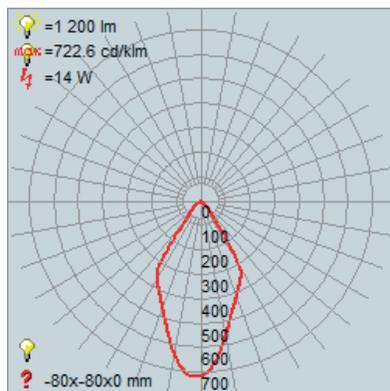

Aplicación



RL-2013.G

Descripción

Luminario LED tipo reflector, para empotrar en piso o tierra, fabricado en fundición de aluminio con difusor de vidrio templado y sello de silicón, acabado color gris, con estaca incluida para su fácil colocación. Ideal para fachadas y jardines.

Características

Montaje: Empotrar piso o tierra

Corte: No aplica

Acabado: Color gris

Material: Fundición de aluminio

Protección: IP65

Datos técnicos

Lámpara: Incluida

Tipo de lámpara: CREE 1507

Potencia: 12W

Flujo Luminoso: 1200lm

Temperatura de color: 3000°K

Apertura: 59°

Atenuable: No aplica

IRC: ≥80

Driver: Incluido (Integrado)

Voltaje: 100-277V

Frecuencia: 50/60Hz

Corriente: 0.12-0.43A

Factor de potencia: FP 0.45

Horas de vida: 30,000 hrs

Temperatura de operación: -15~ + 50°C

Tipo de aislamiento: Clase I

Accesorios

Incluye tornillería para su colocación

Observaciones

Certificaciones: NOM 003



Código

RL-2013.G