

FICHA TÉCNICA

TL-1500.B30 TL-1500.B40



INTERIOR

EMPOTRAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario en esquina tipo regleta para empotrar en techo fabricado en aluminio acabado color blanco con difusor opalino. SMD LED de 6W en 3000°K y 4000°K. Pueden interconectarse hasta 10.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, estancias, hospitales y hoteles.

DRIVER (INCLUIDO)

Incluye driver a 100-277V~ para operar SMD LED de 6W.

LÁMPARA


Lámpara LED SMD, tiene bajo consumo de energía su mantenimiento es casi nulo y con una vida aproximada de 30,000 horas y temperatura de color 3000°K y 4000°K



SISTEMA INTERCONECTABLE

Accesorio para interconectar **TL-1501.Acc**

*Se vende por separado

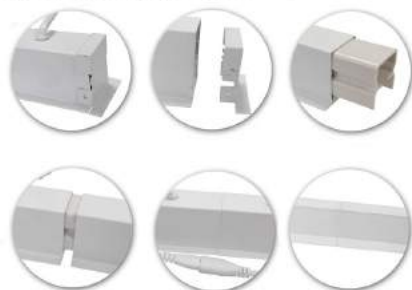

OBSERVACIONES


Sistema de sujeción




PRODUCTO



DIAGRAMA

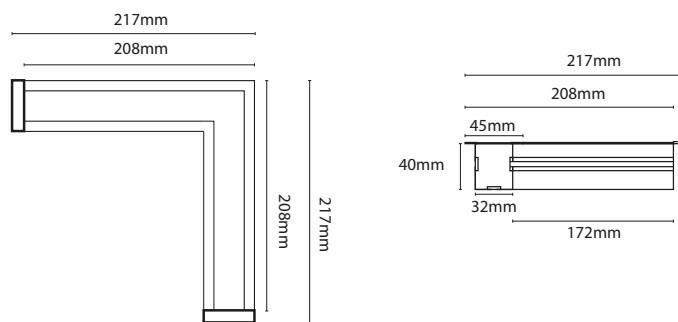

SIMBOLOGÍA



TL-1500.B30



TL-1500.B40



ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

www.illux.com.mx