

FICHA TÉCNICA

TL-1510.B30 TL-1510.B40

DISEÑA tu
ambiente
illux[®]

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario tipo regleta para sobreponer de 14W en 3000°K y 4000°K. Acabado color blanco.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

DRIVER (INCLUIDO)


Driver 100-277V~ para operar SMD LED, 14W
NO PERMITE EL USO DE ATENUADORES

LÁMPARA

Lámpara LED SMD 2835, tiene bajo consumo de energía su mantenimiento es casi nulo y con una vida aproximada de 20,000 horas.



FOTOMETRÍA

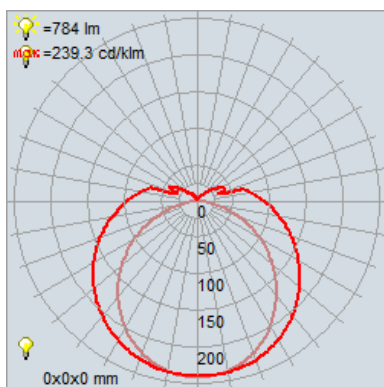

TEMPERATURA DE COLOR

TL-1510.B30



3000°K



1120 LUMENS

TL-1510.B40



4000°K



1220 LUMENS

OBSERVACIONES

- Incluye accesorios para fijación y conector.
- Permite uso con sensor de movimiento SE-2101.B y SE-2102.B.
- Sustituto para modelos TF-6121.B y tira LED.


INTERIOR

SOBREPONER


PRODUCTO



DIAGRAMA

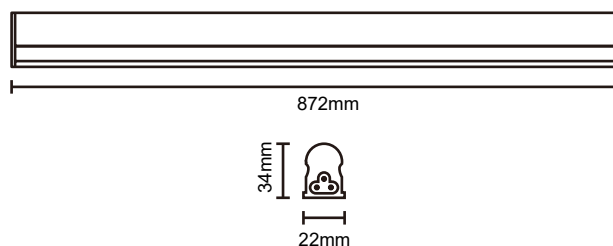

SIMBOLOGÍA

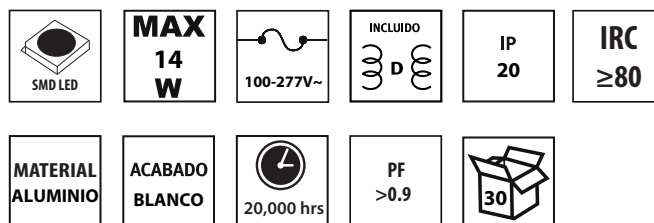

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

www.illux.com.mx