

## FICHA TÉCNICA

**TL-2809.B30 TL-2809.N30**  
**TL-2809.B40 TL-2809.N40**  
**TL-2809.B65 TL-2809.N65**



INTERIOR

SOBREPONER

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario SMD LED para sobreponer en techo de forma cuadrada 8W, en 3000°K, 4000°K y 6500°K, acabado blanco o negro, incluye driver a 100-277V~

### APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores, .

### DRIVER (INCLUIDO)

Driver 100-277V~ para operar lámpara SMD LED de 8W. Frecuencia nominal: 50/60Hz

### LÁMPARA

Lámpara LED SMD, tiene bajo consumo de energía su mantenimiento es casi nulo, con una vida aproximada de 20,000 horas y temperatura de color en 3000°K, 4000°K y 6500°K.



### FOTOMETRÍA

### OBSERVACIONES

TL-2809.B30  
TL-2809.N30

TL-2809.B40  
TL-2809.N40


TL-2809.B65  
TL-2809.N65



### PRODUCTO



### DIAGRAMA

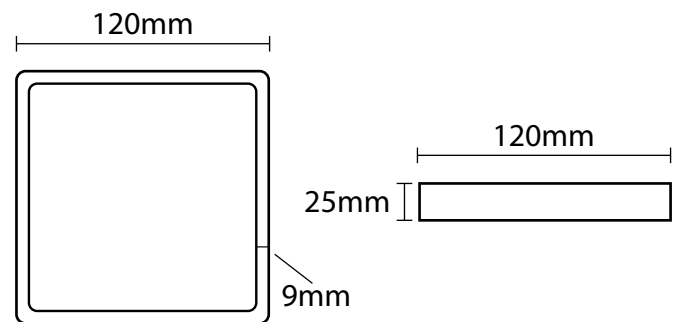

### SIMBOLOGÍA



ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)