

FICHA TÉCNICA

TL-6014.B30
TL-6014.B40

DISEÑA tu
ambiente
illux[®]

INTERIOR

SOBREPONER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario SMD LED para empotrar en techo 14W, en 3000°k y 4000°k acabado blanco, incluye driver a 100-277V~

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales, hoteles.

TRANSFORMADOR (INCLUIDO)

Driver 100-277V~ para operar lámpara SMD LED de 14W. Frecuencia nominal: 50/60Hz
NO PERMITE EL USO DE ATENUADORES

LÁMPARA


Lámpara LED SMD, tiene bajo consumo de energía su mantenimiento es casi nulo y con una vida aproximada de 30,000 horas y temperatura de color 3000°k y 4000°k




PRODUCTO



DIAGRAMA

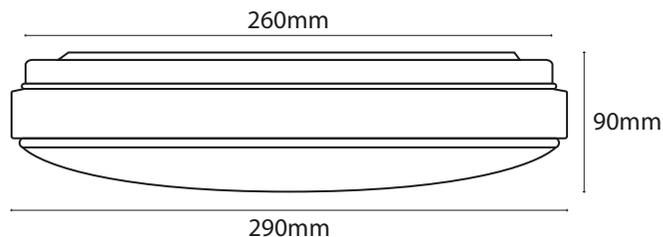

SIMBOLOGÍA

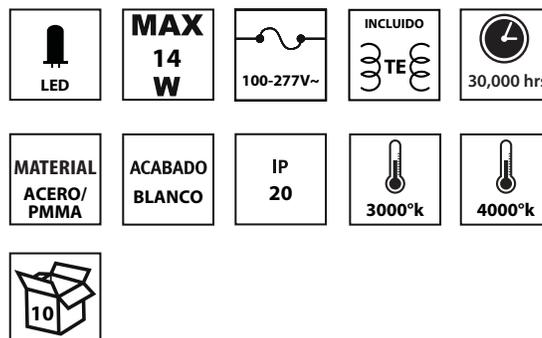

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

www.illux.com.mx