



EXTERIOR

REINVENTA TUS MOMENTOS CON DETALLES DE
ILUMINACIÓN

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



The background of the advertisement is a photograph of an outdoor garden at night. In the foreground, there is a large, dark, rounded planter filled with green foliage. Two modern, cylindrical outdoor lights are positioned near the planter. In the background, a stone wall and a paved area are visible, with another similar light fixture. The overall lighting is soft and ambient, with a blueish-purple tint. The text is overlaid on the right side of the image.

EXTERIOR DECORATIVA

REINVENTA TUS MOMENTOS CON DETALLES DE
ILUMINACIÓN

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





PANEL SOLAR





Sensor de Movimiento

AALBORG SOL-LED/01

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: **100 lm**
Potencia: 1.2 W
Volts: 3.7 Vcc

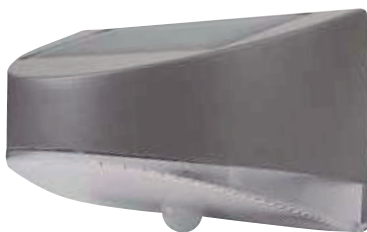
Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 45
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Duración de batería recargable hasta 4 horas


PANEL SOLAR

ABUJA SOL-LED/07

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: **90 lm**
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 100 °
IP: 45
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Duración de batería recargable hasta 1 hora


PANEL SOLAR



Sensor de Movimiento





Dirigible

ABERDEEN SOL-LED/03

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 4 W
Volts: 7.4 Vcc

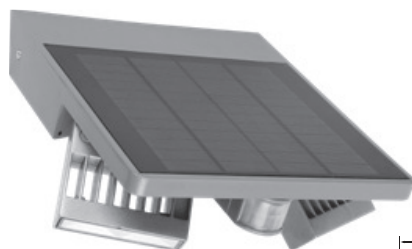Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 45
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Duración de batería recargable hasta 4 horas


PANEL SOLAR




Sensor de Movimiento

DRACONIS SOL-LED/09

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: **200 lm**
Potencia: 2.5 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: Satin
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 104 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Duración de batería recargable hasta 4 horas


PANEL SOLAR



Luz de Emergencia


ABOU SOL-LED/05

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: **280 lm**
Potencia: 2.8 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 45
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Duración de batería recargable hasta 1.5 horas


Uso opcional como lámpara de emergencia





LUZ BLANCA NEUTRA
● 4 000 K

Lúmenes: **210 lm**
Potencia: 3.2 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **100 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 1.5 horas



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **10 lm**
Potencia: 0.08 W
Volts: 1.2 Vcc

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 5 horas
Incluye estaca



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 5 horas
Incluye estaca



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 5 horas
Incluye estaca



NUEVO
AUSTRALIS
 09HLED1177MV30B
 Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K


Lúmenes: **420 lm**
 Potencia: 9 W
 Volts: 100-240 V ~



09HLED1177MV30G
 Gris

IRC: 80
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: 111 °
 IP: 44
 Tipo de lámpara: LED (Integrado)
 Atenuable: No





NUEVO
CHORT
16HLED1053V30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 030 lm**
Potencia: 16.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 90 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



Giratorio, ajustable




NUEVO
FURUD
27HLED1162V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 100 lm**
Potencia: 27 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 110 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Giratorio / Ajustable




GRUS
10HLED948V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 81 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




ASTATUS
HLED-406/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **260 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



N



S

QUADRATA

HLED-921/N
Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

HLED-921/S

Satinado

IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 65 °
IP: 55
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




SPECTRUM



HLED-155/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 92 °
IP: 55
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




ENCKE

HLED-1105/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 49 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




ZINNER

HLED-761/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **300 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 49 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dirigible




CRUX
HLED-201/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: 16 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




CRUX II
24HLED203V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **850 lm**
Potencia: 24 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **257°**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




TUTTLE
HLED-202/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **730 lm**
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **12°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

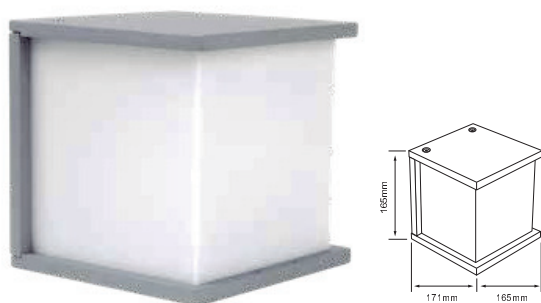


TOULON II
10HLED1200V30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **320 lm**
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 82 °
IP: 44
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



SPECTRUM II
13HLED922V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **520 lm**
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 48 °
IP: 44
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




URBINO II
12HLED945MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K


Lúmenes: **640 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

12HLED945MV30S
Satinado

IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 120 °



IP: 44
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




COPEINA
HLED-1051/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **900 lm**
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 130°
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



COPEINA I
HLED-1052/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **900 lm**
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Gris**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 130°
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



HYADUM HLED-847/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **420 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~




Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 41 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



PLEYONE HLED-407/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **500 lm**
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-127 V ~




Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 22 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



TAIGETE HLED-408/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **700 lm**
Potencia: 17 W
Volts: 100-127 V ~




Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 19 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



PERSEIDA HLED-1152/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~




Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 150 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



POLUX HLED-1176/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 102 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



PROCYON HLED-1178/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~




Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 107 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Ajustable



NUEVO
AACHEN II
8HLED1180MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



NUEVO
AACHEN III
8HLED1181MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ACANTHUS
HLED-117/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 258 °
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



AL MANAMA
HLED-370/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **450 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 30 °
IP: 45
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




AL MANAMA I
HLED-371/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1 200 lm**
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 30 °
IP: 45
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



CORIDORA
HLED-1173/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **650 lm**
Potencia: 14,5 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 54
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




NUEVO
ABIYÁN II
19HLED811MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1 300 lm**
Potencia: 19.5 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ABIYÁN I
HLED-810/3W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **240 lm**
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ABIYÁN
HLED-810/6W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **500 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~





Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



COLINA
HLED-115/AL

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~





Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




COLINA I
HLED-116/AL

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **300 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




ZIBO

HLED-401/7.5W/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155° (Ajustable)**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




ZIGONG

HLED-402/7.5W/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **150 lm**
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **160°**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



NUEVO

ALSAFI


24HLED415MV30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 500 lm**
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PRAVIA
HLED-210/7W/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **260 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




TORINO
HLED-105/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **70 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



KAUS II
24HLED414V30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 441 lm**
Potencia: 24 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **205 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






KAUS I
28HLED413V30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **2 185 lm**
Potencia: 28 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **282 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






ARBOREA
HLED-843/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **700 lm**
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **34°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




BETULA
HLED-842/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **700 lm**
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **31°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




EDULIS
HLED-844/30/CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **900 lm**
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **180°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




FLAVUS
HLED-845/30/CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **900 lm**
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **180°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




CORVUX
HLED-946/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **470 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **107°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





KYBOX
HLED-1201/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **560 lm**
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

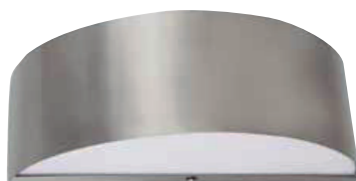


ABUYA
HLED-405/5W/40/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **180 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **50 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




ANDORRA
HLED-404/5W/40/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **160 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **50 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




TABRIZ
HLED-1050/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **300 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




COPOS
HLED-920/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **44 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





RAVENNE
HLED-840

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **300 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




RAWENNA
HLED-841

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **300 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ADHARA I
HLED-1174/30/G



LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **700 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*El fabricante reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

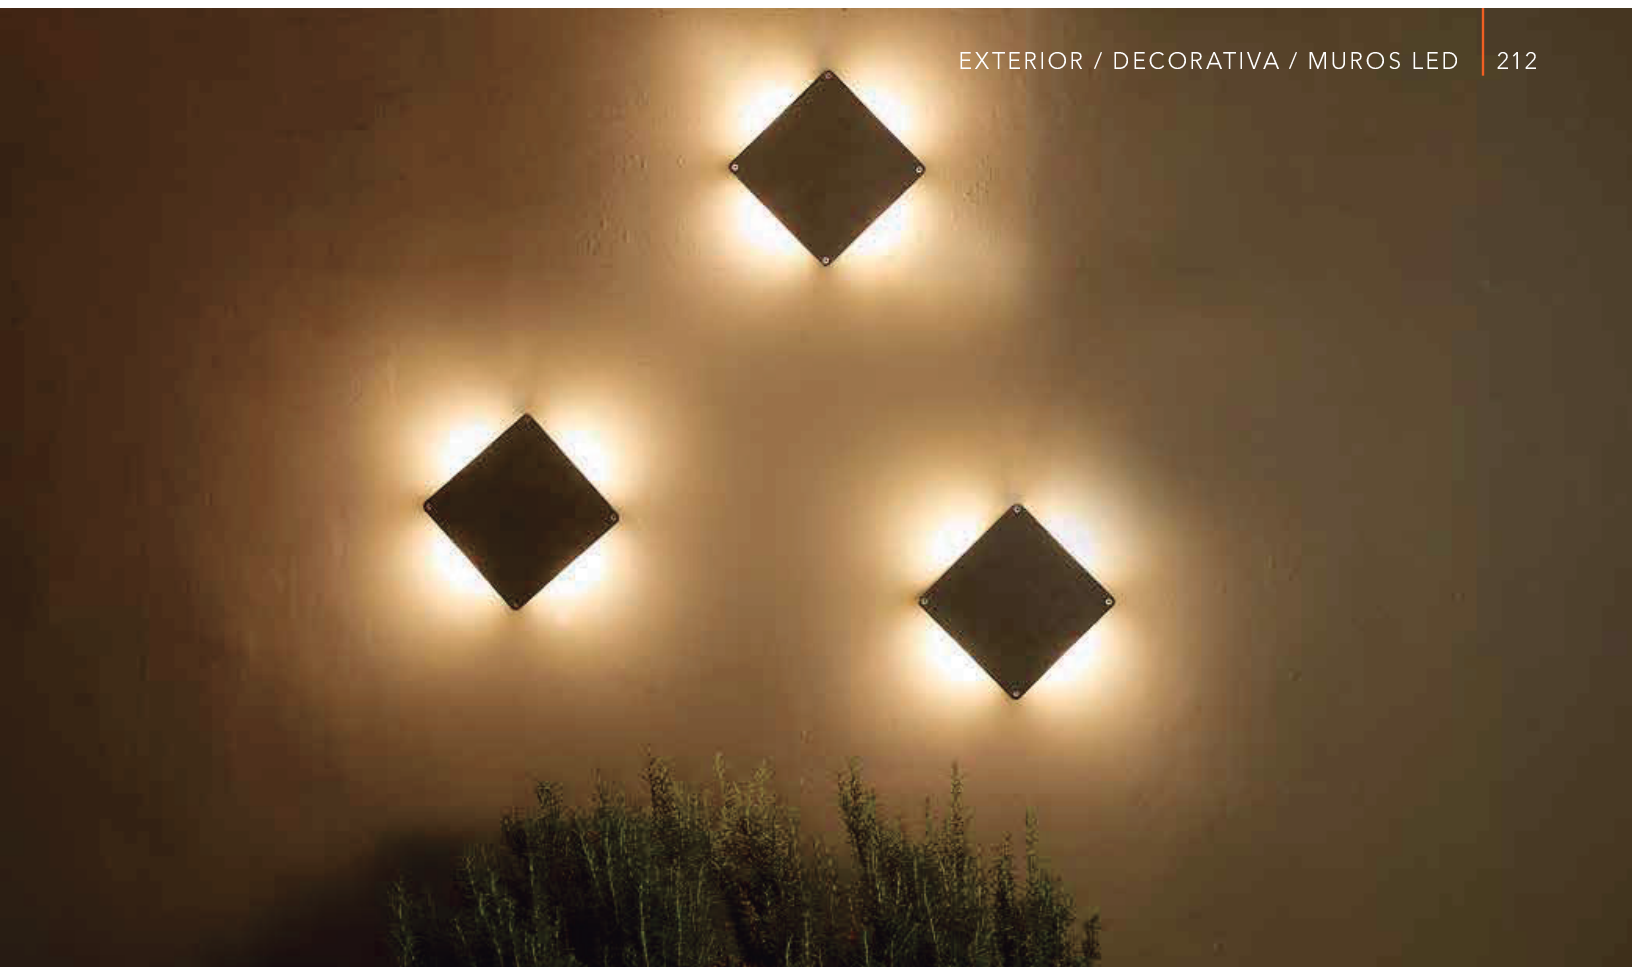


TAIGETE II

14HLED409MV30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **580 lm**
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 55 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




TENERIFE HLED-1170/S

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: **240 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **LED AR11 (Incluida)**
Atenuable: **No**




TARENTO HLED-1172/S

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: **240 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **LED AR11 (Incluida)**
Atenuable: **No**



CRACOVIA HLED-125/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **100 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **60 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




CONTRA HLED-180/18W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **1 400 lm**
Potencia: 15.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





BOCINA HO
INTEGRADA




BLUETOOTH

NUEVO
MUZIE

38FTLLED3LV30CF

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: **1 900 lm**
Potencia: 38 W
Volts: 127 V ~



Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **119 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Bocina integrada
incluye fotocelda

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED




HEDERA
FTL-LED/007/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 105°
IP: 44
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





OXALIS
FTL-LED/008/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **330 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 87°
IP: 44
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

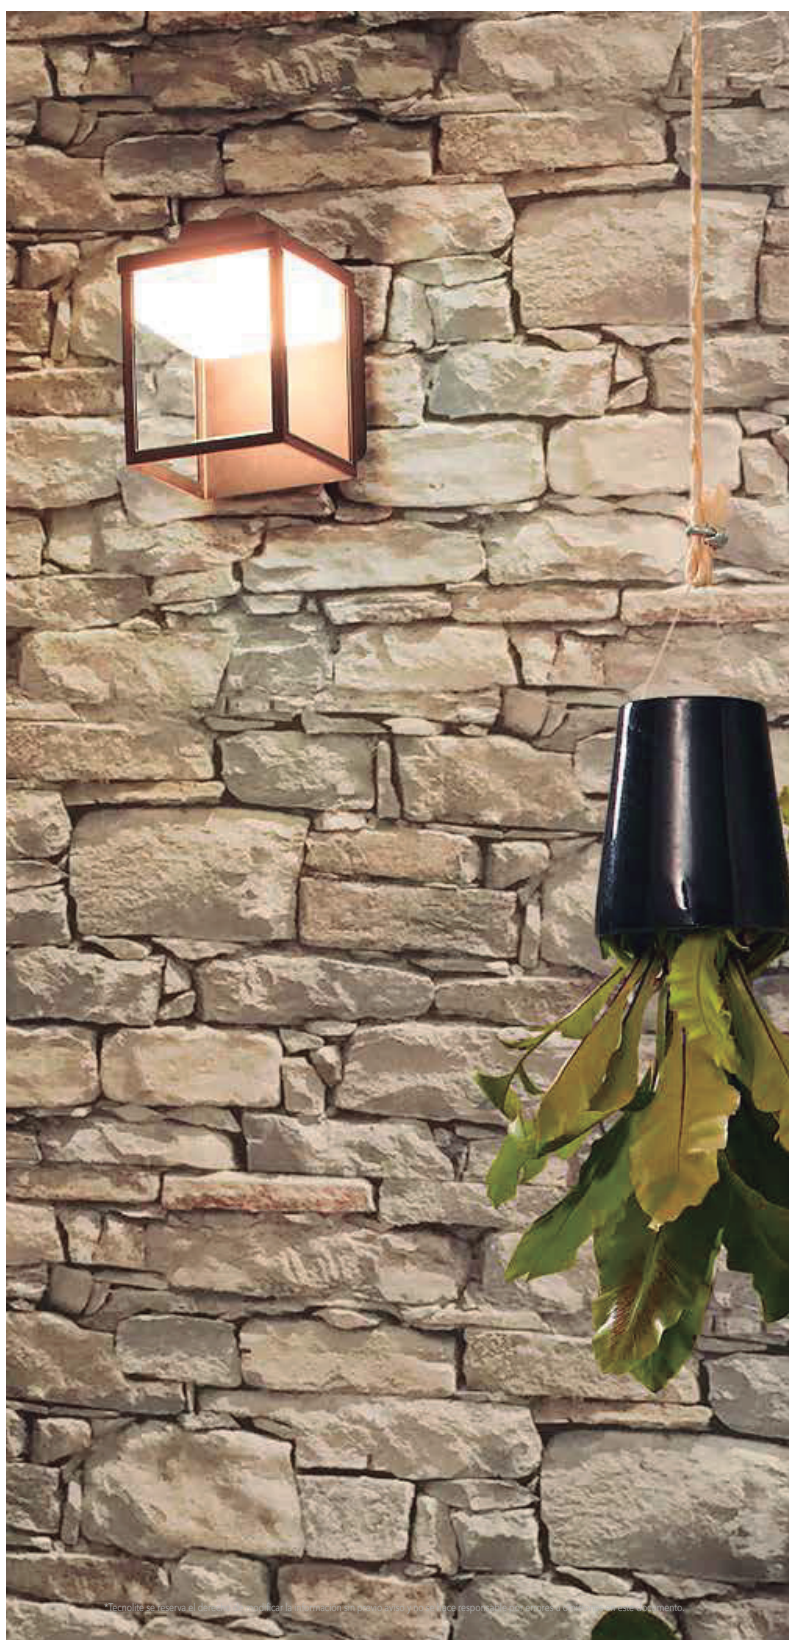




RABAT

FTL-LED/002/11W/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **700 lm**
Potencia: 11 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




VEGA

FTL-LED/006/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 13 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **128 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




RALEIGH

FTL-LED/001/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **300 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




RANGÚN

FTL-LED/003/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **300 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



RANGÚN I

FTL-LED/004/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: **350 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **140 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

NUEVO

VICENZA II

14GLLED20MV65CF



LUZ DE DÍA
● 6 500 K


Lúmenes: **1 300 lm**
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 220 °
IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: LED 14 W (Incluida)
Atenuable: **No**

NUEVO

VITORIO II

14SLLED20MV65CF




LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **1 300 lm**
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 220 °
IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: LED 14 W (Incluida)
Atenuable: **No**

VALETA

SLLED-11




LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **270 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 110 °
IP: 45
Tipo de base: GX53
Tipo de lámpara: LED AR11 (Incluida)
Atenuable: **N**

ESTOCOLMO I

ES-LED/501/G




LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **4 000 lm**
Potencia: 50 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: 80
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda

FOTON

ES-LED/502/G




LUZ DE DÍA
● 5 000 K

Lúmenes: **2 200 lm**
Potencia: 27 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 134 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda

LUMUS


ESLED-4002/F



LUZ DE DÍA
● 5 000 K

Lúmenes: **3 900 lm**
Potencia: 47 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 59 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda


**LACERTA**

PTLLED-1110/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

PTLLED-1110/65/B
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


**LACERTA I**

PTLLED-1120/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1 500 lm**
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

PTLLED-1120/65/B
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ESPEJO II ES-6500-1

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **4 400 lm**
Potencia: 65 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: 180°
IP: 43
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Fluorescente 65 W (Incluida)
Atenuable: No
Incluye fotocelda



*Especialite se reserva el derecho de modificar sin previo aviso y no se hace responsable por errores de impresión.



TOLEDO I
H-1075/AN
Antracita

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

H-1075/S
Satinado

IP: 45
Tipo de base: E27 x 2
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



TOLEDO
H-1070/AN
Antracita

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~

H-1070/S
Satinado

IP: 45
Tipo de base: GU10 x 2
Tipo de lámpara: GU10 x 2 (No incluida)




URBINO
H-945/B
Blanco

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

H-945/S
Satinado


IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)

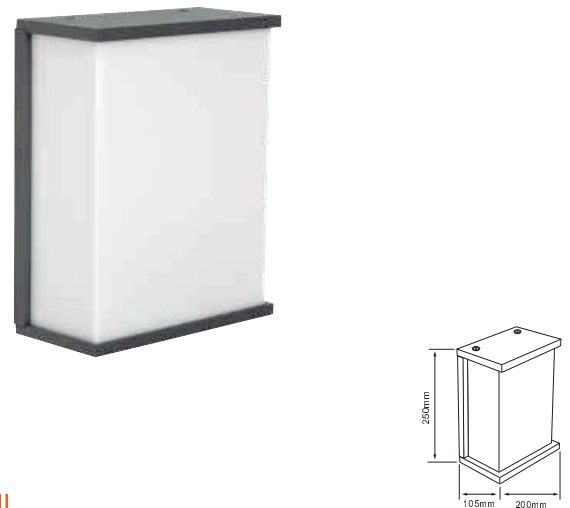

TOULON III
20H1175MVS

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



CITRON
H-1180/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



RAUCH
H-1151/AN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: **Antracita**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



TALLIN
H-760/S

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible



TROPEA
H-1105/S

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **GU10 x 2 (No incluida)**

TURIN
H-800/B
Blanco

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~




B

H-800/S
Satinado

IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



S



TURIN I
H-810/B
Blanco


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~




B

H-810/S
Satinado

IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



S



TURIN II
H-815/B
Blanco

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~




B


H-815/S
Satinado

IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



S






TIRANA
H-1130/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL** (No incluida)



TRENTO
H-1060/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL** (No incluida)



TALIN
H-1190/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL** (No incluida)



TOULON
H-1200/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL** (No incluida)



TREZZA
H-1090/B

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL** (No incluida)



TREVISO
H-1085/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: 45
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL** (No incluida)



VENECIA
H-1050/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: 45
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL** (No incluida)




BIXA
FTL-8202/B
Blanco

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

FTL-8202/N
Negro


IP: 44
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL** (No incluida)



ANTONELLA
FTL-3421/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
IP: 44
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL** (No incluida)



SADIRA
FTL-3425/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: 44
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



SPICA
FTL-3423/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: 44
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



NUEVO
SIRIO
20FTL3424MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
Vida útil: **20 000 h**
IP: 44
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



NUEVO
HADAR
20FTL3427MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
IP: 44
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



POZNA
FTL-3420/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Satinado
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



REVENNA
FTL-3330/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



RIMNI
FTL-1402/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



RUSO
FTL-4110/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



SARAJEVO
FTL-3340/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



ALLEGRA
FTL-3422/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Negro
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



PETRA
FTL-3200/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



ROCCA
FTL-3000/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



RONDA
FTL-3800/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



TERME
FTL-4100/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



SEGOVIA
FTL-3300/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



ROMA
FTL-4000/BA

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27 x 2
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



SABINO
FTL-6000/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



SAN JUAN
FTL-6005/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



SAN JUAN I
FTL-6005D/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



SALERMO
FTL-6002/B
Blanco

FTL-6002/CF
Café

FTL-6002/N
Negro

FTL-6002/V
Verde

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: 44
Tipo de base: E27


Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



B



N



SALERMO I

FTL-6002D/B
Blanco

FTL-6002D/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



B



N



SAN REMO

FTL-7055/B
Blanco

FTL-7055/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



B



CF



N



SIENA

FTL-7355/B
Blanco


FTL-7355/CF
Café

FTL-7355/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: 44
Tipo de base: E27


Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



GIEDI
FTL-3426/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



TERME I
FTL-4101/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



ROMA II
FTL-4001/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Bronce Antiguo
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



RONDA I
FTL-3801/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



SANTIAGO
FTL-6003/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**




B



CF



N



SIENNA II
FTL-7356/B
Blanco

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

FTL-7356/CF
Café

IP: 44
Tipo de base: E27

FTL-7356/N
Negro


Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**




NUEVO
DIANA I
12DHLED40RGBIDVBK

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
● 2 700 - 6 500 K / ● RGB

Lúmenes: **1 055 lm**
Potencia: 12,5 W
Volts: 127 V ~



Aplicación: Sobreponer Piso / Estaca
Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 328 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si
Controlado por control remoto, incluido
Incluye estaca




ADHARA II
HLED-1175/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **700 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 106°
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




CETUS
HLED-1202/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **500 lm**
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 155°
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




MERIDIA
HLED-412/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 110°
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No






POLIS I
10HLED1205MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **360 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **350 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




POLIS II
10HLED1208MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **360 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **350 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




OBELIX I
HLED-001/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 635 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED
(Integrado)
Atenuable: **No**




OBELIX II
HLED-002/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 495 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED
(Integrado)
Atenuable: **No**




OBELIX III
HLED-003/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 770 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED
(Integrado)
Atenuable: **No**




OBELIX IV
HLED-004/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 810 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED
(Integrado)
Atenuable: **No**




CUMBRES I
HLED-130/001/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **97 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED**
(Integrado)
Atenuable: **No**



ALMERIA
HLED-100/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 70 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED**
(Integrado)
Atenuable: **No**




ALORA
HLED-205/7W/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 260 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED**
(Integrado)
Atenuable: **No**




ALORA I
HLED-204/7W/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 260 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED**
(Integrado)
Atenuable: **No**




SPICA II
H-3423/BA
Bronce Antiguo

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por los cambios en este documento.



AMSTERDAM
H-430/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



ALPINO
H-425/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



ANKARA
H-414/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



ALTAMIRA
H-450/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: 67
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



ALMATY
H-418/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



N




S



ALMODOVAR
H-410/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



ANTEQUERA I
HFV-820/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Negro
IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



CF



V



ANTEQUERA
H-820/CF
Café

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

H-820/V
Verde


IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



CF



N



BADALONA
PFT-6004-3/CF
Café

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

PFT-6004-3/N
Negro

IP: 45
Tipo de base: E27 x 3
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)




EXTERIOR ACENTO

VIVE UNA NUEVA ERA CON ACENTOS DE LUZ QUE
DESTACAN TUS MOMENTOS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



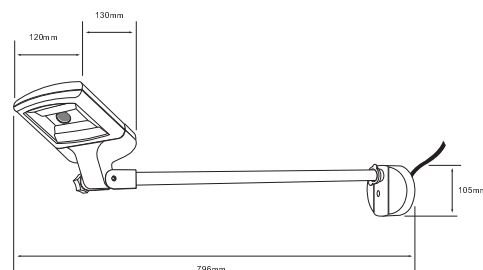


PORT LOUIS
ES-LED/530/40

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: 11 W
Volts: 100-127 V ~

Aplicación: **Muro**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **105 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




NUEVO
KRAZ
12HLED751MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **760 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro / Oro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




NUEVO
ARCTURUS
6HLED757V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **389 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **96 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






BERAT HLED-773/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **150 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 25 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye estaca




BENDIN HLED-776/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **350 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 25 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye estaca




BURSERA HLED-756/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **300 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Satin
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 49 °
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye estaca




BILBAU HLED-750/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **500 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 40 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




BILBAU I HLED-755/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **500 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 40 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye estaca




BILBAU II HLED-760/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **500 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 40 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye estaca


**LUMIERE I**

LQ-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

LQ-LED/001/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




LUMIERE III
LQ-LED/003/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

LQ-LED/003/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **2 400 lm**
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




LUMIERE V
LQ-LED/005/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

LQ-LED/005/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **5 600 lm**
Potencia: 70 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


**LUMIERE II**

LQ-LED/002/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

LQ-LED/002/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **1 600 lm**
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




LUMIERE IV
LQ-LED/004/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

LQ-LED/004/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **4 000 lm**
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



LUMIERE VI
LQ-LED/006/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

LQ-LED/006/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **7 000 lm**
Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



CYPERUS I
NUEVO 10LQLED30MVB Blanco
 10LQLED30MVN Negro
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K
Lúmenes: 900 lm

Potencia: 10 W
 Volts: 100-240 V ~


IRC: 70
 Vida útil: **20 000 h**
 Ángulo: 110 °
 IP: 65
 Tipo de lámpara: LED (Integrado)
 Atenuable: No

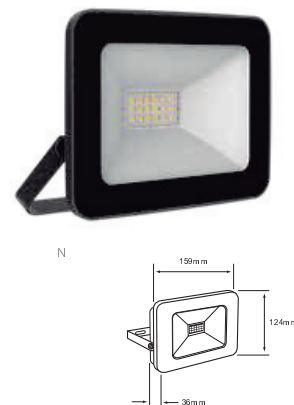

CYPERUS II
NUEVO 20LQLED30MVB Blanco
 20LQLED30MVN Negro
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K
Lúmenes: 1 800 lm

Potencia: 20 W
 Volts: 100-240 V ~


IRC: 70
 Vida útil: **20 000 h**
 Ángulo: 110 °
 IP: 65
 Tipo de lámpara: LED (Integrado)
 Atenuable: No

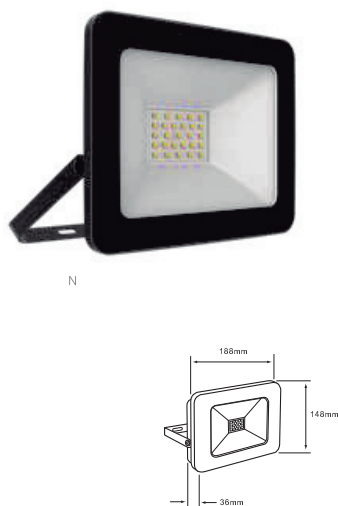

CYPERUS III
NUEVO 30LQLED30MVB Blanco
 30LQLED30MVN Negro
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K
Lúmenes: 2 700 lm

Potencia: 30 W
 Volts: 100-240 V ~


IRC: 70
 Vida útil: **20 000 h**
 Ángulo: 110 °
 IP: 65
 Tipo de lámpara: LED (Integrado)
 Atenuable: No

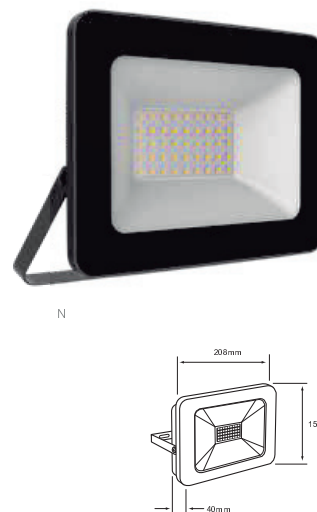

CYPERUS IV
NUEVO 50LQLED30MVB Blanco
 50LQLED30MVN Negro
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K
Lúmenes: 4 500 lm

Potencia: 50 W
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 70
 Vida útil: **20 000 h**
 Ángulo: 110 °
 IP: 65
 Tipo de lámpara: LED (Integrado)
 Atenuable: No

**NUEVO****IZAR I****70LQLED30MVN**


LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: 5 600 lmPotencia: 70 W
Volts: 100-240 V ~**70LQLED65MVN**

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: 6 000 lmTerminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No****NUEVO****IZAR III****150LQLED65MVN**


LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: 12 000 lm

Potencia: 150 W

Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**IRC: **80**Vida útil: **20 000 h**Ángulo: **110 °**IP: **65**Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**Atenuable: **No****NUEVO****IZAR II****100LQLED30MVN**


LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: 7 000 lmPotencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~**100LQLED65MVN**

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: 8 000 lmTerminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No****NUEVO****IZAR IV****200LQLED65MVN**

LUZ DE DÍA


● 6 500 K

Lúmenes: 16 000 lm

Potencia: 200 W

Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**IRC: **80**Vida útil: **20 000 h**Ángulo: **110 °**IP: **65**Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**Atenuable: **No**



BILBAO
H-750/V

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: Verde
IP: 45
Tipo de base: GX5.3
Tipo de lámpara: EXN (No incluida)
Incluye estaca



BILBAO I
H-750-V/N

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: Negro
IP: 45
Tipo de base: GX5.3
Tipo de lámpara: EXN (No incluida)
Incluye estaca



BILBAO III
HFV-750-V/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IP: 45
Tipo de base: GX5.3
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Incluye estaca




BILBAO IV
HFV-750/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IP: 45
Tipo de base: GX5.3
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Incluye estaca






BACO
H-780/CF

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Café**
IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR20 (No incluida)
Incluye estaca



BACO I
H-790/CF

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Café**
IP: 45
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR38 (No incluida)
Incluye estaca



BILAR
H-715/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: 65
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR20 (No incluida)
Incluye estaca



BILAR I
H-725/N

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
IP: 65
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR38 (No incluida)
Incluye estaca

ATLANTIS I

ALED-S56 Blanco
LUZ XENON
● 12 000 K
Lúmenes: 1 000 lm



ALED-S56/RGB
RGB
● RGB




Potencia: 20 W
Volts: 12 V ~
Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 120 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Potencia: 15 W
Volts: 12 V ~
Terminado: Blanco
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 120 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

No se utilice fuera del agua. Reemplazo para luminario PAR56. Requiere driver.

CHICAGO

HLED-530/7.5W/30




LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Satinado
IRC: 80
Vida útil: 30 000 h
Ángulo: 40 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 140 mm
Atenuable: No
No utilice fuera el agua

CHICAGO I

HLED-530/7.5W RGB




RGB
● RGB

Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Satinado
Vida útil: 30 000 h
Ángulo: 40 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 140 mm
Atenuable: No
No utilice fuera el agua
Requiere driver con secuencia de color

NUEVO

ANTARES I
6HLED511DC30S




LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 12 V ~

Terminado: Satin
IRC: 80
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 15 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Para uso dentro o fuera del agua
Requiere driver

NUEVO

ANTARES II
10HLED512DC30S




LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 740 lm
Potencia: 10 W
Volts: 12 V ~

Terminado: Satin
IRC: 80
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 21 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Para uso dentro o fuera del agua
Requiere driver

NUEVO


ANTARES III
14HLED513DC30S



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 1 040 lm
Potencia: 14 W
Volts: 12 V ~

Terminado: Satin
IRC: 80
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 21 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Para uso dentro o fuera del agua
Requiere driver

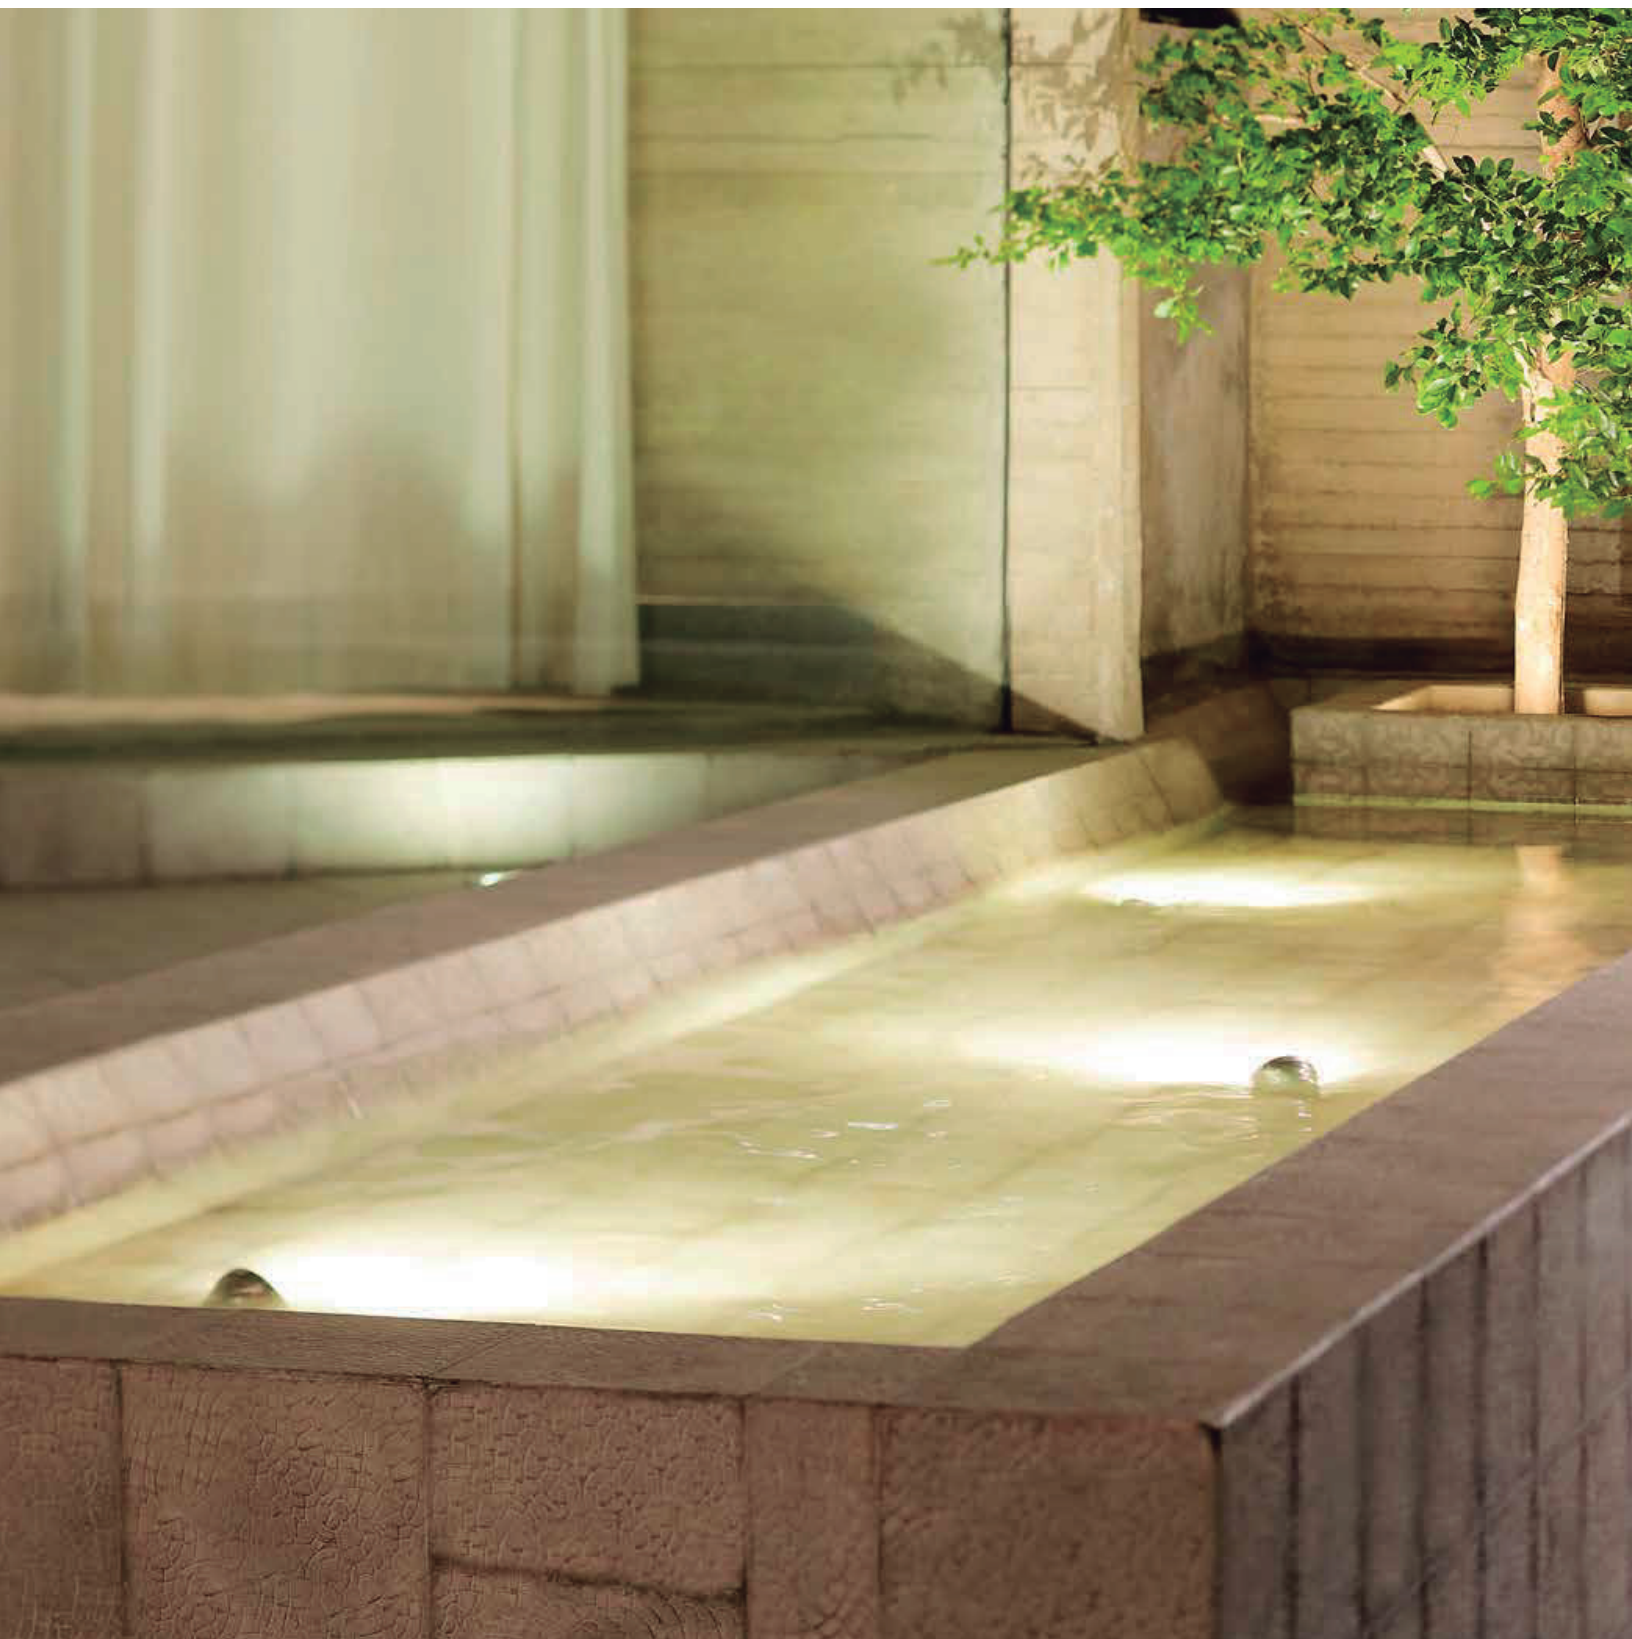




N



V



DENIA

H-505/N Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **330 lm**
Potencia: 50 W
Volts: 100-127 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **2 000 h**
Ángulo: 38 °
IP: 67

H-500/V Verde

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN 50 W (Incluida)**
Atenuable: **No**
Sumergible **baja profundidad**
Requiere driver



ESCALONA

H-510/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **330 lm**
Potencia: 50 W
Volts: 100-127 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **2 000 h**
Ángulo: 38 °
IP: 68
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN 50 W (Incluida)**
Atenuable: **No**
Sumergible **baja profundidad**
Requiere driver



DIJON

H-520/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **150 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 20 °
IP: 68
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
Sumergible **máxima 1 m**
Requiere driver



CONTROLADOR PARA LUMINARIO

H-520/36W/CONTROL

Potencia: 36 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
Uso exclusivo con H-520/3W/RGB




DIJON

H-520/3W/RGB

RGB
● RGB
Potencia: 3 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 20 °
IP: 68
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
Sumergible **máxima 1 m**
Requiere driver






CUENCA IV 12HLED615MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **900 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 23 °
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 142mm
Atenuable: **No**




MOMO HLED-653/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **950 lm**
Potencia: 14 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 42 °
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 132 mm
Atenuable: **No**



CUENCA V 18HLED625MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 300 lm**
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 22 °
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 142mm
Atenuable: **No**




ORBIX HLED-651/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 79 °
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 105 mm
Atenuable: **No**




ILUMINACIÓN
INDIRECTA 360°

CEDRELA HLED-909/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 12 °
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: **No**




RUTA HLED-961/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **280 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 90 °
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: **No**






CALGARY HLED-3W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **6 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 45 °
IP: 45
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 76 mm
Atenuable: **No**

ANYAMA HLED-960/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **10 lm**
Potencia: 1.2 W
Volts: 100-127 V ~




Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 67 mm
Atenuable: **No**

CALICUT I HLED-650/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Aluminio**
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 30 °
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: **No**

ADANA HLED-640/5W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **150 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 45 °
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 39 mm
Atenuable: **No**

CALICUT HLED-650/12W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Aluminio**
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 30 °
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 95 mm
Atenuable: **No**


AUCKLAND HLED-646/3W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **60 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 45 °
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 80 mm
Atenuable: **No**
Incluye Housing




BARATI HLED-645/2W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 60 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 20 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 38 mm
Atenuable: **No**



CATELLON LEDK-600/CL

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 70 lm
Potencia: 4 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Acero inoxidable**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 67
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 29 mm
Atenuable: **No**
Kit con 6 piezas
Incluye transformador





CERES HLED-940/1W/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Grís**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 360 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 76 mm
Atenuable: **No**



DAROCA I H-651/S

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: 65
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Corte de empotramiento: 120 mm
Atenuable: **No**



COIMBRA H-600/S

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: 65
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Corte de empotramiento: 64 mm
Atenuable: **No**

Lámparas a 12 V requiere transformador.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CONSTANZA H-605/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Negro
IP: 65
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR20 (No incluida)
Corte de empotramiento: 90 mm
Se sugiere lámpara PAR LED, disponible



CONSTANZA I H-605/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Satinado
IP: 65
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR20 (No incluida)
Corte de empotramiento: 90 mm
Se sugiere lámpara PAR LED, disponible



CUENCA H-615/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: Negro
IP: 65
Tipo de base: G53
Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Corte de empotramiento: 172 mm



CUENCA II H-615/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: Satinado
IP: 65
Tipo de base: G53
Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Corte de empotramiento: 172 mm



CUENCA I H-625/N

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Negro
IP: 65
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR38 (No incluida)
Corte de empotramiento: 138 mm
Se sugiere lámpara LED menor a 15 W, disponible



CUENCA III H-625/S

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Satinado
IP: 65
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR38 (No incluida)
Corte de empotramiento: 138 mm
Se sugiere lámpara LED menor a 15 W, disponible



Lámparas a 12 V requiere transformador.




EXTERIOR / ACENTO / LUZ DE CORTESÍA LED 258



AVIOR HLED-903/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **60 lm**
Potencia: 1.5 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **50°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



BHARANI HLED-907/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **50 lm**
Potencia: 2 W
Volts: 100-127 V ~




Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **29°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 92 mm x 88 mm x 60 mm
Atenuable: **No**



ESFERIS HLED-941/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **152°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: **No**



CETI HLED-916/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **35 lm**
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~



Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **29°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 76 mm
Atenuable: **No**



ANSHAN I HLED-803/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


Lúmenes: **100 lm**
Potencia: 1 W
Volts: 100-127 V ~



B



G



HLED-803/G Gris

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ANSHAN II HLED-804/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


Lúmenes: **100 lm**
Potencia: 1 W
Volts: 100-127 V ~



B



G



HLED-804/G Gris

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ANSHAN III HLED-802/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


Lúmenes: **200 lm**
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~



B




G



HLED-802/G Gris

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




ANSHAN V HLED-806/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satín**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **47 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ANSHAN IV HLED-805/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satín**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **47 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B




ANSHAN HLED-801/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 1.5 W
Volts: 100-127 V ~


HLED-801/G Gris

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

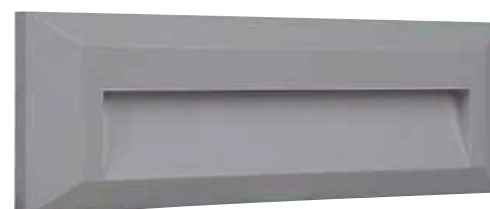

G






TULA I HLED-904/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **20 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 44
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 125 mm x 170 mm
Atenuable: **No**




TWER HLED-915/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **20 lm**
Potencia: 1.4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 45
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: **No**




CERDEÑA I HLED-910/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **4 lm**
Potencia: 0.6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 45
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 74 mm x 50 mm
Atenuable: **No**




CERDEÑA HLED-905/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **4 lm**
Potencia: 0.6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 120 °
IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 50 mm x 50 mm
Atenuable: **No**




CASPE I HLED-920/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **50 lm**
Potencia: 1 W
Volts: 100-140 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 44 °
IP: 45
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




CASTILLO H-930/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~


Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 13 W (Incluida)**
Corte de empotramiento: **225 mm x 74 mm**
Atenuable: **No**



CASPE H-920/B

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Corte de empotramiento: **50 mm x 100 mm**



CASTELO H-925/B Blanco Tipo de lámpara: JC21

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

H-925/N Negro Tipo de lámpara: JC22

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Corte de empotramiento: **44 mm x 100 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



The background of the advertisement is a photograph of an industrial interior, possibly a warehouse or factory. It features a concrete ceiling with a long, rectangular, recessed light fixture. Below the ceiling, there are large, dark, rectangular structures that look like storage racks or equipment. The entire image is overlaid with a semi-transparent orange gradient, which makes the white text stand out.

EXTERIOR INDUSTRIAL

VIVE LA INNOVACIÓN CON LA SEGURIDAD
QUE TE DA LA ILUMINACIÓN CONTROLADA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

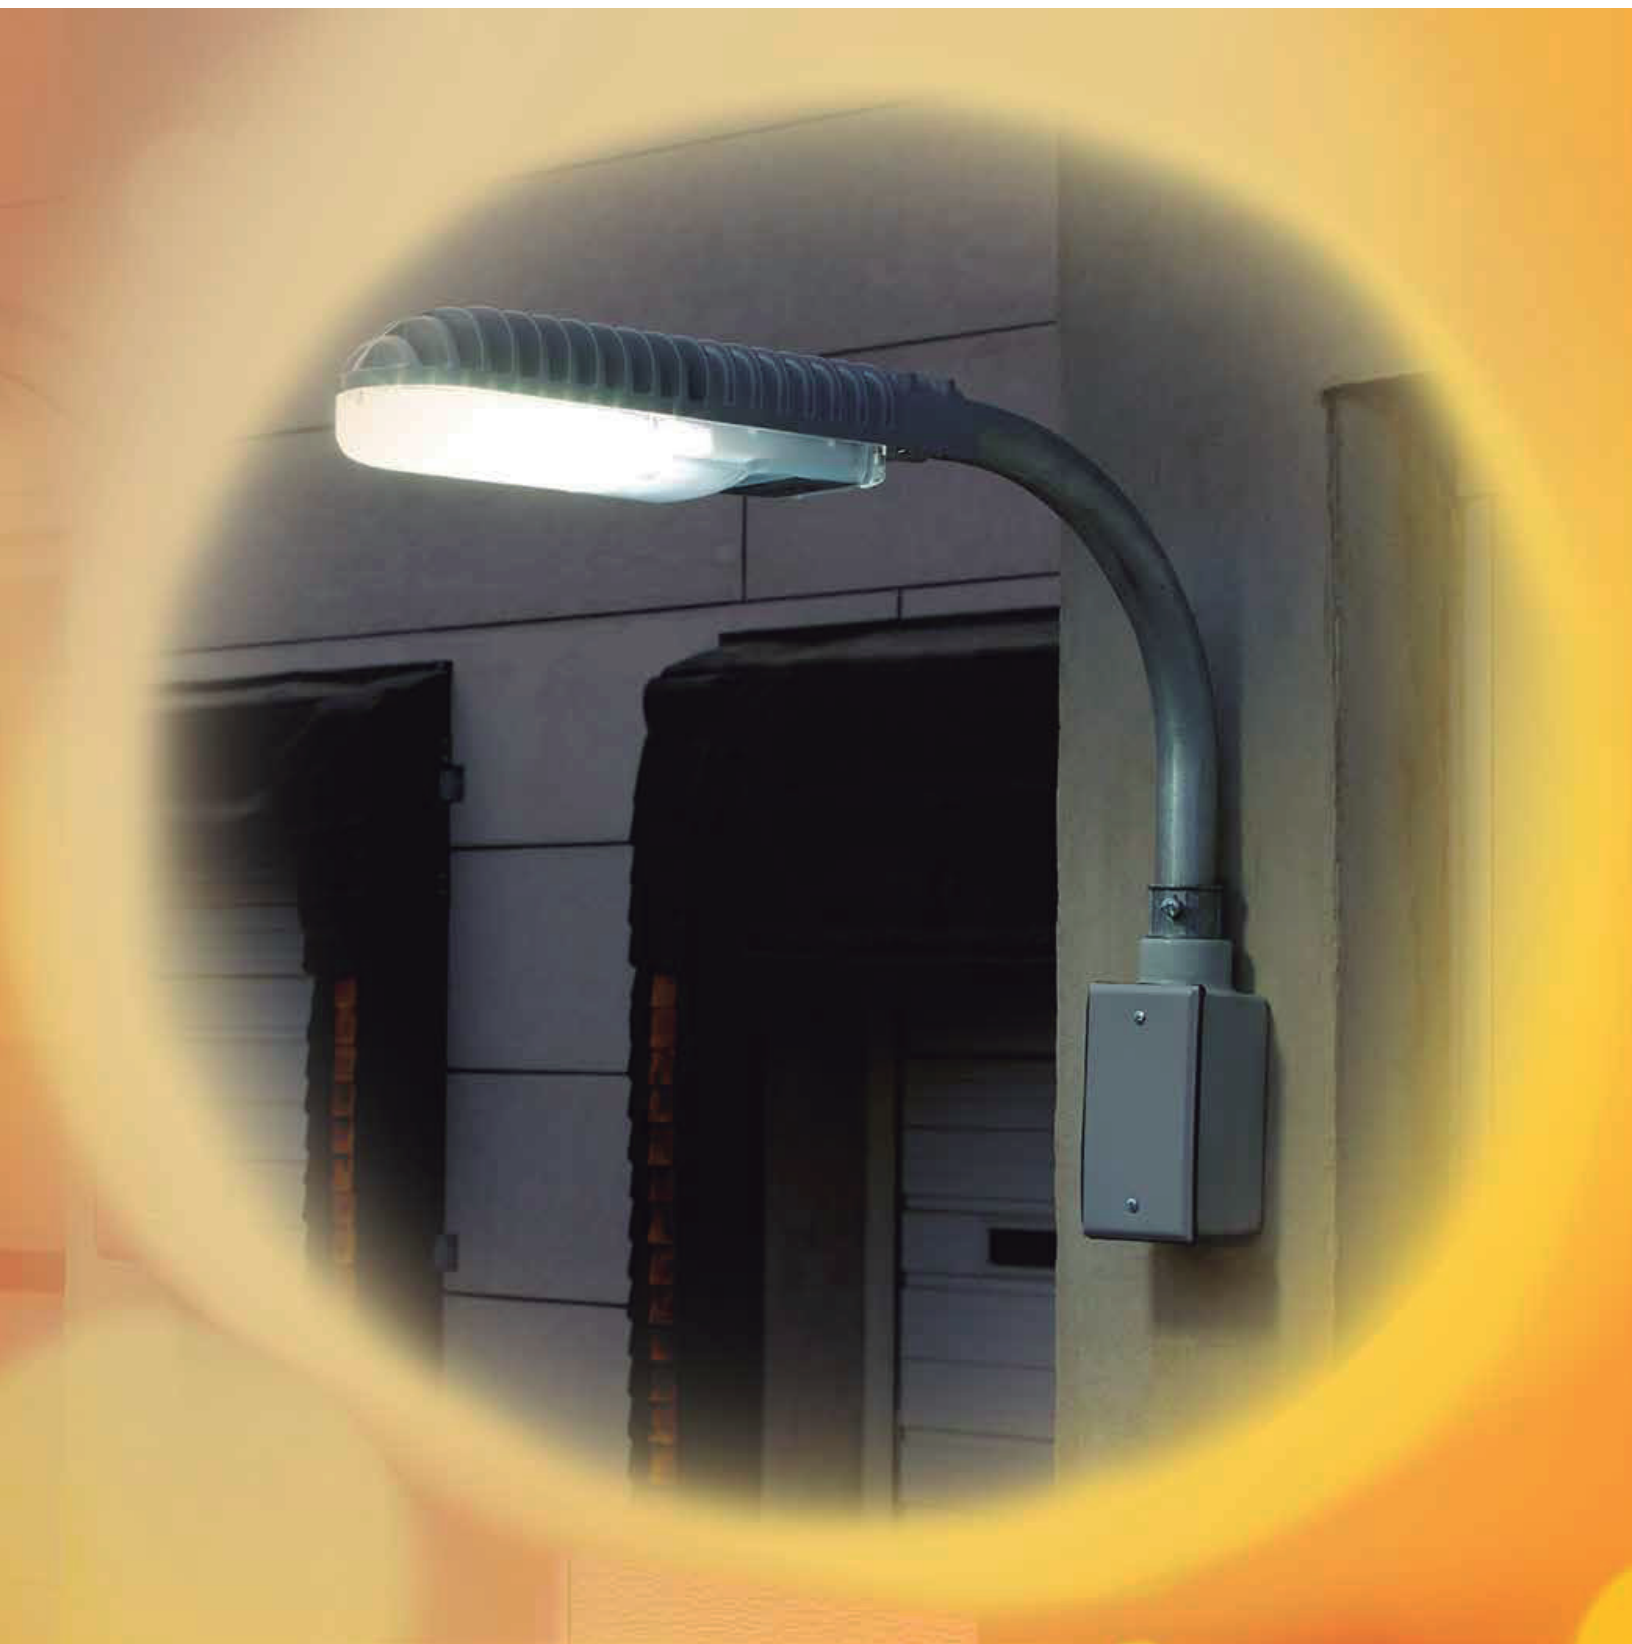



PANEL SOLAR

NUEVO
KOKAB
40SOLLED13VD50G

LUZ DE DÍA
5 000 K


Lúmenes: **4 800 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 12 V ~

Aplicación: Punta de poste
Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: 140 °
IP: 67
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye control remoto y panel solar

- Programable c/control remoto
- Iluminación y duración ajustable
- Sensor de presencia
- Batería de litio



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




NUEVO
MEISSA
50WPMLEDMV40CF

LUZ DE DÍA
● 5 000 K

Lúmenes: **5 580 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **70**
Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



KAPPA
ES-LED/040/65

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **3 600 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Punta de poste**
Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**