

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

PRODUCTOS NUEVOS
2018-2019

INTERIOR ACENTO

CREA UNA GAMA ILIMITADA DE
ESCENAS Y MOMENTOS CON DETALLES
DE ILUMINACIÓN PARA TUS ESPACIOS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

01 | INTERIOR / ACENTO / EMPOTRADOS LED




LUCIDA I
3YDLED3161MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **115 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

3YDLED3161MV30N
Negro

IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 34 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 45 mm x 45 mm
Atenuable: No

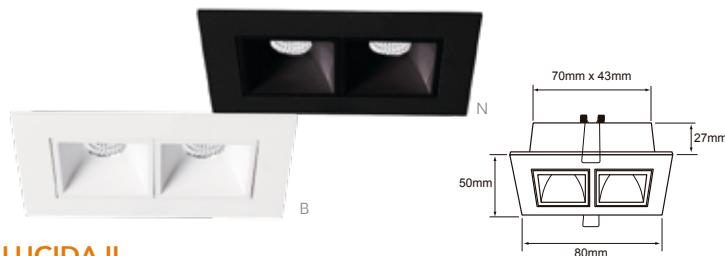

LUCIDA II
6YDLED3162MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **235 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

6YDLED3162MV30N
Negro

IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 34 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 75 mm x 45 mm
Atenuable: No



LUCIDA III
7YDLED3163MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **305 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

7YDLED3163MV30N
Negro

IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 34 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 103 mm x 45 mm
Atenuable: No




LUCIDA IV
17YDLED3165MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **730 lm**
Potencia: 17 W
Volts: 100-240 V ~

17YDLED3165MV30N
Negro

IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 34 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 163 mm x 45 mm
Atenuable: No




BUCARAMANGA VI

6YDLED430MV40B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 320 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 70
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 105 mm
Atenuable: No



ALIOTH I

13DYDLED004V65B


LUZ DE DÍA

○ 6 500 K

Lúmenes: 1 200 lm

Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 40 000 h
Ángulo: 60 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 90 mm
Atenuable: Si




BUCARAMANGA VII

12YDLED430MV40B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 720 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 70
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 146 mm
Atenuable: No



ALIOTH II

25DYDLED005V65B


LUZ DE DÍA

○ 6 500 K

Lúmenes: 2 400 lm

Potencia: 25 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 40 000 h
Ángulo: 60 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 160 mm
Atenuable: Si




BUCARAMANGA VIII

18YDLED430MV40B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 70
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 199 mm
Atenuable: No



ALIOTH III

35DYDLED006V65B

LUZ DE DÍA

○ 6 500 K

Lúmenes: 3 400 lm


Potencia: 35 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 40 000 h
Ángulo: 60 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 195 mm
Atenuable: Si



ALULA
20YD510MVBE27

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: Blanco
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR 30 (No incluida)
Corte de empotramiento: 160 mm
Dirigible



LUYTEN I
20YD5001MVBE27

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~




Terminado: Blanco
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR 30 (No incluida)
Corte de empotramiento: 150 mm x 150 mm
Dirigible



LUYTEN II
20YD5003MVBE27

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~

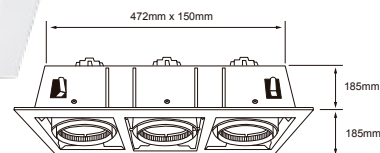


Terminado: Blanco
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR 30 (No incluida)
Corte de empotramiento: 472 mm x 150 mm
Dirigible



ASELLUS I

7YSNLED020MV30B
Blanco

7YSNLED020MV30N
Negro



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K


Lúmenes: 250 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: 90
Vida útil: 30 000 h
Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Giratorio / Dirigible

BEID I

7YSNLED005MV30B
Blanco


7YSNLED005MV30N
Negro



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 440 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80
Vida útil: 30 000 h
Ángulo: 30 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Giratorio / Dirigible



MIRZAM

8YSNLED200MV30B
Blanco

8YSNLED200MV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K


Lúmenes: 640 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Giratorio / Dirigible

HAN I6LVCLED891MV30B
Blanco6LVCLED891MV30N
Negro

B


N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 KLúmenes: **370 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Giratorio / Dirigible

B




N

**HAN II**18LVRLED893MV30B
Blanco18LVRLED893MV30N
NegroLUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 KLúmenes: **1 520 lm**
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Giratorio / Dirigible

B




N

**BEID II**7LVCLED005MV30B
Blanco7LVCLED005MV30N
NegroLUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 KLúmenes: **440 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Giratorio / Dirigible

B



N

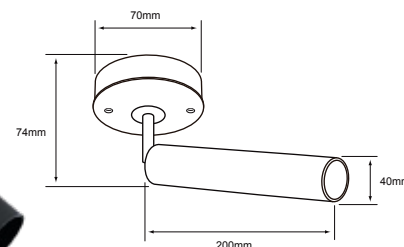
**ASELLUS II**7LVCLED020MV30B
Blanco7LVCLED020MV30N
NegroLUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 KLúmenes: **250 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~IRC: 90
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Giratorio / Dirigible

INTERIOR DECORATIVA

TRANSFORMA TUS MOMENTOS
CON DETALES DE ILUMINACIÓN

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS LED | 06




ATRIA
5CTLLED156MV30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **240 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 90
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




AZHA I
7CTLLED154MV30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **370 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 90
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



AZHA II
7CTLLED155MV30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 90
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




CURSA

5CTLLED8203MV30CT

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **350 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Cortado**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Miniatura




ALUDRA

12DCTLLED700V30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

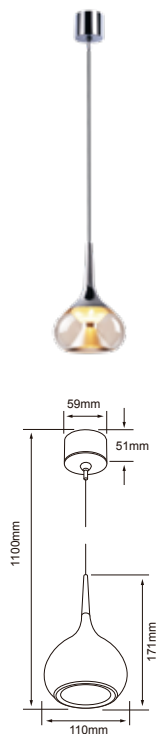


CANIS

5CTLLED102MV30CT

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **350 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Miniatura



CARINA

5CTLLED8202MV30CT
Cristal Craquelado


LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **350 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

5CTLLED8202MV30TO


Cristal Tornasol

IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Miniatura




SAIPH
20CTL8194MVCO

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Terminado: Cristal Cobre
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



SALM
20CTL8195MVCR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Terminado: Cristal Cromo
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



SARIN
20CTL8196MVCR
Cristal Cromo


20CTL8196MVCO
Cristal Cobre

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



CO

CR



PROPUS
20CTL8197MVCO
Cristal Cobre


20CTL8197MVCR
Cristal Cromo

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



CO

CR



PROCION
20CTL8065MVCO
Cristal Cobre


20CTL8065MVCR
Cristal Cromo

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



CO


CR



UNUK
20CTL8189MVCH
Cristal Cromo

20CTL8189MVCO
Cristal Cobre

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

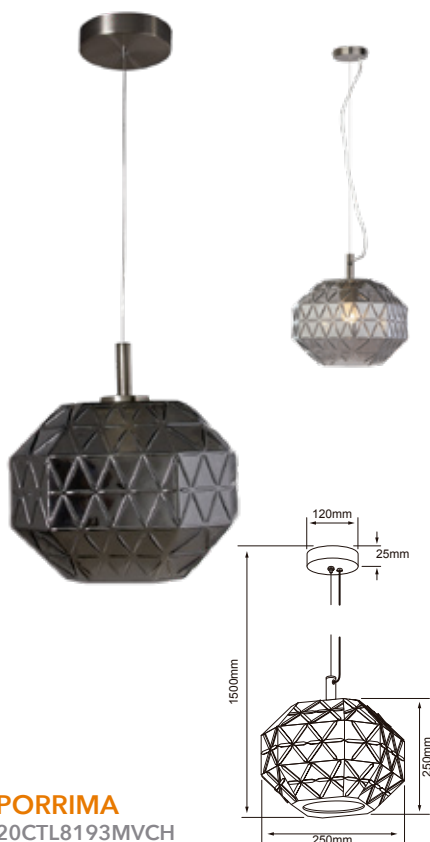

PORRIMA
20CTL8193MVCH

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Terminado: Cristal Humo
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



PRINCEPS
20CTL8188MVCH

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Terminado: Cristal Humo
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



MAIA II
20CTL817MVCT

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Terminado: Cristal Transparente
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



URODELO
20CTL1430MVBA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Terminado: Bronce Antiguo
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Diseño industrial





TIAN
20CTL1310MVAT
Acrílico Transparente

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

20CTL1310MVAC
Acrílico Café

Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



KEID
20CTL6030MVAT
Acrílico Transparente

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

20CTL6030MVAC
Acrílico Café

Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)




DENEK
20CTL7283MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Textil Negro / Textil Blanco
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)




ATENUABLE

ZETA**15DPTLLEDR006V40B**Lúmenes: **1 600 lm**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 KPotencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~Volts: 127 V ~
Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si


ATENUABLE

PORTLAND**15DPTLLED003V30S**LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 KLúmenes: **1 000 lm**
Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si


ATENUABLE



ZETA I**15DPTLLED006V40B**Lúmenes: **1 600 lm**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 KPotencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~Volts: 127 V ~
Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

ATENUABLE

PORTLAND I**25DPTLLED003V30S**LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 KLúmenes: **1 700 lm**
Potencia: 25 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

INTERIOR / DECORATIVA / LECTURA LED

PUERTO
USB**DELPHINUS II****3TLELED2053MV30B**LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 KLúmenes: **150 lm**
Potencia: 3.4 W
Volts: 100-240 V ~Aplicación: Empotrado en muro
Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 20°Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 59 mm x 172 mm
Atenuable: No
Dirigible
Incluye puerto USB

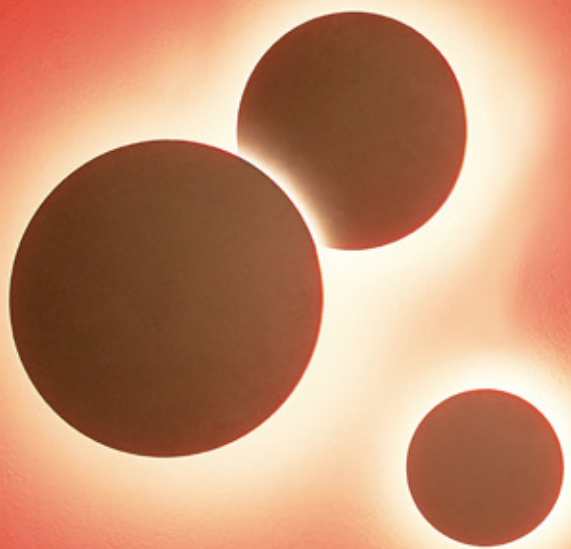

NUEVO

JUXTA I

10TLLED612MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: **690 lm**

Potencia: **10 W**

Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Negro**


IRC: **80**

Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**

Atenuable: **No**



NUEVO

JUXTA II

15TLLED613MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: **1 300 lm**

Potencia: **15 W**

Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Negro**


IRC: **80**

Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**

Atenuable: **No**



NUEVO

JUXTA III

20TLLED614MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: **1 500 lm**

Potencia: **20 W**

Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Negro**

IRC: **80**

Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**

Atenuable: **No**




OKUL I
20TL9354MVB
Blanco

20TL9354MVN
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Longitud de cable ajustable

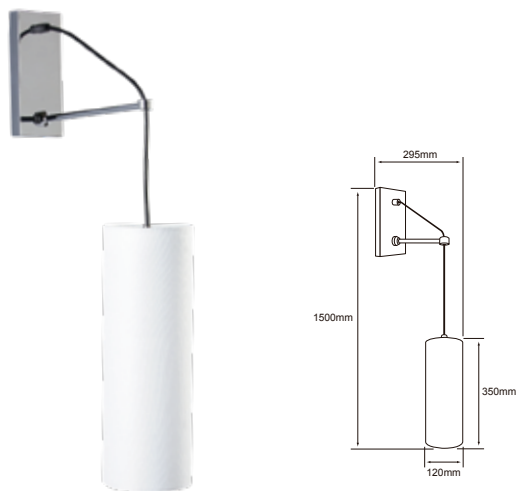

OKUL II
20TL9355MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Cromado/Textil Blanco
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Longitud de cable ajustable



MAIA I
20TL342MVCT

Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Cristal Transparente
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



JUNHO
20TL9352MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Cromado/Textil Blanco
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Posición ajustable



INTERIOR COMERCIAL


RENUÉVATE Y DALE A TU NEGOCIO
NUEVAS ATMÓSFERAS
CON ILUMINACIÓN DE VANGUARDIA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR / COMERCIAL / A PRUEBA DE VAPOR LED 14



OPORTO II
32ESTLED232V40S
LUZ BLANCA NEUTRA
Ø 4 000 K




Lúmenes: **2 800 lm**
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °

IP: 65
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



OPORTO I
34ESTLED236V40G
LUZ BLANCA NEUTRA
Ø 4 000 K




Lúmenes: **2 800 lm**
Potencia: 34 W
Volts: 100-127 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 140 °

IP: 65
Tipo de base: **G13 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



15 | INTERIOR / COMERCIAL / LINEALES LED



STEP CCT

RUBIDEA I


4FLCLED01MVCCTB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 ●●● 3 000 K - 4 100 K - 6 500 K

Lúmenes: **350 lm**

Potencia: 4 W

Volts: 100-240 V ~



Aplicación: **Techo / Pared**
 Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: **120 °**
 Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
 Atenuable: **No**
 Cambio de color de temperatura con apagador



STEP CCT

RUBIDEA II


7FLCLED02MVCCTB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 ●●● 3 000 K - 4 100 K - 6 500 K


Lúmenes: **650 lm**

Potencia: 7 W

Volts: 100-240 V ~



Aplicación: **Techo / Pared**
 Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: **120 °**
 Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
 Atenuable: **No**
 Cambio de color de temperatura con apagador



STEP CCT

RUBIDEA III


14FLCLED03MVCCTB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 ●●● 3 000 K - 4 100 K - 6 500 K


Lúmenes: **1 300 lm**

Potencia: 14 W

Volts: 100-240 V ~



Aplicación: **Techo / Pared**
 Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: **120 °**
 Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
 Atenuable: **No**
 Cambio de color de temperatura con apagador



STEP CCT

RUBIDEA IV


18FLCLED04MVCCTB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 ●●● 3 000 K - 4 100 K - 6 500 K

Lúmenes: **1 750 lm**

Potencia: 18 W

Volts: 100-240 V ~



Aplicación: **Techo / Pared**
 Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: **120 °**
 Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
 Atenuable: **No**
 Cambio de color de temperatura con apagador

INTERIOR OFICINA

TRANSFORMA TU ESPACIO DE TRABAJO
CON LA LUZ DE NUEVA GENERACIÓN

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR / OFICINA / EMPOTRADOS LED | 16



ATENUABLE


DANIOS I

28DLTLLED3130V40B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **3 100 lm**
Potencia: **28 W**
Volts: **127 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **88 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **580 mm x 580 mm**
Atenuable: **Si**



ATENUABLE


DANIOS II

28DLTLLED2230V40B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **3 100 lm**
Potencia: **28 W**
Volts: **127 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **88 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 270 mm**
Atenuable: **Si**

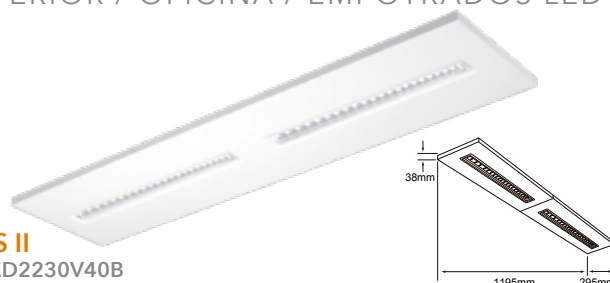

INSTALACIÓN
INVISIBLE


HYGIEA

20PERLED120MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1 100 lm**
Potencia: **20 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1185 mm x 35 mm**
Atenuable: **No**

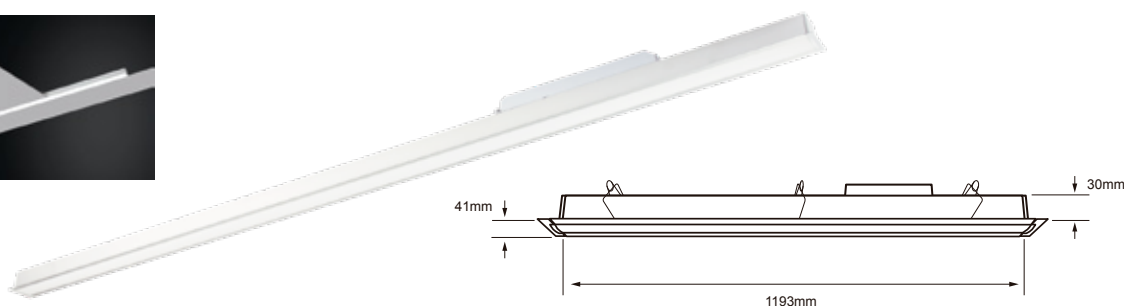

LED


**MONTISI III**

32LTLED2281V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
⊙ 4 000 K

32LTLED2281V65B
LUZ DE DÍA
⊙ 6 500 K

Lúmenes: **2 800 lm**
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 100 °
Tipo de base: G5 x 2
Tipo de lámpara: Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Integrado)
Corte de empotramiento: 1 190 mm x 275 mm
Atenuable: No

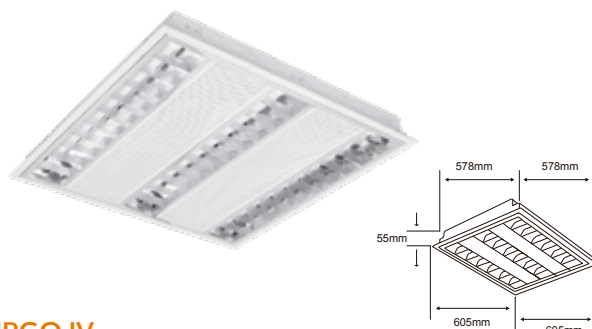
**OREMBURGO IV**

24LTLED3140V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
⊙ 4 000 K

24LTLED3140V65B
LUZ DE DÍA
⊙ 6 500 K

Lúmenes: **1 800 lm**
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 100 °
Tipo de base: G5 x 3
Tipo de lámpara: Tubo LED 8T5LED60V x 3 (Integrado)
Corte de empotramiento: 578 mm x 578 mm
Atenuable: No

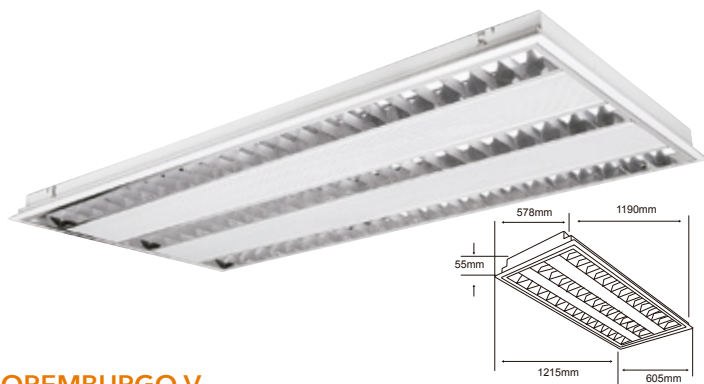
**OREMBURGO V**

48LTLED3280V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
⊙ 4 000 K

48LTLED3280V65B
LUZ DE DÍA
⊙ 6 500 K

Lúmenes: **3 800 lm**
Potencia: 48 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 100 °
Tipo de base: G5 x 3
Tipo de lámpara: Tubo LED 16T5LED120V x 3 (Integrado)
Corte de empotramiento: 578 mm x 1190 mm
Atenuable: No

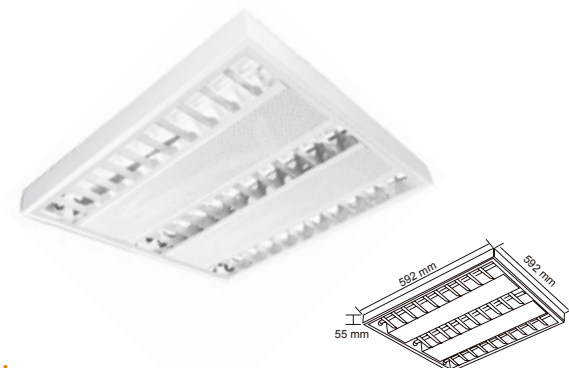**MONTIYA II**

24LTLED3142V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
⊙ 4 000 K

24LTLED3142V65B
LUZ DE DÍA
⊙ 6 500 K

Lúmenes: **1 800 lm**
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 100 °
Tipo de base: G5 x 3
Tipo de lámpara: Tubo LED 8T5LED60V x 3 (Incluida)
Atenuable: No

FLUORESCENTE

**MENEN I**

48LTLED3282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
⊙ 4 100 K

48LTLED3282V65B
LUZ DE DÍA
⊙ 6 500 K

Lúmenes: **3 800 lm**
Potencia: 48 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 100 °
Tipo de base: G5 x 3
Tipo de lámpara: Tubo LED 16T5LED120V x 3 (Incluida)
Atenuable: No

Potencia: 60 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 100 °
Tipo de base: G5 x 3
Tipo de lámpara: Tubo LED T5D120-LED x 3 (Incluida)
Atenuable: Si

**MONTISI IV**

40DLTLED2282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
⊙ 4 100 K


40DLTLED2282V65B
LUZ DE DÍA
⊙ 6 500 K

Lúmenes: **2 800 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 100 °
Tipo de base: G5 x 2
Tipo de lámpara: Tubo LED T5D120-LED x 2 (Incluida)
Atenuable: Si


Lúmenes: **2 800 lm**
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 100 °
Tipo de base: G5 x 2
Tipo de lámpara: Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Incluida)
Atenuable: No

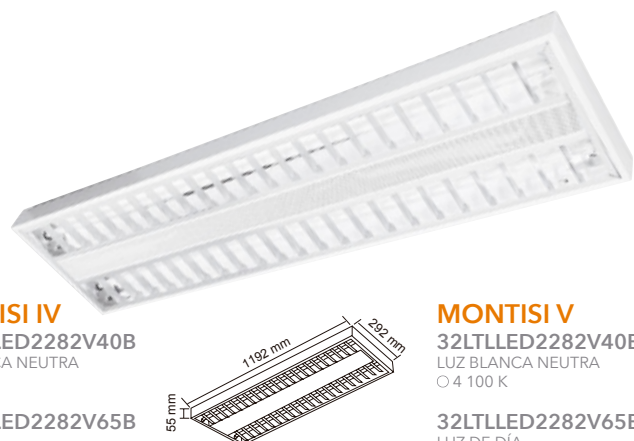
**MONTISI V**

32LTLED2282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
⊙ 4 100 K

32LTLED2282V65B
LUZ DE DÍA
⊙ 6 500 K

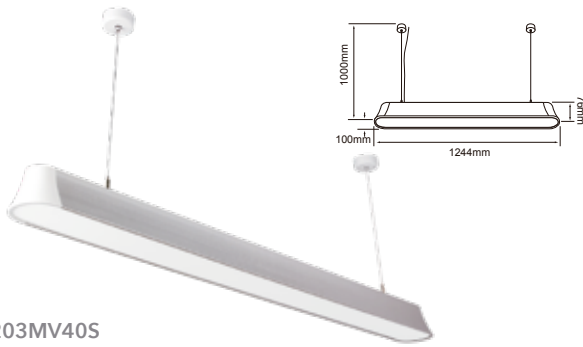

ALYAD
45DLFCLED1003V40B

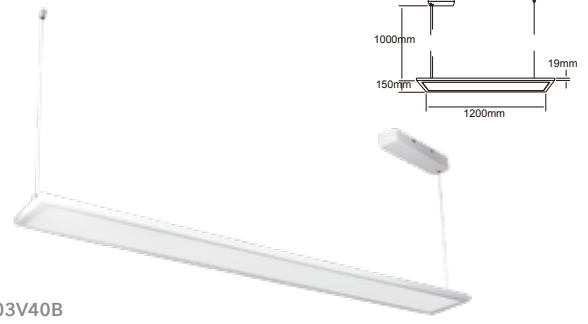

NAMEN I
40LFCLED2203MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: **3 030 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 100 V ~ 240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **3 000 lm**
Potencia: 45 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **Si**

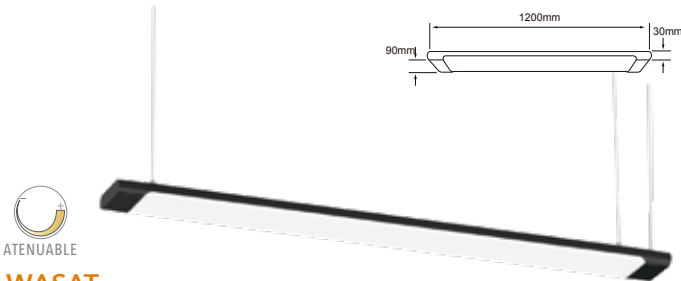


WASAT
40DLFCLED1002V40N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **3 200 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **Si**

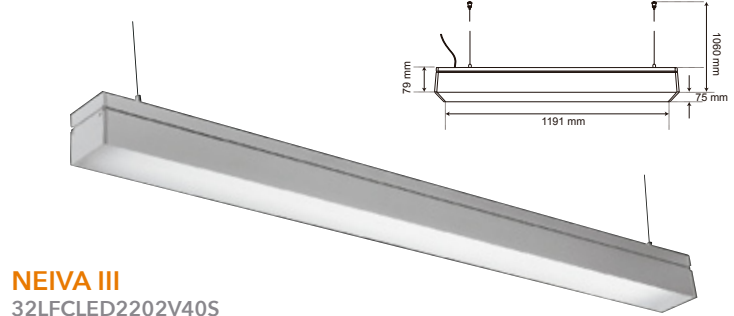


NEIVA III
32LFCLED2202V40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **3 000 lm**
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 X 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V40C x 2 (Incluida)**
Atenuable: **No**

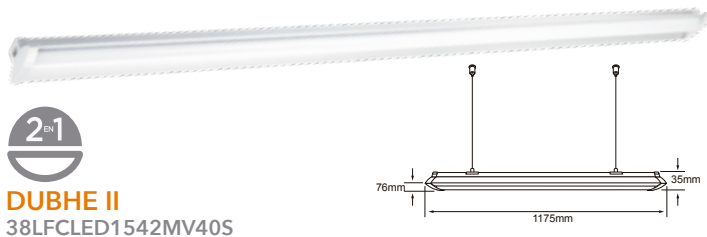


DUBHE II
38LFCLED1542MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **3000 lm**
Potencia: 38 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender

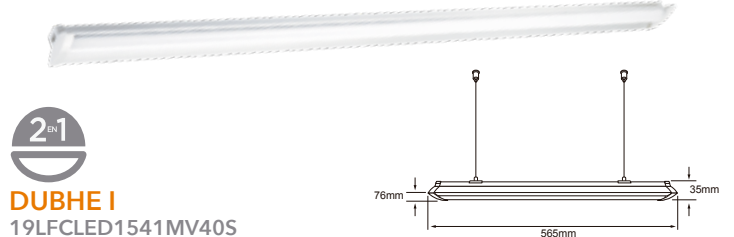


DUBHE I
19LFCLED1541MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1500 lm**
Potencia: 19 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender

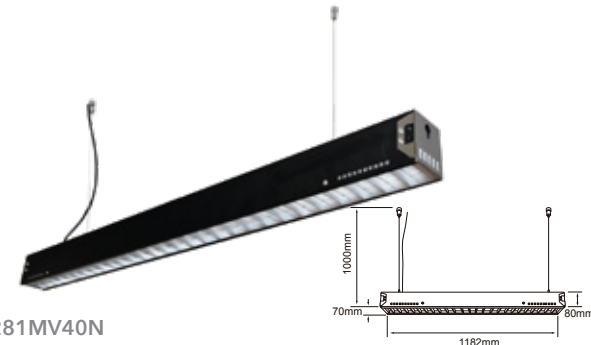


NAGOYA I
20LFCLED1281MV40N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1 260 lm**
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**

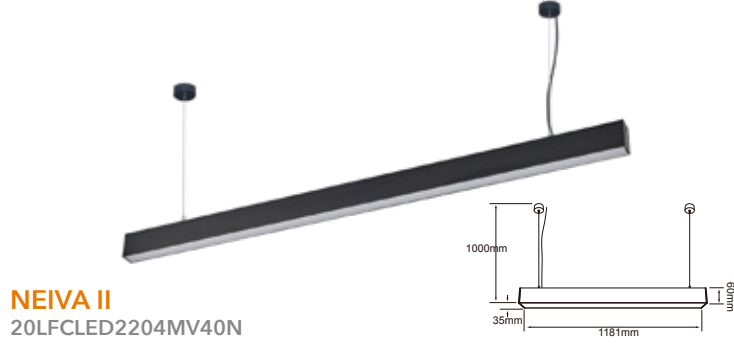

NEIVA II
20LFCLED2204MV40N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **950 lm**
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**

INTERIOR INDUSTRIAL

DEFINE AMBIENTES DE SEGURIDAD
CON ILUMINACIÓN CONTROLADA Y
AHORRO DE ENERGÍA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

19 | INTERIOR / INDUSTRIAL / SUSPENDIDOS LED




POMPEYA II
50LFC120LED65MVG

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **4 500 lm**
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: E40
Tipo de lámpara: LED 50W (Incluida)
Atenuable: No




REGOR I
100UFOLED65MVN

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **10 000 lm**
Potencia: 100 W
Volts: 100-277 V ~

Aplicación: Suspendido / Sobreponer
Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 90°
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye Braket y gancho
No incluye cable de suspensión




REGOR II
150UFOLED65MVN

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **15 000 lm**
Potencia: 150 W
Volts: 100-277 V ~

Aplicación: Suspendido / Sobreponer
Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 90°
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye Braket y gancho
No incluye cable de suspensión



REGOR III
200UFOLED65MVN

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **20 000 lm**
Potencia: 200 W
Volts: 100-277 V ~

Aplicación: Suspendido / Sobreponer
Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 90°
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye Braket y gancho
No incluye cable de suspensión

EXTERIOR DECORATIVA

REINVENTA TUS MOMENTOS CON
DETALLES DE ILUMINACIÓN

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR / DECORATIVA / SOLARES | 20




NUEVO
CAPH
0SOLLED12VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **10 lm**
Potencia: 0.08 W
Volts: 1.2 Vcc


Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable:
hasta 5 horas
Incluye estaca



NUEVO
KOI I
1SOLLED10VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vcc




Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable:
hasta 5 horas
Incluye estaca



NUEVO
KOI II
1SOLLED11VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vcc



Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable:
hasta 5 horas
Incluye estaca

21 | EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED

AUSTRALIS

09HLED1177MV30B

Blanco

09HLED1177MV30G

Gris



LUZ SUAVE CÁLIDA

3 000 K

Lúmenes: 420 lm

Potencia: 9 W

Volts: 100-240 V ~



IRC: 80


Vida útil: 15 000 h

Ángulo: 111 °

IP: 44

Tipo de lámpara: LED (Integrado)

Atenuable: No



CHORT

16HLED1053V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA

3 000 K

Lúmenes: 1 030 lm

Potencia: 16.5 W

Volts: 127 V ~

Terminado: Gris

IRC: 80

Vida útil: 20 000 h

Ángulo: 90 °


IP: 54

Tipo de lámpara: LED (Integrado)

Atenuable: No



Giratorio, ajustable



FURUD

27HLED1162V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA

3 000 K

Lúmenes: 1 100 lm

Potencia: 27 W

Volts: 127 V ~

Terminado: Gris

IRC: 80

Vida útil: 20 000 h



Ángulo: 110 °

IP: 54

Tipo de lámpara: LED (Integrado)

Atenuable: No

Giratorio / Ajustable



AACHEN II

8HLED1180MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA

3 000 K

Lúmenes: 600 lm

Potencia: 8 W

Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro

IRC: 80



Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 120 °

IP: 65

Tipo de lámpara: LED (Integrado)

Atenuable: No



AACHEN III

8HLED1181MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA

3 000 K

Lúmenes: 600 lm

Potencia: 8 W

Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro

IRC: 80


Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 120 °

IP: 65

Tipo de lámpara: LED (Integrado)

Atenuable: No




ABIYÁN II

19HLED811MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1 300 lm**
Potencia: 19.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**




ALSAFI

24HLED415MV30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 500 lm**
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**




VICENZA II

14GLLED20MV65CF

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: **1 300 lm**
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
IP: **45**
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: LED 14 W (Incluida)
Atenuable: **No**




VITORIO II

14SLLED20MV65CF

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: **1 300 lm**
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
IP: **45**
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: LED 14 W (Incluida)
Atenuable: **No**



HADAR
20FTL3427MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)



SIRIO
20FTL3424MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
Vida útil: 20 000 h
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)




EXTERIOR ACENTO

VIVE UNA NUEVA ERA CON ACENTOS
DE LUZ QUE DESTACAN TUS MOMENTOS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR / ACENTO / LED | 24

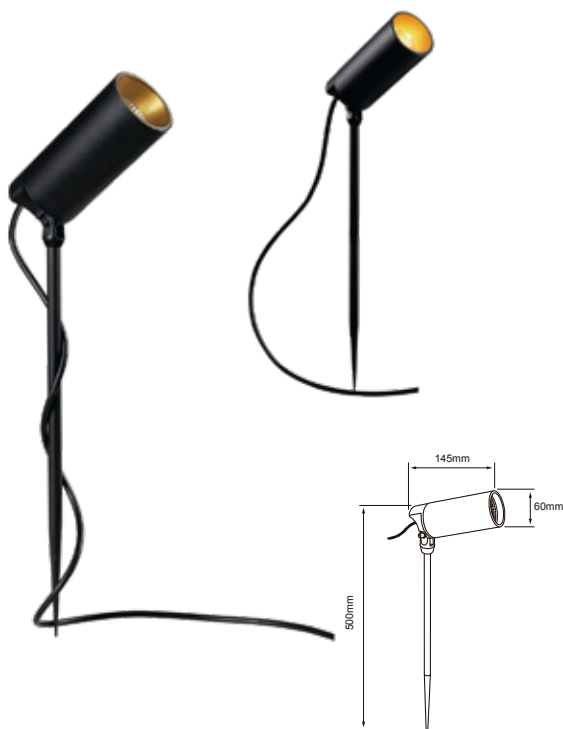

KRAZ
12HLED751MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **760 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro / Oro
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 24 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




ARCTURUS
6HLED757V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **389 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 96 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

**CYPERUS I****10LQLED30MVB** Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: 900 lm**Potencia: 10 W****Volts: 100-240 V ~****10LQLED65MVB** Blanco

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: 1 000 lm

IRC: 70


Vida útil: **20 000 h**

Ángulo: 110 °

IP: 65

Tipo de lámpara: LED (Integrado)

Atenuable: No

**CYPERUS II****20LQLED30MVB** Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: 1 800 lm**Potencia: 20 W****Volts: 100-240 V ~****20LQLED65MVB** Blanco

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: 2 000 lm

IRC: 70


Vida útil: **20 000 h**

Ángulo: 110 °

IP: 65

Tipo de lámpara: LED (Integrado)

Atenuable: No

**CYPERUS III****30LQLED30MVB** Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: 2 700 lm**Potencia: 30 W****Volts: 100-240 V ~****30LQLED65MVB** Blanco

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: 3 000 lm

IRC: 70


Vida útil: **20 000 h**

Ángulo: 110 °

IP: 65

Tipo de lámpara: LED (Integrado)

Atenuable: No

**CYPERUS IV****50LQLED30MVB** Blanco**50LQLED30MVN** Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: 4 500 lm**Potencia: 50 W****Volts: 100-240 V ~****50LQLED65MVB** Blanco**50LQLED65MVN** Negro

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: 5 000 lm

IRC: 70

Vida útil: **20 000 h**

Ángulo: 110 °

IP: 65

Tipo de lámpara: LED (Integrado)

Atenuable: No



IZAR I
70LQLED30MVN
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K
Lúmenes: 5 600 lm

Potencia: 70 W
 Volts: 100-240 V ~

70LQLED65MVN
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K
Lúmenes: 6 000 lm

Terminado: Negro
 IRC: 70
 Vida útil: 20 000 h
 Ángulo: 110 °
 IP: 65
 Tipo de lámpara: LED (Integrado)
 Atenuable: No



IZAR III
150LQLED65MVN

LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Lúmenes: 12 000 lm
 Potencia: 150 W
 Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
 IRC: 80
 Vida útil: 20 000 h
 Ángulo: 110 °
 IP: 65
 Tipo de lámpara: LED (Integrado)
 Atenuable: No



IZAR II
100LQLED30MVN
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K
Lúmenes: 7 000 lm

Potencia: 100 W
 Volts: 100-240 V ~

100LQLED65MVN
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K
Lúmenes: 8 000 lm

Terminado: Negro
 IRC: 70
 Vida útil: 20 000 h
 Ángulo: 110 °
 IP: 65
 Tipo de lámpara: LED (Integrado)
 Atenuable: No




IZAR IV
200LQLED65MVN

LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Lúmenes: 16 000 lm
 Potencia: 200 W
 Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
 IRC: 80
 Vida útil: 20 000 h
 Ángulo: 110 °
 IP: 65
 Tipo de lámpara: LED (Integrado)
 Atenuable: No




ANTARES I 6HLED511DC30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **450 lm**
Potencia: 6.5 W
Volts: 12 V ~

Terminado: Satin
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 15 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Para uso dentro o fuera del agua
Requiere driver




ANTARES II 10HLED512DC30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **740 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 12 V ~

Terminado: Satin
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 21 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Para uso dentro o fuera del agua
Requiere driver



ANTARES III 14HLED513DC30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 040 lm**
Potencia: 14 W
Volts: 12 V ~

Terminado: Satin
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 21 °
IP: 68
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Para uso dentro o fuera del agua
Requiere driver




EXTERIOR INDUSTRIAL

VIVE LA INNOVACIÓN CON LA SEGURIDAD
QUE TE DA LA ILUMINACIÓN CONTROLADA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR / INDUSTRIAL / LED | 28




PANEL SOLAR

KOKAB 40SOLLED13VD50G

LUZ DE DÍA
5 000 K

Lúmenes: **4 800 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 12 V ~

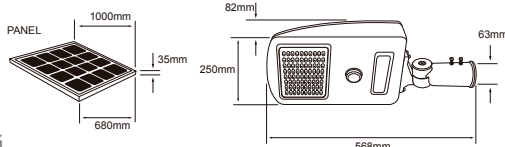

Aplicación: **Punta de poste**
Terminado: Gris
IRC: 80

Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: 140°
IP: 67

Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye control remoto y panel solar

- Programable c/control remoto
- Iluminación y duración ajustable
- Sensor de presencia
- Batería de litio

MEISSA 50WPMLEDMV40CF

LUZ DE DÍA
5 000 K

Lúmenes: **5 580 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Café
IRC: 70

Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: 115°
IP: 65

Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

LÁMPARAS

DALE BLANCOS O PINTA CON LUZ DE COLORES
PARA PERSONALIZAR TUS MOMENTOS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

29 | LÁMPARAS / LED / MR16

KEPLER

5MR16LED30MV25

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

5MR16LED65MV25

LUZ DE DÍA

○ 6 500 K



Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 25°
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 47 mm x 50 mm

LÁMPARAS / LED / VELA

CIRIO IV

5EICE27LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: **430 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 240°
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 mm x 98 mm

LÁMPARAS / LED / GU10

TAU

5GU10LED30MV25

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

5GU10LED65MV25

LUZ DE DÍA

○ 6 500 K



Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 25°
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 52.6 mm x 50 mm

LÁMPARAS / LED / GLOBO

ZOE IV

5G45E27LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA

● 3 000 K

Lúmenes: **430 lm**
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 240°
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 mm x 74 mm



ZANIAH I 13DA19LED65V

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: **1 055 lm**
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 200°
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 mm x 115 mm



ZANIAH II 15DA19LED65V

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: **1 521 lm**
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 200°
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 68 mm x 138 mm



LÁMPARAS / LED / CIRCULAR



ETAMIN I 8DCIRLED30STPMV

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

8DCIRLED65STPMV
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 360°
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 142 mm x 118 mm
Atenuable con apagador



ETAMIN II 10DCIRLED30STPMV

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

10DCIRLED65STPMV
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: **1 000 lm**
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 360°
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 192 mm x 118 mm
Atenuable con apagador



CAMPANA INCLUIDA

GLIESE I 60LHLED65MV120

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: **5 400 lm**
Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 120°
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 215 mm x 160 mm
Incluye Campana



CAMPANA INCLUIDA

GLIESE II 80LHLED65MV120

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: **7 200 lm**
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 120°
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 215 mm x 160 mm
Incluye Campana



CAMPANA INCLUIDA

GLIESE III 100LHLED65MV120

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: **9 000 lm**
Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~



Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 120°
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 215 mm x 160 mm
Incluye Campana

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA