



Enciende
tu espacio

PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN 2018 v1.1

LUMINARIOS LED
-INTERIORES
-EXTERIORES

LÁMPARAS LED





IPSA te ofrece productos para crear
ambientes confortables al mismo tiempo que
disminuyen el consumo eléctrico.
“Comodidad y ahorro en productos de la más alta calidad”



Índice

	PÁG.
Cuadro de beneficios	2
Nuestras certificaciones	2
Comparativo de consumo	3
Temperaturas de color IPSA	3
Tecnologías	3
Luminarios LED para exteriores	4
Estaca STKLED/4W	5
Reflector Slim LED 10W, 20W, 30W	7
Reflector Slim LED 50W, 100W, 150W	8
Reflector Slim LED 200W, 250W	9
Luminarios LED para interiores	10
Luminario LED sobreponer 16W	11
Luminario LED sobreponer 22W	12
Luminario LED sobreponer 30W	13
Luminario LED oficina 48W, 72W	15
Luminario LED oficina 45W	17
Estank LED T8	19
Lámpara de emergencia	19
Miniluminarios LED 4W, 7W	20
Miniluminarios LED 13W, 18W	21
Lámparas LED	22
LED8W Base E26, GU10, MR16	22
LED5W-MR16, GU10	23
24SMD Base E26, GU10, MR16	24
Lámpara LED tipo MR16	25
Lámpara LED tipo GU10	26
Lámpara LED MR11, G4, G9 dimeables	27
Lámpara LED G4, G9	28
Lámpara LED tipo PAR	29
Lámpara LED PARSMO	30
Lámpara LED tubular	31
Lámpara LED tipo vela Base E12, E14, E26	32
Lámpara LED tipo AR111, G45, filamento G45	33
Lámparas LED tipo Vintage	34
Lámpara LED tipo vela Base E12, E14, E26	35
Lámpara LED tipo ST64, G95, G125	36

Cuadro de beneficios

Para ayudarte en la selección de tu producto y que conozcas de forma rápida y efectiva las ventajas y beneficios que te ofrecen la tecnología y calidad de nuestras soluciones, hemos desarrollado el siguiente grupo de beneficios que encontrarás en este catálogo y en los empaques de nuestros productos. En él podrás ver su equivalencia en potencia (watts), el tiempo de vida estimado, el ahorro de energía, IRC (índice de reproducción de color) y la Garantía IPSA.



Ahorro de energía en comparación con un incandescente, halógeno, y fluorescente según sea el caso.



Nuestros productos te ofrecen una larga vida útil y minimizan las necesidades de mantenimiento. Tenemos una garantía profesional adecuada para cada tipo de producto.



Equivalencia de potencia (W) con una lámpara incandescente o fluorescente o vapor de sodio o aditivos metálicos.



Tiempo estimado de vida en condiciones normales de uso con un promedio de 3 hrs al día.

Nuestras certificaciones:

En **IPSA** ofrecemos soluciones de iluminación LED de la mejor calidad y con gran eficacia luminosa (lm/W) en México, Centro y Sudamérica.

Todos nuestros productos LED cuentan con los certificados NOM correspondientes, siendo la primera empresa en obtener la certificación de la NOM-030- ENER-2012.

Para conocer más sobre la importancia de esta certificación visita www.ance.org.mx



Comparativo de consumo en Watts

Valores aproximado en watts (W) y lúmenes (lm) según el tipo de lámpara.

VALORES EN LÚMENES	 LED	 FLUORESCENTE	 INCANDESCENTE
125lm	1.5 W	3-5 W	10 W
200lm	2.5 W	5-7 W	15 W
250lm	3 W	7-9 W	25 W
450lm	4-5 W	9-13 W	40 W
800lm	6-8 W	13-15 W	60 W
1100lm	9-13 W	18-25 W	75 W
1600lm	16-20 W	23-30 W	100 W
2000lm	20-25 W	28-40 W	125 W
2600lm	25-28 W	30-55 W	150 W
		INCANDESCENTE Y HALÓGENOS	VAPOR DE SODIO Y/O ADITIVOS METÁLICOS
3500lm	50 W	250 W	0
7000lm	100 W	400 W	0
10500lm	150 W	0	250 W
14000lm	200 W	0	400 W
17500lm	250 W	0	>400 W

Temperaturas de color IPSA

-  BLANCO CÁLIDO (Standar) **3000K**
-  LUZ DE DÍA **6500K**
-  BLANCO CÁLIDO (Natural) **2700K**
-  NEUTRO **4000K**
-  BLANCO CÁLIDO (Intenso) **2200K**
-  MULTICOLOR

Tecnología y Calidad



LED SMD: (Surface Mount Device - Montaje Superficial) Tienen un ángulo de apertura amplio, generalmente de 120° y 160°, es por ello que su uso principal es iluminar de manera más uniforme y homogénea.



COB: (Chip On Board) Su característica principal es la agrupación de múltiples chips LED en un solo módulo para dar luz más uniforme con una distribución simplificada. El ángulo de distribución de la luz puede ser estrecho.



ÁNGULO DE APERTURA: La óptica de nuestras lámparas te ofrece una gran variedad de ángulos de apertura. Estamos seguros que encontrarás la opción perfecta para iluminar tu espacio.



MULTIVOLTAJE



120°

IP65

IK07

IRC≥80

¡NUEVO
PRODUCTO!

STKLED/4W/30

● STKLED/4W/30 (3000K) | 68mA 400lm


Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 4W
- ✓ No es necesario comprar lámpara por separado
- ✓ Driver incluido
- ✓ Estaca incluida
- ✓ Cuerpo de polipropileno (PP)
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG de 1.5m
- ✓ 58mm ancho | 114mm largo | 265mm alto



20 000 h

(de uso continuo aprox.)

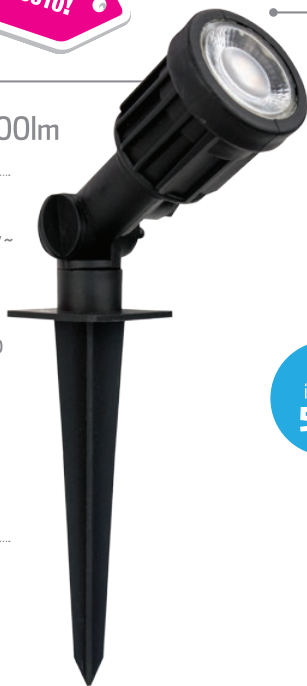4W
ilumina
50W

NOM





MULTIVOLTAJE



120°

IP65

IK07

IRC:75

REFLEDSMD-10W

- REFLEDSMD-10W/30 (3000K) | 300mA 700 lm
- REFLEDSMD-10W/65 (6500K) | 300mA 750 lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ 37mm ancho | 120mm largo | 127mm alto

10W
ilumina*
60W

*Lámparas incandescentes y halógenas.

20 000 h
(de uso continuo aprox.)

MULTIVOLTAJE



120°

IP65

IK07


IRC:75

REFLEDSMD-20W

- REFLEDSMD-20W/30 (3000K) | 600mA 1400 lm
- REFLEDSMD-20W/65 (6500K) | 600mA 1500 lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ 45mm ancho | 183mm largo | 179mm alto

20W
ilumina*
140W

*Lámparas incandescentes y halógenas.

20 000 h
(de uso continuo aprox.)

MULTIVOLTAJE



120°

IP65

IK07

IRC:75

REFLEDSMD-30W

- REFLEDSMD-30W/30 (3000K) | 900mA 2100 lm
- REFLEDSMD-30W/65 (6500K) | 900mA 2250 lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ 53mm ancho | 227mm largo | 222mm alto

30W
ilumina*
200W

*Lámparas incandescentes y halógenas.

20 000 h
(de uso continuo aprox.)


MULTIVOLTAJE  120° | IP65 | IK07 | IRC≥75

REFLEDSMD-50W

- REFLEDSMD-50W/30 (3000K) | 1500mA 3500 lm
- REFLEDSMD-50W/65 (6500K) | 1500mA 3750 lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ 64mm ancho | 284mm largo | 273mm alto



* Lámparas incandescentes y halógenas.

 20 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

MULTIVOLTAJE  120° | IP65 | IK07 | IRC≥75

REFLEDSMD-100W

- REFLEDSMD-100W/30 (3000K) | 3000mA 7000 lm
- REFLEDSMD-100W/65 (6500K) | 3000mA 7500 lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ 75mm ancho | 290mm largo | 290mm alto



* Lámparas incandescentes y halógenas.

 20 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

MULTIVOLTAJE  120° | IP65 | IK07 | IRC≥75

REFLEDSMD-150W

- REFLEDSMD-150W/30 (3000K) | 4500mA 10500 lm
- REFLEDSMD-150W/65 (6500K) | 4500mA 11250 lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ 90mm ancho | 320mm largo | 320mm alto



* Aditivos metálicos y/o vapor de sodio.

 20 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

50W
* ilumina
250W100W
* ilumina
400W150W
* ilumina
250W

MULTIVOLTAJE



120°

IP65

IK07

IRC≥75

REFLEDSMD-200W

- REFLEDSMD-200W/30 (3000K) | 6000mA 14000 lm
- REFLEDSMD-200W/65 (6500K) | 6000mA 15000 lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ 106mm ancho | 355mm largo | 355mm alto



* Aditivos metálicos y/o vapor de sodio.

20 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

200W
ilumina *
400W

MULTIVOLTAJE



120°

IP65

IK07

IRC≥75

REFLEDSMD-250W

- REFLEDSMD-250W/30 (3000K) | 7500mA 17500 lm
- REFLEDSMD-250W/65 (6500K) | 7500mA 18750 lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ 125mm ancho | 430mm largo | 385mm alto







* Aditivos metálicos y/o vapor de sodio.

20 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

250W
ilumina *
<400W

Recomendaciones de instalación:





MULTIVOLTAJE



120°

IP20

IRC:80

30 000 h
(de uso continuo
aprox.)

S-LEDPTL-C-16W-B

● S-LEDPTL-C-16W-B/30 (3000K) | 130mA 1300lm

● S-LEDPTL-C-16W-B/65 (6500K) | 130mA 1400lm

16W
ilumina
100W

S-LEDPTL-C-16W-S

● S-LEDPTL-C-16W-S/30 (3000K) | 130mA 1300lm

● S-LEDPTL-C-16W-S/65 (6500K) | 130mA 1400lm

NOM



Acabados:



B - Blanco



S - Satinado

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cuerpo 100% aluminio
- ✓ No recomendable en áreas húmedas
- ✓ 145mm | 145mm | 26mm alto

MULTIVOLTAJE



120°

IP20

IRC:80

30 000 h
(de uso continuo
aprox.)

S-LEDPTL-R-16W-B

● S-LEDPTL-R-16W-B/30 (3000K) | 130mA 1300lm

● S-LEDPTL-R-16W-B/65 (6500K) | 130mA 1400lm

16W
ilumina
100W

S-LEDPTL-R-16W-S

● S-LEDPTL-R-16W-S/30 (3000K) | 130mA 1300lm

● S-LEDPTL-R-16W-S/65 (6500K) | 130mA 1400lm

NOM



Acabados:



B - Blanco



S - Satinado

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cuerpo 100% aluminio
- ✓ No recomendable en áreas húmedas
- ✓ 145mm diámetro | 26mm alto

MULTIVOLTAJE



IP20

IRC ≥ 80

30 000 h
(de uso continuo
aprox.)

S-LEDPTL-C-22W-B

● S-LEDPTL-C-22W-B/30 (3000K) | 190mA 1900lm

● S-LEDPTL-C-22W-B/65 (6500K) | 190mA 2000lm

22W
ilumina
125W

S-LEDPTL-C-22W-S

● S-LEDPTL-C-22W-S/30 (3000K) | 190mA 1900lm

● S-LEDPTL-C-22W-S/65 (6500K) | 190mA 2000lm

NOM



Acabados:



B - Blanco



S - Satinado

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cuerpo 100% aluminio
- ✓ No recomendable en áreas húmedas
- ✓ 170mm | 170mm | 26mm alto

MULTIVOLTAJE



IP20

IRC ≥ 80

30 000 h
(de uso continuo
aprox.)

S-LEDPTL-R-22W-B

● S-LEDPTL-C-22W-B/30 (3000K) | 190mA 1900lm

● S-LEDPTL-C-22W-B/65 (6500K) | 190mA 2000lm

22W
ilumina
125W

S-LEDPTL-R-22W-S

● S-LEDPTL-R-22W-S/30 (3000K) | 190mA 1900lm

● S-LEDPTL-R-22W-S/65 (6500K) | 190mA 2000lm

NOM



Acabados:



B - Blanco



S - Satinado

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cuerpo 100% aluminio
- ✓ No recomendable en áreas húmedas
- ✓ 170mm diámetro | 26mm alto

MULTIVOLTAJE



120°

IP20

IRC:80

30 000 h
(de uso continuo
aprox.)

S-LEDPTL-C-30W-B

● S-LEDPTL-C-30W-B/30 (3000K) | 300mA 2600lm

● S-LEDPTL-C-30W-B/65 (6500K) | 300mA 2700lm

30W
ilumina
150W

S-LEDPTL-C-30W-S

● S-LEDPTL-C-30W-S/30 (3000K) | 300mA 2600lm

● S-LEDPTL-C-30W-S/65 (6500K) | 300mA 2700lm

NOM



Acabados:



B - Blanco



S - Satinado

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cuerpo 100% aluminio
- ✓ No recomendable en áreas húmedas
- ✓ 223mm | 223mm | 30mm alto

MULTIVOLTAJE



120°

IP20

IRC:80

30 000 h
(de uso continuo
aprox.)

S-LEDPTL-R-30W-B

● S-LEDPTL-R-30W-B/30 (3000K) | 300mA 2800lm

● S-LEDPTL-R-30W-B/65 (6500K) | 300mA 2900lm

30W
ilumina
150W

S-LEDPTL-R-30W-S

● S-LEDPTL-R-30W-S/30 (3000K) | 300mA 2800lm

● S-LEDPTL-R-30W-S/65 (6500K) | 300mA 2900lm

NOM



Acabados:



B - Blanco



S - Satinado

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Cuerpo 100% aluminio
- ✓ No recomendable en áreas húmedas
- ✓ 223mm diámetro | 30mm alto



MULTIVOLTAJE



180°

IRC ≥ 80

OFILEDPNL-48W

● OFILEDPNL-48W/65 (6500K) | 390mA 3600lm

Características:

- ✓ Driver multivoltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 48W
- ✓ Ahorra más del 50% del consumo que los luminarios convencionales fluorescentes
- ✓ Producto para uso interior
- ✓ No necesita comprar lámparas por separado
- ✓ Misma medida que cualquier luminaria fluorescente convencional
- ✓ Medidas: 1195mm x 295mm

Se puede suspender

- ✓ Los accesorios para suspender el panel se venden por separado



NOM



¡NUEVO
PRODUCTO!

MULTIVOLTAJE



180°

IRC ≥ 80

OFILEDPNL-72W

● OFILEDPNL-72W/65 (6500K) | 580mA 5800lm

Características:

- ✓ Driver multivoltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 72W
- ✓ Ahorra más del 50% del consumo que los luminarios convencionales fluorescentes
- ✓ Producto para uso interior
- ✓ No necesita comprar lámparas por separado
- ✓ Misma medida que cualquier luminaria fluorescente convencional
- ✓ Medidas: 1195mm x 595mm

Se puede suspender

- ✓ Los accesorios para suspender el panel se venden por separado



NOM





MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

OFILEDPNL-45W

● OFILEDPNL-45W/65 (6500K)

390mA 4000lm

25 000 h
(de uso continuo aprox.)

- ✓ Ahorra 5 veces en mantenimiento contra los luminarios fluorescentes

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 45W
- ✓ No necesita mantenimiento
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No necesita cambio de tubo o balastro
- ✓ Sustituye luminario fluorescente de 84W
- ✓ Driver integrado a multivoltaje (100-265V~) para soportar altas y bajas de voltaje
- ✓ Medidas: 595mm x 595mm

NOM

45W
ilumina
84W

Se puede suspender




- ✓ Los accesorios para suspender el panel se venden por separado



MULTIVOLTAJE IK08 IP65

ESTANK LED-T8

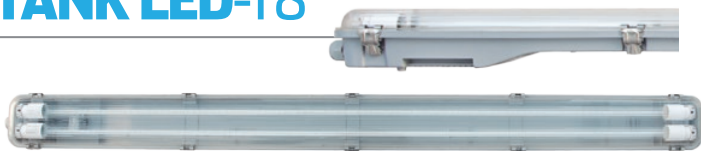

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~ MÁX
- ✓ Empaque 100% de silicón
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ Sustituye gabinetes tradicionales fluorescentes
- ✓ Elaborada en policarbonato
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Para uso con tubos T8 LED (no incluidos) con polaridad (+ -) en un extremo
- ✓ Flujo luminoso (lm) de 3200 a 3600*
- ✓ 76mm ancho | 1280mm largo | 70mm alto

*Utilizando los modelos IPSA:

LED-T8/120/BC, LED-T8TR/120/BC
LED-T8/120/LD, LED-T8TR/120/LD

NOM

1 año
Garantía
IPSA

LE-3360L



Características:

- ✓ Tensión nominal: 127V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Potencia: 6W
- ✓ Tipo de lámparas: 60 LED (diodos emisores de luz)
- ✓ Batería recargable 6V 2,8Ah
- ✓ De uso portátil
- ✓ Fácil de instalar no requiere cableado especial
- ✓ Fácil instalación en pared y plafón
- ✓ Soporte de piso incorporado
- ✓ Incluye circuito especial de protección contra descargas y sobrecargas eléctricas
- ✓ Tiempo de recarga óptimo: 24hrs
- ✓ Tiempo de uso continuo de la batería:
 - 20 LED: Hasta 20hrs. aproximado
 - 40 LED: Hasta 10hrs. aproximado
 - 60 LED: Hasta 8 hrs. aproximado
- ✓ 91mm ancho | 620mm largo | 72mm alto

NOM

30 000 h
(de uso continuo
aprox.)1 año
Garantía
IPSA

ML-LED 4W

120°

IRC ≥ 80

- **ML-LED4W/30 (3000K)** | 46mA 375lm
- **ML-LED4W/65 (6500K)** | 46mA 400lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 110 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye a luminarios fluorescentes T5 28W
- ✓ Base 100% de policarbonato
- ✓ Consumo de potencia 4W
- ✓ Se pueden conectar hasta 28 luminarios en serie
- ✓ F.P. ≥ 0,95
- ✓ Largo 313mm, ancho 22mm, alto 30mm

20 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



4W
ilumina
8W

ML-LED 7W

120°

IRC ≥ 80

- **ML-LED7W/30 (3000K)** | 80mA 640 lm
- **ML-LED7W/65 (6500K)** | 80mA 680 lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 110 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye a luminarios fluorescentes T5 28W
- ✓ Base 100% de policarbonato
- ✓ Consumo de potencia 7W
- ✓ Se pueden conectar hasta 16 luminarios en serie
- ✓ F.P. ≥ 0,95
- ✓ Largo 543mm, ancho 22mm, alto 30mm

20 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



7W
ilumina
13W

ML-LED13W



IRC ≥ 80

- ML-LED13W/30 (3000K) | 150mA 1150lm
- ML-LED13W/65 (6500K) | 150mA 1225lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 110 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye a luminarios fluorescentes T5 28W
- ✓ Base 100% de policarbonato
- ✓ Consumo de potencia 13W
- ✓ Se pueden conectar hasta 9 luminarios en serie
- ✓ F.P. ≥ 0,95
- ✓ Largo 873mm, ancho 22mm, alto 30mm

 20 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

13W
ilumina
21W

ML-LED18W



IRC ≥ 80

- ML-LED18W/30 (3000K) | 200mA 1500lm
- ML-LED18W/65 (6500K) | 200mA 1600lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 110 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye a luminarios fluorescentes T5 28W
- ✓ Base 100% de policarbonato
- ✓ Consumo de potencia 18W
- ✓ Se pueden conectar hasta 6 luminarios en serie
- ✓ F.P. ≥ 0,95
- ✓ Largo 1173mm, ancho 22mm, alto 30mm

 20 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

18W
ilumina
28W

MULTIVOLTAJE



IRC:80

LED8W-E26

● LED8W-E26/LD (6500K) | 105mA 512lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base: E26
- ✓ Lámpara direccional
- ✓ 100% cuerpo de aluminio
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno de hasta 50W
- ✓ Medidas: 50mm x 57mm

+19 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



MULTIVOLTAJE



IRC:80

LED8W-GU10

● LED8W-GU10/BC (3000K) | 105 mA 620 lm

● LED8W-GU10/LD (6500K) | 105 mA 650 lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base: GU10
- ✓ Lámpara direccional
- ✓ 100% cuerpo de aluminio
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno de hasta 50W
- ✓ Medidas: 50mm x 57mm

+/-
650lm+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



MULTIVOLTAJE



IRC:80

LED8W-MR16

● LED8W-MR16/BC (3000K) | 105 mA 620 lm

● LED8W-MR16/LD (6500K) | 105 mA 650 lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base: GU5.3
- ✓ Lámpara direccional
- ✓ 100% cuerpo de aluminio
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno de hasta 50W
- ✓ Medidas: 50mm x 52mm

+/-
650lm+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

8W
ilumina
50W8W
ilumina
50W8W
ilumina
50W

MULTIVOLTAJE



38°

IRC:80

LED5W-MR16

- LED5W-MR16/BC (3000K) | 50mA 380lm
- LED5W-MR16/LD (6500K) | 50mA 400lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 5W
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno
- ✓ Base GU5.3
- ✓ Lámpara direccional
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 50mm x 50mm



¡NUEVO PRODUCTO!



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



COB



DIMMABLE

5W
ilumina
25W

MULTIVOLTAJE



38°

IRC:80

LED5W-GU10

- LED5W-GU10/BC (3000K) | 50mA 380lm
- LED5W-GU10/LD (6500K) | 50mA 400lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 5W
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno
- ✓ Base GU10
- ✓ Lámpara direccional
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 50mm x 53mm



¡NUEVO PRODUCTO!



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



COB



DIMMABLE

5W
ilumina
25W

*Para un mejor funcionamiento evita atenuar la lámpara por debajo del 20% de su potencia total.

*Consulta con nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden según las marcas y modelos que ellos venden.

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

24SMD-MR16

- 24SMD-MR16/BC (3000K) | 75mA 300lm
- 24SMD-MR16/LD (6500K) | 75mA 320lm
- 24SMD-MR16/MC | 127V~ 4W

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 5W
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno de hasta 35W
- ✓ Base GU5.3
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Multivoltaje
- ✓ Medidas: 50mm x 53mm



+19 999 h

(de uso continuo aprox.)

NOM



24SMD-GU10

- 24SMD-GU10/BC (3000K) | 75mA 300lm
- 24SMD-GU10/LD (6500K) | 75mA 320lm
- 24SMD-GU10/MC | 127V~ 4W

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 5W
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno de hasta 35W
- ✓ Base GU10
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Multivoltaje
- ✓ Medidas: 50mm x 57mm



+19 999 h

(de uso continuo aprox.)

NOM



24SMD-E26

- 24SMD-E26/BC (3000K) | 75mA 300lm
- 24SMD-E26/LD (6500K) | 75mA 320lm
- 24SMD-E26/MC | 127V~ 4W

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 5W
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno de hasta 35W
- ✓ Base E26
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Multivoltaje
- ✓ Medidas: 50mm x 57mm



+19 999 h

(de uso continuo aprox.)

NOM

5W
ilumina
35W5W
ilumina
35W5W
ilumina
35W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

MR16-LED3W-25

● MR16-LED3W-25/27 (2700K) | 44mA 200lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 3W
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno
- ✓ Base GU5.3
- ✓ Lámpara direccional
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 50mm x 49mm

+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

3W
ilumina
25W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

MR16-LED3W-140

● MR16-LED3W-140/27 (2700K) | 44mA 200lm

● MR16-LED3W-140/65 (6500K) | 44mA 210lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 3W
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno
- ✓ Base GU5.3
- ✓ Lámpara direccional
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 50mm x 49mm

+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM

3W
ilumina
25W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

GU10-LED3W-25

● GU10-LED3W-25/27 (2700K) | 44mA 200lm

● GU10-LED3W-25/65 (6500K) | 44mA 210lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno
- ✓ Consumo de potencia 3W
- ✓ Base GU10
- ✓ Lámpara direccional
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 50mm x 56mm



+14 999 h

(de uso continuo aprox.)

3W
ilumina
25W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

GU10-LED3W-140

● GU10-LED3W-140/27 (2700K) | 44 mA 200lm

● GU10-LED3W-140/65 (6500K) | 44 mA 210lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno
- ✓ Consumo de potencia 3W
- ✓ Base GU10
- ✓ Lámpara direccional
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 50mm x 56mm



+14 999 h

(de uso continuo aprox.)

3W
ilumina
25W

100-130V~



120°

IRC ≥ 80

MR11-SMD

● MR11-SMD/BC (3000K) | 42mA 170lm

● MR11-SMD/LD (6500K) | 42mA 180lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 130V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 1.7W
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno MR11
- ✓ Base G4
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 35mm x 35mm

1.7W
ilumina
20W+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



SMD



120V~



360°

IRC: 80

G4D-LED

● G4D-LED/BC (3000K) | 42mA 140lm

● G4D-LED/LD (6500K) | 42mA 150lm

Características:

- ✓ Tensión nominal de 120V~
- ✓ Reemplazo para lámparas tipo cápsula de halógeno
- ✓ Consumo de potencia 1.5W
- ✓ Base G4
- ✓ Lámpara omnidireccional tipo no definido
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 10mm x 37mm

1.5W
ilumina
15W+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



COB



120V~



360°

IRC: 80

G9D-LED

● G9D-LED/BC (3000K) | 42mA 140lm

● G9D-LED/LD (6500K) | 42mA 150lm

Características:

- ✓ Tensión nominal de 120V~
- ✓ Reemplazo para lámparas tipo cápsula de halógeno
- ✓ Consumo de potencia 1.5W
- ✓ Base G9
- ✓ Lámpara omnidireccional tipo no definido
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 11mm x 48mm

1.5W
ilumina
15W+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



COB

100-130V ~



IRC:80

LED-G4

● LED-G4/BC (3000K) | 25mA 130lm

● LED-G4/LD (6500K) | 25mA 140lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 130V~
- ✓ Reemplazo para lámparas tipo cápsula de halógeno
- ✓ Consumo de potencia 2W
- ✓ Base G4
- ✓ Lámpara omnidireccional tipo no definido
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 14mm x 33mm



+19 999 h

(de uso continuo aprox.)



100-130V ~



IRC:80

LED-G9

● LED-G9/BC (3000K) | 31mA 130lm

● LED-G9/LD (6500K) | 31mA 140lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 130V~
- ✓ Reemplazo para lámparas tipo cápsula de halógeno.
- ✓ Consumo de potencia 2W
- ✓ Base G9
- ✓ Lámpara omnidireccional tipo no definido
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 14mm x 47mm



+19 999 h

(de uso continuo aprox.)



2W
ilumina
15W

2W
ilumina
15W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-PAR20

● LED-PAR20/27 (2700K) | 81mA 644lm

● LED-PAR20/65 (6500K) | 81mA 700lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno y fluorescente tipo PAR 20
- ✓ Base E26
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 66mm x 81mm



+19 999 h
(de uso continuo aprox.)



9W
ilumina
60W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-PAR30

● LED-PAR30/27 (2700K) | 110mA 850lm

● LED-PAR30/65 (6500K) | 110mA 924lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno y fluorescente tipo PAR 30
- ✓ Base E26
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 95mm x 95mm



+19 999 h
(de uso continuo aprox.)



12W
ilumina
75W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-PAR38

● LED-PAR38/27 (2700K) | 166 mA 1159 lm

● LED-PAR38/65 (6500K) | 166 mA 1260lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno y fluorescente tipo PAR 38
- ✓ Base E26
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 122mm x 130mm



+19 999 h
(de uso continuo aprox.)



18W
ilumina
120W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-PAR20SMD

- LED-PAR20SMD/BC (3000K) | 50mA 500lm
- LED-PAR20SMD/LD (6500K) | 50mA 520lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 7W
- ✓ Base: E26
- ✓ Sustituye lámparas halógeno y fluorescentes tipo PAR 20
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 66mm x 85mm

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-PAR30SMD

- LED-PAR30SMD/BC (3000K) | 90mA 800lm
- LED-PAR30SMD/LD (6500K) | 90mA 850lm
- LED-PAR30SMD/MC | 127V~ 8W

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 11W
- ✓ Base: E26
- ✓ Sustituye lámparas halógeno y fluorescentes tipo PAR 30
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 95mm x 110mm

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-PAR38SMD

- LED-PAR38SMD/BC (3000K) | 150mA 1280lm
- LED-PAR38SMD/LD (6500K) | 150mA 1320lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 18W
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno y fluorescente tipo PAR 38
- ✓ Base E26
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 121mm x 132mm



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)



7W
ilumina
40W

11W
ilumina
60W

18W
ilumina
75W



MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-T8/120

- LED-T8/120/BC (3000K) | 1700lm
- LED-T8/120/NT (4000K) | 1800lm (Bajo pedido)
- LED-T8/120/LD (6500K) | 1900lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye a lámparas fluorescentes tipo T8 32W
- ✓ Base: G13
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ Lámpara para interiores
- ✓ Cuerpo de cristal
- ✓ Medidas: 1200mm x 26mm



25 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



20W
ilumina
32W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-T8TR/120

- LED-T8TR/120/BC (3000K) | 1900lm
- LED-T8TR/120/NT (4000K) | 2000lm (Bajo pedido)
- LED-T8TR/120/LD (6500K) | 2100lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Sustituye a lámparas fluorescentes tipo T8 32W
- ✓ Base: G13
- ✓ Cable de alimentación calibre 18 AWG
- ✓ Lámpara para interiores
- ✓ Cuerpo de cristal
- ✓ Medidas: 1200mm x 26mm



25 000 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



20W
ilumina
32W



MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-VE12

● LED-VE12/BC (3000K) | 61mA 300lm

● LED-VE12/LD (6500K) | 61mA 300lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base: E12
- ✓ Consumo de potencia 4W
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes tipo vela
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 37mm x 106mm



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



SMD



MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-VE14

● LED-VE14/BC (3000K) | 61mA 300lm

● LED-VE14/LD (6500K) | 61mA 300lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base: E14
- ✓ Consumo de potencia 4W
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes tipo vela
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 37mm x 106mm



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



SMD



MULTIVOLTAJE



IRC > 80

LED-VE26

● LED-VE26/BC (3000K) | 61mA 300lm

● LED-VE26/LD (6500K) | 61mA 300lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base: E26
- ✓ Consumo de potencia 4W
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes tipo vela
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 37mm x 106mm



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

NOM



SMD



4W
ilumina
30W

4W
ilumina
30W

4W
ilumina
30W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-AR111MV

● **LED-AR111MV/27 (2700K)** | 104mA 860lm

● **LED-AR111MV/65 (6500K)** | 104mA 900lm

Características:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 12W
- ✓ Sustituye a lámpara AR111 halógeno 75W
- ✓ Base: G53
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 110mm x 58mm



+19 999 h
(de uso continuo aprox.)



12W
ilumina
75W

MULTIVOLTAJE



IRC ≥ 80

LED-G45

● **LED-G45/BC (3000K)** | 61mA 450lm

● **LED-G45/LD (6500K)** | 61mA 480lm

Características:

- ✓ Funciona en un rango de voltaje de 100 a 265V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base: E26
- ✓ Consumo de potencia 4.5W
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Sustituye incandescentes de 40W y fluorescentes similares
- ✓ Eficacia luminosa ≥ 100lm/W
- ✓ Medidas: 45mm x 74mm



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)



4.5W
ilumina
40W

120V~



IRC ≥ 80

LEDFIL-G45

● **LEDFIL-G45/BC (2200K)** | 40mA 300lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 4W
- ✓ Base E26
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes tipo G45 de 25W ≤ 400lm y fluorescentes similares
- ✓ Medidas: 45mm x 74mm



+14 999 h
(de uso continuo aprox.)



4W
ilumina
25W



120V~



360°

IRC≥80

LEDFIL-VE12

● LEDFIL-VE12/BC (2200K) | 40mA 300lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base E12
- ✓ Consumo de potencia 4W
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes de 25W ≤400lm y fluorescentes tipo vela
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 32mm x 90mm

NOM

+14 999 h
(de uso continuo aprox.)4W
ilumina
25W

120V~



360°

IRC≥80

LEDFIL-VE14

● LEDFIL-VE14/BC (2200K) | 40mA 300lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base E14
- ✓ Consumo de potencia 4W
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes de 25W ≤400lm y fluorescentes tipo vela
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 32mm x 90mm

NOM

+14 999 h
(de uso continuo aprox.)4W
ilumina
25W

120V~



360°

IRC≥80

LEDFIL-VE26

● LEDFIL-VE26/BC (2200K) | 40mA 300lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Base E26
- ✓ Consumo de potencia 4W
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes de 25W ≤400lm y fluorescentes tipo vela
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C
- ✓ Medidas: 32mm x 90mm

NOM

+14 999 h
(de uso continuo aprox.)4W
ilumina
25W

120V~



IRC≥80

LEDFIL-ST64

● LEDFIL-ST64/BC (2200K) | 70mA 700lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 7W
- ✓ Base E26
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes tipo Edison de 40W ≤700lm y fluorescentes similares
- ✓ Medidas: 64mm x 136mm

+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

120V~



IRC≥80

LEDFIL-G95

● LEDFIL-G95/BC (2200K) | 70mA 700lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 7W
- ✓ Base E26
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes tipo G95 40W ≤700lm y fluorescentes similares
- ✓ Medidas: 95mm x 130mm

+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

120V~



IRC≥80

LEDFIL-G125

● LEDFIL-G125/BC (2200K) | 70mA 700lm

Características:

- ✓ Tensión nominal 120V~
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Consumo de potencia 7W
- ✓ Base E26
- ✓ Sustituye lámparas incandescentes tipo G125 40W ≤700lm y fluorescentes similares
- ✓ Medidas: 125mm x 175mm

+14 999 h
(de uso continuo aprox.)

*Para un mejor funcionamiento evita atenuar la lámpara por debajo del 20% de su potencia total.

*Consulta con nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden según las marcas y modelos que ellos venden.

7W
ilumina
40W7W
ilumina
40W7W
ilumina
40W



¿Necesitas asesoría profesional?

Si quieres saber más sobre nuestros productos o tienes algún comentario, no dudes en contactarnos, el equipo de IPSA está capacitado para apoyarte en tus proyectos.

Contáctanos

Teléfonos: 01800 672 9515

01 (33) 3833 6535

Calle Prol. José María Pino Suárez 1039-3,
Col. El Vigía, 45140, Zapopan, Jalisco.

ventas@ipsanet.com | atencionaclientes@ipsanet.com

www.ipsanet.com

   +52 1 33 3700 9264