

Descripción:

- 1.- Conductores flexibles de cobre suave.
- 2.- Aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC) 60 °C, 600 V en colores:
Dos conductores: negro y blanco.
Tres conductores: negro, blanco y verde.
Cuatro conductores: negro, blanco, rojo y verde.
- 3.- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) estriada en color negro.

Propósito

- Alimentación de electrodomésticos
- Alimentación de maquinaria y equipo industrial

Propiedades:

- Alta confiabilidad
- Baja absorción de humedad
- Buena flexibilidad
- Buena resistencia a ácidos
- Buena resistencia a agentes químicos
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a golpes
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al aplastamiento
- Buena resistencia al corte
- Buena resistencia al rasgado
- Buena resistencia mecánica
- Conductor flexible
- Excelente resistencia a la propagación de la flama
- Fácil de instalar
- Libre de sustancias peligrosas (RoHS)

Características Especiales:

- • Type ST. Hard Service Thermoplastic.
- • Alimentación de aparatos portátiles para uso industrial, comercial o doméstico.
- • Tienen gran flexibilidad, resistencia mecánica, a la abrasión y a la humedad.

Normas:

- NMX-J-436-ANCE

Tensión:

- 600 V

Temperatura:

- Normal 60°C

Tipo de Instalación:

- Cordones para electrodomesticos
- Instalaciones visibles (sobre el piso)

Material de Aislamiento:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Cubierta Externa del Cable:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas


Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:


- Cordón Flexanel^{M.R.} uso extra-rudo tipo ST 60 °C, 600 V RoHS, número de conductores, calibre o sección transversal de los conductores en mm², número de producto, tipo de empaque y longitud en metros.

CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60 °C 600 V RoHS.

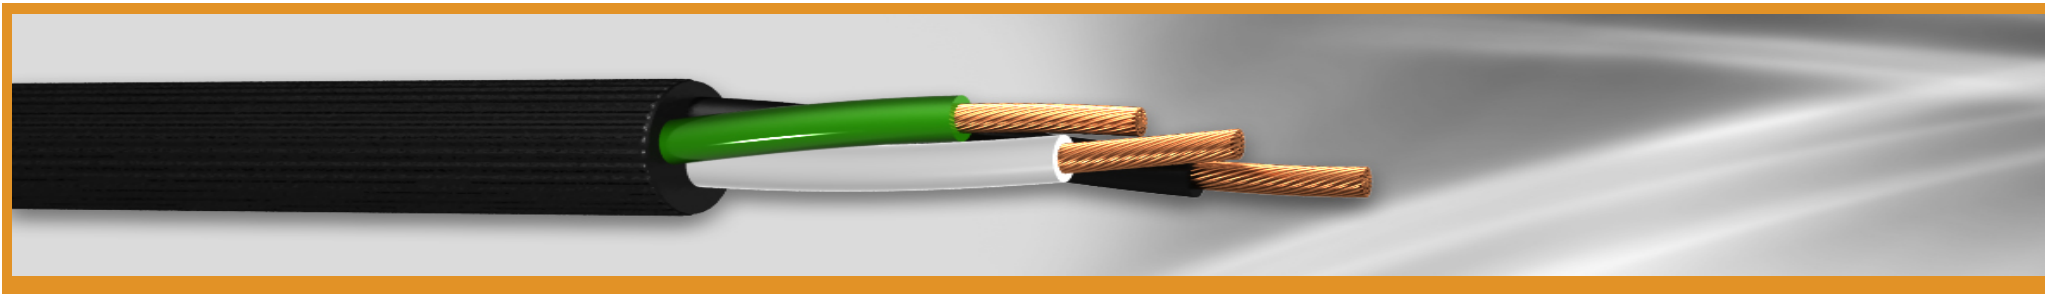

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0HC218A107	18	0.82	2	1.18	0.76	2.77	9.29	98	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC218A435	18	0.82	2	1.18	0.76	2.77	9.29	98	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC318A107	18	0.82	3	1.18	0.76	2.77	9.65	115	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC318A435	18	0.82	3	1.18	0.76	2.77	9.65	115	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC418A107	18	0.82	4	1.18	0.76	2.77	10.37	137	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC418A435	18	0.82	4	1.18	0.76	2.77	10.37	137	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC216A107	16	1.31	2	1.50	0.76	3.09	9.89	118	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC216A435	16	1.31	2	1.50	0.76	3.09	9.89	118	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC316A107	16	1.31	3	1.50	0.76	3.09	10.37	140	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC316A435	16	1.31	3	1.50	0.76	3.09	10.37	140	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC214A107	14	2.08	2	1.89	1.14	4.21	13.27	207	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC214A435	14	2.08	2	1.89	1.14	4.21	13.27	207	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC314A107	14	2.08	3	1.89	1.14	4.21	13.87	245	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC314A435	14	2.08	3	1.89	1.14	4.21	13.87	245	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC414A107	14	2.08	4	1.89	1.14	4.21	14.96	294	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC414A435	14	2.08	4	1.89	1.14	4.21	14.96	294	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC212A107	12	3.31	2	2.37	1.14	4.69	15.09	276	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC212A435	12	3.31	2	2.37	1.14	4.69	15.09	276	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC312A107	12	3.31	3	2.37	1.14	4.69	15.81	329	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC312A435	12	3.31	3	2.37	1.14	4.69	15.81	329	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC412A107	12	3.31	4	2.37	1.14	4.69	17.13	397	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC412A435	12	3.31	4	2.37	1.14	4.69	17.13	397	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC210A107	10	5.26	2	3.00	1.14	5.32	16.53	348	ROLLO	100 m	NEGRO

CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60 °C 600 V RoHS.

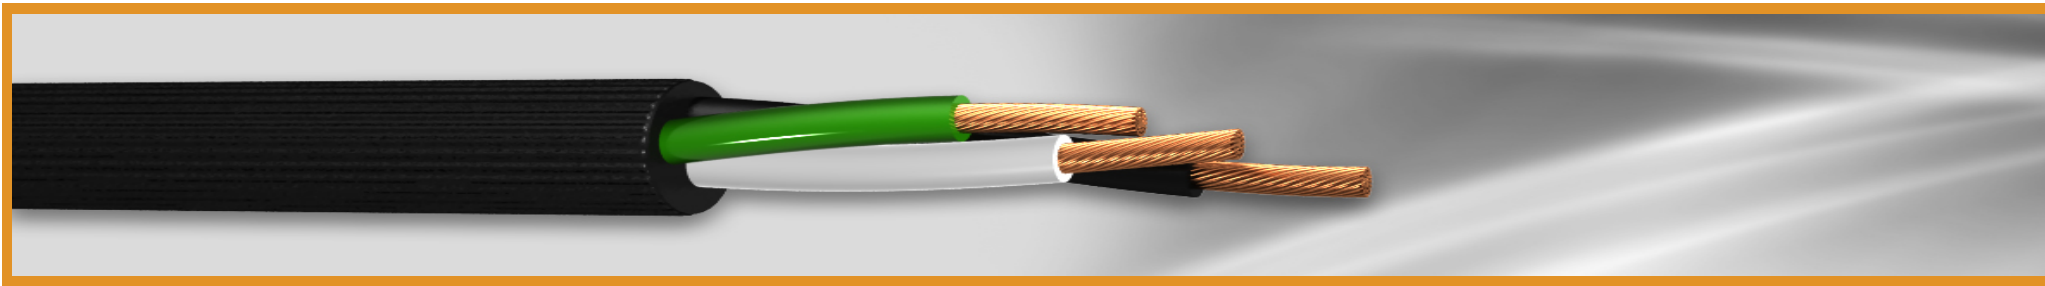

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0HC210A435	10	5.26	2	3.00	1.14	5.32	16.53	348	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC310A107	10	5.26	3	3.00	1.14	5.32	17.38	424	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC310A435	10	5.26	3	3.00	1.14	5.32	17.38	424	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC410A107	10	5.26	4	3.00	1.14	5.32	18.70	518	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC410A435	10	5.26	4	3.00	1.14	5.32	18.70	518	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC208A107	8	8.37	2	4.15	1.52	7.24	21.23	572	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC208A435	8	8.37	2	4.15	1.52	7.24	21.23	572	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC308A107	8	8.37	3	4.15	1.52	7.24	22.44	696	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC308A435	8	8.37	3	4.15	1.52	7.24	22.44	696	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC408A107	8	8.37	4	4.15	1.52	7.24	25.34	893	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC408A435	8	8.37	4	4.15	1.52	7.24	25.34	893	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC206A107	6	13.30	2	5.22	1.52	8.30	25.34	781	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC206A435	6	13.30	2	5.22	1.52	8.30	25.34	781	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC306A107	6	13.30	3	5.22	1.52	8.30	26.54	965	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC306A435	6	13.30	3	5.22	1.52	8.30	26.54	965	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC406A107	6	13.30	4	5.22	1.52	8.30	28.96	1 227	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC406A435	6	13.30	4	5.22	1.52	8.30	28.96	1 227	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC304A107	4	21.15	3	6.56	1.52	9.63	30.88	1 345	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC304A435	4	21.15	3	6.56	1.52	9.63	30.88	1 345	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC404A107	4	21.15	4	6.56	1.52	9.63	35.01	1 715	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC404A435	4	21.15	4	6.56	1.52	9.63	35.01	1 715	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC302A107	2	33.62	3	8.58	1.52	11.64	36.20	1 944	ROLLO	100 m	NEGRO

CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60 °C 600 V RoHS.



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0HC302A435	2	33.62	3	8.58	1.52	11.64	36.20	1 944	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC402A107	2	33.62	4	8.58	1.52	11.64	39.81	2 479	ROLLO	100 m	NEGRO
0HC402A435	2	33.62	4	8.58	1.52	11.64	39.81	2 479	CARRETE	500 m	NEGRO

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.
 Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.