



Soluciones eléctricas confiables
Iluminación y Control



www.hubbell.com.mx

Índice

Comercial

	LJT	3
	LCAT	4
	WC	5
	LAW	5
	JT8	6
	LTRE	7
	LXEM	8
	XEM	8
	CSR	9
	LCL	9
	LB6 LEDA	10

Industrial

	LHA	11
	LWS	11
	SNL	12
	HEM	12
	LLHV	13

Industrial

	LLHP	14
	HBL	15
	UTB	15
	BL BI	16
	BL WA22	16
	BL LB1	17
	BL EG	17
	AW	18
	DOK	19

Exterior

	C LED	20
	ASL-16L	21
	ASL-24L	21
	LMC	22
	PGM3	22
	DDL	23

Exterior

	VPL	23
	ALD	24
	MVM	25
	FXL	25

Áreas deportivas

	SLS	26
---	-----	----

Emergencia

	SE	27
	CU2W	27
	EVHC	28
	DYN	28

Sistemas de control

	LX	29
	CX	29
	OMNI	30
	LIGHTOWL	30
	IWS	30



Comercial



LED

LJT

2'x 2'


2'x 4'

Beneficios del producto:

Montaje Rapido y sencillo, para reemplazar luminarios fluorescentes T8

Area de aplicaci3n:

Vestibulos, Salas de Conferencia, Oficinas, Salones Escolares



Cat3logos

LJT22-40HLG-FSA12-EDU

LJT24-40MLG-FSA12-EDU

Fuente de luz

LED de 33 W & 38W
4000K, 3720 lumenes
4000K, 5215 lumenes

Driver

Multivoltaje 127V a 277V

Pantalla

Acrilico extruido de alta transmisi3n

Acabado

Pintura en polvo de alta reflecci3n

Color

Blanco

Montaje

Empotrado Plaf3n Reticular



Comercial



LCAT

2'x 2'


2'x 4'

Beneficios del producto:

Diseño Arquitectónico con una distribución de Luz total

Area de aplicación:

Oficinas, Salones, Hospitales, Restaurantes, Pasillos, Sala de conferencias



Catálogo	LCAT22-40MLG-EDU
	LCAT24-40MLG-EDU
Fuente de luz	LED 30W & 39 W 4000K 3,400 Lm. 4000K 5,400 Lm.
Driver	Multivoltaje 127V a 277V
Pantalla	Acrílico extruido de alta transmisión
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Empotrado Plafón Reticular



Comercial





WC

Luminario decorativo de acrílico prismático envolvente, ofrece una iluminación horizontal y vertical para pasillos, andadores, oficinas o tiendas.

Catálogo	WC4 232 EU
Fuente de luz	Fluorescente T8 2 X 32W
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Pantalla	Acrílico Prismático
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer

Dimensiones 25.4 X 61cm. (10" X 4')

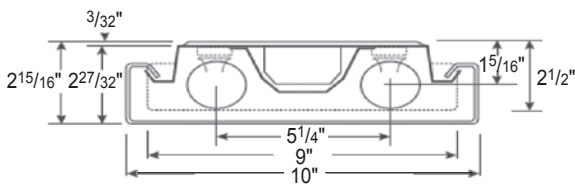

LAW

Beneficios del producto:



Clasico diseño de acrílico envolvente para el control de luz LED

Area de aplicación:

Almacenes, Tiendas de Servicio, Pasillos

Catálogos	LAW4-40ML-EDU
Fuente de luz	LED 48 W 4700 Lm
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Pantalla	Acrílico Prismático
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer

Dimensiones 21.1 X 61cm. (8 5/16" X 4')

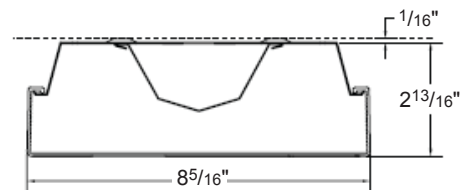




Comercial




JT8

Luminario Fluorescente tipo Troffer con acrílico prismático fabricado en lamina de acero y acabado en pintura electrostatica color blanco.



Horiz 0-180
0.0 — 45.0 — 90.0 —
JT824 332G FSA12 3EU



Horiz 0-180
0.0 — 45.0 — 90.0 —
JT824 232G FSA12 EU

Catálogos

JT822 232U6G FSA12 EU
2 X 32W tipo U

JT824 332G FSA12 3EU
3 X 32 W

JT824 232G FSA12 EU
2 x 32 W

Fuente de luz

Fluorescente T8

Balastro

Multivoltaje 127V a 277V

Pantalla

Acrílico prismático virgen calibre 12

Acabado

Pintura en polvo de alta reflexión

Color


Blanco

Montaje

Empotrado

Dimensiones

61 X 61cm. (2X2 ft)
61 X 122cm. (2X4 ft)





Comercial



LTRE




Beneficios del producto:

Diseño Arquitectónico con una distribución de Luz total

Area de aplicación:

Oficinas, Salones, Hospitales, Restaurantes, Pasillos, Sala de conferencias

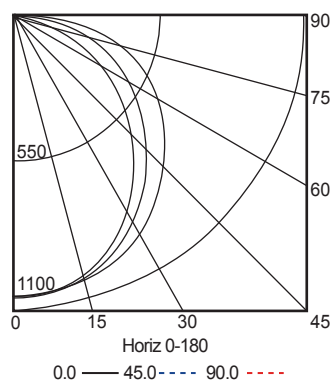

Catálogos	LTRE22-40HLG-EDU
-----------	------------------

Fuente de luz	LED 36 W 4000K 3,875 Lm.
---------------	-----------------------------

Driver	Multivoltaje 127V a 277V
--------	--------------------------

Pantalla	Acrílico extruido de alta transmisión
----------	---------------------------------------

Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
---------	------------------------------------

Color	Blanco
-------	--------



Comercial




LED

LXEM



Luminario de LED fabricado en fibra de vidrio reforzada con poliéster, factor de protección IP65 (resistencia a chorro de agua y polvo), resistente a impactos y decoloraciones causadas por rayos UV.

Catálogo	LXEM4ML40RFAEU
Fuente de luz	LED 4000K 53W 4900Lm
Driver	Multivoltaje 127V a 277V
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	11.09X17cm.(4 7/8" X6 7/9") Largo: 131.2 cm (51 2/3")

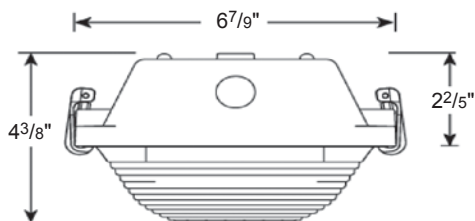


XEM



Luminario fluorescente fabricado en fibra de vidrio reforzada con poliéster, factor de protección IP65 (resistencia a chorro de agua y polvo), resistente a impactos y decoloraciones causadas por rayos UV.

Catálogos	XEM4 232 RA EU 2 X 32W XEM4 254 RA EU 2 X 54W
Fuente de luz	Fluorescente T8 y T 5
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	11.09X17cm.(4 7/8" X6 7/9") Largo: 131.2 cm (51 2/3")

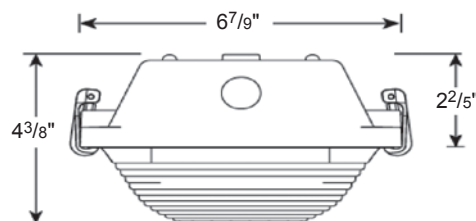



Comercial




CSR

LCL

Luminario Fluorescente altamente versátil y económico para uso industrial de baja altura.

Catálogos	CSR4 228 ST EPU 1PK 2 X 28W
	CSR4 254 ST EPU 1PK 2 X 54W
	CSR4 232 ST EU 2 X 32 W
	CSR8 296T8 ST EU 2 X 59W
Fuente de luz	Fluorescente T5 y T8
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	27.9 X 122 cm. (11" X 4') 27.9 X 244 cm. (11" X 8')

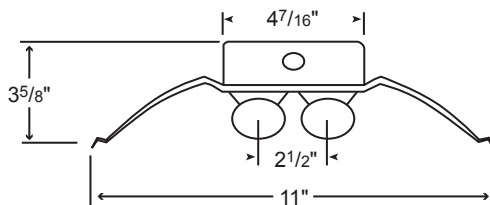


Beneficios del producto:

Montaje fácil de sobreponer, tira de luz con acrílico excelente para eliminar el deslumbramiento

Area de aplicación:

Escaleras, Almacenes, Tiendas de servicio, Pasillos

Catálogos	LCL4-40ML-EDU
Fuente de luz	LED 4000K 48W 5000Lm
Balastro	Multivoltaje 127V -277V
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	11.5 X 61cm. (4 1/2" X 4')

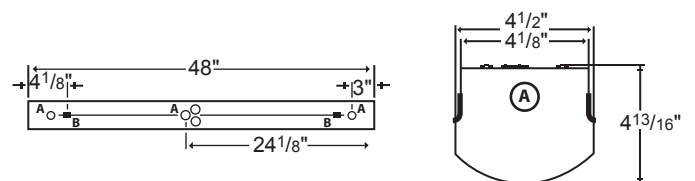



Comercial



LED


LBSLEDA

Beneficios del producto:

Ideal para reemplazo de fluorescentes compactas uno a uno

Area de aplicación:

Pasillos, Recepciones, Vestibulos, Baños

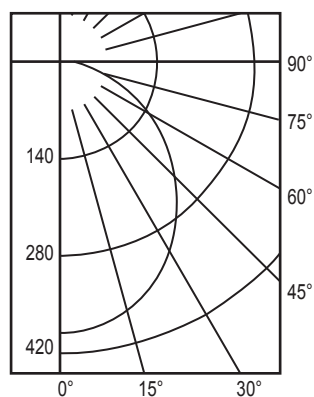

Catálogo

LBSLEDA10L30K9 WH

Fuente de luz

LED 16.4 W
3000K 1000LM
120V

Driver

Multivoltaje 127V

Acabado

Pintura en polvo de alta reflexión

Color


Blanco

Montaje

Sobreponer

Dimensiones

18.4 X 3.2 cm. (7 1/4" X 1 1/4")

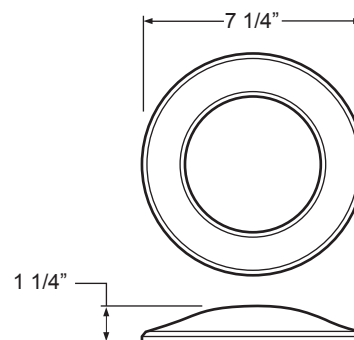



Industrial



LHA

LWS

Luminario Fluorescente para alto montaje que combina alto desempeño y ahorro de energía. El LHA es la opción económica perfecta para iluminar almacenes, plantas, gimnasios y cualquier espacio comercial.

Catálogos	LHA4 454 NST 4EPU 4 X 54W
------------------	------------------------------

LHA4 654 NST 24EPU 6 x 54 W

Fuente de luz	Fluorescente T5
----------------------	-----------------


Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
-----------------	--------------------------

Acabado	Reflector especular
----------------	---------------------

Color	Blanco
--------------	--------

Montaje	Sobreponer o suspender
----------------	------------------------

Dimensiones	41.11X5.08cm.(16 3/16"X 2") 52.38X5.08cm (20 5/8"X2")
--------------------	--

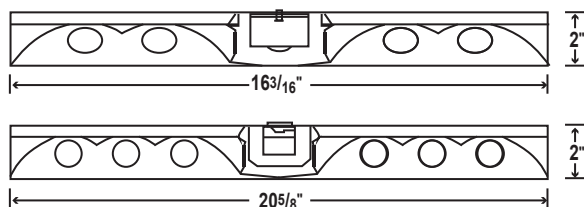

Beneficios del producto:

Iluminación de alto montaje diseñado con cuerpo rígido de aluminio equipado con diferentes reflectores

Area de aplicación:

Almacenes, Plantas de Producción, Espacios Comerciales.

Catálogos	LWS-40VL-AC-EU
------------------	----------------

Fuente de luz	LED 400K 54W 15300 Lm
----------------------	--------------------------


Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
-----------------	--------------------------

Acabado	Reflector claro
----------------	-----------------

Color	Blanco
--------------	--------

Montaje	Suspender
----------------	-----------

Dimensiones	39.4 X 61cm. (15 1/2" X 4')
--------------------	-----------------------------

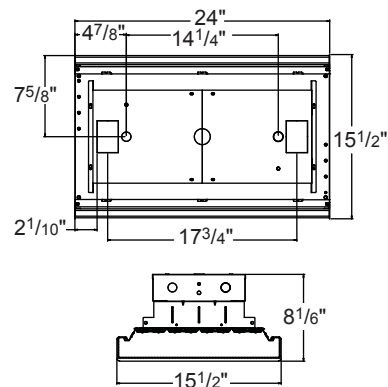



SNL


Beneficios del producto:

Fabricado en acrílico y protecciones metálicas de acero inoxidable
Factor de protección IP 65 (Resistencia a chorro de agua y polvo)

Area de aplicación:

Almacenes, Areas alimenticias, Industria en General

Catálogos	SNL-1x4-HL-F-UL-50K-CWH6
Fuente de luz	LED 5000K 93 Watts 8700LM
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	122cmx 14.61 CM (48"x5.65")

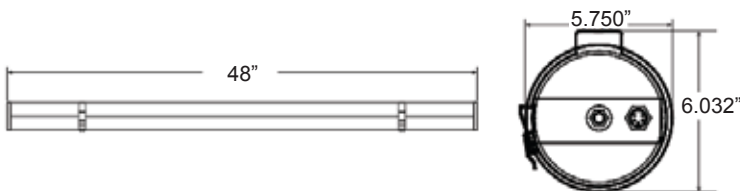

HEM


Beneficios del producto:

Cuerpo de Fibra de Vidrio con para areas clasificadas clase I division II

Area de aplicación:

Industria Alimenticia, farmaceutica, petrolera

Catálogo	HEM4-40HL-RFA-EU
Fuente de luz	LED 52W 4000K
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Acabado	Fibra de vidrio
Color	Blanco
Montaje	Suspender
Dimensiones	120 cm X14cm.(4'X5 5/8")

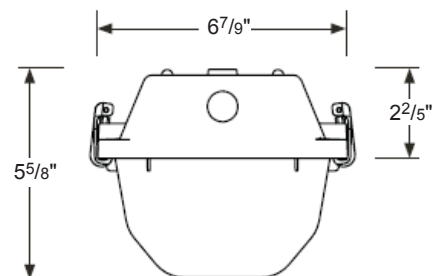




Industrial



LLHV

Luminario de LED para alto montaje que combina alto desempeño y grandes ahorros de energía para un rápido retorno de la inversión. El LLHV es la opción económica perfecta para iluminar almacenes, plantas, gimnasios y cualquier espacio comercial.



Catálogos LLHV4 40M NST EDU
169W 18, 000 Lm

LLHV4 40H NST EDU
236W 24, 000Lm

Fuente de luz LED 4000K


Driver 120/277 VAC

Housing Acero

Color Blanco

Montaje Suspendido

Dimensiones 41.11 X 5.08cm.(16 3/16" X 2")





Industrial



LXEW




Beneficios del producto:

Cuerpo de Fibra de Vidrio con grado de protección IP65
cuenta con certificado de área alimenticia NFS

Area de aplicación:

Industria Alimenticia

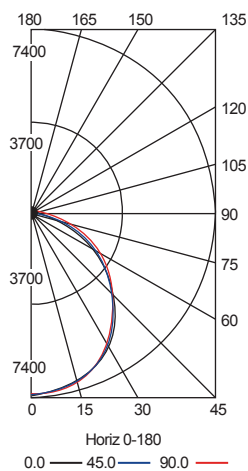

Catálogo	LXEW-40H-FA-EDU
----------	-----------------

Fuente de luz	LED 225W 4000K 22300Lm
---------------	---------------------------

Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
----------	--------------------------

Acabado	Fibra de vidrio
---------	-----------------

Color	Acero Inoxidable
-------	------------------

Montaje	Suspender
---------	-----------

Dimensiones	28.8X23.17cm.(11 3/8"X9 1/8")
-------------	-------------------------------



Industrial



HBL

UTB

Luminario de LED para alto montaje aprueba de polvo ideal para sustituir campanas en la industria pesada

Catálogos	HBL72LUA25KN070WH
	Curva cerrada
	HBL72LUA25KW070WH
	Curva abierta

Fuente de luz LED 169W

Driver 120/277 VAC


Salida 16, 808 Lumens

Housing Resistente a la interperie
IP56


Color Blanco

Montaje Suspender

Dimensiones



HBL	A	B	C
	18"	11"	6"



Beneficios del producto:

Diseño clasico con nueva fuente de luz LED cuenta con diversas curvas de distribución.

Area de apliación:

Almacenes, Plantas de Producción, Espacios Comerciales.

Catálogo UTB4KNMO4CDGRC4HLP415A

Fuente de luz 161 Watts LED

Driver 120,208,240,277V


Refractor Policarbonato
Acilico
Aluminio

Housing

Color Blanco

Montaje Suspender

Dimensiones

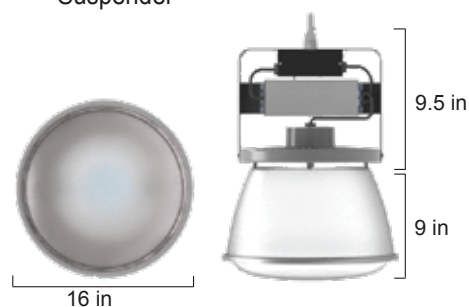



BL BI

Luminario HID tipo campana ideal para nuevas construcciones, grandes almacenes y espacios abiertos. Módulo y campana de aluminio de 14" de diámetro con curva de distribución concentrada.

Catálogos	BLA250P8WHEX BLBI HookLoop 250 W
	BLA400P8WHEX BLBI HookLoop 400 W
Fuente de luz	Pulse Start aditivos metálicos
Balastro	120, 208, 240, 277V
Housing	Fundicion de aluminio
Color	Blanco
Montaje	Suspender
Campana	Aluminio 14"



BL WA22

Luminario HID tipo campana ideal para nuevas construcciones, gimnasios y tiendas de autoservicio. Campana de acrílico de 22" de diámetro que brinda una iluminación directa e indirecta.

Catálogos	BLA250P8WHEX BLWA22 HookLoop 250 W
	BLA400P8WHEX BLWA22 HookLoop 400 W
Fuente de luz	Pulse Start aditivos metálicos
Balastro	120, 208, 240, 277V
Housing	Fundicion de aluminio
Color	Blanco
Montaje	Suspender
Campana	Acrílico prismático 22"



BL LB1

Luminario HID de bajo montaje tipo campana de 23" de diámetro con refractor de acrílico ideal para su uso en áreas que requieren iluminación uniforme como en la industria alimenticia, plantas de ensamblado y manufactura.

Catálogos	BLA250P8WHEX BL LB1 HookLoop 250 W
------------------	--

BLA400P8WHEX BL LB1
HookLoop
400 W

Fuente de luz	Pulse Start aditivos metálicos
----------------------	--------------------------------

Balastro	120, 208, 240, 277V
-----------------	---------------------

Housing	Fundición de aluminio
----------------	-----------------------

Color	Blanco
--------------	--------

Montaje	Suspender
----------------	-----------

Campana	Aluminio con tapa de acrílico de 23"
----------------	--------------------------------------



BL EG

Luminario tipo campana de 19" de diámetro con refractor de cristal termotemplado ideal para nuevas construcciones, almacenes y grandes espacios abiertos. Módulo y campana color blanco en aplicación electrostática.

Catálogos	BLA250P8WHEX BL EG HookLoop 250 W
------------------	---

BLA400P8WHEX BL EG
HookLoop
400 W

Fuente de luz	Pulse Start aditivos metálicos
----------------------	--------------------------------

Balastro	120, 208, 240, 277V
-----------------	---------------------

Housing	Fundición de aluminio
----------------	-----------------------

Color	Blanco
--------------	--------


Montaje	Suspender
----------------	-----------

Campana	Aluminio con tapa de cristal de 19"
----------------	-------------------------------------




MÓDULO DE POTENCIA

Dimensiones



A	B	C	D
117/8"	6"	95/8"	21/8"
301.6 mm	152.4 mm	246.2 mm	53.9 mm

HOOKLOOP



Catálogo

HOOKLOOP

Accesorio de montaje para campanas HID y LED de 3/4"



AW

Luz de obstrucción de LED sencilla y doble cabeza, para aplicaciones específicas, fabricado en fundición de aluminio y acabado en pintura de polvo poliéster en aplicación electrostática.

Catálogos

AW D P 3 120

AW S P 3 120

Fuente de luz

LED 6.5W por unidad

Driver

120 VAC

Lente

Policarbonato en rojo

Housing

Resistente a la interperie IP66 / NEMA 4X

Color


Rojo

Montaje

1" NPT conduit


Dimensiones

DOBLE



A	B	C	D
4.62"	8.90"	14.40"	9.80"
117.35 mm	226.06 mm	365.76 mm	248.92 mm

SENCILLO



A	B	C	D
4.62"	5.93"	N/A	N/A
117.35 mm	226.06 mm	N/A	N/A



Industrial



DOK

Luminario de LED para la industria pesada diseñado con sujetadores de acero inoxidable y lente de cristal termo templado con grado de protección IP66. Ideal para andenes de carga y almacenes.

Catálogo DOK 18LU 5K SP IRS C3C13P DSDL40

Fuente de luz 21W LED


Driver 120, 208, 240, 277V

Housing Fundicion de aluminio

Color Amarillo

Montaje Brazo

Dimensiones

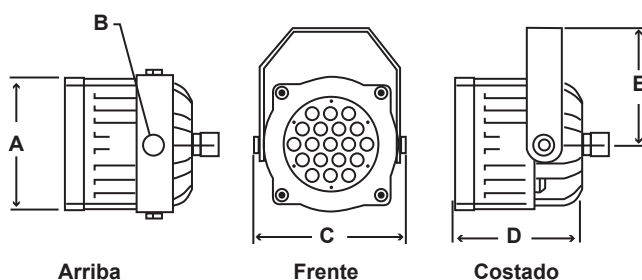

A	B	C	D	E
5 ⁹ / ₁₆ "	7 ⁷ / ₈ "	5 ⁵ / ₁₆ "	4 ¹³ / ₁₆ "	6 ¹ / ₄ "
141 mm	22 mm	134 mm	106 mm	158 mm





Exterior



C LED

Beneficios del producto:

Montaje sencillo para empotrar

Area de aplicación:

Estaciones de servicio en gasolineras

Catálogo	CLEDHL7UNVS5WHMP
----------	------------------

Fuente de luz	LED 120W
---------------	----------

Driver	120/277 VAC
--------	-------------


Salida	14,492 Lumens
--------	---------------

Housing	Resistente a la interperie
---------	----------------------------

Color	Blanco
-------	--------

Montaje	Empotrar
---------	----------

Dimensiones





Exterior



Beneficios del producto:

Diversas curvas de distribución para vialidad diseño económico y ligero.

Area de aplicación:

Estacionamientos, Vialidades.

Catálogo ASL-16L-3

Fuente de luz 16 LEDs 123W

Driver 120/277 VAC


Salida 11153 Lumens

Housing Fundición de aluminio

Color Bronce

Montaje A poste

Dimensiones

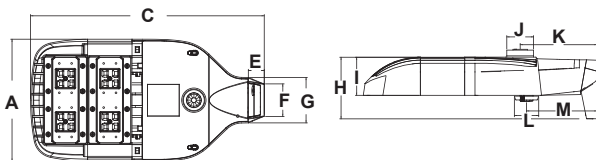

Luminario de Led (2 módulos) tipo cabeza de cobra para iluminación de vialidades con cuerpo fabricado en aluminio y receptáculo para fotocelda. Disponible con curva de distribución tipo 3.

Catálogo ASL-24L-3

Fuente de luz 24 LEDs 181W

Driver 120/277 VAC


Salida 16364 Lumens

Housing Fundición de aluminio

Color Bronce


Montaje A poste

Dimensiones

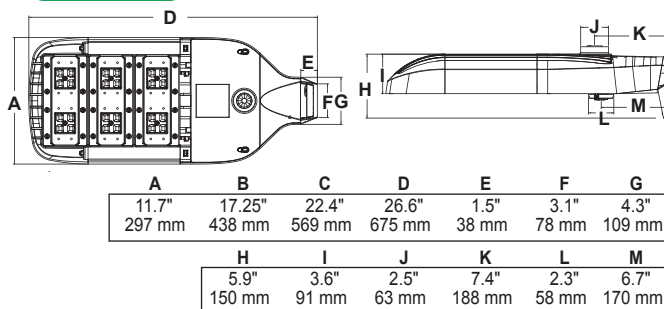



Exterior

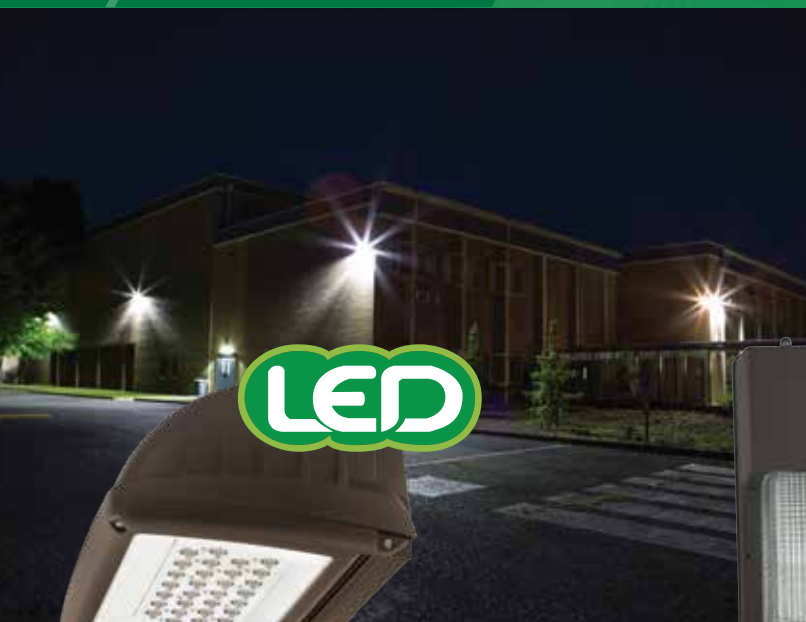

LMC



Beneficios del producto:


Wallpack con amplia distribución de luz directa para no contaminar los cielos.

Area de aplicación:

Almacenes, Industria, Andes de carga.

Catálogos	LMC-30LU-5K-3-1
Fuente de luz	30 LEDs 70W
Driver	120/277 VAC
Salida	4,674 Lumens
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	A muro

Dimensiones

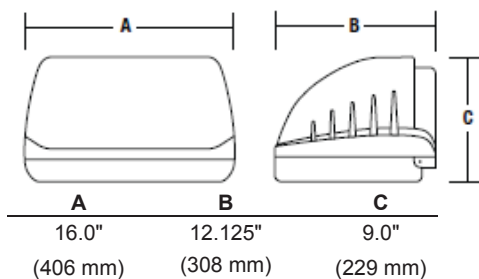

PGM3LED



Beneficios del producto:


Diseño clasico nueva fuente de luz LED para lograr maximos ahorros.

Area de aplicación:

Bodegas, Andes de Carga, Industria General.

Catálogo	PGM3-180L4K-U-DB
Fuente de luz	72 W LED
Driver	120,208,240,277V
Refractor	Cristal templado resitente al impacto
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	A pared

Dimensiones

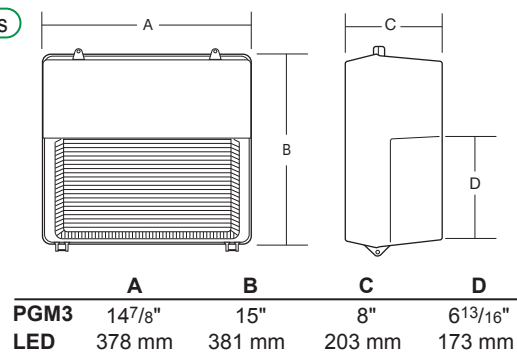



Exterior



DDL

Beneficios del producto:


Suburbana para sustituir vapor de sodio y HID con ahorros de hasta un 50 %

Area de aplicación:

Jardines, Estacionamientos, Hogar.

Catálogo	DDL-9L1
Fuente de luz	LED 40W
Driver	120/277 VAC
Salida	3,437 Lumens
Housing	Fundición de aluminio
Color	Gris
Montaje	A poste

Dimensiones

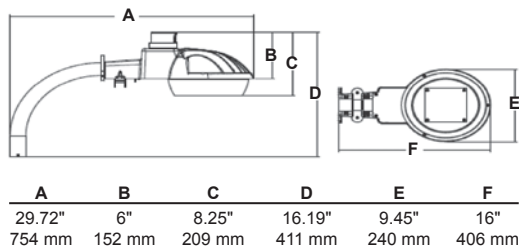

VPL

Beneficios del producto:


Unidad de alumbrado para vialidades con distintas curvas de distribución

Area de aplicación:

Vialidades


Catálogo	VP-L/64NB-135/5K/T4/UNV/RA/BZ
Fuente de luz	64 LED 135W
Balastro	120,208,240,277V
Cuerpo del luminario:	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	A poste circular

Dimensiones

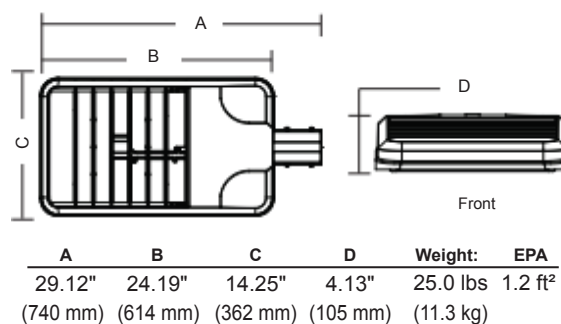



Exterior

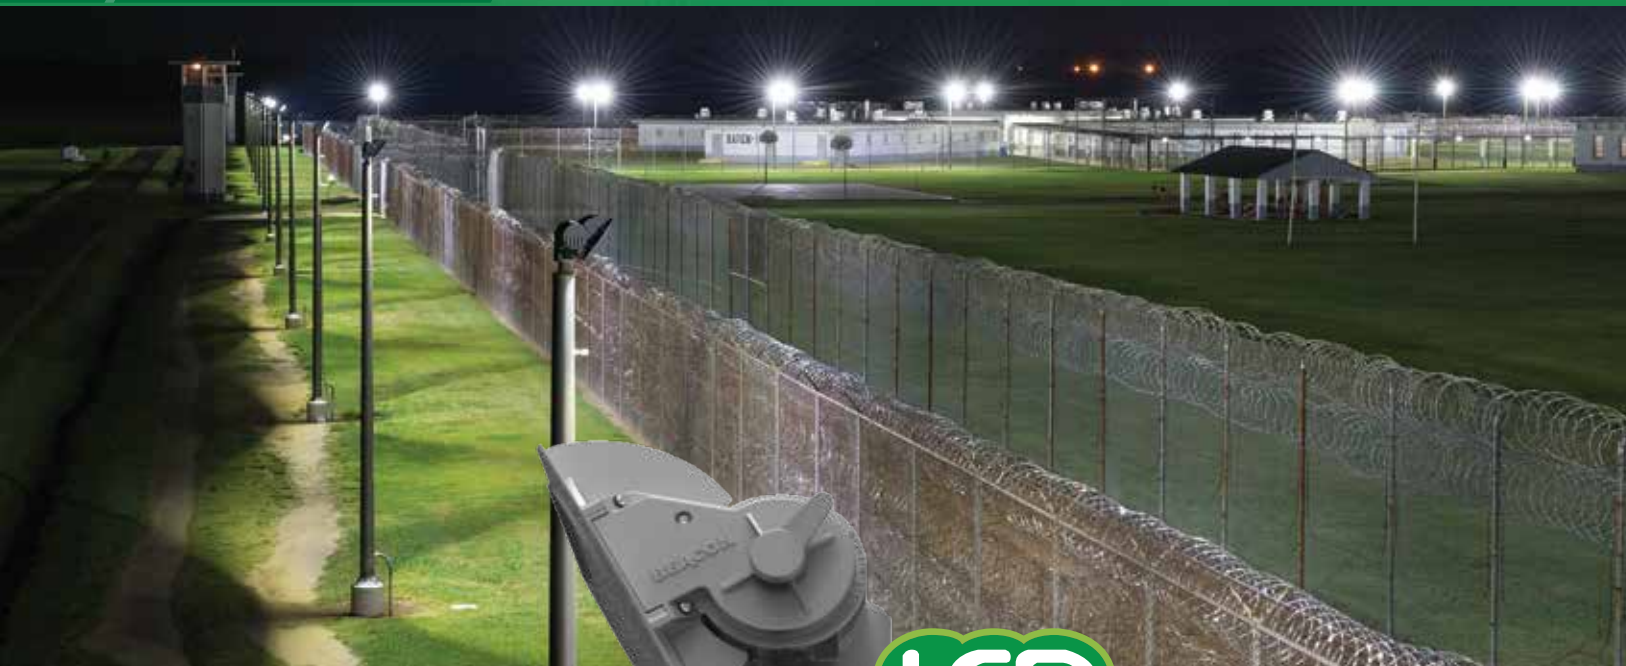

ALD

LED

Más que un reflector, el ALD Alpha es un diseño revolucionario que ofrece algo más que iluminación arquitectónica. Ideal para seguridad y protección, almacenamiento al aire libre, estacionamientos y actividades deportivas recreativas. Su tecnología de LED lo convierte en un luminario de altos ahorros de energía y libre de mantenimiento por su largo tiempo de vida.

Catálogo	ALD72NB2056X6UNVBB
-----------------	--------------------

Fuente de luz	LED 220W
----------------------	----------

Driver	120 277V
---------------	----------


Refractor	Louwer
------------------	--------

Housing	Fundición de aluminio
----------------	-----------------------

Color	Negro
--------------	-------

Montaje	Punta de poste
----------------	----------------

Dimensiones

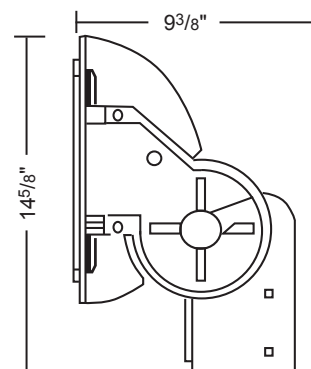

Montaje estándar, diámetro externo de 2 3/8" a 3"



Exterior



MVM

Beneficios del producto:


Reflector tipo espejo para maximizar la salida de luz con un uniformidad optima.

Area de aplicación:

Almacenes, Pasillos, Industria General.

Catálogo	MVM-1000P-268
Fuente de luz	1000 W Pulse Start
Balastro	120,208,240,277V
Refractor	Cristal templado resistente al impacto
Cuerpo del luminario:	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	Horquilla

Dimensiones

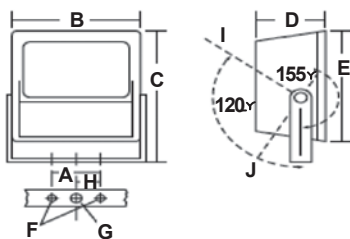

A	B	C	D	E
31/8"	163/8"	251/2"	9"	177/8"
79 mm	416 mm	511 mm	229 mm	454 mm
F	G	H	I	J
17/37"	7/8"	19/16"	12" R	85/8" R
13 mm	22 mm	40 mm	305 mm	219 mm



FXL

Beneficios del producto:


Alta eficiencia con diversas curvas de distribución.

Area de aplicación:

Almacenes, Pasillos, Industria General.

Catálogo	FXL-56L
Fuente de luz	187 W LED
Driver	Multivoltaje 120-277V
Housing	Fundicion de aluminio
Cuerpo del luminario:	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	Horquilla

Dimensiones

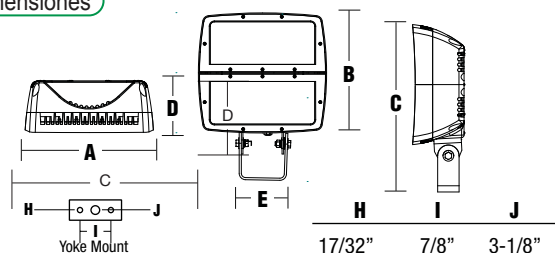

A	B	C	D	E	Weight
14.9"	14.0"	19.6"	6.0"	5.5"	36.2 lbs.
378 mm	356 mm	498 mm	152 mm	139 mm	16.4 kg



Áreas Deportivas



SLS

Luminario HID profesional para áreas deportivas. Balastro integrado y cuerpo inyectado en aluminio. Cuenta con diversas curvas de distribución para cumplir los niveles de iluminación requeridos para cada deporte, con difusor de cristal, ideal para iluminación de estadios, arenas, canchas profesionales y semiprofesionales así como cualquier espacio deportivo.



Catálogo óptica: SLS R3A

Grado de apertura NEMA Tipo 3

Catálogo óptica: SLS R5

Grado de apertura NEMA tipo 5

Catálogos Housing SLS A1000H8
1000W

SLS A1500H8
1500W

Fuente de luz Aditivos Metálicos

Balastro 120, 208, 240, 277V


Refractor Cristal templado claro

Housing Fundición de aluminio

Color Gris

Montaje A mastil

Dimensiones



	A	B	C	D	E
RM	22.87" 579 mm	35.75" 907 mm	20.13" 511 mm	8.75" 223 kg.	5.5" 140 kg.

Notas: Dirigido 40° debajo de la horizontal





Emergencia




SE

Letrero de salida LED con cuerpo fabricado en aluminio fundido a presión, diseñado para señalización en salidas de emergencia.

Catálogo	SESRWE SW69
Fuente de luz	LED 3.8W
Driver	120/277 VAC
Acabado	Letras rojas en español "SALIDA"
Housing	Fundición de aluminio de alta resistencia
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer

Dimensiones

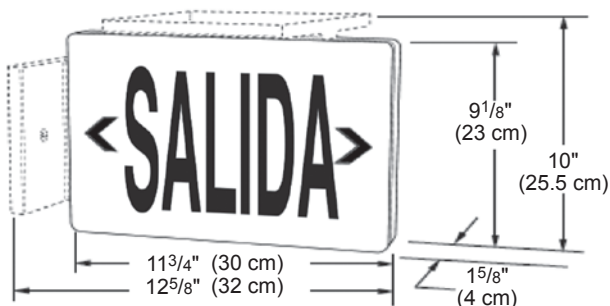


CU2W

Luminario de Led de emergencia con cuerpo fabricado de policarbonato, apto para cualquier aplicación comercial, cuerpo de dos cabezas con lentes resistentes a golpes con certificación a prueba de humedad.

Catálogo	CU2WG
Fuente de luz	LED 2.7W
Driver	120/277 VAC
Lente	Cristal templado
Housing	Policarbonato resistente a la corrosión
Color	Gris
Montaje	Sobreponer

Dimensiones

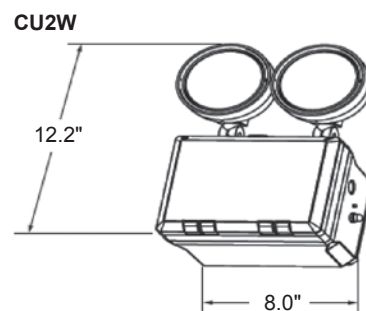



Emergencia



LED

EVHC

Beneficios del producto:

Nueva familia de luminarios Led de emergencia de alta salida de lumenes.

Area de aplicación:

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Hoteles.

Catálogo EVHC12

Fuente de luz LED
12W

Voltaje 120/277 VAC


Salida 6 volt

Housing Termoplastico de alto impacto

Color Blanco

Montaje Sobreponer

Dimensiones

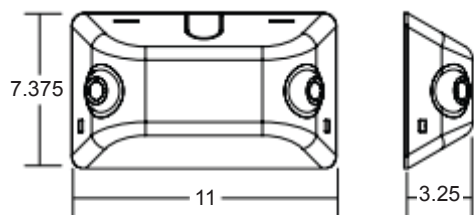

LED

DYN

Beneficios del producto:

Nueva familia de luminarios Led de emergencia para Areas normales y Clasificadas de alta salida de lumenes

Area de aplicación:

Industria en General.

Catálogo DYN12-4X-06L

Fuente de luz LED
12 W

Voltaje 120/277 VAC


Salida 12 volt

Housing Termoplastico de alto impacto

Color Gris

Montaje Sobreponer

Dimensiones

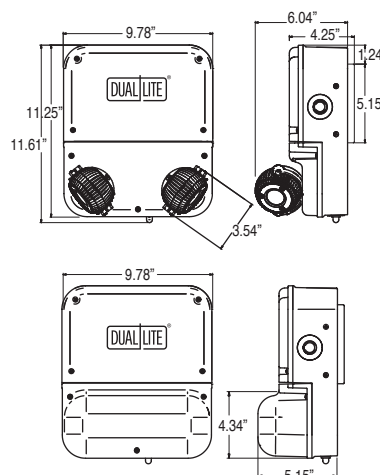

Sistemas de Control



LX

CX

Tablero de control LX

Lo último en tecnología con un diseño funcional y sencillo de usar e instalar. Interfase de programación grafica portátil con pantalla Touchscreen (se vende por separado). Disponible en gabinetes de 4, 8, 16, 32 y 48 relevadores. Opciones de programación de horarios con reloj de 365 días y astronómico.

Catálogo	Tamaño (Circuitos)	Catálogo	Tamaño (Circuitos)
LXEN4SW	4	LXEN16SW	16
LXEN8SW	8	LXEN32SW	32
		LXEN48SW	48

Relevadores

Reconocidos como los relevadores industriales más robustos y confiables en el mercado, cuentan con una capacidad de corriente de arranque de 2,000 A y una capacidad de corriente de corto circuito de 14,000 A.

Catálogo	Polos	Voltaje	Amperes
LXRL1	1	120/277/347 VCA	20
LXRL2	2	208/240/480 VCA	20



Pantalla



LXTB Pantalla de Programación

Tablero de control CX

Amplias funciones y un control de iluminación rentable para un máximo ahorro de energía. La interfase de usuarios LCD esta localizada en la puerta y utiliza menús simples e intuitivos para programar, monitorear y actualizar el tablero.

Catálogo	Tamaño (Circuitos)	Catálogo	Tamaño (Circuitos)
CX042S00SPN	4	CX162S00SPN	16
CX082S00SPN	8	CX242S00SPN	24

Relevadores

Los tableros CX operan con tres tipos de relevadores: De 1 polo 20 A NA (Normalmente Abierto), de 2 polos 20 A NA y de 1 polo 30 A de enclave. Los tableros se suministran con relevadores del mismo tipo o sin relevadores para instalar en campo la combinación que se requiera.

Catálogo	Polos	Voltaje	Amperes
CXR2N	1	120/277 VCA	20
CXR3L	1	120/277/347 VCA	30
CXRTN	2	120/277 VCA	20



Sistemas de Control



OMNI

Sensores de techo

Los sensores OMNI combinan tecnologías de infrarrojo, ultrasónica o una combinación de ambas (DUAL) y representan una solución complementaria a los tableros de control para maximizar el ahorro de energía.

INFRARROJO*

Catálogo	Cobertura	Angulo	Fotocelda
OMNIIR	41.8m ²	360°	
OMNIIRRP	41.8m ²	360°	x
OMNIIRL	139.3m ²	360°	
OMNIIRLRP	139.3m ²	360°	x

ULTRASÓNICO*

Catálogo	Cobertura	Angulo	Fotocelda
OMNIUS500	46.4m ²	180°	
OMNIUS500RP	46.4m ²	180°	x
OMNIUS1000	92.9m ²	180°	
OMNIUS1000RP	92.9m ²	180°	x
OMNIUS2000	185.8m ²	360°	
OMNIUS2000RP	185.8m ²	360°	x

DUAL (INFRARROJO Y ULTRASÓNICO)*

Los sensores dual combinan las tecnologías infrarroja y ultrasónica aprovechando las ventajas de ambas para una máxima confiabilidad.

Catálogo	Cobertura	Angulo	Fotocelda
OMNIDT500	46.4m ²	180°	
OMNIDT500RP	46.4m ²	180°	x
OMNIDT1000	92.9m ²	180°	
OMNIDT1000RP	92.9m ²	180°	x
OMNIDT2000	185.8m ²	360°	
OMNIDT2000RP	185.8m ²	360°	x

TRANSFORMADOR PARA ALIMENTACIÓN
DE SENSORES UVPP 120 / 277V 20A



LIGHTOWL

Sensor para muros altos

Único en su tipo al estar diseñado específicamente para áreas en donde los sensores de techo no son apropiados. Su tecnología patentada IntelliDAPT permite que todos los ajustes del sensor sean de forma automática.

INFRARROJO*

Catálogo	Cobertura	Angulo	Fotocelda
LOIRHB	15.24m	Lineal	
LOIRHBRP	15.24m	Lineal	x
LOIRWV	148.6m ²	180°	
LOIRWVRP	148.6m ²	180°	x

DUAL (INFRARROJO Y ULTRASONICO)*

Catálogo	Cobertura	Angulo	Fotocelda
LODT	148.6m ²	180°	
LODTRP	148.6m ²	180°	x



IWS

Sensor para muros

Estos sensores utilizan tecnología infrarroja pasiva (PIR) para su operación y están diseñados específicamente para espacios cerrados como oficinas, salas, áreas de almacenamiento y lugares en donde el flujo de personas no es constante.

Catálogo	Cobertura	Angulo	Color
IWSZP3P1	900	180°	Marfil
IWSZP3PW	900	180°	Blanco

* Requiere UVPP

Hubbell es una de las empresas líderes en el sector eléctrico ofreciendo soluciones de vanguardia e innovación tecnológica en transmisión y distribución de energía eléctrica, iluminación y conectividad, las cuales ayudan a las personas y a las empresas a desarrollar sus actividades de forma eficiente, segura y sustentable.

Cubriendo una amplia variedad de soluciones, Hubbell divide su oferta en 5 líneas de negocio:

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

Clavijas, receptáculos e interruptores, canaletas y cajas de piso, supresores de picos, artefactos con protección de falla a tierra, equipos para suministro de energía de forma temporal, accesorios para protección de cable y tubería, sujetadores de malla de alambre, conectores para cable, conectores y tubería a prueba de líquidos, cajas, tapas y accesorios para tubería conduit.

ILUMINACIÓN Y CONTROL

Luminarias industriales para alto y bajo montaje, reflectores para exteriores, áreas deportivas, fluorescentes, arquitectónicas para interiores y exteriores, down & track, señalización y emergencia. Además, Hubbell ofrece los más avanzados sistemas de control de iluminación que ayudarán a su empresa a disminuir los costos de energía.

ÁREAS CLASIFICADAS




Luminarias, accesorios para instalaciones eléctricas, gabinetes, tableros, clavijas y receptáculos, controles y cajas.

MEDIA Y ALTA TENSIÓN

Apartarrayos, aisladores, herramientas y accesorios para línea viva, cortacircuitos, cuchillas, sistemas de anclaje, conectores y herrajes, herramientas de compresión, equipos de pruebas y medición en alta tensión.

TRANSPORTE DE INFORMACIÓN

Sistemas completos en cableado de cobre (categoría 5e, 6 y 6a) y fibra óptica, canalización, gabinetes de telecomunicaciones, administración de cableado, suministro y protección eléctrica y productos para Data Centers.



ACERCA DE HUBBELL

Hubbell es una de las empresas líderes en el sector eléctrico ofreciendo soluciones de vanguardia e innovación tecnológica en transmisión y distribución de energía eléctrica, iluminación y conectividad, las cuales ayudan a las personas y a las empresas a desarrollar sus actividades de forma eficiente, segura y sustentable.

Cubriendo una amplia variedad de soluciones, Hubbell divide su oferta en 5 líneas de negocio:

- Artefactos eléctricos
- Sistemas de iluminación y control
- Sistemas eléctricos y de iluminación para áreas clasificadas y peligrosas
- Productos para media y alta tensión
- Sistemas de transporte de información

Hubbell Products México S. de R.L. de C.V.

Calle 5 Sur No. 104, Parque Industrial Toluca 2000,
Toluca, Edo. México, C.P. 50200 Tel.: (722) 980 0600 • 01800 95 309 57

marketingtoluca@hubbell.com | www.hubbell.com | www.hubbell.com.mx

