




# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

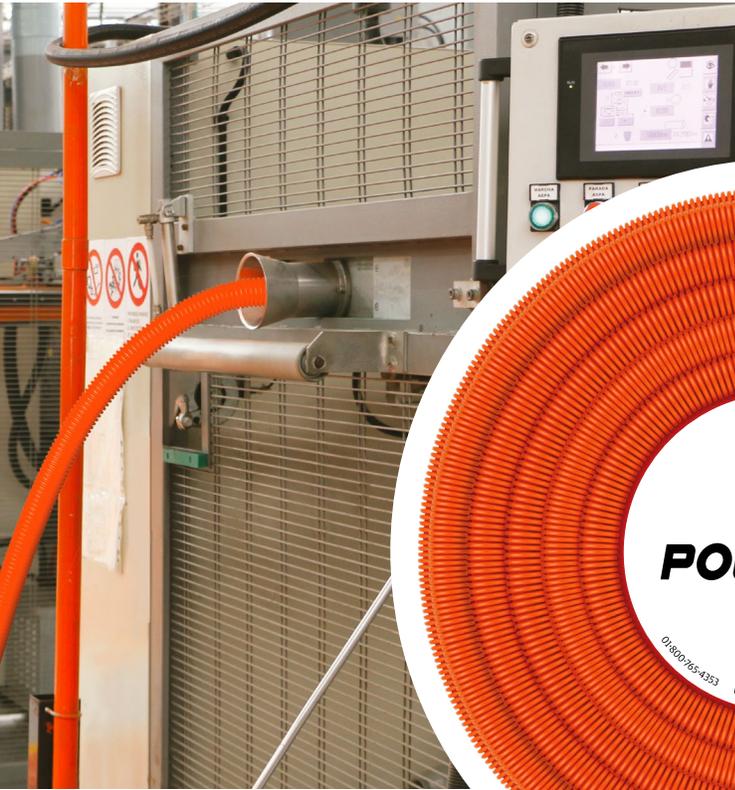

**EL VALOR DE INSTALAR  
SEGURIDAD**

**WWW.POLIFLEX.MX**



## Naranja

Vivienda, colado por lateo.

Disponible en: 3/8" y 1/2" con 100 m.

3/4" y 1" con 50 m.

Capa interna lisa: 1 1/4" y 1 1/2" con 50 m.



Incluye Kit en presentaciones de 1/2", 3/4" y 1".



## NEGRO exteriores

Protección contra los rayos UV

Disponible en: 1/2" con 100 m.

3/4" y 1" con 50 m.



Incluye Kit.

clientes@POLIFLX.MX



# Rojo extra resistente

Vivienda residencial, colado por bombeo.

Disponible en: 1/2" con 100 m.

3/4" y 1" con 50 m.

Incluye Kit.



# VERDE edificación vertical

Edificios superiores a tres niveles, plafones y tabla roca.

Basado en el Art. 362 de la NOM 001 SEDE 2012

Disponible en: 1/2" con 100 m.

3/4" y 1" con 50 m.

Incluye Kit.



01•800•765•4353



# AZUL telecomunicaciones

Identifica las instalaciones de voz y datos.

Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Incluye Kit.



# AUTOMOTRIZ ranurado

Cumple con la especificación FMVSS-302.

Disponible en: 1/4" con 100 m.

3/8", 1/2", 3/4", 1" y 1 1/2" con 50 m.

Incluye Kit con cinta de aislar y cinchos.



asesoria@POLIFLX.MX



# POLIFLCX ACCESORIOS

## CHALUPA



Entradas para **POLIFLCX** de 1/2" y 3/4".

Incluye 1 conector de 1/2" y 1 de 3/4"

## CAJA DE 1/2"



Entradas para **POLIFLCX** de 1/2" y 3/4".

Incluye 3 conectores de 1/2"

## CAJA DE 3/4" CON TAPA



Entradas para **POLIFLCX** de 1/2" y 3/4".

Incluye 2 pijas y 3 conectores de 3/4" y 1 de 1/2"

## CHALUPA VERDE



Entradas para **POLIFLCX** de 1/2" y 3/4".

Para instalaciones en plafón y muros de tabla roca.

## BOTE INTEGRAL 8 y 10 cm CON TAPA



Entradas para **POLIFLCX** de 1/2", 3/4" y 1".

## MINI BOTE



Entradas para **POLIFLCX** de 1/2" y 3/4"

## GUÍA

- Resistente a la tracción



Disponibles en 10, 15, 20 y 30 m con diámetro de 4 mm.



## POLIFLCX PAD

Especial para redes subterráneas, está fabricado con resina virgen de polietileno de alta densidad.

Tiene una capa corrugada exterior unida por medio de coextrusión a una pared interior lisa, lo que le proporciona gran resistencia estructural.

Cumple con la Norma de Referencia CFE-DF110-23 de la Comisión Federal de Electricidad.

Disponibles en rollos de:

- 1 1/4" con 300 m.
- 1 1/2" con 300 m.
- 2" con 200 m.
- 3" con 95 m.
- 4" con 50 m.



Incluye un cople, dos ligas y lubricante, en presentaciones de 2", 3" y 4".



## POLIFLCX TELECOMUNICACIONES

Cubre las necesidades de contratistas, corporativos y todo tipo de empresa que busque garantizar la seguridad de las canalizaciones de cables en sistemas de comunicaciones subterráneos.

Disponibles en rollos de:

- 1 1/4" con 300 m.
- 1 1/2" con 300 m.
- 2" con 200 m.
- 3" con 95 m.
- 4" con 50 m.



Incluye un cople, dos ligas y lubricante, en presentaciones de 2", 3" y 4".

¡Ya están a la venta!



## CINCHOS

Para arreglos de **POLIFLCX PAD** de 2" y 3".

Se aplican cada 3 m.

Caja con 100 bolsas (cada bolsa contiene 5 cinchos).



# Nuestra empresa

Desde hace 25 años, en **POLIFLCX** nos dedicamos a hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas, distinguiéndonos por buscar la mejora continua en todos nuestros procesos. Las constructoras más importantes en nuestro país y miles de instaladores eléctricos, comprueban a diario que en conjunto podemos brindar seguridad a los hogares mexicanos, a través de una instalación eléctrica de calidad.

Cada bimestre, brindamos capacitación a nuestros usuarios a través de La Revista Eléctrica, la guía de electricista, cuyo contenido está basado en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana.

Así, practicando valores como la responsabilidad, honestidad y compromiso social, ofrecemos una amplia variedad de productos que aseguran las instalaciones eléctricas en México.



**Nuestro Departamento de Calidad certifica que cada rollo cumple con las especificaciones requeridas para su aplicación en obra.**



## KIT POLIFLCX

Gratis en los rollos de 1/2", 3/4" y 1" un Kit con todos los aditamentos necesarios para realizar tu instalación.



Los cinchos sujetan la tubería a la malla de la losa sin deformar el diámetro interior.



Los coples permiten hacer empalmes y aprovechar al máximo tu rollo.



Los tapones garantizan que el interior de la tubería permanecerá limpio.



El lubricante facilita el deslizamiento de los conductores.



Las etiquetas identifican los conductores eléctricos.



La cinta de aislar asegura los conductores a la guía en el momento del cableado.