



CATÁLOGO 2019

Versión Digital 1.0

DISEÑA tu
ambiente

 illuxmx

 @illuxMX

 @illuxMX

www.illux.com



illux®

DISEÑAR tu
ambiente

QUBICA LOMAS

Downlight para bote integral de 80 mm



Instalación bote integral



Instalación plafón




TL-1009.B

10 W 100-240 V~




LED

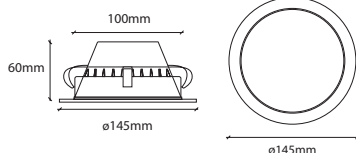

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en 3 000 K (TL-1009.B30) 4 000 K (TL-1009.B40) y 6 500 K (TL-1009.B65).

Incluye Driver a 100 - 240 V~.

Sustituye modelos:
TF-4409.B y TF-4410.B




Para bote integral de 8 cm

TL-6005.B

5 W 100-277 V~



LED

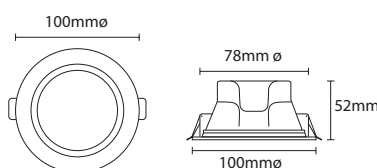

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en 3 000 K (TL-6005.B30), 4 000 K (TL-6005.B40) y 6 000 K (TL-6005.B60).

Incluye Driver a 100-277 V~.


TL-6008.B

NUEVO

8 W 100-277 V~



LED

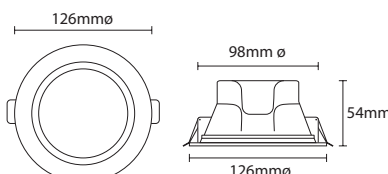

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en 3 000 K (TL-6008.B30), 4 000 K (TL-6008.B40) y 6 000 K (TL-6008.B60).

Incluye Driver a 100 - 277 V~.


TL-6011.B

NUEVO

10 W 100-277 V~



LED




Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en 3 000 K (TL-6011.B30), 4 000 K (TL-6011.B40) y 6 000 K (TL-6011.B60).

Atenuable en 3 000 K (TL-6011.BDIM30) a 110 - 130 V~.

Incluye Driver a 100 - 277 V~.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1009.B30	Ø100 mm	LED	SI	SMD LED	10 W	100 - 240 V~	3 000 K	650 lm	≥80	0.9	30	25 000 h	30
TL-1009.B40	Ø100 mm	LED	SI	SMD LED	10 W	100 - 240 V~	4 000 K	650 lm	≥80	0.9	30	25 000 h	30
TL-1009.B65	Ø100 mm	LED	SI	SMD LED	10 W	100 - 240 V~	6 500 K	650 lm	≥80	0.9	30	25 000 h	30
TL-6005.B30	Ø78 mm	LED	SI	SMD LED	5 W	100 - 277 V~	3 000 K	380 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	100
TL-6005.B40	Ø78 mm	LED	SI	SMD LED	5 W	100 - 277 V~	4 000 K	400 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	100
TL-6005.B60	Ø78 mm	LED	SI	SMD LED	5 W	100 - 277 V~	6 000 K	430 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	100
TL-6008.B30	Ø98 mm	LED	SI	SMD LED	8 W	100 - 277 V~	3 000 K	600 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	30
TL-6008.B40	Ø98 mm	LED	SI	SMD LED	8 W	100 - 277 V~	4 000 K	650 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	30
TL-6008.B60	Ø98 mm	LED	SI	SMD LED	8 W	100 - 277 V~	6 000 K	700 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	30
TL-6011.B30	Ø98 mm	LED	SI	SMD LED	10 W	100 - 277 V~	3 000 K	700 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	30
TL-6011.B40	Ø98 mm	LED	SI	SMD LED	10 W	100 - 277 V~	4 000 K	800 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	30

TL-6016.B

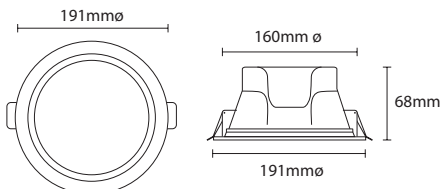
16
W 100-277
V~LED 

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en 3 000 K (TL-6016.B30), 4 000 K (TL-6016.B40) y 6 000 K (TL-6016.B60).

Incluye Driver a 100-277 V~.

TL-6024.B


NUEVO

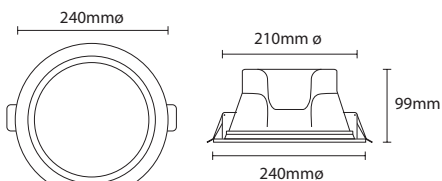24
W 100-277
V~LED 

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en 3 000 K (TL-6024.B30), 4 000 K (TL-6024.B40) y 6 500 K (TL-6024.B65).
Incluye Driver a 100-277 V~.

TL-6035.B

NUEVO

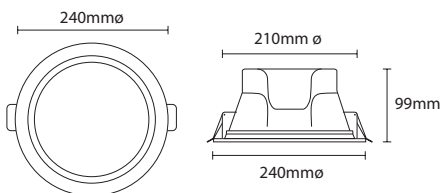
35
W 100-277
V~LED 

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en, 3 000 K (TL-6035.B30), 4 000 K (TL-6035.B40) y 6 500 K (TL-6035.B65).

Incluye Driver a 100-277 V~.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-6016.B30	Ø160 mm	LED	SI	SMD LED	16 W	100 - 277 V~	3 000 K	1 300 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	30
TL-6016.B40	Ø160 mm	LED	SI	SMD LED	16 W	100 - 277 V~	4 000 K	1 440 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	30
TL-6016.B60	Ø160 mm	LED	SI	SMD LED	16 W	100 - 277 V~	6 000 K	1 450 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	30
TL-6024.B30	Ø210 mm	LED	SI	SMD LED	24 W	100 - 277 V~	3 000 K	2 000 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	20
TL-6024.B40	Ø210 mm	LED	SI	SMD LED	24 W	100 - 277 V~	4 000 K	2 200 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	20
TL-6024.B65	Ø210 mm	LED	SI	SMD LED	24 W	100 - 277 V~	6 500 K	2 300 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	20
TL-6035.B30	Ø210 mm	LED	SI	SMD LED	35 W	100 - 277 V~	3 000 K	2 800 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	20
TL-6035.B40	Ø210 mm	LED	SI	SMD LED	35 W	100 - 277 V~	4 000 K	3 000 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	20
TL-6035.B65	Ø210 mm	LED	SI	SMD LED	35 W	100 - 277 V~	6 500 K	3 150 lm	≥80	0.9	44	20 000 h	20

TL-2901.B
NUEVO
5 W
100-240 V~

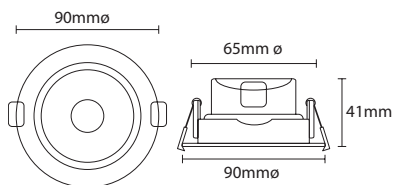


Luminario LED para empotrar, fabricado en plástico acabado blanco, disponible en **3 000 K** y **6 500 K**.

Grado de inclinación máximo de 30°.

Incluye Driver a 100 - 240 V~.

TL-2902.B
NUEVO
5 W
100-240 V~

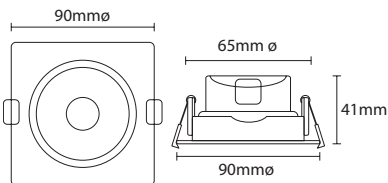


Luminario LED para empotrar, fabricado en plástico acabado blanco, disponible en **3 000 K** y **6 500 K**.

Grado de inclinación máximo de 30°.

Incluye Driver a 100 - 240 V~.

TL-4340.B
9.6 W
100-240 V~
TL-4340.BD



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3 000 K**.

Grado de inclinación máximo de 30°.


Incluye Driver a 100 - 240 V~.

TL-4340.BD: Con anillo giratorio.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	APERTURA	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-2901.B30	Ø65 mm	LED	SI	SMD LED	5 W	100 - 240 V~	3 000 K	450 lm	30°	≥80	0.5	20	15 000 h	50
TL-2901.B65	Ø65 mm	LED	SI	SMD LED	5 W	100 - 240 V~	6 500 K	470 lm	30°	≥80	0.5	20	15 000 h	50
TL-2902.B30	Ø65 mm	LED	SI	SMD LED	5 W	100 - 240 V~	3 000 K	450 lm	30°	≥80	0.5	20	15 000 h	50
TL-2902.B65	Ø65 mm	LED	SI	SMD LED	5 W	100 - 240 V~	6 500 K	470 lm	30°	≥80	0.5	20	15 000 h	50
TL-4340.B	Ø68 mm	LED	SI	SMD LED	9.6 W	100 - 240 V~	3 000 K	550 lm	36°	≥85	0.5	20	25 000 h	50
TL-4340.BD	Ø68 mm	LED	SI	SMD LED	9.6 W	100 - 240 V~	3 000 K	550 lm	36°	≥85	0.5	20	25 000 h	50

TL-4443.B

6 W 100-277 V~




LED

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en 3 000 K (TL-4443.B30) y 4 000 K (TL-4443.B40).

Incluye Driver a 100 - 277 V~.

TL-4444.B

10 W 100-277 V~




LED

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en 3 000 K (TL-4444.B30) y 4 000 K (TL-4444.B40).

Incluye Driver a 100 - 277 V~.

TL-4445.B

20 W 100-277 V~



LED

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en 3 000 K (TL-4445.B30) y 4 000 K (TL-4445.B40).


Incluye Driver a 100 - 277 V~.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-4443.B30	80x80 mm	LED	SI	SMD LED 2835	6 W	100 - 277 V~	3 000 K	500 lm	≥85	44	30 000 h	50
TL-4443.B40	80x80 mm	LED	SI	SMD LED 2835	6 W	100 - 277 V~	4 000 K	550 lm	≥85	44	30 000 h	50
TL-4444.B30	120x120 mm	LED	SI	SMD LED 2835	10 W	100 - 277 V~	3 000 K	810 lm	≥85	44	30 000 h	20
TL-4444.B40	120x120 mm	LED	SI	SMD LED 2835	10 W	100 - 277 V~	4 000 K	810 lm	≥85	44	30 000 h	20
TL-4445.B30	175x175 mm	LED	SI	SMD LED 2835	20 W	100 - 277 V~	3 000 K	1 698 lm	≥85	44	30 000 h	25
TL-4445.B40	175x175 mm	LED	SI	SMD LED 2835	20 W	100 - 277 V~	4 000 K	1 698 lm	≥85	44	30 000 h	25

TH-4230.N


50
W

TH-4230.NN

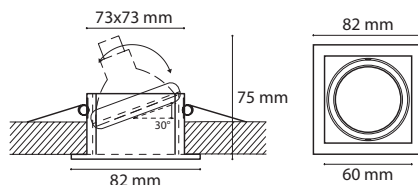

**Luminario de empotrar cuadrado
dirigible**, fabricado en aluminio acabado
color blanco (TH-4230.N) y color negro
(TH-4230.NN).


Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3 000 K.**
FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~. Con
opción a foco LED o halógeno. Con opción
a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable
(FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-4231.N


2x50
W

TH-4231.NN



Luminario de empotrar doble dirigido,
fabricado en aluminio con acabado color
blanco (TH-4231.N) y color negro
(TH-4231.NN).


Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3 000 K.**
FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-4232.N


3x50
W

TH-4232.NN



Luminario de empotrar triple dirigido,
fabricado en aluminio con acabado color
blanco (TH-4232.N) y color negro
(TH-4232.NN).


Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3 000 K.**
FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4230.N	73x73 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-4230.NN	73x73 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-4231.N	73x142 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	2x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	12
TH-4231.NN	73x142 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	2x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	12
TH-4232.N	73x215 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	3x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	12
TH-4232.NN	73x215 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	3x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	12

TH-4229.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3 000 K.**

FL-10MR16.540, **4 000 K.**


Con opción a transformador de 12 V~.

Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-4251.A

50 W

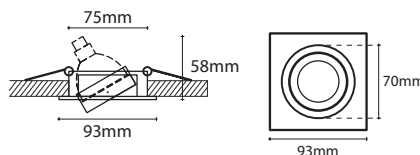

Luminario de empotrar dirigible, fabricado en aluminio acabado aluminio.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3 000 K.**

FL-10MR16.540, **4 000 K.**


Con opción a transformador de 12 V~.

Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-4252.A

2x50 W



Luminario de empotrar dirigible doble, fabricado en aluminio acabado aluminio.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3 000 K.**

FL-10MR16.540, **4 000 K.**


Con opción a transformador de 12 V~.

Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4229.B	70x70 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-4251.A	75x75 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	100
TH-4252.A	75x160 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	2x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	18

TH-2212.B

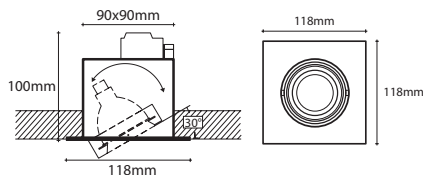50
W


**Luminario de empotrar cuadrado
dirigible**, fabricado en aluminio,
acabado en color blanco.


Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, 3 000 K.

FL-10MR16.540, 4 000 K.

Con opción a transformador de 12 V~.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) 2 700 K.

TH-2213.B

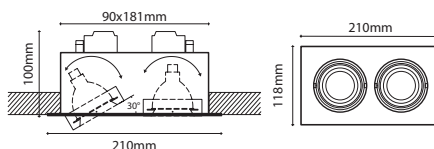2x50
W


**Luminario de empotrar doble
dirigible**, fabricado en aluminio
acabado color blanco.


Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, 3 000 K.

FL-10MR16.540, 4 000 K.

Con opción a transformador de 12 V~.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) 2 700 K.

TH-2214.B

3x50
W


**Luminario de empotrar triple
dirigible**, fabricado en aluminio
acabado color blanco.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, 3 000 K.


FL-10MR16.540, 4 000 K.

Con opción a transformador de 12 V~.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) 2 700 K.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-2212.B	90x90 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	24
TH-2213.B	181x90 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	2x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	16
TH-2214.B	275x90 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	3x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	16

TH-1216.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3 000 K.**

FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.


Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10

LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-1217.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3 000 K.**

FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.


Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10

LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-1218.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3 000 K.**

FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.

Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10

LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**


TH-1226.B

50 W

TH-1226.N



TH-1226.BB



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco (TH-1226.B) acabado negro (TH-1226.N) y blanco con blanco (TH-1226.BB).

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3 000 K.**

FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.

Con opción a foco LED o halógeno.


Con opción a soquet GU10 y foco GU10

LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-1216.B	Ø55 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-1217.B	Ø85 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-1218.B	Ø90 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-1226.B	Ø90 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-1226.N	Ø90 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-1226.BB	Ø90 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50

TH-1220.A

50 W




Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado aluminio.

Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3 000 K.**
FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-1221.A

50 W




Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado aluminio.

Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3 000 K.**
FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-4245.A

50 W

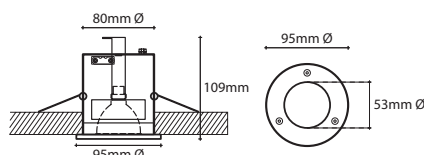


Luminario de empotrar, fabricado en acero inoxidable y acabado en acero. Ideal para ambientes con poca presencia de humedad.

Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3 000 K.**
FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-4222.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado y acabado en acero inoxidable. Ideal para ambientes con poca presencia de humedad. Disponible en acabado color blanco.

Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3 000 K.**
FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**


MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-1220.A	Ø60 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-1221.A	Ø60 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	100
TH-4245.A	Ø80 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	44	50
TH-4222.B	Ø65 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	44	100

TH-4219.B

50 W



TH-4219.S



Arillo de empotrar, fabricado en aluminio acabado en blanco (TH-4219.B) o satín (TH-4219.S).

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3 000 K.**

FL-10MR16.540, **4 000 K.**

Con opción a transformador de 12 V~.

Con opción a foco LED o halógeno.


Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

TH-4221.B

50 W



TH-4221.S

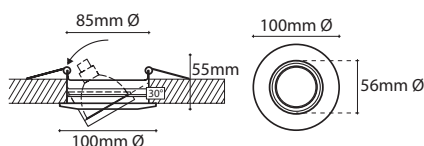

Arillo de empotrar, dirigible fabricado en aluminio acabado en blanco (TH-4221.B) o satín (TH-4221.S).

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3 000 K.**

FL-10MR16.540, **4 000 K.**


Con opción a transformador de 12 V~.

Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2 700 K.**

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4219.B	Ø60 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-4219.S	Ø60 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-4221.B	Ø85 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50
TH-4221.S	Ø85 mm	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	50

TH-4202.B / N

50
W


TH-4202.BAcc



TH-4202.NAcc


Luminario de empotrar cuadrado dirigitivo,
fabricado en aluminio con arillos acabado
negro (TH-4202.N) o blanco (TH-4202.B)

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3 000 K.**
(No requiere driver)

Opcional transformador de 12 V~
Opera con foco LED o halógeno.

Accesorio no incluido:
TH-4202.BAcc blanco (TH-4202.B)
TH-4202.NAcc negro (TH-4202.N)

TH-4203.B / N

2x50
W


TH-4203.BAcc



TH-4203.NAcc


Luminario de empotrar dirigitivo doble,
fabricado en aluminio con arillos acabado
negro (TH-4203.N) o blanco (TH-4203.B).

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3 000 K.**
(No requiere driver)

Opcional transformador a 12 V~
Opera con foco LED o halógeno.

Accesorio no incluido:
TH-4203.BAcc blanco (TH-4203.B)
TH-4203.NAcc negro (TH-4203.N)

TH-4204.B / N

3x50
W


TH-4204.BAcc



TH-4204.NAcc

Luminario de empotrar dirigitivo triple,
fabricado en aluminio con arillos acabado
negro (TH-4204.N) o blanco (TH-4204.B).

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3 000 K.**
(No requiere driver)


Opcional transformador a 12 V~
Opera con foco LED o halógeno.

Accesorio no incluido:
TH-4204.BAcc blanco (TH-4204.B)
TH-4204.NAcc negro (TH-4204.N)

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4202.B	160x160 mm	G53	NO	AR-111 / AR111 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	12
TH-4202.N	160x160 mm	G53	NO	AR-111 / AR111 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	12
TH-4203.B	310x160 mm	G53	NO	AR-111 / AR111 LED	2x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	8
TH-4203.N	310x160 mm	G53	NO	AR-111 / AR111 LED	2x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	8
TH-4204.B	460x160 mm	G53	NO	AR-111 / AR111 LED	3x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	6
TH-4204.N	460x160 mm	G53	NO	AR-111 / AR111 LED	3x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	6

TH-4206.B

50 W

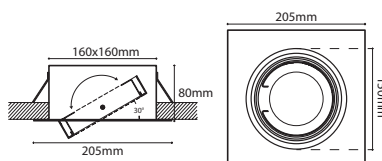


Luminario de empotrar cuadrado dirigible, fabricado en aluminio acabado blanco.

Opcional transformador a 12 V~.
Opera con foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3 000 K.**
(No requiere driver)

TH-4207.B

2x50 W

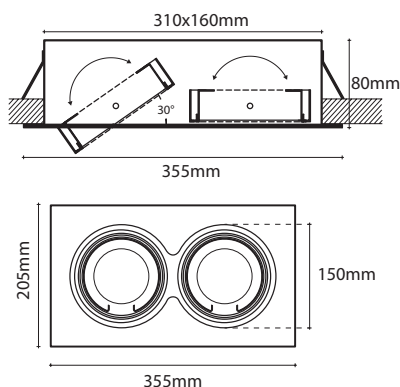

Luminario de empotrar cuadrado dirigible doble, fabricado en aluminio acabado blanco.

Opcional transformador a 12 V~.
Opera con foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3 000 K.**
(No requiere driver)



MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4206.B	160x160 mm	G53	NO	AR-111 / AR111 LED	50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	12
TH-4207.B	160x310 mm	G53	NO	AR-111 / AR111 LED	2x50 W máx.	12 V~ / 127 V~	20	8



illux®

DISEÑA tu
ambiente

CORPORATIVO
HUAWEI

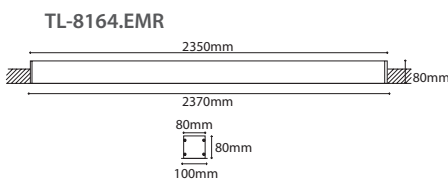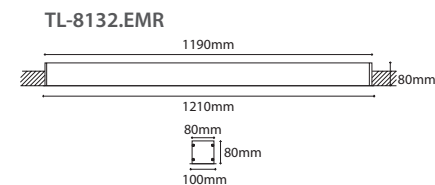TL-8132.EMR
TL-8132.NEMR28 W
120-277 V~Powered by
PHILIPSLED TL-8164.EMR
TL-8164.NEMR56 W
120-277 V~

Luminario de empotrar, fabricado en acero con difusor de acrílico opalino, reflector de aluminio y bisel integral. Acabado en blanco o negro.



Disponible en 3 000 K y 4 000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 21.

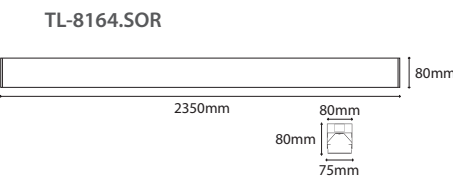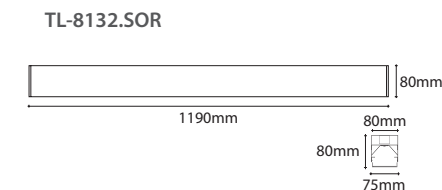TL-8132.SOR
TL-8132.NSOR28 W
120-277 V~Powered by
PHILIPSLED TL-8164.SOR
TL-8164.NSOR56 W
120-277 V~

Luminario para sobreponer, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.




Disponible en 3 000 K y 4 000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 21.

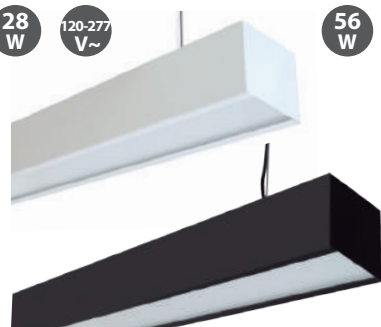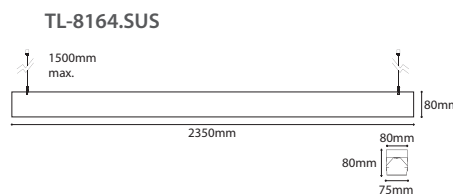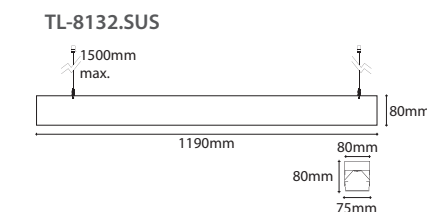TL-8132.SUS
TL-8132.NSUS28 W
120-277 V~Powered by
PHILIPSLED TL-8164.SUS
TL-8164.NSUS56 W
120-277 V~

Luminario para suspender, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3 000 K y 4 000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

Suspensión máxima 1500 mm (sistema de suspensión incluido).



*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 21.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8132.EMR / TL-8132.NEMR	1190x80 mm	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8164.EMR / TL-8164.NEMR	2350x80 mm	LED	SI	LED	56 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	8 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8132.SOR / TL-8132.NSOR	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8164.SOR / TL-8164.NSOR	N/A	LED	SI	LED	56 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	8 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8132.SUS / TL-8132.NSUS	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8164.SUS / TL-8164.NSUS	N/A	LED	SI	LED	56 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	8 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1

TL-8132.ESQEMR TL-8132.NESQEMR

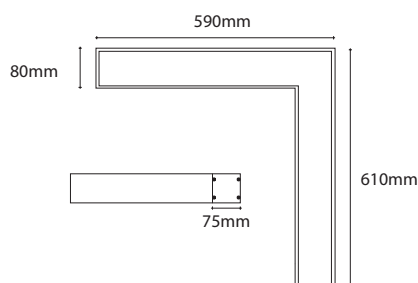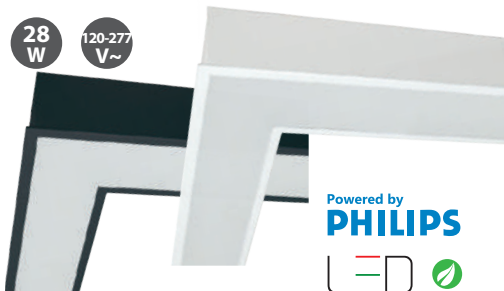

Luminario en esquina para empotrar,
fabricado en aluminio con reflector de
aluminio y difusor de acrílico opalino.
Acabado en blanco o negro.

Disponible en **3 000 K** y **4 000 K**.



Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos
de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página
número 21.

TL-8132.ESQSOR TL-8132.NESQSOR

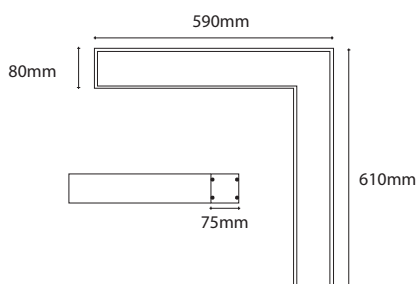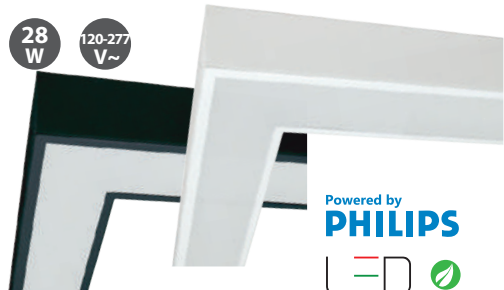

Luminario en esquina para sobreponer,
fabricado en aluminio con reflector de
aluminio y difusor de acrílico opalino.
Acabado en blanco o negro.

Disponible en **3 000 K** y **4 000 K**.


Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos
de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página
número 21.

TL-8132.ESQSUS TL-8132.NESQSUS

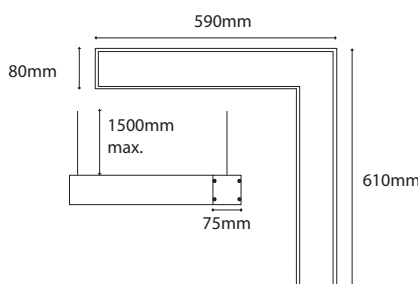

Luminario en esquina para suspender,
fabricado en aluminio con reflector de
aluminio y difusor de acrílico opalino.
Acabado en blanco o negro.

Disponible en **3 000 K** y **4 000 K**.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

Suspensión máxima 1500 mm (sistema
de suspensión incluido).

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos
de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página
número 21.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8132.ESQEMR / TL-8132.NESQEMR	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8132.ESQSOR / TL-8132.NESQSOR	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8132.ESQSUS / TL-8132.NESQSUS	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1



TL-8128.EMR

TL-8156.EMR

TL-8128.NEMR

TL-8156.NEMR

28 W 120-277 V~ **NUEVO** 56 W 120-277 V~

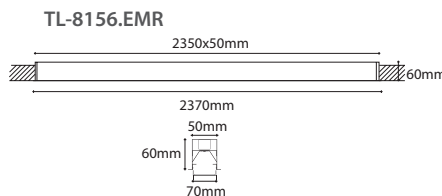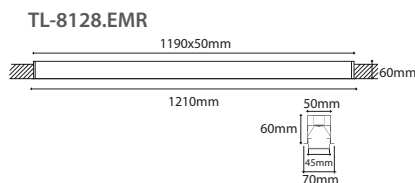

Luminario de empotrar, fabricado en acero con difusor de acrílico opalino, reflector de aluminio y bisel integral. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3 000 K y 4 000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 21.

Powered by
PHILIPS

LED 



TL-8128.SOR

TL-8156.SOR

TL-8128.NSOR

TL-8156.NSOR

28 W 120-277 V~ **NUEVO** 56 W 120-277 V~

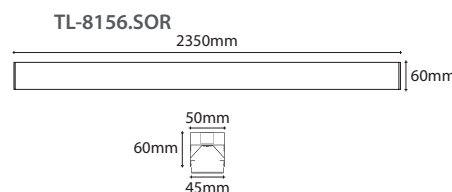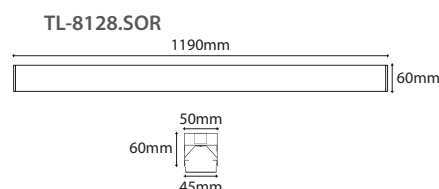

Luminario para sobreponer, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3 000 K y 4 000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 21.

Powered by
PHILIPS

LED 



TL-8128.SUS

TL-8156.SUS

TL-8128.NSUS

TL-8156.NSUS

28 W 120-277 V~ **NUEVO** 56 W 120-277 V~

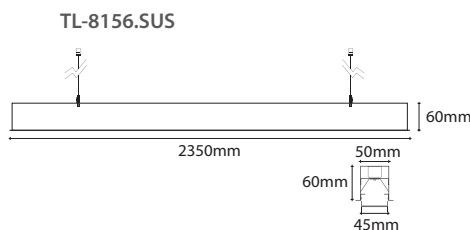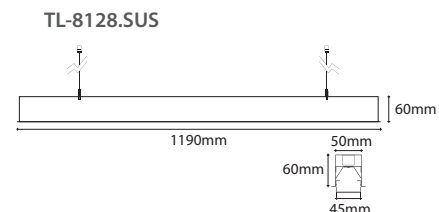

Luminario para suspender, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3 000 K y 4 000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

Suspensión máxima 1500 mm (sistema de suspensión incluido).

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.


*Para interconectar consultar la página número 21.

Powered by
PHILIPS

LED 

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8128.EMR / TL-8128.NEMR	1190x50 mm	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8156.EMR / TL-8156.NEMR	2350x50 mm	LED	SI	LED	56 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	8 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8128.SOR / TL-8128.NSOR	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8156.SOR / TL-8156.NSOR	N/A	LED	SI	LED	56 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	8 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8128.SUS / TL-8128.NSUS	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8156.SUS / TL-8156.NSUS	N/A	LED	SI	LED	56 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	8 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1

TL-8128.ESQEMR TL-8128.NESQEMR

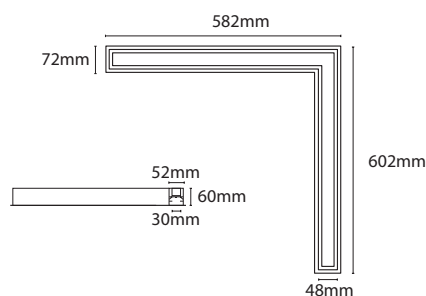

Luminario en esquina para empotrar, fabricado en aluminio con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en **3 000 K** y **4 000 K**.


Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 21.

TL-8128.ESQSOR TL-8128.NESQSOR

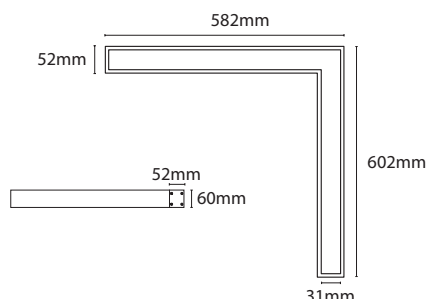

Luminario en esquina para sobreponer, fabricado en aluminio con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en **3 000 K** y **4 000 K**.


Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 21.

TL-8128.ESQSUS TL-8128.NESQSUS

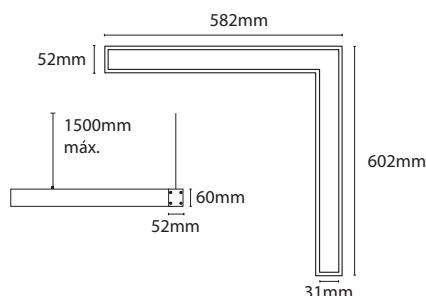

Luminario en esquina para suspender, fabricado en aluminio con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en **3 000 K** y **4 000 K**.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277 V~.

Suspensión máxima 1500 mm (sistema de suspensión incluido).

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 21.


MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8128.ESQEMR / TL-8128.NESQEMR	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8128.ESQSOR / TL-8128.NESQSOR	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1
TL-8128.ESQSUS / TL-8128.NESQSUS	N/A	LED	SI	LED	28 W	120 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K	4 000 lm	≥80	0.9	20	50 000 h	1

APLICACIONES INTERCONECTABLES LINE Y ULTRA LINE


TIPOS INTERCONECTABLES LINEALES




TIPOS INTERCONECTABLES ESQUINA

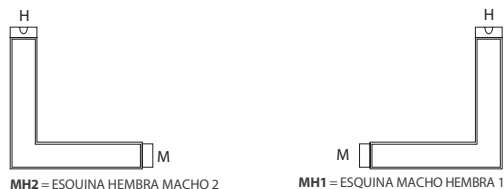

TIPOS INTERCONECTABLES ESQUINA FINALES O CERRADOS

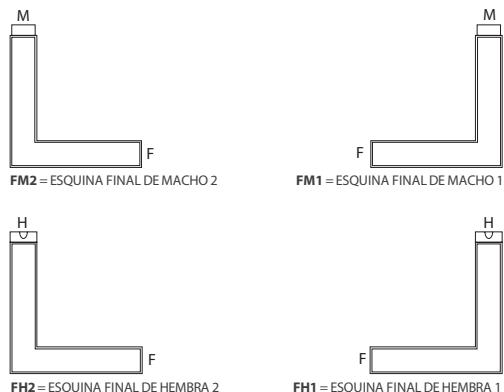

EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

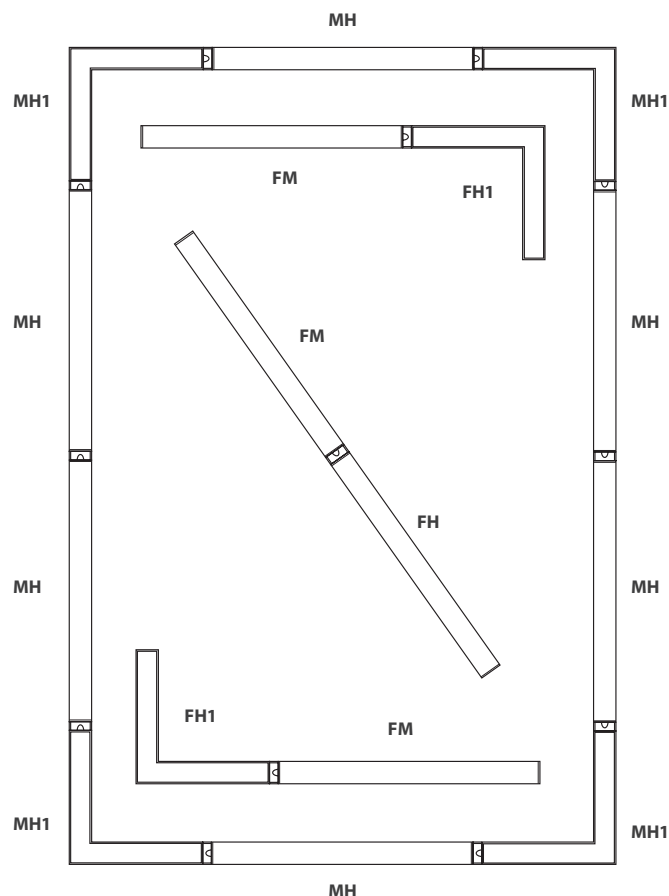

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-81 .

Potencia y Medida	Color	Aplicación	Forma	Temperatura	Luz	Atenuable
Mismo ancho 28 28W / 5x6x120mm 56 56W / 5x6x240mm	* N Negro	EMR Empotrar SOR Sobreponer SUS Suspender	MH Macho-Hembra FM Final de macho FH Final de hembra	30 3000K 40 4000K	** Directa IND Indirecta DI Directa e indirecta	DIM Atenuable
Mismo ancho 32 28W / 8x8x120mm 64 56W / 8x8x240mm						

TL-81 .

Potencia y Medida	Color	Aplicación	Forma	Temperatura	Luz	Atenuable
Mismo ancho 28 28W / 5x6x120mm 56 56W / 5x6x240mm	* N Negro	ESQEMR Empotrar ESQSOR Sobreponer ESQSUS Suspender	MH1 Macho-Hembra MH2 Hembra-Macho FM1 Esquina Final de macho 1 FM2 Esquina Final de macho 2 FH1 Esquina Final de hembra 1 FH2 Esquina Final de hembra 2	30 3000K 40 4000K	** Directa IND Indirecta DI Directa e indirecta	DIM Atenuable
Mismo ancho 32 28W / 8x8x120mm 64 56W / 8x8x240mm						


Nota:

* Si el luminario es acabado blanco no es necesario agregar ninguna letra.

TF-8125.EMR 1x25 W TF-8225.EMR 2x25 W TF-8225.EMRL 2x25 W
TF-8150.EMR 1x50 W TF-8250.EMR 2x50 W TF-8250.EMRL 2x50 W



Powered by
PHILIPS

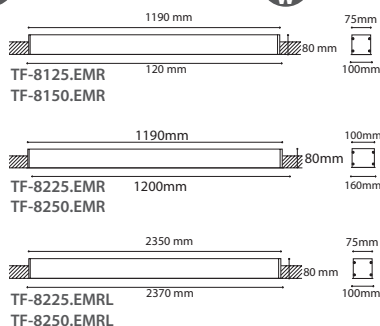

Luminario de empotrar, fabricado en acero con reflector de aluminio especular y bisel, acabado blanco con difusor de acrílico opalino.


Disponible en 3 000 K, 4 000 K y 6 500 K.

Incluye balastro y lámpara PHILIPS.

TF-8125.SOR 1x25 W TF-8225.SOR 2x25 W TF-8225.SORL 2x25 W
TF-8150.SOR 1x50 W TF-8250.SOR 2x50 W TF-8250.SORL 2x50 W



Powered by
PHILIPS

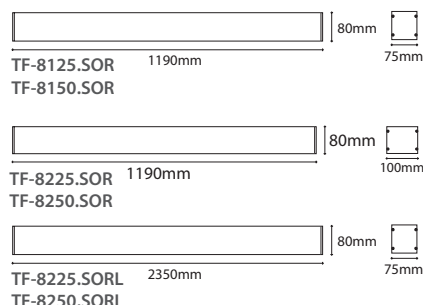


Luminario de sobreponer, fabricado en acero con reflector de aluminio especular, acabado blanco con difusor de acrílico opalino.


Disponible en 3 000 K, 4 000 K y 6 500 K.

Incluye balastro y lámpara PHILIPS.

TF-8125.SUS 1x25 W TF-8225.SUS 2x25 W TF-8225.SUSL 2x25 W
TF-8150.SUS 1x50 W TF-8250.SUS 2x50 W TF-8250.SUSL 2x50 W

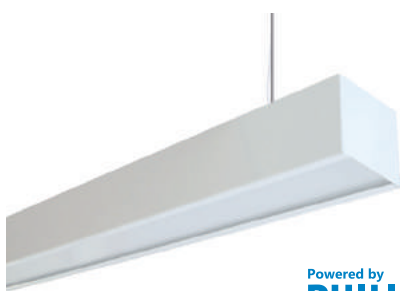

Powered by
PHILIPS

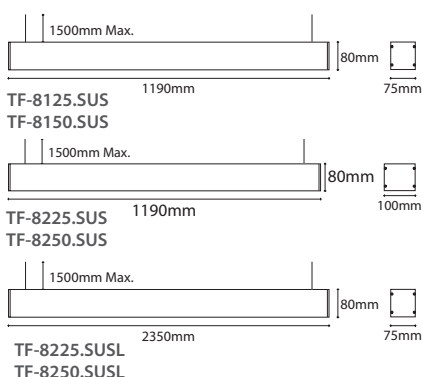

Luminario de suspender, fabricado en acero con reflector de aluminio especular, acabado en blanco con difusor de acrílico opalino.


Disponible en 3 000 K, 4 000 K y 6 500 K.

Incluye balastro y lámpara PHILIPS.


Incluye sistema de suspensión (Suspensión máxima 1500 mm).

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TF-8125.EMR	1190x75 mm	G5	SI	T5	1X25 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	2 639 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8150.EMR	1190x75 mm	G5	SI	T5	1X50 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	4 650 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8225.EMR / TF-8225.EMRL	1190x100 mm / 2350x75 mm	G5	SI	T5	2X25 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	5 278 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8250.EMR / TF-8250.EMRL	1190x100 mm / 2350x75 mm	G5	SI	T5	2X50 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	9 300 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8125.SOR	N/A	G5	SI	T5	1X25 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	2 639 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8150.SOR	N/A	G5	SI	T5	1X50 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	4 650 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8225.SOR / TF-8225.SORL	N/A	G5	SI	T5	2X25 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	5 278 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8250.SOR / TF-8250.SORL	N/A	G5	SI	T5	2X50 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	9 300 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8125.SUS	N/A	G5	SI	T5	1X25 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	2 639 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8150.SUS	N/A	G5	SI	T5	1X50 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	4 650 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8225.SUS / TF-8225.SUSL	N/A	G5	SI	T5	2X25 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	5 278 lm	≥80	20	35 000 h	1
TF-8250.SUS / TF-8250.SUSL	N/A	G5	SI	T5	2X50 W máx.	100 - 277 V~	3 000 k / 4 000 k / 6 500 k	9 300 lm	≥80	20	35 000 h	1

¡Sistema SUPER LINE interconectable!

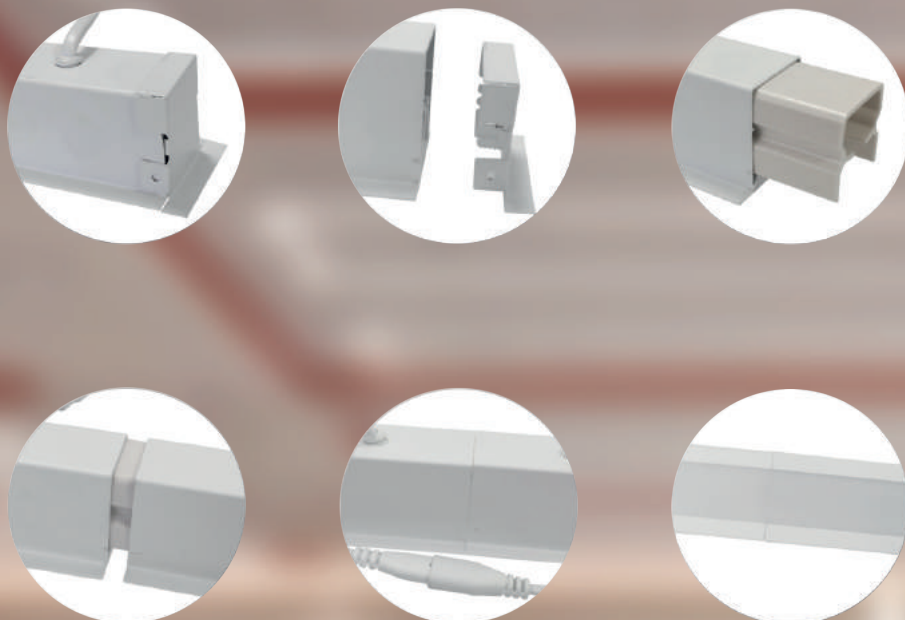

¡Sistema MEGA LINE interconectable!

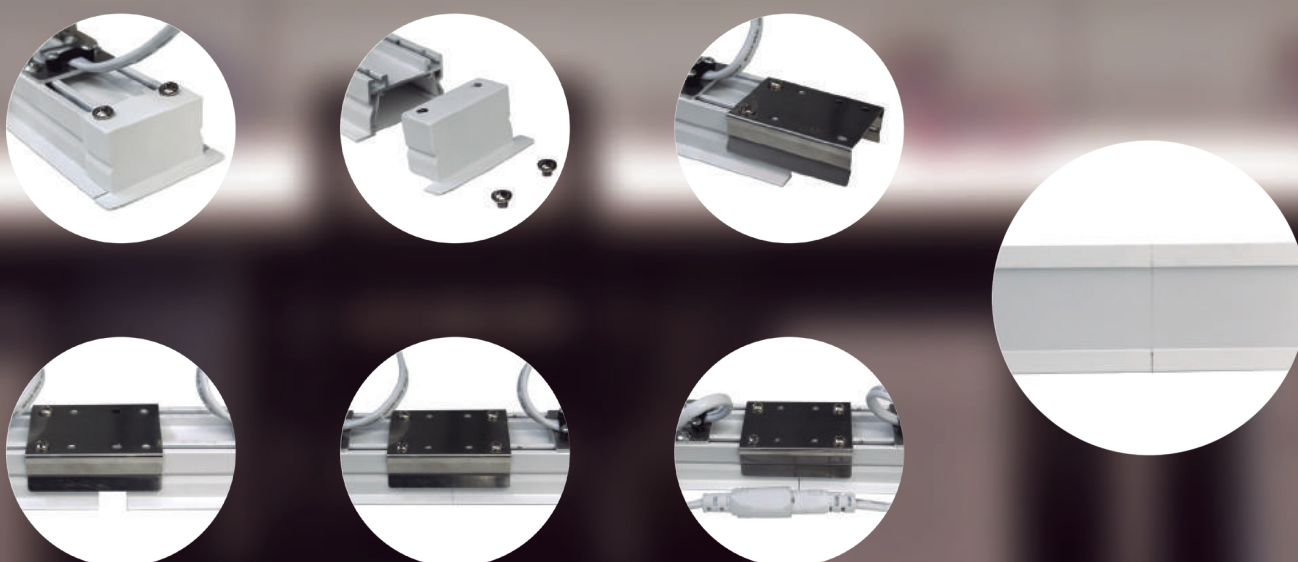


SUPER LINE

TL-1509.B
TL-1509.N

9 W 100-277 V~



LED

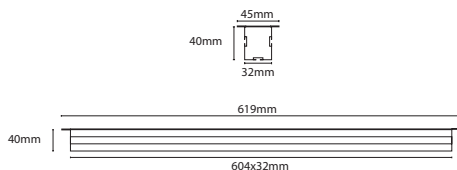

Luminario LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco o negro con difusor opalino. Disponible en **3 000 K** (TL-1509.B30) y **4 000 K** (TL-1509.B40). Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Incluye driver a 100-277 V~.

Requiere conector TL-1501.Acc (Se vende por separado).




TL-1518.B
TL-1518.N

18 W 100-277 V~



LED

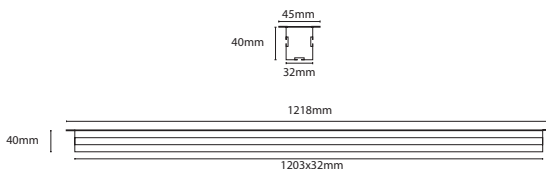

Luminario LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco o negro con difusor opalino. Disponible en **3 000 K** (TL-1518.B30) y **4 000 K** (TL-1518.B40). Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Incluye driver a 100-277 V~.

Requiere conector TL-1501.Acc (Se vende por separado).




TL-1500.B
TL-1500.N

6 W 100-277 V~



LED

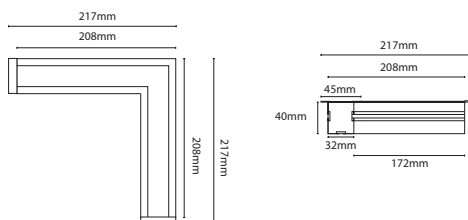

Luminario tipo esquinero LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco o negro con difusor opalino. Disponible en **3 000 K** (TL-1500.B30) y **4 000 K** (TL-1500.B40). Esquina para unión de modelos TL-1509.B y TL-1518.B. Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B.

Incluye driver a 100-277 V~.

Requiere conector TL-1501.Acc (Se vende por separado).



MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1509.B30 / TL-1509.N30	604x32 mm	LED	SI	SMD LED	9 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	700 lm	≥80	40	20 000 h	25
TL-1509.B40 / TL-1509.N40	604x32 mm	LED	SI	SMD LED	9 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	800 lm	≥80	40	20 000 h	25
TL-1518.B30 / TL-1518.N30	1203x32 mm	LED	SI	SMD LED	18 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	1 350 lm	≥80	40	20 000 h	25
TL-1518.B40 / TL-1518.N40	1203x32 mm	LED	SI	SMD LED	18 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	1 550 lm	≥80	40	20 000 h	25
TL-1500.B30 / TL-1500.N30	208x208x30 mm	LED	SI	SMD LED	6 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	500 lm	≥80	40	20 000 h	20
TL-1500.B40 / TL-1500.N40	208x208x32 mm	LED	SI	SMD LED	6 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	530 lm	≥80	40	20 000 h	20

MEGA LINE

TL-1515.B


TL-1515.N

15
W100-277
V~

NUEVO



LED

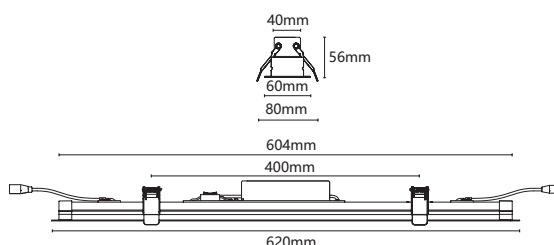

Luminario LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco (TL-1515.B) o color negro (TL-1515.N) con difusor opalino. Disponible en **3 000 K** (TL-1515.B30) y **4 000 K** (TL-1515.B40). Con opción a ser dimeable (TL-1515.B30DIM a 100-130 V~) o (TL-1515.N40DIM a 100-130 V~).

Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B.

Incluye driver a 100-277 V~.

Requiere conector TL-1502.Acc (Se vende por separado).



TL-1530.B


TL-1530.N

30
W100-277
V~

NUEVO



LED

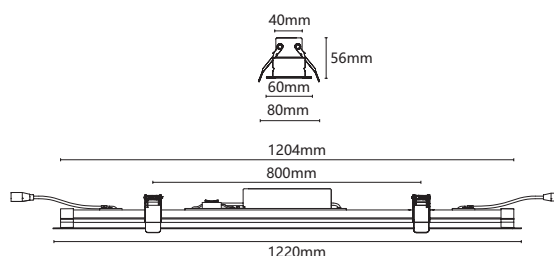

Luminario LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco (TL-1530.B) o color negro (TL-1530.N) con difusor opalino. Disponible en **3 000 K** (TL-1530.B30) y **4 000 K** (TL-1530.B40). Con opción a ser dimeable (TL-1530.B30DIM a 100-130 V~) o (TL-1530.N40DIM a 100-130 V~).

Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Incluye driver a 100-277 V~.

Requiere conector TL-1502.Acc (Se vende por separado).



MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1515.B30 / TL-1515.N30	604x44 mm	LED	SI	SMD LED	15 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	1 400 lm / 1 200 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	12
TL-1515.B40 / TL-1515.N40	604x44 mm	LED	SI	SMD LED	15 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	1 500 lm / 1 350 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	12
TL-1515.B30DIM / TL-1515.N30DIM	604x44 mm	LED	SI	SMD LED	15 W máx.	100 - 130 V~	3 000 K	1 400 lm / 1 200 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	12
TL-1515.B40DIM / TL-1515.N40DIM	604x44 mm	LED	SI	SMD LED	15 W máx.	100 - 130 V~	4 000 K	1 500 lm / 1 350 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	12
TL-1530.B30 / TL-1530.N30	1204x44 mm	LED	SI	SMD LED	30 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	2 850 lm / 2 550 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	12
TL-1530.B40 / TL-1530.N40	1204x44 mm	LED	SI	SMD LED	30 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	3 000 lm / 2 700 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	12
TL-1530.B30DIM / TL-1530.N30DIM	1204x44 mm	LED	SI	SMD LED	30 W máx.	100 - 130 V~	3 000 K	2 850 lm / 2 550 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	12
TL-1530.B40DIM / TL-1530.N40DIM	1204x44 mm	LED	SI	SMD LED	30 W máx.	100 - 130 V~	4 000 K	3 000 lm / 2 700 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	12

LUMINARIOS SOBREPONER

www.illux.com.mx



illux®

DISEÑA tu
ambiente

TL-7125.B

25 W 100-277 V~



FAST CONNECTOR LED 

TL-7131.B

30 W 100-277 V~



Luminario LED para sobreponer, fabricado en policarbonato acabado esmerilado, **4100 K**. A prueba de polvo y vapor.

Disponible con sensor de movimiento SE-7000 integrado on-off (SE-7000) o atenuable sobre pedido (SE-7002).

Incluye driver a 100-277 V~.




TL-7136.B

36 W 100-277 V~



FAST CONNECTOR LED 



Luminario LED para sobreponer, fabricado en policarbonato acabado esmerilado, **4100 K**. A prueba de polvo y vapor.

Disponible con sensor de movimiento SE-7000 integrado on-off (SE-7000) o atenuable sobre pedido (SE-7002).

Incluye driver a 100-277 V~.




MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-7125.B	N/A	LED	SI	SMD LED	25 W máx	100 - 277 V~	4 100 K	3 200 lm	≥80	0.9	66	50 000 h	6
TL-7131.B	N/A	LED	SI	SMD LED	30 W máx	100 - 277 V~	4 100 K	3 750 lm	≥80	0.9	66	50 000 h	6
TL-7136.B	N/A	LED	SI	SMD LED	36 W máx	100 - 277 V~	4 100 K	3 716 lm	≥80	0.9	65	35 000 h	4

TL-7218.B

2x18 W
100-277 V~



FAST CONNECTOR



Luminario LED de sobreponer, fabricado en ABS/PC con difusor prismático de PMMA y policarbonato acabado en color blanco/gris. Disponible en **4 000 K** (TL-7218.B) y **6 500 K** (TL-7218.B65).

Incluye driver a 100-277 V~.

Luminario con conexión sencilla para su rápida instalación.

Compatible con sensores de movimiento.


SE-2101.B

SE-2102.B

SE-7000

TL-7130.B

30 W
100-277 V~

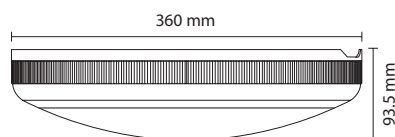

Luminario LED de sobreponer, fabricado en policarbonato acabado color blanco, **4 000 K**. A prueba de polvo y vapor.

Disponible con sensor de movimiento SE-7000 integrado on-off (SE-7000) o atenuable sobre pedido. (SE-7002).

Incluye driver a 100-277 V~.



MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-7218.B	N/A	LED	SI	T8 LED	2x18 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	3 200 lm	≥80	0.9	65	15 000 h	6
TL-7218.B65	N/A	LED	SI	T8 LED	2x18 W máx	100 - 277 V~	6 500 K	3 200 lm	≥80	0.9	65	15 000 h	6
TL-7130.B	N/A	LED	SI	SMD LED	30 W máx	100 - 277 V~	4 000 K	2 500 lm	≥80	0.9	65	40 000 h	8

TF-7125.B


1x25 W 100-277 V~



Powered by
PHILIPS

TF-7149.B

1x49 W 100-277 V~



Luminario de sobreponer fluorescente, fabricado en policarbonato acabado en blanco.

A prueba de vapor y chorro de agua.

Incluye balastro y lámpara PHILIPS a 100-277 V~.

*Con opción a balastro de emergencia.


Disponible en 3 000 K, 4 000 K y 6 500 K.

TF-7225.B

2x25 W 100-277 V~



Powered by
PHILIPS



Luminario de sobreponer fluorescente, fabricado en policarbonato acabado en blanco.

A prueba de vapor y chorro de agua.


Incluye balastro y lámpara PHILIPS a 100-277 V~.

*Con opción a balastro de emergencia.


Disponible en 3 000 K, 4 000 K y 6 500 K.

TF-7249.B

2x49 W 100-277 V~

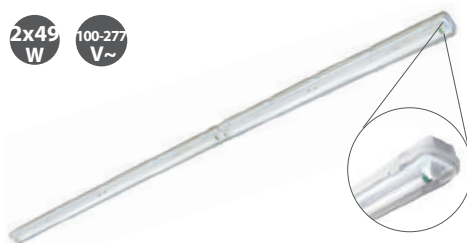

Powered by
PHILIPS



Luminario de sobreponer fluorescente, fabricado en policarbonato acabado en blanco.

A prueba de vapor y chorro de agua.


Incluye balastro y lámpara PHILIPS a 100-277 V~.

*Con opción a balastro de emergencia.

Disponible en 3 000 K, 4 000 K y 6 500 K.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TF-7125.B	N/A	G5	SI	T5	25 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K	2 900 lm	≥80	65	35 000 h	9
TF-7149.B	N/A	G5	SI	T5	49 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K	5 000 lm	≥80	65	40 000 h	9
TF-7225.B	N/A	G5	SI	T5	2x25 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K	5 800 lm	≥80	65	35 000 h	6
TF-7249.B	N/A	G5	SI	T5	2x49 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K	10 000 lm	≥80	65	40 000 h	6

TL-1818.B


18
W 100-277
V~LED 

Luminario LED para sobreponer,
fabricado en aluminio con difusor
opalino acabado en color blanco,
4 000 K y 6 500 K.

Incluye driver a 100-277 V~.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

TL-1836.B

36
W 100-277
V~LED 


Luminario LED para sobreponer,
fabricado en aluminio con difusor
opalino acabado en color blanco,
4 000 K y 6 500 K.

Incluye driver a 100-277 V~.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

TL-3418.B65

NUEVO

2x18
W 100-277
V~LED 

**Luminario de sobreponer individual
o interconectable**, fabricado en
vidrio, opera dos lamparas
de 18W (no desmontables).



Se pueden interconectar hasta
10 luminarios.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1818.B	N/A	LED	SI	SMD LED	18 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	1 580 lm	≥80	20	20 000 h	10
TL-1818.B65	N/A	LED	SI	SMD LED	18 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	1 580 lm	≥80	20	20 000 h	10
TL-1836.B	N/A	LED	SI	SMD LED	36 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	3 125 lm	≥80	20	20 000 h	20
TL-1836.B65	N/A	LED	SI	SMD LED	36 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	3 125 lm	≥80	20	20 000 h	20
TL-3418.B65	N/A	LED	SI	SMD LED	2x18 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	2 640 lm	≥80	20	15 000 h	20




TL-1507.B TL-1507.B27SENS **NUEVO**

9 W 100-277 V~

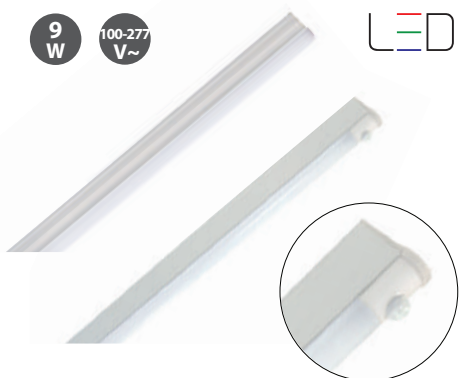


TL-1510.B

14 W 100-277 V~



TL-1513.B TL-1513.B27SENS **NUEVO**

18 W 100-277 V~



Luminario LED de sobreponer, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2 700 K** (TL-1507.B27) **3 000 K** (TL-1507.B30), **4 000 K** (TL-1507.B40) y **6 500 K** (TL-1507.B65). Con sensor de movimiento integrado (TL-1507.B27SENS) en **2 700 K**.

Incluye driver a 100-277 V~. Incluye accesorios para fijación y conector. Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Sustituto para modelos TF-6114.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.



Luminario LED de sobreponer, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2 700 K** (TL-1510.B27) **3 000 K** (TL-1510.B30), **4 000 K** (TL-1510.B40) y **6 500 K** (TL-1510.B65).

Incluye driver a 100-277 V~. Incluye accesorios para fijación y conector. Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Sustituto para modelos TF-6121.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.



Luminario LED de sobreponer, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2 700 K** (TL-1513.B27) **3 000 K** (TL-1513.B30), **4 000 K** (TL-1513.B40) y **6 500 K** (TL-1513.B65). Con sensor de movimiento integrado (TL-1513.B27SENS) en **2 700 K**.

Incluye driver a 100-277 V~. Incluye accesorios para fijación y conector. Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Sustituto para modelos TF-6128.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.




MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1507.B27	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9 W máx.	100 - 277 V~	2 700 K	850 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1507.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	850 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1507.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	850 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1507.B65	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	850 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1507.B27SENS	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9 W máx.	100 - 277 V~	2 700 K	800 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1510.B27	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14 W máx.	100 - 277 V~	2 700 K	1 200 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1510.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	1 200 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1510.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	1 200 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1510.B65	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	1 200 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1513.B27	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	100 - 277 V~	2 700 K	1 600 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1513.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	1 600 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1513.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	1 600 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1513.B65	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	1 600 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1513.B27SENS	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	100 - 277 V~	2 700 K	1 550 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30

TL-1507.BDIM **NUEVO**

9 W 110-130 V~



LED 



Luminario LED de sobreponer dimeable, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2 700 K** (TL-1507.B27DIM) **3 000 K** (TL-1507.B30DIM) y **4 000 K** (TL-1507.B40DIM).

Incluye driver a 110-130 V~.

Sustituto para modelos TF-6114.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.




TL-1510.BDIM **NUEVO**

14 W 110-130 V~



LED 



Luminario LED de sobreponer dimeable, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2 700 K** (TL-1510.B27DIM) **3 000 K** (TL-1510.B30DIM) y **4 000 K** (TL-1510.B40DIM).

Sustituto para modelos TF-6121.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.




TL-1513.BDIM **NUEVO**

18 W 110-130 V~



LED 

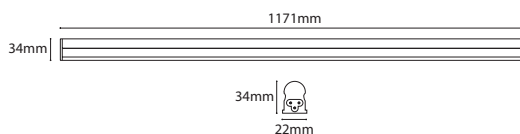

Luminario LED de sobreponer dimeable, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2 700 K** (TL-1513.B27DIM) **3 000 K** (TL-1513.B30DIM) y **4 000 K** (TL-1513.B40DIM).

Sustituto para modelos TF-6128.B y tira LED.


Conexión especial sobre pedido.



MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1507.B27DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9 W máx.	110 - 130 V~	2 700 K	680 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1507.B30DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9 W máx.	110 - 130 V~	3 000 K	720 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1507.B40DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9 W máx.	110 - 130 V~	4 000 K	780 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1510.B27DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14 W máx.	110 - 130 V~	2 700 K	1 080 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1510.B30DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14 W máx.	110 - 130 V~	3 000 K	1 120 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1510.B40DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14 W máx.	110 - 130 V~	4 000 K	1 220 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1513.B27DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	110 - 130 V~	2 700 K	1 380 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1513.B30DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	110 - 130 V~	3 000 K	1 440 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30
TL-1513.B40DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	110 - 130 V~	4 000 K	1 580 lm	≥80	0.9	20	20 000 h	30

TL-6010.B

10 W 100-277 V~

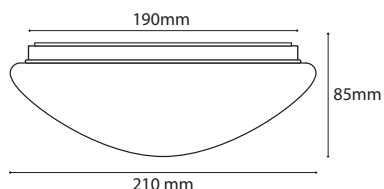


Luminario LED de sobreponer, fabricado en acero y PMMA acabado en color blanco. Disponible en **3 000 K** (TL-6010.B30) y **4 000 K** (TL-6010.B40)

Incluye driver a 100-277 V~.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

TL-6014.B

14 W 100-277 V~

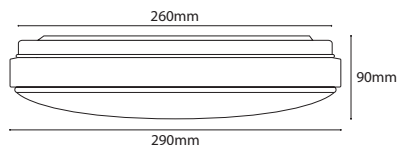


Luminario LED de sobreponer, fabricado en acero y PMMA acabado en color blanco. Disponible en **3 000 K** (TL-6014.B30) y **4 000 K** (TL-6014.B40)

Incluye driver a 100-277 V~.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

TL-6018.B

18 W 100-277 V~

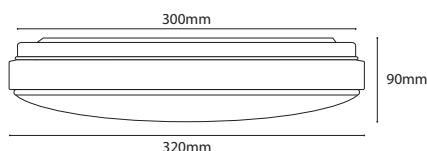


Luminario LED de sobreponer, fabricado en acero y PMMA acabado en color blanco. Disponible en **3 000 K** (TL-6018.B30) y **4 000 K** (TL-6018.B40)

Incluye driver a 100-277 V~.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

TL-6022.B

22 W 100-277 V~



Luminario LED de sobreponer, fabricado en acero y PMMA acabado en color blanco. Disponible en **3 000 K** (TL-6022.B30) y **4 000 K** (TL-6022.B40)

Incluye driver a 100-277 V~.


Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-6010.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	10 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	850 lm	≥80	20	20 000 h	10
TL-6010.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	10 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	850 lm	≥80	20	20 000 h	10
TL-6014.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	1 200 lm	≥80	20	20 000 h	10
TL-6014.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	1 200 lm	≥80	20	20 000 h	10
TL-6018.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	1 500 lm	≥80	20	20 000 h	10
TL-6018.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	1 500 lm	≥80	20	20 000 h	10
TL-6022.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	22 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	1 750 lm	≥80	20	20 000 h	10
TL-6022.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	22 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	1 750 lm	≥80	20	20 000 h	10

TL-2808.B

8 W
100-277 V~

TL-2808.N

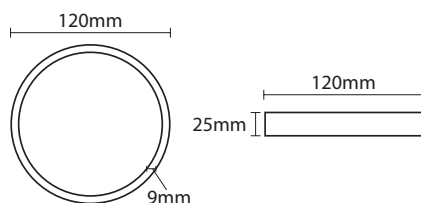

Luminario LED redondo slim de sobreponer, fabricados en aluminio y PC acabado en color blanco (B) y negro (N).


Disponible en **3 000 K** (TL-2808.B30 / TL-2808.N30), **4 000 K** (TL-2808.B40 / TL-2808.N40) y **6 500 K** (TL-2808.B65 / TL-2808.N65).

Incluye driver a 100-277 V~.
Permite uso para sensor de movimiento.
SE-2101.B / SE-2102.B

TL-2815.B

15 W
100-277 V~

TL-2815.N

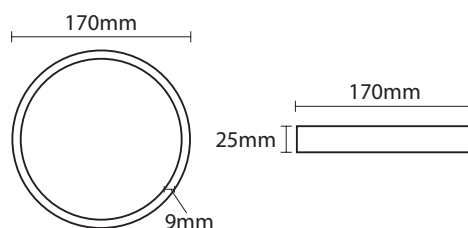

Luminario LED redondo slim de sobreponer, fabricados en aluminio y PC acabado en color blanco (B) y negro (N).


Disponible en **3 000 K** (TL-2815.B30 / TL-2815.N30), **4 000 K** (TL-2815.B40 / TL-2815.N40) y **6 500 K** (TL-2815.B65 / TL-2815.N65).

Incluye driver a 100-277 V~.
Permite uso para sensor de movimiento.
SE-2101.B / SE-2102.B

TL-2809.B

NUEVO

TL-2809.N

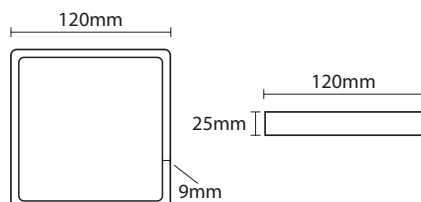8 W
100-277 V~

Luminario LED cuadrado slim de sobreponer, fabricados en aluminio y PC acabado en color blanco (B) y negro (N).


Disponible en **3 000 K** (TL-2809.B30 / TL-2809.N30), **4 000 K** (TL-2809.B40 / TL-2809.N40) y **6 500 K** (TL-2809.B65 / TL-2809.N65).

Incluye driver a 100-277 V~.
Permite uso para sensor de movimiento.
SE-2101.B / SE-2102.B

TL-2816.B

NUEVO

TL-2816.N

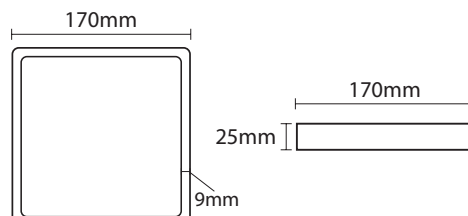15 W
100-277 V~


Luminario LED cuadrado slim de sobreponer, fabricados en aluminio y PC acabado en color blanco (B) y negro (N).

Disponible en **3 000 K** (TL-2816.B30 / TL-2816.N30), **4 000 K** (TL-2816.B40 / TL-2816.N40) y **6 500 K** (TL-2816.B65 / TL-2816.N65).

Incluye driver a 100-277 V~.
Permite uso para sensor de movimiento.
SE-2101.B / SE-2102.B

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-2808.B	LED	SI	SMD LED	8 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	640 lm	≥80	40	20 000 h	20
TL-2808.N	LED	SI	SMD LED	8 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	640 lm	≥80	40	20 000 h	20
TL-2815.B	LED	SI	SMD LED	15 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	1 200 lm	≥80	40	20 000 h	20
TL-2815.N	LED	SI	SMD LED	15 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	1 200 lm	≥80	40	20 000 h	20
TL-2809.B	LED	SI	SMD LED	8 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	640 lm	≥80	40	20 000 h	20
TL-2809.N	LED	SI	SMD LED	8 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	640 lm	≥80	40	20 000 h	20
TL-2816.B	LED	SI	SMD LED	15 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	1 200 lm	≥80	40	20 000 h	20
TL-2816.N	LED	SI	SMD LED	15 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	1 200 lm	≥80	40	20 000 h	20

TR-2401.B

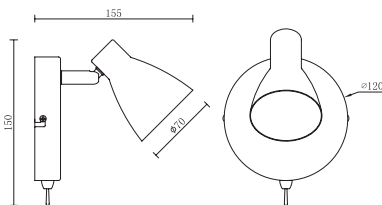
50
W


Luminario tipo riel para sobreponer,
fabricado en acero acabado blanco.

Con opción a foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10GU10.527, **2 700 K** atenuable.

TR-2402.B

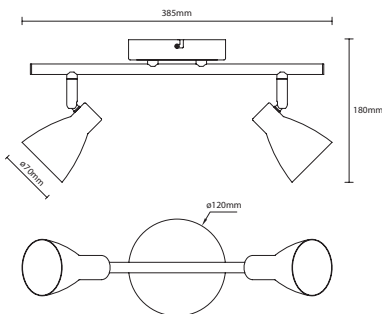
2X50
W


Luminario tipo riel para sobreponer,
fabricado en acero acabado blanco, opera
dos lámparas.

Con opción a foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10GU10.527, **2 700 K** atenuable.

TR-2403.B

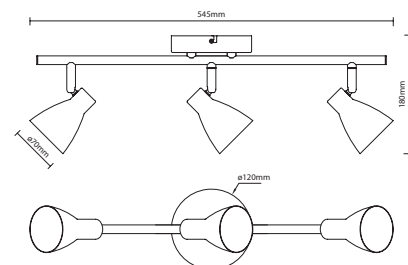3X50
W


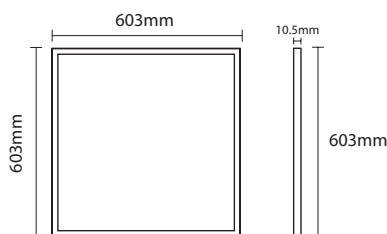
Luminario tipo riel para sobreponer,
fabricado en acero acabado blanco, opera
tres lámparas.

Con opción a foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10GU10.527, **2 700 K** atenuable.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TR-2401.B	N/A	GU10	NO	GU10	50 W máx.	120 V~	20	24
TR-2402.B	N/A	GU10	NO	GU10	2x50 W máx.	120 V~	20	12
TR-2403.B	N/A	GU10	NO	GU10	3x50 W máx.	120 V~	20	8



TL-1040.A



Panel LED tipo flat para empotrar o suspender en "T" de aluminio, fabricado en lámina de aluminio acabado en aluminio, con difusor opalino. Disponible en **4 000 K** (TL-1040.A40) y **6 500 K** (TL-1040.A65).

Incluye driver a 100-277 V~.
(*Con opción a driver dimeable)
*No incluye sistema de suspensión.
*TL-1040.MAcc: Marco blanco para plafón de yeso (se vende por separado).


TL-1039.A

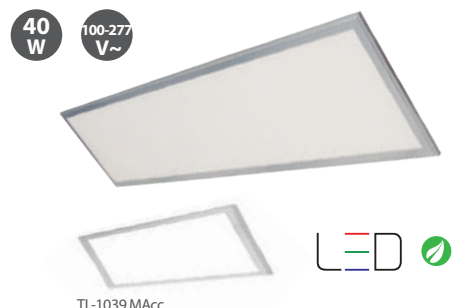

Panel LED tipo flat para empotrar o suspender en "T" de aluminio, fabricado en lámina de aluminio acabado en aluminio, con difusor opalino. Disponible en **4 000 K** (TL-1039.A40) y **6 500 K** (TL-1039.A65).

Incluye driver a 100-277 V~.
(*Con opción a driver dimeable)
*No incluye sistema de suspensión.
*TL-1039.MAcc: Marco blanco para plafón de yeso (se vende por separado).

TL-1064.A

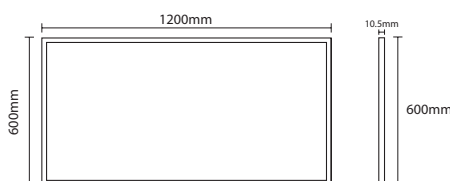

Panel LED tipo flat para empotrar o suspender en "T" de aluminio, fabricado en lámina de aluminio acabado en aluminio, con difusor opalino. Disponible en **4 000 K** (TL-1064.A40) y **6 500 K** (TL-1064.A65).

Incluye driver a 100-277 V~.
(*Con opción a driver dimeable)
*No incluye sistema de suspensión.
*TL-1064.MAcc: Marco blanco para plafón de yeso (se vende por separado).

KIT-SUS



Sistema de suspensión fabricado en cable acerado, suspensión máxima de 1 m.

KIT-SUS: Kit de suspensión 4 cables aplica para modelo: TL-1040.A40.

KIT-SUS6C: Kit de suspensión 6 cables aplica para modelo: TL-1039.A40 y TL-1064.A40.


MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1040.A40	603x603 mm	LED	SI	SMD LED	40 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	2 800 lm	≥80	42	25 000 h	5
TL-1040.A65	603x603 mm	LED	SI	SMD LED	40 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	2 800 lm	≥80	42	25 000 h	5
TL-1039.A40	300x1200 mm	LED	SI	SMD LED	40 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	2 800 lm	≥80	42	25 000 h	5
TL-1039.A65	300x1200 mm	LED	SI	SMD LED	40 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	2 800 lm	≥80	42	25 000 h	5
TL-1064.A40	600x1200 mm	LED	SI	SMD LED	64 W máx.	100 - 277 V~	4 100 K	4 480 lm	≥80	42	25 000 h	5
TL-1064.A65	600x1200 mm	LED	SI	SMD LED	64 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	4 480 lm	≥80	42	25 000 h	5

TL-8418.SR

4x18 W 100-277 V~



LED

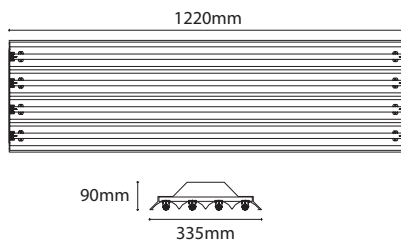

Luminaria de suspender para alto montaje, cuerpo fabricado en lámina de acero, acabado en blanco. Opción a 6 500 K (TL-8418.SR65).

Incluye lámpara FL-10T8.18MV LED.


Opción con difusor de acrílico.

TL-8618.SR

6x18 W 100-277 V~



LED



Luminaria de suspender para alto montaje, cuerpo fabricado en lámina de acero, acabado en blanco.

Incluye lámpara FL-10T8.18MV LED.

Opción con difusor de acrílico.

TL-8080.SR

80 W 100-277 V~




LED

TL-8108.SR

108 W 100-277 V~

TL-8224.SR

224 W 100-277 V~

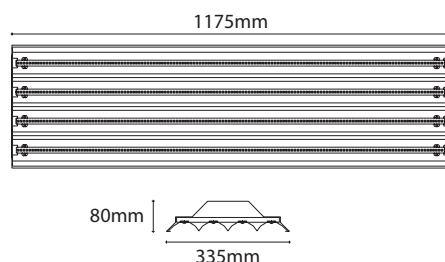

Luminaria de suspender para alto montaje, cuerpo fabricado en lámina de acero, acabado en blanco. Con tablilla LED 4 100 K.


Incluye lámpara.

Opción con difusor de acrílico.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8418.SR40	N/A	LED	SI	SMD LED	4x18 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	6 400 lm	≥80	20	25 000 h	1
TL-8418.SR65	N/A	LED	SI	SMD LED	4x18 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	6 400 lm	≥80	20	25 000 h	1
TL-8618.SR	N/A	LED	SI	SMD LED	6x18 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	9 600 lm	≥80	20	30 000 h	1
TL-8080.SR	N/A	LED	SI	SMD LED	80 W máx.	100 - 277 V~	4 100 K	11 200 lm	≥80	20	30 000 h	1
TL-8108.SR	N/A	LED	SI	SMD LED	108 W máx.	100 - 277 V~	4 100 K	17 600 lm	≥80	20	30 000 h	1
TL-8224.SR	N/A	LED	SI	SMD LED	224 W máx.	100 - 277 V~	4 100 K	32 000 lm	≥80	20	30 000 h	1


SF-1301.B

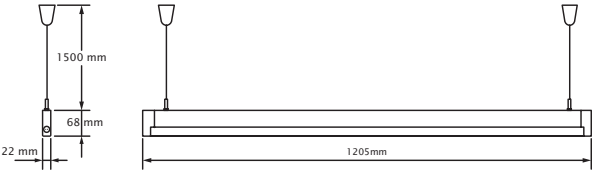

Luminario fluorescente para suspender, fabricado en aluminio, acabado en blanco.

Incluye balastro y lámpara illux®.

SF-1302.B

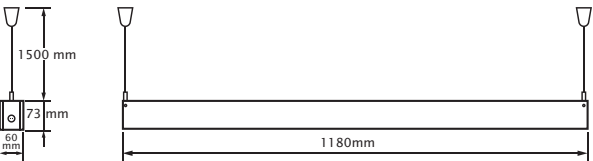

Luminario fluorescente para suspender, fabricado en aluminio, acabado en blanco y difusor de acrílico.

Incluye balastro y lámpara illux®.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
SF-1301.B	N/A	G5	SI	T5	1x54 W máx.	127 V~	4 100 K	3 500 lm	≥80	44	10 000 h	6
SF-1302.B	N/A	G5	SI	T5	1x54 W máx.	127 V~	4 100 K	3 500 lm	≥80	44	10 000 h	4



illux®


DISEÑA tu
ambiente

ML-1601.EMER

2x1.2 W 120 V~ 277 V~



LED 

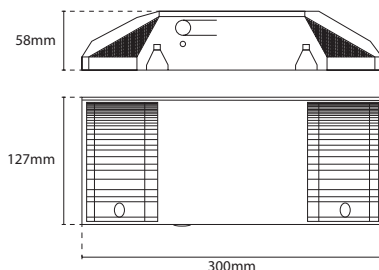

Luminario de emergencia LED para sobreponer, fabricado en inyección ABS termoplástico.

Con opción de operar a voltaje bajo 120 V~ y voltaje alto 277 V~ (Incluye cables para los 2 voltajes).

Incluye driver.


Placa universal para rápida instalación.

SL-1602.EMER

2.1 W 100-277 V~



LED 

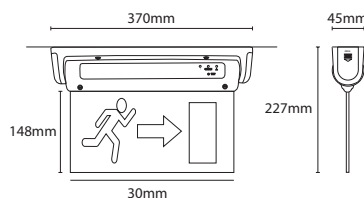

Señalización de emergencia LED para empotrar, sobreponer o suspender en techo o muro.

Fabricado en inyección ABS termoplástico y panel de acrílico translúcido.


Incluye driver.

ML-1703.EMER

5 W 127 V~



LED 

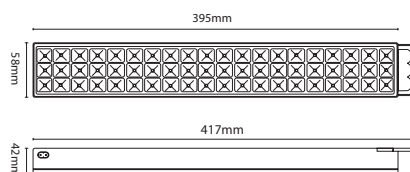

Luminario de emergencia para sobreponer, fabricado en inyección ABS, acabado color blanco.

Tiempo de operación en modo de emergencia: 8 horas en intensidad baja y 4 horas en intensidad alta.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	IP	PIEZAS
ML-1601.EMER	N/A	N/A	SI	2x1.2 W máx.	120 V~ / 277 V~	4 100 K	20	6
SL-1602.EMER	N/A	N/A	SI	2.1 W máx.	100 - 277 V~	N/A	20	10
ML-1703.EMER	N/A	N/A	SI	5 W máx.	127 V~	4 100 K	20	20




illux®

DISEÑA tu
ambiente

VT-1904.B

12
W

110
V~

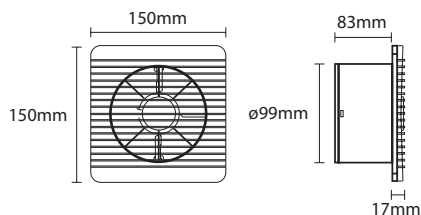


Extractor de aire cuadrado, fabricado en plástico ABS para empotrar en muro o techo. Cuenta con una trampilla de retención para evitar lluvia, polvo y olores cuando no se encuentra encendido.

VT-1906.B

17
W

110
V~

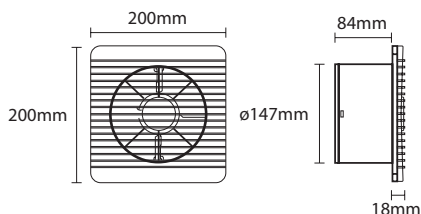

Extractor de aire cuadrado, fabricado en plástico ABS para empotrar en muro o techo. Cuenta con una trampilla de retención para evitar lluvia, polvo y olores cuando no se encuentra encendido.


MODELO	DUCTO	POTENCIA	TENSIÓN	RUIDO	FLUJO DE AIRE	ÁREA APLICABLE	IP	PIEZAS
VT-1904.B	4" (100 mm)	12 W máx.	110 V~	39 DB	90 m³/H	4 - 7 m²	44	20
VT-1906.B	6" (150 mm)	17 W máx.	110 V~	39 DB	192 m³/H	7 - 10 m²	44	18



illux®

DISEÑA tu
ambiente


MS-3101.N

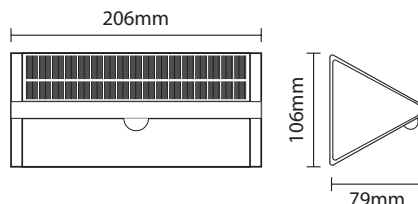6
W


Luminario solar LED para sobreponer en muro de uso exterior, fácil instalación. No requiere alimentación. Incluye panel solar de la más alta calidad que optimiza la conversión de la luz solar a electricidad y batería recargable con 5 años de garantía. No consume electricidad.

Incluye cuatro modos de trabajo inteligentes.
100% de brillo con presencia, 10% de brillo sin presencia.
100% de brillo con presencia, se apaga sin presencia.
Luz durante la noche con 250lm.
Luz de emergencia encendida durante 30min


MS-3102.A

6
W


Luminario solar LED tipo poste para sobreponer en muro de uso exterior, fácil instalación. No requiere alimentación. Incluye panel solar de la más alta calidad que optimiza la conversión de la luz solar a electricidad y batería recargable con 5 años de garantía. No consume electricidad.

Ajustable a 2 largos: 63 cm y 42 cm.
Modo de trabajo inteligente:
100% de brillo con presencia, 10% de brillo sin presencia.
100% de brillo durante 5 horas, después se apaga.


MS-3103.N

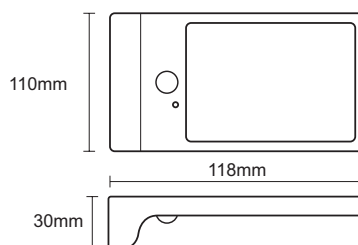3.5
W


Luminario solar LED para sobreponer en muro de uso exterior, fácil instalación. No requiere alimentación. Incluye panel solar de la más alta calidad que optimiza la conversión de la luz solar a electricidad y batería recargable con 5 años de garantía. No consume electricidad.

Incluye tres modos de trabajo inteligentes.
100% de brillo con presencia, 10% de brillo sin presencia.
100% de brillo con presencia, se apaga sin presencia.
100% de brillo durante 5 horas, después se apaga.

PS-4301.N **NUEVO**

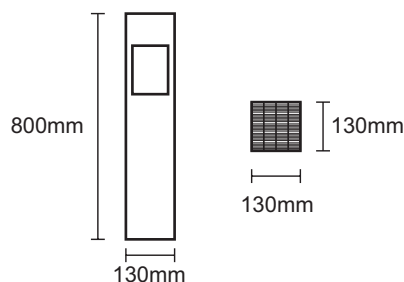5
W


Poste solar LED para sobreponer de uso exterior. Fabricado en aluminio fundido, plástico y PVC, acabado color negro. Incluye un panel solar de la más alta calidad que optimiza la conversión de la luz del sol a la electricidad.

MODELO	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	PANEL SOLAR	BATERIA	CARGA (SOLEADO)	DETECCIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IP	PIEZAS
MS-3101.N	SI	LED	6 W máx.	5V / 2.5 W	LiFePo4	5 - 6 h	120° / 5 - 10 m	6 000 K	800 - 1 000 lm	65	40
MS-3102.A	SI	LED	6 W máx.	5V / 3.2 W	LiFePo4	5 - 6 h	120° / 5 - 10 m	6 000 K	800 - 1 000 lm	65	27
MS-3103.N	SI	LED	3.5 W máx.	6V / 2.5 W	18650 Li-ion	5 - 6 h	120° / 5 - 10 m	6 000 K	450 lm	65	40
PS-4301.N	SI	SMD LED	5 W máx.	5 V	Li-on 3.5 V	8 h	120° / 5 - 10 m	6 000 K	420 lm	65	40

illux®


DISEÑAR tu
ambiente

WESTIN SANTA FE

SE-2101.B

800 W

110-130 V~

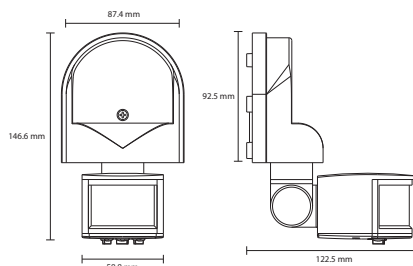


Sensor de movimiento infrarrojo de sobreponer para lámpara LED o fluorescente, acabado color blanco, con detector de sensibilidad y circuito integrado.

Identifica la noche y el día automáticamente. Es fácil de instalar.

SE-2102.B

800 W

110-130 V~




Sensor de movimiento infrarrojo de sobreponer para lámpara LED o fluorescente, acabado color blanco, con detector de sensibilidad y circuito integrado.

Identifica la noche y el día automáticamente. Es fácil de instalar.

SE-2103.N

2x150 W

110-130 V~

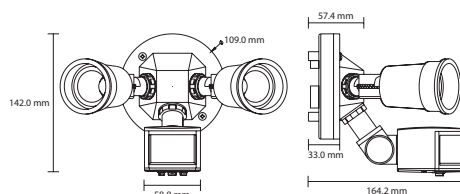

Sensor de movimiento infrarrojo de sobreponer para lámpara LED o fluorescente, acabado color negro, con detector de sensibilidad y circuito integrado.

Identifica la noche y el día automáticamente. Es fácil de instalar con bases E26.


Sugerencia de foco:
FL-10A19.930 o FL-10A19.965
Modelos PAR20, PA30 y PAR38 Illux.

FC-2104.S

FOTOCELDA

800 W

110-240 V~

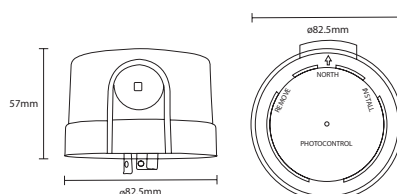

Sensor de control de luz, (fococelda), permite controlar la luz de la luminaria detectando la luz ambiental. Ideal para luminarios viales.

La base se vende por separado:
FC-2104.SACC



MODELO	POTENCIA	CONSUMO	TENSIÓN	LUZ AMBIENTAL	RANGO DE DETECCIÓN	PIEZAS
SE-2101.B	800 W máx.	aprox. 0.5 W	110 - 130 V~	<3-2000LUX (ajustable)	180°	50
SE-2102.B	800 W máx.	aprox. 0.5 W	110 - 130 V~	<3-2000LUX (ajustable)	360°	50
SE-2103.N	2x150 W máx.	aprox. 0.5 W	110 - 130 V~	<3-2000LUX (ajustable)	180°	20
FC-2104.S	800 W máx.	aprox. 0.5 W	110 - 240 V~	<5-15LUX	N/A	100



illux®


DISEÑA tu
ambiente

FL/Y

Kartell

25
W120
V~

46 ÷ 241 cm

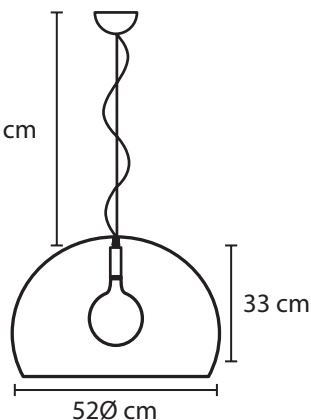

Luminario decorativo de suspensión con pantalla semiesférica translúcida, fabricado en PMMA, opera lámpara LED tipo globo de 25 W.

Luminario a 120 V~, no requiere driver.

Incluye lámpara.


IL-9031.B4 Transparente IL-9031.K2 Azul nube IL-9031.K1 Azul petroleo IL-9031.K9 Verde salvia IL-9031.K6 Amarillo IL-9031.K4 Naranja IL-9031.K3 Rojo IL-9031.E7 Rojo cardenal IL-9031.K8 Verde botella IL-9031.K5 Verde azul IL-9031.09 Negro brillante IL-9031.03 Blanco brillante IL-9039.BB Blanco mate IL-9039.MM Marrón IL-9036.XX Cromado IL-9036.GG Oro IL-9036.RR Cobre

SMALL FL/Y

Kartell

25
W120
V~

40 ÷ 232 cm

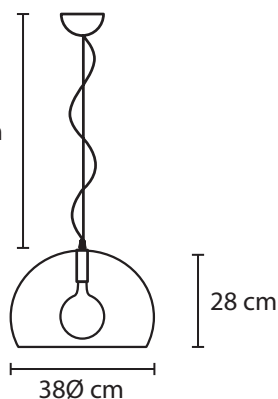

Luminario decorativo de suspensión con pantalla semiesférica translúcida, fabricado en PMMA, opera lámpara LED tipo globo de 25 W.

Luminario a 120 V~, no requiere driver.

Incluye lámpara.


IL-9054.B4 Transparente IL-9054.K2 Azul nube IL-9054.K1 Azul petroleo IL-9054.K9 Verde salvia IL-9054.K6 Amarillo IL-9054.K4 Naranja IL-9054.K3 Rojo IL-9054.K3 Rojo cardenal IL-9054.03 Blanco brillante IL-9069.BB Blanco mate IL-9069.MM Marrón IL-9067.XX Cromado IL-9067.GG Oro IL-9067.RR Cobre

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9031	B4/K2/K1/K9/K6/K4/K3/E7/K5/K8/03/09	E26	SI	25 W (CFL globo)	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9036	GG/RR/XX	E26	SI	25 W (CFL globo)	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9039	BB/MM	E26	SI	25 W (CFL globo)	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9054	B4/K2/K1/K9/K6/K4/K3/E7/03	E26	SI	25 W (CFL globo)	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9067	GG/RR/XX	E26	SI	25 W (CFL globo)	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9069	BB/MM	E26	SI	25 W (CFL globo)	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO

BIG FL/Y

Kartell

25 W 120 V~

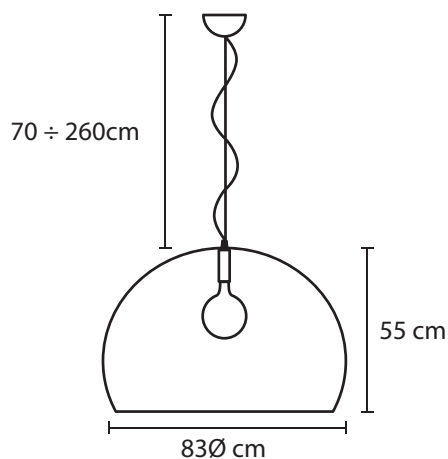

Luminario decorativo de suspensión con pantalla semiesférica translúcida, fabricado en PMMA, opera lámpara LED tipo globo de 25 W.

Luminario a 120 V~, no requiere driver.


Incluye lámpara.

- IL-9059.B4 Transparente
- IL-9059.K4 Naranja
- IL-9059.K9 Verde salvia
- IL-9098.BB Blanco mate
- IL-9098.MM Marrón
- IL-9096.XX Cromado
- IL-9096.GG Oro
- IL-9096.RR Cobre

Easy

Kartell

28 W 120 V~

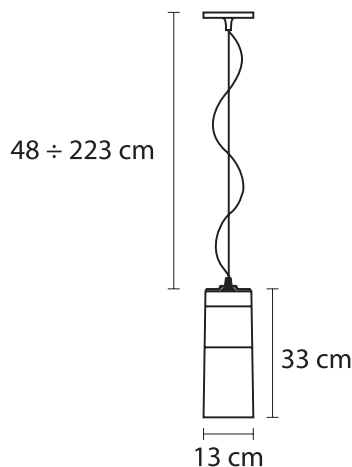

Luminario decorativo de suspensión con forma cilíndrica, con acabado transparente y arenado, fabricado en policarbonato.

Opera lámpara halógena de 28 W máx. con base E12 B.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.


- IL-9011.W1 Gris
- IL-9011.W3 Rojo
- IL-9011.W4 Naranja
- IL-9011.W5 Azul
- IL-9011.W7 Violeta
- IL-9011.W8 Verde
- IL-9014.XX Cromado
- IL-9014.GG Dorado

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9059	B4/K4/K9	E26	SI	25 W (CFL globo)	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9096	GG/RR/XX	E26	SI	25 W (CFL globo)	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9098	BB/MM	E26	SI	25 W (CFL globo)	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9011	W1/W3/W4/W5/W7/W8	E12	SI	28 W máx.	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9014	XX/GG	E12	SI	28 W máx.	120 V~	1	PMMA DE COLOR MACIZO

Neutra

Kartell

40 W 22 W 120 V~

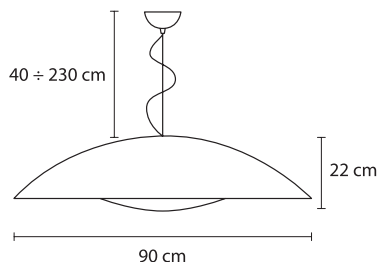

Luminario decorativo de suspensión tipo caparazón semiesférico, fabricada en PMMA y estructura interna de policarbonato.

Opera dos lámparas T5 circular de 22 W y 40 W máx. con base FC5.

Luminario a 120 V~, no requiere balastro.


Incluye lámpara.

IL-9091.09 Negro-Blanco
IL-9091.03 Blanco-Blanco

Gé

Kartell

70 W 120 V~

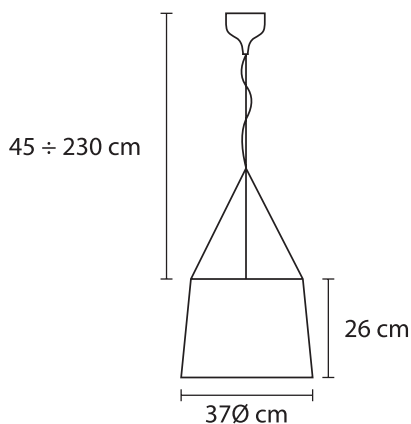

Luminario decorativo de suspensión con soporte de policarbonato y pantalla amplia con efecto plisado, fabricado en policarbonato, opera lámpara halógena de 70 W máx. con base E26.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

IL-9081.B4 Cristal
IL-9081.P1 Rosa
IL-9081.P2 Azul
IL-9081.P4 Amarillo
IL-9081.P8 Verde
IL-9083.XX Cromada
IL-9083.JJ Negro/Dorada
IL-9083.KK Blanco/Dorado

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9091	09/03	E26	SI	40 W / 22 W (T5 Circular)	120 V~	1	PMMA COLOREADO (DIFUSOR) Y POLICARBONATO
IL-9081	B4/P1/P2/P4/P8	E26	SI	70 W	120 V~	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE
IL-9083	XX/JJ/KK	E26	SI	70 W	120 V~	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE


Bloom

9x33 W 120 V~

Kartell



IL-9051.B4
Cristal

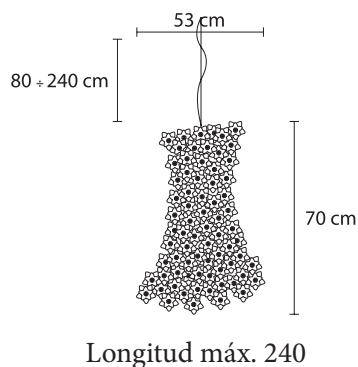

Longitud máx. 240

Luminario decorativo de suspensión tipo campana recubierto con pequeñas flores de doble corola con efecto de cristal, fabricado en policarbonato.

Opera 9 lámparas G9 de 33 W máx, base G9.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

É

28 W 120 V~

Kartell



IL-9041.B4 (sus)
Cristal

IL-9041.P1(sus)
Rosa


IL-9041.P2(sus)
Azul

IL-9041.P4(sus)
Amarillo

IL-9041.P8(sus)
Verde

IL-9041.Q7(sus)
Blanco

IL-9041.Q8(sus)
Negro



Luminario decorativo de suspensión con mampara en forma de tulipán de policarbonato plisado.

Opera lámpara halógena de 28 W máx. con base E12 B.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

Light Air


5 W 120 V~

Kartell
LED



IL-9030.B4
Cristal

IL-9030.Am
Ambar



Luminario decorativo para suspensión con soporte rectangular y difusor cónico esculpado, fabricado en tecnopolímero termoplástico.


Opera lámpara LED G45 de 5 W máx. base E14.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9051	B4	G9	SI	9x33 W	120 V~	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE O TENIDO EN PASTA
IL-9041	B4/P1/P2/P4/P8/Q7/Q8	E12(B)	SI	28 W	120 V~	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE O COLOREADO
IL-9030	B4/Am	E14 (G45 LED)	SI	5 W	120 V~	1	TECNOPOLÍMERO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE O DE COLOR MACIZO.

Rifly

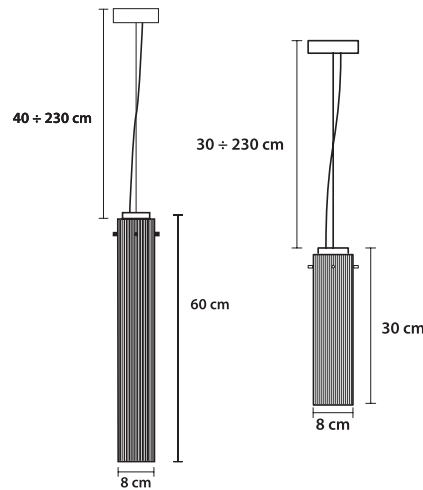10 W
120 V~Kartell
LED

Luminario decorativo LED para suspensión, diseño básico y funcional, 10W máx.

Fabricado en PMMA transparente.

Luminario a 120V~, no requiere transformador.


Incluye lámpara.

IL-9340.B4 Cristal (30 cm)
IL-9345.XX Cromado (30 cm)
IL-9345.GG Oro (30 cm)
IL-9350.B4 Cristal (60 cm)
IL-9355.XX Cromado (60 cm)
IL-9355.GG Oro (60 cm)

Bloom

6X33 W
120 V~

Kartell

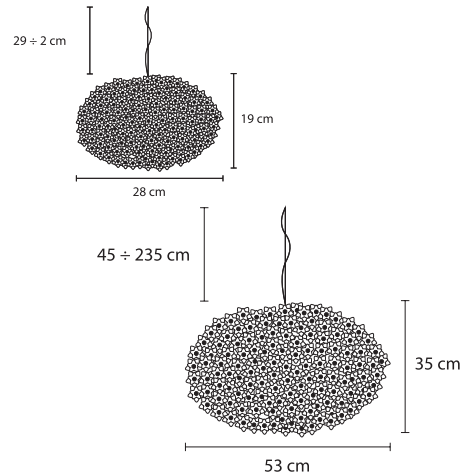

Luminario decorativo de suspensión elíptico recubierto con pequeñas flores de doble corola, fabricado en tecnopolímero.

Opera 6 lámparas G9 de 33 W máx, base G9.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.


Incluye lámpara.

IL-9260.B4 (sus) Cristal
IL-9464.XR (sus) Oro-Bronce-Cobre
IL-9265.B4 (sus) Cristal
IL-9469.XR (sus) Oro-Bronce-Cobre

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9340	B4	LED	SI	10 W	120 V~	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9345	XX/GG	LED	SI	10 W	120 V~	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9350	B4	LED	SI	10 W	120 V~	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9355	XX/GG	LED	SI	10 W	120 V~	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9260	B4	G9	SI	6x33 W	120 V~	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9464	XR	G9	SI	6x33 W	120 V~	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9265	B4	G9	SI	6x33 W	120 V~	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9469	XR	G9	SI	6x33 W	120 V~	1	PMMA TRANSPARENTE

Bourgie

Kartell

3x28
W120
V~

Ajustable a
3 alturas
68cm
74cm
78cm

Luminario decorativo para mesa o escritorio estilo clásico, base con estilo barroco y pantalla plisada. Opera 3 lámparas halógenas de 28 W máx. con base E12 IBA.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

IL-U9070.Q8
Negro

IL-U9070.B4
Cristal

IL-U9072.00
Plateado



IL-U9072.RR
Cobre

IL-U9074.00
Dorado

IL-U9076.00
Bco/Dorado

Take

Kartell

28
W120
V~

Luminario decorativo para mesa o escritorio estilo clásico, diseño bidimensional pantalla plisada, fabricada en policarbonato. Opera lámpara halógena de 28 W máx. con base E12 B.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

IL-9050.B4
Cristal

IL-9050.Q1
Verde

IL-9050.Q2
Ahumado

IL-9050.Q3
Rojo

IL-9050.Q4
Naranja

IL-9050.Q5
Azul

IL-9050.Q6
Amarillo


IL-9050.Q7
Blanco

IL-9050.Q8
Negro

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-U9070	Q8/B4	E12(B)	SI	3x28 W máx.	120 V~	1	FABRICADO EN POLICARBONATO
IL-U9072	00/RR	E12(B)	SI	3x28 W máx.	120 V~	1	FABRICADO EN POLICARBONATO
IL-U9074	00	E12(B)	SI	3x28 W máx.	120 V~	1	FABRICADO EN POLICARBONATO
IL-U9076	00	E12(B)	SI	3x28 W máx.	120 V~	1	FABRICADO EN POLICARBONATO
IL-9050	B4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q5/Q6/Q7/Q8	E12(B)	SI	28 W máx.	120 V~	1	FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE

Cindy

Kartell

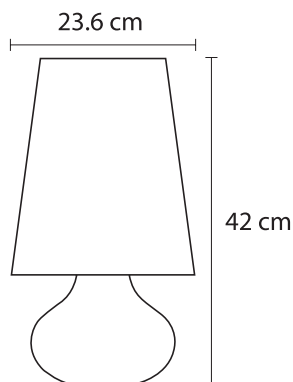25
W120
V~

Luminario decorativo de mesa, estilo clásico con pantalla cónica y base esférica en forma de gota.

Fabricado en ABS metalizado, opera lámpara CFL de 25 W máx. y base E26.

Luminario a 120 V~, no requiere balastro, opera lámpara fluorescente CFL tipo globo de 25W máximo.

Incluye lámpara.


IL-9100.M8
Violeta

IL-9100.M1
Platino

IL-9100.M5
Azul

Light-Air

Kartell

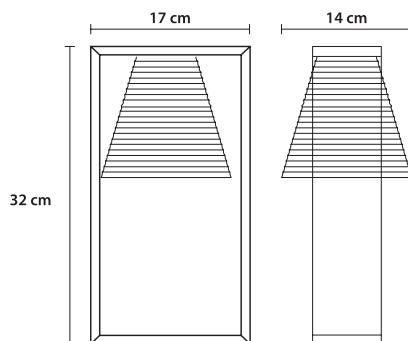5
W120
V~

Luminario decorativo para mesa o escritorio con marco rectangular y difusor cónico esculpado, fabricado en tecnopolímero termoplástico.

Opera lámpara LED G45 de 5 W máx. base E14.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

IL-9135.B4
Cristal

IL-9135.Am
Ambar


IL-9135.E6
Negro-cristal

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9100	M8 7 M1 7 M5	E26	SI	25 W máx.	120 V~	1	ABS METALIZADO
IL-9135	E6 / B4 / Am	E14 (G45 LED)	SI	5 W máx.	120 V~	1	TECNOPLÍMERO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE

Rifly

8.3 W 120 V~

Kartell
LED



Luminario decorativo LED tipo arbotante diseño básico y funcional, fabricado en PMMA transparente.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.


Incluye lámpara.

IL-9370.B4
Cristal

Light Air

5 W 120 V~

Kartell
LED

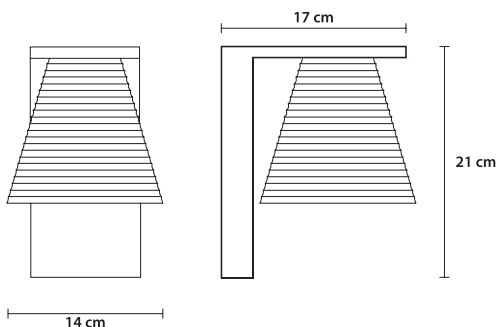

Luminario decorativo para sobreponer tipo arbotante con base en L y difusor cónico esculpado, fabricado en tecnopolímero termoplástico.

Opera lámpara LED G45 de 5 W máx. base E12.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.


IL-9121.B4
Cristal

IL-9121.Am
Ámbar

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9370	B4	LED	SI	8.3 W	120 V~	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9121	B4/Am	E14 (G45 LED)	SI	5 W	120 V~	1	TECNOPOLÍMERO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE O DE COLOR MACIZO

Bloom


Kartell

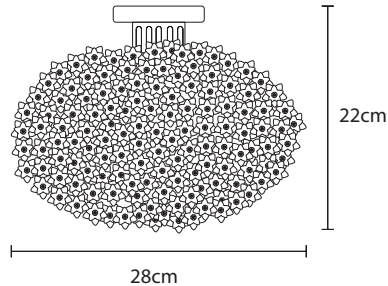6x33
W 120
V~

○
IL-9271.B4
Cristal

É

Kartell

28
W 120
V~

○
IL-9046.B4 (sobr)
Cristal

●
IL-9046.P1 (sobr)
Rosa

●
IL-9046.P2 (sobr)
Azul

●
IL-9046.P4 (sobr)
Amarillo

●
IL-9046.P8 (sobr)
Verde

○
IL-9046.Q7 (sobr)
Blanco

●
IL-9046.Q8 (sobr)
Negro

Luminario decorativo elíptico de sobreponer, recubierto con pequeñas flores de doble corola.

Fabricado en tecnopolímero.

Opera 6 lámparas G9 de 33 W máx. base G9.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

Luminario decorativo de sobreponer en muro con mampara en forma de tulipán de policarbonato plisado.

Opera lámpara halógena de 28 W máx, con base E12 B.

Luminario a 120 V~, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9271	B4	G9	SI	6x33 W	120 V~	1	TECNOPLÍMERO TERMOPLÁSTICO TEÑIDO EN PASTA
IL-9046	B4/P1/P2/P4/P8/Q7/Q8	E12 (B)	SI	28 W	120 V~	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE O COLOREADO




OFICINAS PULSE

DL-4001.S

DL-4001.N

30 W
110-240 V~


LED

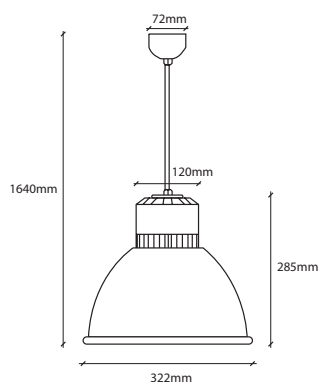

Luminario decorativo LED para suspender,
fabricado en aluminio acabado en satin
en el exterior y blanco en el interior.

Incluye driver a 110 - 240 V~.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
DL-4001.S	N/A	LED	SI	LED	30 W máx.	110 - 240 V~	3 000 K	2 350 lm	≥80	20	30 000 h	1
DL-4001.S40	N/A	LED	SI	LED	30 W máx.	110 - 240 V~	4 000 K	2 350 lm	≥80	20	30 000 h	1
DL-4001.N	N/A	LED	SI	LED	30 W máx.	110 - 240 V~	3 000 K	2 350 lm	≥80	20	30 000 h	1
DL-4001.N40	N/A	LED	SI	LED	30 W máx.	110 - 240 V~	4 000 K	2 350 lm	≥80	20	30 000 h	1

LUMINARIOS PARA MURO CORTESÍAS

www.illux.com.mx



DISEÑA tu
ambiente

BALMORI




MH-4247.LED

5 W 100-240 V~



LED



Luminario LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio con acabado satinado, **3 000 K** de temperatura.


Driver a 100 - 240 V~ incluido.

MH-4248.LED

5 W 100-240 V~



LED

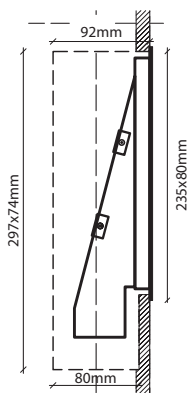

Luminario de empotrar en muro, fabricado en aluminio con acabado satinado, **3 000 K** de temperatura.

Driver a 100 - 240 V~ incluido.


MH-4239.LED

MH-4239.BLED

4 W 100-240 V~



LED



Luminario LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio con acabado satinado (MH-4239.LED) o blanco (MH-4239.BLED), **3 000 K** de temperatura.


Driver a 100-240V incluido.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
MH-4247.LED	150x72 mm	LED	SI	LED	5 W máx.	100 - 240 V~	3 000 K	200 lm	≥85	20	25 000 h	18
MH-4248.LED	297x74 mm	LED	SI	LED	5 W máx.	100 - 240 V~	3 000 K	200 lm	≥85	20	25 000 h	12
MH-4239.LED	69x69 mm	LED	SI	LED	4 W máx.	100 - 240 V~	3 000 K	200 lm	≥85	20	30 000 h	50
MH-4239.BLED	69x69 mm	LED	SI	LED	4 W máx.	100 - 240 V~	3 000 K	200 lm	≥85	20	30 000 h	50



ML-2300.B


1 W 100-277 V~



ML-2300.N



LED

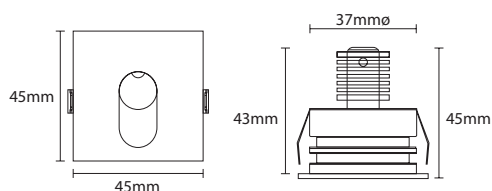

Luminario de cortesía LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio acabado blanco, 3 000 K de temperatura.

Driver a 100-277 V~ incluido.

ML-2301.B


1 W 100-277 V~



ML-2301.N



LED

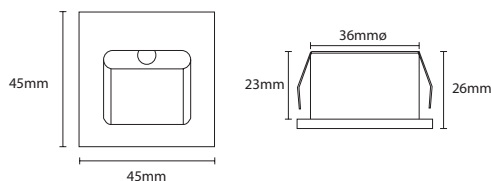

Luminario de cortesía LED de empotrar en muro, fabricado en aleación de zinc acabado blanco, 3 000 K de temperatura.

Driver a 100-277 V~ incluido.

ML-2302.B


2x1 W 100-277 V~



ML-2302.N



LED

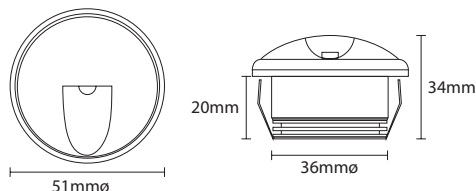

Luminario de cortesía LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio y PMMA acabado blanco, 3 000 K de temperatura.

Driver a 100-277 V~ incluido.

ML-2303.B


3 W 100-277 V~



ML-2303.N



LED

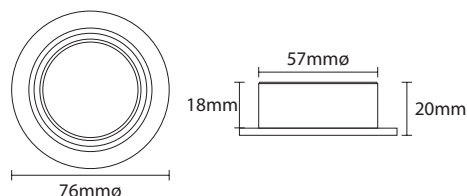

Luminario de cortesía LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio y PMMA acabado blanco, 3 000 K de temperatura.

Driver a 100-277 V~ incluido.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-2300.B	ø37 mm	LED	SI	LED	1 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	95 lm	≥80	20	30 000 h	100
ML-2300.N	ø37 mm	LED	SI	LED	1 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	95 lm	≥80	20	30 000 h	100
ML-2301.B	ø36 mm	LED	SI	LED	1 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	95 lm	≥80	20	30 000 h	100
ML-2301.N	ø36 mm	LED	SI	LED	1 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	95 lm	≥80	20	30 000 h	100
ML-2302.B	ø36 mm	LED	SI	LED	2x1 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	180 lm	≥80	20	30 000 h	100
ML-2302.N	ø36 mm	LED	SI	LED	2x1 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	180 lm	≥80	20	30 000 h	100
ML-2303.B	ø57 mm	LED	SI	LED	3 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	270 lm	≥80	20	30 000 h	50
ML-2303.N	ø57 mm	LED	SI	LED	3 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	270 lm	≥80	20	30 000 h	50




DISEÑA tu
ambiente

ELEVIA



ML-4606.B

4.5 W
100-240 V~



Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco, 2700 K de temperatura. Luz directa.

Incluye driver.


Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

ML-4602.B

4.5 W
100-240 V~



ML-4602.N

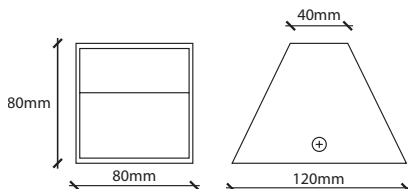

Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco (ML-4602.B) o color negro (ML-4602.N), 2700 K de temperatura. Luz directa e indirecta.

Incluye driver.


Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

ML-4601.B

4.5 W
100-240 V~



ML-4601.N

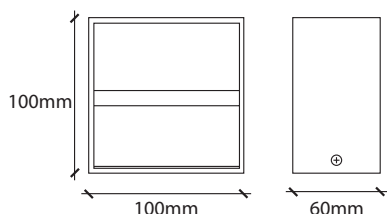

Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco (ML-4601.B) o color negro (ML-4601.N), 2700 K de temperatura. Luz directa e indirecta.


Incluye driver.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-4601.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5 W máx.	100 - 240 V~	2 700 K	240 lm	≥85	20	30 000 h	20
ML-4601.N	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5 W máx.	100 - 240 V~	2 700 K	240 lm	≥85	20	30 000 h	20
ML-4602.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5 W máx.	100 - 240 V~	2 700 K	200 lm	≥85	20	30 000 h	20
ML-4602.N	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5 W máx.	100 - 240 V~	2 700 K	200 lm	≥85	20	30 000 h	20
ML-4606.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5 W máx.	100 - 240 V~	2 700 K	100 lm	≥85	20	30 000 h	50

ML-4603.B ML-4603.N

9 W 100-240 V~

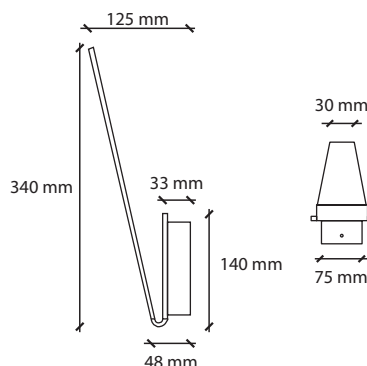


Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco (ML-4603.B) o negro (ML-4603.N), 2 700 K de temperatura. Luz indirecta.

Incluye driver.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

ML-4605.B ML-4605.N

9 W 100-240 V~





Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco (ML-4605.B) o color negro (ML-4605.N), 2 700 K de temperatura. Luz indirecta.

Incluye driver.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

PL-4801.B

1 W 127 V~

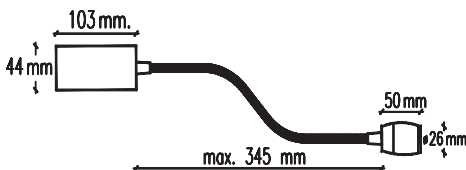


Luminario LED de sobreponer en muro, cuerpo flexible fabricado y acabado en aluminio 3 000 K de temperatura.

Driver incluido.

ML-3603.N27LEC

NUEVO

3 W 127 V~



Luminario LED de empotrar en muro, cuerpo ajustable fabricado y acabado en aluminio 3 000 K de temperatura.

Driver incluido.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-4603.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	9 W máx.	100 - 240 V~	2 700 K	820 lm	≥85	44	30 000 h	20
ML-4603.N	N/A	N/A	SI	SMD LED	9 W máx.	100 - 240 V~	2 700 K	820 lm	≥85	44	30 000 h	20
ML-4605.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	9 W máx.	100 - 240 V~	2 700 K	960 lm	≥85	44	30 000 h	20
ML-4605.N	N/A	N/A	SI	SMD LED	9 W máx.	100 - 240 V~	2 700 K	960 lm	≥85	44	30 000 h	20
PL-4801.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	1 W máx.	127 V~	3 000 K	100 lm	≥80	20	30 000 h	50
ML-3603.N27LEC	154x40x43 mm	N/A	SI	SMD LED	3 W máx.	100 - 240 V~	3 000 K	240 lm	≥80	20	40 000 h	50

illux®

DISEÑAR tu
ambiente

BALMORI

ML-0563.BC30 KIT
ML-0563.BF30 KIT



Tira de LED SMD 5630 alto voltaje con funda impermeable de silicón para sobreponer en muro o techo, uso interior y exterior. 60 LED/m.

Blanco cálido: ML-0563.BC30 KIT

Blanco frío: ML-0563.BF30 KIT

El Kit contiene:

- 1 carrete de tira LED de 30m
- 3 convertidores AC127-DC127
- 5 conectores CD-0001
- 10 tapas finales LED CAP
- 90 clips CLIP-TL

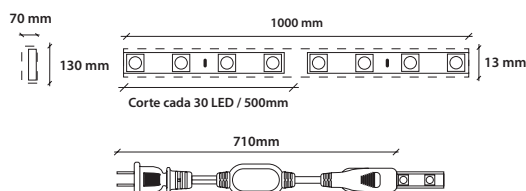
AC127-DC127

LED CAP

CLIP-TL

CD-0001


MODELO	CORTE	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-0563.BC30KIT	60 LED	SMD LED 5630	9 W/m - 270 W (Total)	127 V~	3 000 K	700 lm/m - 2100 lm (Total)	≥80	54	30 000 h	1
ML-0563.BF30KIT	60 LED	SMD LED 5630	9 W/m - 270 W (Total)	127 V~	4 000 K	700 lm/m - 2100 lm (Total)	≥80	54	30 000 h	1

ML-2701.BCSE

LED 




Tira de LED SMD con sensor de movimiento para cama o escaleras.

La tira se enciende con la presencia humana. El sensor puede ajustarse de acuerdo a las necesidades requeridas. La tira puede permanecer encendida de 5 a 120 segundos, dependiendo del tiempo programado.

Puede controlarse el nivel de sensibilidad y los luxes en el área para que deje de operar.

El Kit contiene:

- 1 Interruptor de energía (A)
- 1 Cable Y (B)
- 2 Sensores de movimiento (C)
- 2 Tiras LED (D)

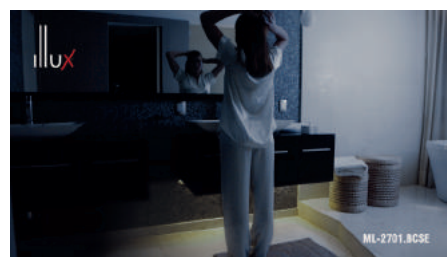

MODELO	CORTE	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE DETECCIÓN	DISTANCIA DE DETECCIÓN	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-2701.BCSE	N/A	SMD LED	12 W (Total)	100 - 277 V~	2 700 K	120°	0 - 5 m	≥80	44	50 000 h	20

LUMINARIOS DE EXTERIOR

www.illux.com.mx





DISEÑA tu
ambiente



TL-5408.A



1.1 W
110-277 V~



Luminario LED de empotrar en piso o techo de uso exterior, fabricado y acabado en aluminio. Driver a 110-277V incluido.

*Sobre pedido

Color del LED: ● ● ● ● ●

Optica: 10° 30° y 60°

Optica esmerilada

Optica asimétrica o elíptica

Acabado en color negro

Dimeable 110V

12V




Housing: H-5408 (no incluido)

PL-5207.A



5 W
110-277 V~



Luminario LED de empotrar en piso de uso exterior, fabricado y acabado en aluminio. Driver a 105-277V incluido.

*Sobre pedido

Color del LED: ● ● ● ● ●


Optica: 10° 30° y 60°

Optica esmerilada

Acabado en color negro

Dimeable 110V

12V





Housing: H-5207 (no incluido)

PL-5205.A



8 W
110-277 V~

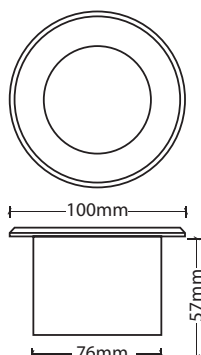

Luminario LED de empotrar en piso de uso exterior, fabricado y acabado en aluminio. Driver a 110-277V incluido.

*Sobre pedido

Color del LED: ● ● ● ● ●


Optica: 10° 30° y 60°

Optica esmerilada

Acabado en color negro

Dimeable 110V

12V




Housing: H-5205 (no incluido)

PL-2303.S



1x3 W
100-277 V~




Luminario de cortesía LED de empotrar en piso, fabricado en aluminio y vidrio acabado satin, 3000K de temperatura.

Driver a 100-277V incluido.

MODELO	CORTE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	APERTURA	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-5408.A27	Ø32 mmx54 mm	SI	1 LED	1.1 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	30°	110 lm	≥85	65	30 000 h	4
TL-5408.A41	Ø32 mmx54 mm	SI	1 LED	1.1 W máx.	100 - 277 V~	4 100 K	30°	110 lm	≥85	65	30 000 h	4
PL-5207.A27	Ø60 mmx50 mm	SI	4 LED	5 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	30°	440 lm	≥85	65	30 000 h	1
PL-5207.A41	Ø60 mmx50 mm	SI	4 LED	5 W máx.	100 - 277 V~	4 100 K	30°	440 lm	≥85	65	30 000 h	1
PL-5205.A27	Ø73 mmx63 mm	SI	4 LED	8 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	30°	720 lm	≥85	65	30 000 h	1
PL-5205.A41	Ø73 mmx63 mm	SI	4 LED	8 W máx.	100 - 277 V~	4 100 K	30°	720 lm	≥85	65	30 000 h	1
PL-2303.S	Ø40 mm	SI	LED	1X3 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K		270 lm	≥80	65	30 000 h	50


MH-4253.A

50
W

Luminario de sobreponer en muro de uso exterior, fabricado y acabado en aluminio.

Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3 000 K**.
FL-10MR16.540, **4 000 K**.


EL-4501.C

3.3
W127
V~

Luminario arbotante para sobreponer en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color gris, **3 000 K** de temperatura.

Driver a 127 V~ incluido.

EL-4502.C


3.3
W127
V~

Luminario arbotante para sobreponer en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color gris, **3 000 K** de temperatura. Con cristal difusor opalino.

Driver a 127 V~ incluido.

ML-2304.B


ML-2304.N

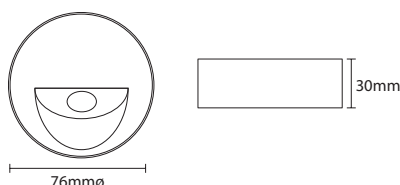3
W100-277
V~

Luminario de cortesía LED de sobreponer en muro, fabricado en aluminio acabado blanco, **3 000 K** de temperatura.


Driver a 100-277 V~ incluido.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
MH-4253.A	N/A	NO	MR16 / MR16 LED	50 W máx.	127 V~	N/A	N/A	N/A	54	N/A	18
EL-4501.C	N/A	SI	LED	3.3 W máx.	127 V~	3 000 K	400 lm	≥80	64	30 000 h	20
EL-4502.C	LED	SI	LED	3.3 W máx.	127 V~	3 000 K	400 lm	≥80	64	30 000 h	20
ML-2304.B	N/A	SI	LED	3 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	270 lm	≥80	64	30 000 h	50
ML-2304.N	N/A	SI	LED	3 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	270 lm	≥80	64	30 000 h	50

ML-3701.A **NUEVO** LED1.5
W100-277
V~

Luminario LED de empotrar en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado aluminio. Con pantalla de policarbonato opalino, **3 000 K** de temperatura.

Driver a 100-277 V~ incluido.

ML-3702.A **NUEVO** LED1.5
W100-277
V~

Luminario LED de empotrar en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado aluminio. Con pantalla de policarbonato opalino, **3 000 K** de temperatura.


Driver a 100-277 V~ incluido.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-3701.A	LED	SI	SMD 2835	1.5 W	100 - 277 V~	3 000 K	75 lm	≥80	65	30 000 h	100
ML-3702.A	LED	SI	SMD 2835	1.5 W	100 - 277 V~	3 000 K	42 lm	≥80	65	30 000 h	100

ML-3706.G **NUEVO** 6
W100-277
V~

35mm

150mm



Luminario LED de sobreponer en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color gris. Con pantalla de policarbonato opalino, **3 000 K** de temperatura.


Driver a 100-277 V~ incluido.

ML-3707.G **NUEVO** 6
W100-277
V~

35mm

150mm

150mm



Luminario LED de sobreponer en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color gris. Con pantalla de policarbonato opalino, **3 000 K** de temperatura.



Driver a 100-277 V~ incluido.

ML-7114.N 14
W100-277
V~

288mm

88mm

288mm



Luminario LED de sobreponer en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color negro. Con pantalla de policarbonato opalino, **4 000 K** de temperatura.

Disponible con sensor de movimiento integrado on-off (SE-7000) o atenuable (SE-7002) sobre pedido.

Driver a 100-277 V~ incluido.



MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-3706.G	LED	SI	SMD 2835	6 W	100 - 277 V~	3 000 K	120 lm	≥80	54	30 000 h	18
ML-3707.G	LED	SI	SMD 2835	6 W	100 - 277 V~	3 000 K	120 lm	≥80	54	30 000 h	18
ML-7114.N	LED	SI	LED	14 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	1 140 lm	≥80	66	25 000 h	8

PL-4503.C

3.3 W 127 V~





PL-4505.C

2x3.3 W 127 V~



LED 



Luminario tipo poste para sobreponer en piso de uso exterior, fabricado en aluminio acabado gris, **3 000 K** temperatura.

Disponible en una o dos cabezas. Driver a 127 V~ incluido.

PL-4504.C

3.3 W 127 V~





PL-4506.C

2x3.3 W 127 V~



LED 

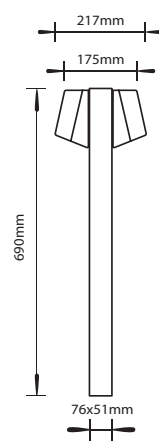


Luminario tipo poste para sobreponer en piso de uso exterior, fabricado en aluminio acabado gris, **3 000 K** temperatura.

Disponible en una o dos cabezas. Driver a 127 V~ incluido.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
PL-4503.C	LED	SI	LED	3.3 W máx.	127 V~	3 000 K	250 lm	≥80	65	30 000 h	8
PL-4505.C	LED	SI	LED	2x3.3 W máx.	127 V~	3 000 K	2x250 lm	≥80	65	30 000 h	8
PL-4504.C	LED	SI	LED	3.3 W máx.	127 V~	3 000 K	240 lm	≥80	65	30 000 h	8
PL-4506.C	LED	SI	LED	2x3.3 W máx.	127 V~	3 000 K	2x240 lm	≥80	65	30 000 h	8

RL-3610.N **NUEVO**
10 W **100-277 V~**


LED 


Luminario LED tipo reflector de superponer en piso, uso exterior, fabricado en aluminio acabado en color negro.

Disponible en **3 000 K** (RL-3610.N30) y **6 500 K** (RL-3610.N65).

Incluye driver a 100-277 V~.

RL-3630.N **NUEVO**
30 W **100-277 V~**


LED 


Luminario LED tipo reflector de superponer en piso, uso exterior, fabricado en aluminio acabado en color negro.

Disponible en **3 000 K** (RL-3630.N30) y **6 500 K** (RL-3630.N65).

Incluye driver a 100-277 V~.

RL-3650.N **NUEVO**
50 W **100-277 V~**

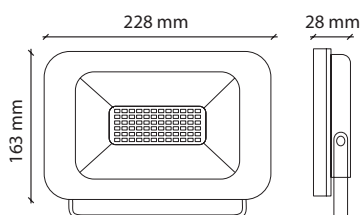LED 


Luminario LED tipo reflector de superponer en piso, uso exterior, fabricado en aluminio acabado en color negro.


Disponible en **3 000 K** (RL-3650.N30) y **6 500 K** (RL-3650.N65).

Incluye driver a 100-277 V~.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
RL-3610.N65	LED	SI	SMD LED	10 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	800 lm	≥70	65	10 000 h	24
RL-3610.N30	LED	SI	SMD LED	10 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	800 lm	≥70	65	10 000 h	24
RL-3630.N65	LED	SI	SMD LED	30 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	2 250 lm	≥70	65	10 000 h	4
RL-3630.N30	LED	SI	SMD LED	30 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	2 250 lm	≥70	65	10 000 h	4
RL-3650.N65	LED	SI	SMD LED	50 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	4 500 lm	≥70	65	10 000 h	4
RL-3650.N30	LED	SI	SMD LED	50 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	4 500 lm	≥70	65	10 000 h	4



RL-36100.N

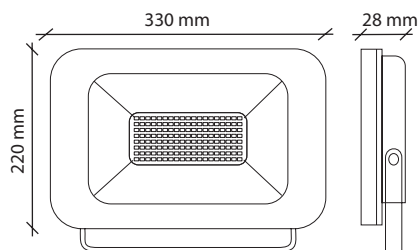NUEVO100
W100-277
V~LED 

**Luminario LED tipo reflector de
sobreponer en piso**, uso exterior,
fabricado en aluminio acabado en
color negro.

Disponible en **3 000 K** (RL-36100.N30) y
6 500 K (RL-36100.N65).

Incluye driver a 100-277 V~.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
RL-36100.N65	LED	SI	SMD LED	100 W máx.	100 - 277 V~	6 500 K	7 423 lm	N/A	65	30 000 h	4
RL-36100.N30	LED	SI	SMD LED	100 W máx.	100 - 277 V~	3 000 K	7 423 lm	N/A	65	30 000 h	4


LUMINARIOS INDUSTRIALES


www.illux.com.mx



DISEÑA tu
ambiente

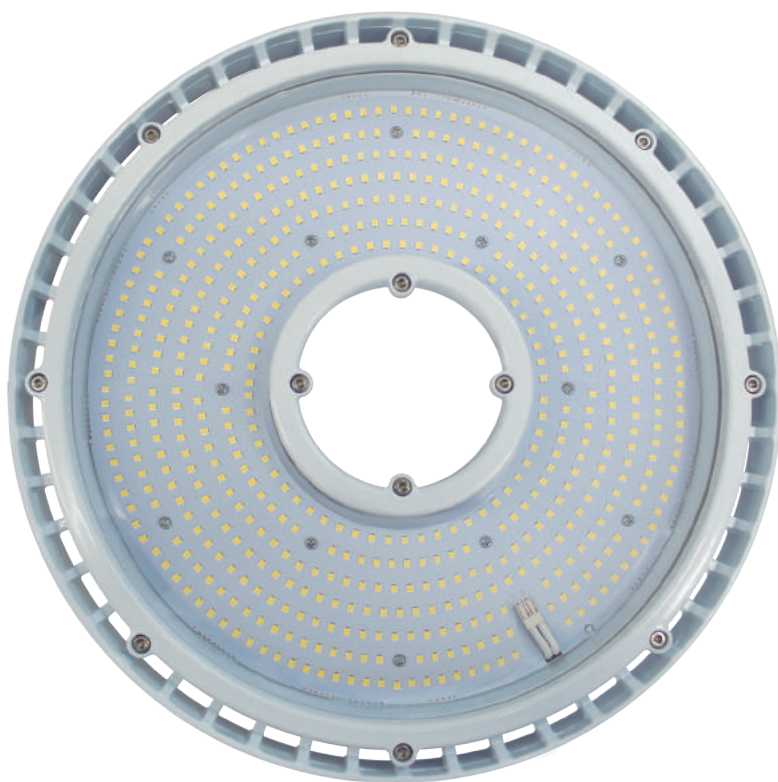


NUEVO
TL-7100.HB
100 W **100-277 V~**

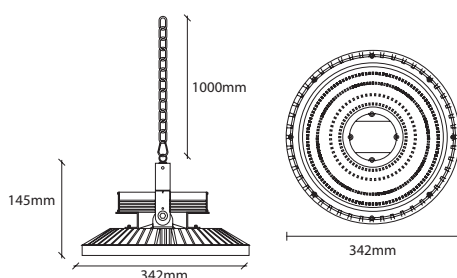TL-7150.HB
150 W **100-277 V~**
TL-7180.HB
180 W **100-277 V~**


Luminario tipo campana industrial HB, fabricado en aleación de magnesio con sistema de enfriamiento Difusor de vidrio templado resistente a la intemperie y al ácido alcalino, adecuado para exteriores en condiciones climáticas extremas, reflector de aluminio PCB.

Disponible en **5 000 K.**

Incluye driver a 100-277 V~.

Powered by
PHILIPS
LED

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-7100.HB	LED	SI	SMD LED	100 W máx.	100 - 277 V~	5 000 K	14 000 lm	≥80	65	40 000 h	1
TL-7150.HB	LED	SI	SMD LED	150 W máx.	100 - 277 V~	5 000 K	21 000 lm	≥80	65	40 000 h	1
TL-7180.HB	LED	SI	SMD LED	180 W máx.	100 - 277 V~	5 000 K	23 000 lm	≥80	65	40 000 h	1




DISEÑA tu
ambiente



EL-7130.PC

30 W 100-277 V~

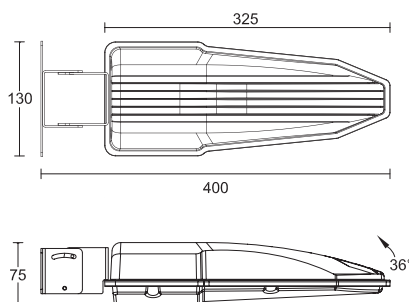

Luminario para sobreponer, cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato, resistente a los altos impactos. Cuerpo ligero, resistente a la corrosión, agua y polvo.

Disponible en **5 000 K**.

Incluye driver a 100-277 V~.

EL-2635.B

35 W 120-277 V~

EL-2650.B

50 W 120-277 V~

EL-2670.B


70 W 120-277 V~

EL-26100.B

100 W 120-277 V~

EL-26146.B

146 W 120-277 V~

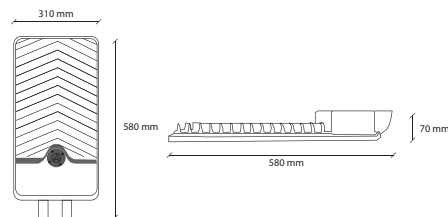

Luminario para poste o sobreponer, fabricado en aluminio, con entrada para brazo de montaje de 1.5" a 2" de diámetro exterior. Difusor de policarbonato opalino con protección UV, resistente al alto impacto.

Disponible en **4 000 K** y **5 700 K**.


Incluye lámpara y driver PHILIPS a 120-277 V~.

Powered by
PHILIPS

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
EL-7130.PC	LED	SI	LED	30 W máx.	100 - 277 V~	5 000 K	2 548 lm	≥80	65	25 000 h	12
EL-2635.B40	LED	SI	FAST FLEX	35 W máx.	120 - 277 V~	4 000 K	3 325 lm	≥80	65	50 000 h	1
EL-2635.B57	LED	SI	FAST FLEX	35 W máx.	120 - 277 V~	5 700 K	3 325 lm	≥80	65	50 000 h	1
EL-2650.B40	LED	SI	FAST FLEX	50 W máx.	120 - 277 V~	4 000 K	4 750 lm	≥80	65	50 000 h	1
EL-2650.B57	LED	SI	FAST FLEX	50 W máx.	120 - 277 V~	5 700 K	4 750 lm	≥80	65	50 000 h	1
EL-2670.B40	LED	SI	FAST FLEX	70 W máx.	120 - 277 V~	4 000 K	6 650 lm	≥80	65	50 000 h	1
EL-2670.B57	LED	SI	FAST FLEX	70 W máx.	120 - 277 V~	5 700 K	6 650 lm	≥80	65	50 000 h	1
EL-26100.B40	LED	SI	FAST FLEX	100 W máx.	120 - 277 V~	4 000 K	9 500 lm	≥80	65	50 000 h	1
EL-26100.B57	LED	SI	FAST FLEX	100 W máx.	120 - 277 V~	5 700 K	9 500 lm	≥80	65	50 000 h	1
EL-26146.B40	LED	SI	FAST FLEX	146 W máx.	120 - 277 V~	4 000 K	13 870 lm	≥80	65	50 000 h	1
EL-26146.B57	LED	SI	FAST FLEX	146 W máx.	120 - 277 V~	5 700 K	13 870 lm	≥80	65	50 000 h	1

PL-2501.P PL-2501.N

3x18
W 100-277
V~

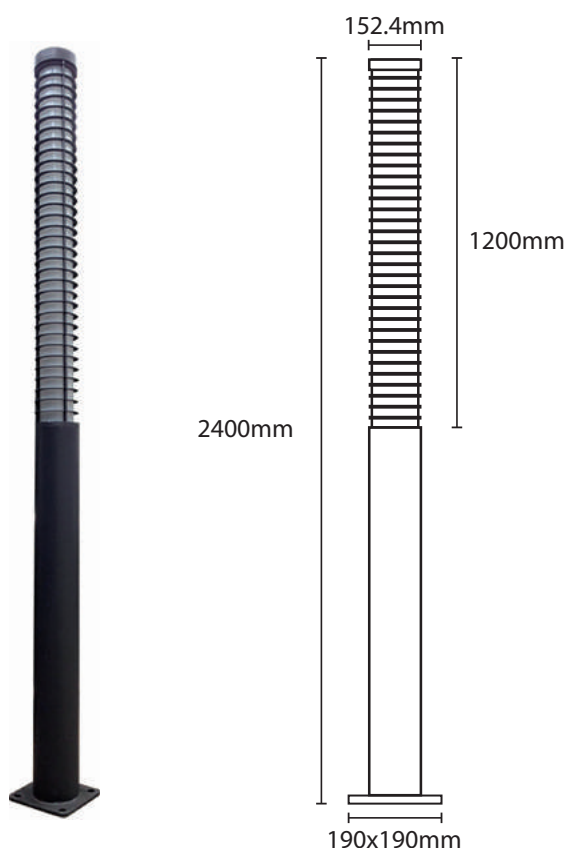


Poste de uso exterior para sobreponer, con difusor de acrílico sandblastado y arillos de hierro. Fabricado en hierro acabado color negro (PL-2501.N) y plata (PL-2501.P).

Opera lámpara Illux T8, FL-10T818.MV a 100-277 V~.

Incluye ancla, placa y bastones para montaje.

PL-2502.P PL-2502.N

3x10
W 100-277
V~

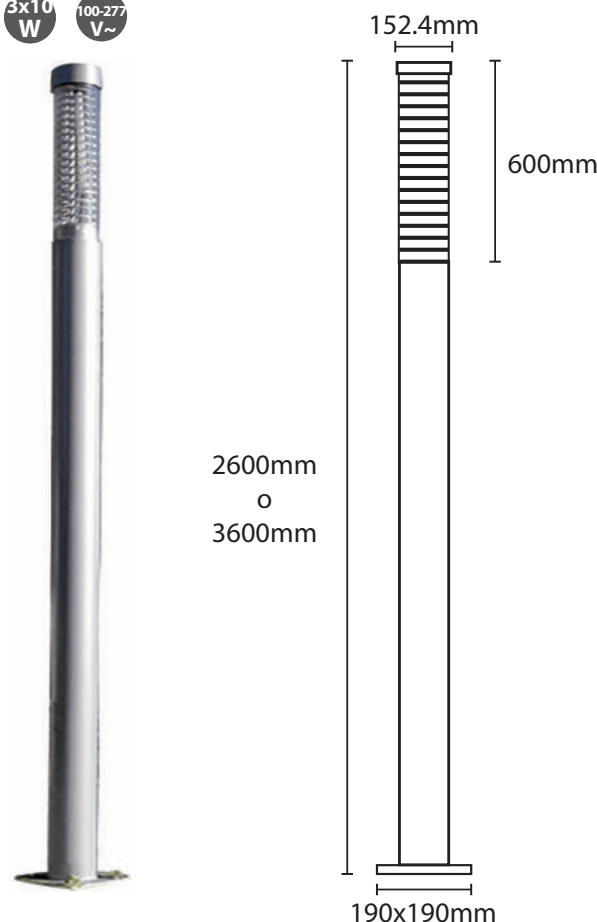

Poste LED de uso exterior para sobreponer, fabricado en aluminio y policarbonato con arillos. Acabado color negro (PL-2502.N) y plata (PL-2502.P).

Para 2600 mm terminación 26 (PL-2502.N26) (PL-2502.P26) y para 3600 mm terminación 36 (PL-2502.N36) (PL-2502.P36).

Incluye ancla, placa y bastones para montaje.


MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	PLACA	ANCLA	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
PL-2501.P	G13	SI	T8	3x18 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	4 800 lm	19 cm	3/4"	≥80	54	25 000 h	1
PL-2501.N	G13	SI	T8	3x18 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	4 800 lm	19 cm	3/4"	≥80	54	25 000 h	1
PL-2502.P	G13	SI	T8	3x10 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	2 400 lm	19 cm	3/4"	≥80	54	25 000 h	1
PL-2502.N	G13	SI	T8	3x10 W máx.	100 - 277 V~	4 000 K	2 400 lm	19 cm	3/4"	≥80	54	25 000 h	1

illux®

DISEÑA tu
ambiente

Residencial WTC


FL-10GU10.527


6.5 W
120 V~


Lámpara LED tipo GU10, base GU10, acabado en color blanco. Disponible en luz cálida **2 700 K**. Atenuable.

Opera a 120 V~.

FL-10MR16.530
FL-10MR16.540


4.5 W
100-240 V~


Lámpara LED tipo MR16, base GU5.3, acabado en color blanco. Disponible en luz cálida (FL-10MR16.530) **3 000 K** y luz fría **4 000 K** (FL-10MR16.540).

Con tecnología Air-Flow que mejora el flujo de aire y evita sobrecalentamiento.

Opera a 100 - 240 V~.

FL-10AR111.14MV

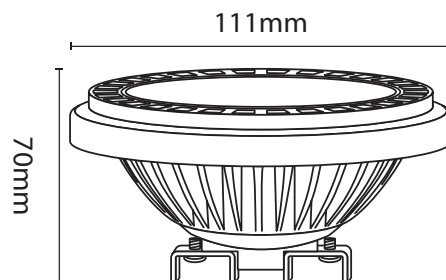
14 W
100-277 V~


Lámpara LED tipo AR111, base G53, acabado en color gris. Disponible en luz cálida **3 000 K**.



Opera a 100-277 V~ no requiere driver.

MODELO	BASE	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	ÁNGULO	IRC	HORAS DE VIDA	PIEZAS
FL-10GU10.527	GU10	GU10	6.5 W	50 W	120 V~	2 700 K	500 lm	38°	≥80	25 000 h	24
FL-10MR16.530	GU5.3	MR16	4.5 W	35 W	100 - 240 V~	3 000 K	350 lm	38°	≥80	15 000 h	24
FL-10MR16.540	GU5.3	MR16	4.5 W	35 W	100 - 240 V~	4 000 K	350 lm	38°	≥80	15 000 h	24
FL-10AR111.14MV	G53	AR111	14 W	75 W	100 - 277 V~	3 000 K	950 lm	20°	≥80	25 000 h	32

FL-10T8.18MV
FL-10T8.18MV60

LED  **NUEVO**

18 W **100-277 V~**

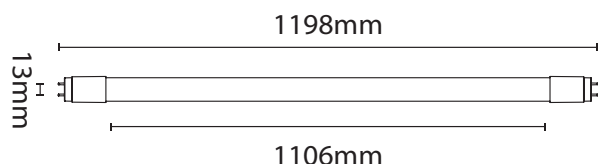


Lámpara LED T8, base G13, acabado en color blanco. Disponible en luz neutra **4 000 K** y luz fría **6 000 K**.

Opera a 100-277 V~ no requiere driver.

FL-10A19. KIT30
FL-10A19. KIT65

LED 

9.5 W **110-240 V~**



Lámpara LED tipo A19, base E26, acabado en color blanco. Disponible en luz cálida (FL-10A19. KIT30) **3 000 K** y luz fría (FL-10A19. KIT65) **6 500 K**.

El empaque incluye 4 piezas.

Opera a 110-240 V~.

MODELO	BASE	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	ÁNGULO	IRC	FP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
FL-10T8.18MV	G13	T8	18 W	32 W	100 - 277 V~	4 000 K	1 600 lm	220°	≥80	0.9	15 000 h	25
FL-10T8.18MV60	G13	T8	18 W	32 W	100 - 277 V~	6 000 K	1 600 lm	220°	≥80	0.9	15 000 h	25
FL-10A19.KIT30	E26	A19	9.5 W	60 W	110 - 240 V~	3 000 K	800 lm	150°	≥80	0.7	10 000 h	12
FL-10A19.KIT65	E26	A19	9.5 W	60 W	110 - 240 V~	6 500 K	800 lm	150°	≥80	0.7	10 000 h	12



DISEÑA tu
ambiente

ELEVIA



AC127-DC127	67	IL-U9074	54	RL-3650.N30	75
CD-0001	67	IL-U9076	54	RL-3650.N65	75
CLIP-TL	67	KIT-SUS	37	SE-2101.B	47
DL-4001.N	58	LED CAP	67	SE-2102.B	47
DL-4001.N40	58	MH-4239.BLED	60	SE-2103.N	47
DL-4001.S	58	MH-4239.LED	60	SF-1301.B	39
DL-4001.S40	58	MH-4247.LED	60	SF-1302.B	39
EL-26100.B40	80	MH-4248.LED	60	SL-1602.EMER	41
EL-26100.B57	80	MH-4253.A	71	TF-7125.B	29
EL-26146.B40	80	ML-0563.BC30 KIT	67	TF-7149.B	29
EL-26146.B57	80	ML-0563.BF30 KIT	67	TF-7225.B	29
EL-2635.B40	80	ML-1601.EMER	41	TF-7249.B	29
EL-2635.B57	80	ML-1703.EMER	41	TF-8125.EMR	22
EL-2650.B40	80	ML-2300.B	62	TF-8125.SOR	22
EL-2650.B57	80	ML-2301.B	62	TF-8125.SUS	22
EL-2670.B40	80	ML-2302.B	62	TF-8150.EMR	22
EL-2670.B57	80	ML-2303.B	62	TF-8150.SOR	22
EL-4501.C	71	ML-2304.B	71	TF-8150.SUS	22
EL-4502.C	71	ML-2300.N	62	TF-8225.EMR	22
EL-7130.PC	80	ML-2301.N	62	TF-8225.EMRL	22
FC-2104.S	47	ML-2302.N	62	TF-8225.SOR	22
FL-10A19. KIT30	84	ML-2303.N	62	TF-8225.SORL	22
FL-10A19. KIT65	84	ML-2304.N	71	TF-8225.SUS	22
FL-10AR111.14MV	83	ML-2701.BCSE	68	TF-8225.SUSL	22
FL-10GU10.527	83	ML-3603.N27LEC	65	TF-8250.EMR	22
FL-10MR16.530	82	ML-3701.A	72	TF-8250.EMRL	22
FL-10MR16.540	82	ML-3702.A	72	TF-8250.SOR	22
FL-10T8.18MV	84	ML-3706.G	73	TF-8250.SORL	22
FL-10T8.18MV60	84	ML-3707.G	73	TF-8250.SUS	22
IL-9011	50	ML-4601.B	64	TF-8250.SUSL	22
IL-9014	50	ML-4601.N	64	TH-1216.B	11
IL-9030	52	ML-4602.B	64	TH-1217.B	11
IL-9031	49	ML-4602.N	64	TH-1218.B	11
IL-9036	49	ML-4603.B	65	TH-1220.A	12
IL-9039	49	ML-4603.N	65	TH-1221.A	12
IL-9041	52	ML-4605.B	65	TH-1226.B	11
IL-9046	57	ML-4605.N	65	TH-1226.BB	11
IL-9050	54	ML-4606.B	63	TH-1226.N	11
IL-9051	52	ML-7114.N	73	TH-2212.B	10
IL-9054	49	MS-3101.N	45	TH-2213.B	10
IL-9059	50	MS-3102.A	45	TH-2214.B	10
IL-9067	49	MS-3103.N	45	TH-4202.B	14
IL-9069	49	PL-2303.S	70	TH-4202.N	14
IL-9081	51	PL-2501.N	81	TH-4203.B	14
IL-9083	51	PL-2501.P	81	TH-4203.N	14
IL-9091	51	PL-2502.N	81	TH-4204.B	14
IL-9096	50	PL-2502.P	81	TH-4204.N	14
IL-9098	50	PL-4503.C	74	TH-4206.B	15
IL-9100	55	PL-4504.C	74	TH-4207.B	15
IL-9121	56	PL-4505.C	74	TH-4219.B	13
IL-9135	55	PL-4506.C	74	TH-4219.S	13
IL-9260	53	PL-4801.B	65	TH-4221.B	13
IL-9265	53	PL-5205.A27	70	TH-4221.S	13
IL-9271	57	PL-5205.A41	70	TH-4222.B	12
IL-9340	53	PL-5207.A27	70	TH-4229.B	9
IL-9345	53	PL-5207.A41	70	TH-4230.N	8
IL-9350	53	PS-4301.N	45	TH-4230.NN	8
IL-9355	53	RL-3610.N30	75	TH-4231.N	8
IL-9370	56	RL-3610.N65	75	TH-4231.NN	8
IL-9464	53	RL-36100.N30	76	TH-4232.N	8
IL-9469	53	RL-36100.N65	76	TH-4232.NN	8
IL-U9070	54	RL-3630.N30	75	TH-4245.A	12
IL-U9072	54	RL-3630.N65	75	TH-4251.A	9

TH-4252.A	9	TL-2809.B30	35	TL-8128.SOR	19
TL-1009.B30	4	TL-2809.B40	35	TL-8128.NSOR	19
TL-1009.B40	4	TL-2809.N30	35	TL-8128.SUS	19
TL-1009.B65	4	TL-2809.N40	35	TL-8128.NSUS	19
TL-1039.A40	37	TL-2815.B30	35	TL-8132.EMR	17
TL-1040.A40	37	TL-2815.B40	35	TL-8128.ESQEMR	20
TL-1064.A40	37	TL-2815.N30	35	TL-8128.NESQEMR	20
TL-1500.B30	24	TL-2815.N40	35	TL-8128.ESQSOR	20
TL-1500.B40	24	TL-2816.B30	35	TL-8128.NESQSOR	20
TL-1500.N30	24	TL-2816.B40	35	TL-8128.ESQSUS	20
TL-1500.N40	24	TL-2816.N30	35	TL-8128.NESQSUS	20
TL-1507.B27	32	TL-2816.N40	35	TL-8132.ESQEMR	18
TL-1507.B30	32	TL-2901.B30	6	TL-8132.NESQEMR	18
TL-1507.B30SENS	32	TL-2901.B65	6	TL-8132.ESQSOR	18
TL-1507.B40	32	TL-2902.B30	6	TL-8132.NESQSOR	18
TL-1507.B27DIM	33	TL-2902.B65	6	TL-8132.ESQSUS	18
TL-1507.B30DIM	33	TL-3418.B65	30	TL-8132.NESQSUS	18
TL-1507.B40DIM	33	TL-4340.B	6	TL-8132.SOR	17
TL-1509.B30	24	TL-4340.BD	6	TL-8132.SUS	17
TL-1509.B40	24	TL-4443.B30	7	TL-8156.EMR	19
TL-1509.N30	24	TL-4443.B40	7	TL-8156.NEMR	19
TL-1509.N40	24	TL-4444.B30	7	TL-8156.SOR	19
TL-1510.B27	32	TL-4444.B40	7	TL-8156.NSOR	19
TL-1510.B30	32	TL-4445.B30	7	TL-8156.SUS	19
TL-1510.B40	32	TL-4445.B40	7	TL-8156.NSUS	19
TL-1510.B27DIM	33	TL-5408.A27	70	TL-8164.EMR	17
TL-1510.B30DIM	33	TL-5408.A41	70	TL-8164.SOR	17
TL-1510.B40DIM	34	TL-6005.B30	4	TL-8164.SUS	17
TL-1513.B27	32	TL-6005.B40	4	TL-8224.SR	38
TL-1513.B27SENS	32	TL-6005.B60	4	TL-8418.SR	38
TL-1513.B30	32	TL-6008.B30	4	TL-8618.SR	38
TL-1513.B40	32	TL-6008.B40	4	TR-2401.B	36
TL-1513.B27DIM	33	TL-6008.B60	4	TR-2402.B	36
TL-1513.B30DIM	33	TL-6010.B30	34	TR-2403.B	36
TL-1513.B40DIM	33	TL-6010.B40	34	VT-1904.B	43
TL-1515.B30	25	TL-6014.B30	34	VT-1906.B	43
TL-1515.B30DIM	25	TL-6014.B40	34		
TL-1515.B40	25	TL-6016.B30	5		
TL-1515.B40DIM	25	TL-6016.B40	5		
TL-1515.N30	25	TL-6016.B60	5		
TL-1515.N30DIM	25	TL-6018.B30	34		
TL-1515.N40	25	TL-6018.B40	34		
TL-1515.N40DIM	25	TL-6022.B30	34		
TL-1518.B30	24	TL-6022.B40	34		
TL-1518.B40	24	TL-6024.B30	5		
TL-1518.N30	24	TL-6024.B40	5		
TL-1518.N40	24	TL-6024.B60	5		
TL-1530.B30	25	TL-6035.B30	5		
TL-1530.B30DIM	25	TL-6035.B40	5		
TL-1530.B40	25	TL-6035.B60	5		
TL-1530.B40DIM	25	TL-7100.HB	78		
TL-1530.N30	25	TL-7125.B	27		
TL-1530.N30DIM	25	TL-7130.B	28		
TL-1530.N40	25	TL-7131.B	27		
TL-1530.N40DIM	25	TL-7136.B	27		
TL-1818.B	30	TL-7150.HB	78		
TL-1818.B65	30	TL-7180.HB	78		
TL-1836.B	30	TL-7218.B	28		
TL-1836.B65	30	TL-7218.B65	28		
TL-2808.B30	35	TL-8080.SR	38		
TL-2808.B40	35	TL-8108.SR	38		
TL-2808.N30	35	TL-8128.EMR	19		
TL-2808.N40	35	TL-8128.NEMR	19		



Temazcal No. 21-B, Colonia La loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54060 / Tel. 01 (55) 5355 9797

www.illux.com