CATÁLOGO 7
VERSIÓN DIGITAL **1.1**

illux®

7

illux

PROYECTO: Patio Toluca
LUMINARIA: TL-1509.B

Índice general

				Páginas
Interior	Techo	Empotrar	LED	7 - 11
			Sin LED integrado	13 - 26
		Sobreponer	LED	29 - 35
			Sin LED integrado	37
		Suspender	LED	39 - 41
		Lineales	SUPER-LINE LED	44 - 45
			MEGA-LINE LED	46 - 47
			ULTRA-LINE LED	48 - 50
			PRO-LINE LED	52 - 55
			PRO-LINE FLUORESCENTE	57 - 59
		Herméticos	LED	61
			FLUORESCENTES	63
		Industriales	LED	65 - 67
	Muro	Empotrar	LED	69 - 71
		Sobreponer	LED	73 - 77
	Emergencia		LED	79
	Ventilación			81
	Sensores			83 - 87
	Lámparas			89 - 90

				Páginas
Exterior	Piso	Empotrar	LED	95
		Sobreponer	LED	97 - 101
	Muro	Empotrar	LED	103
		Sobreponer	LED	105 - 109
	Urbano Vial		LED	111 - 113
	Marca Kartell			115 - 121
Glosario de Símbolos				123
Indice de Códigos				125 - 127

INTERIOR

Atenuable

Dirigible

Sensor integrado

Soporta humedad

Soporta polvo y agua

LED Tecnología LED

* Nuestros productos cuentan con certificación NOM .

* Las medidas de los esquemas están en mm.

PROYECTO: Torre Reforma Latino
LUMINARIA: TL-1513.B

LUMINARIOS DE INTERIOR PARA EMPOTRAR EN TECHO |

PROYECTO: Casa bosques de las lomas
LUMINARIA: TL-4444.B

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en aluminio





LED

TL-4443.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 500 lm IRC >85
IP 44 30 000 h Pza. caj. 50

TL-4443.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 550 lm IRC >85
IP 44 30 000 h Pza. caj. 50



LED

TL-4444.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 810 lm IRC >85
IP 44 30 000 h Pza. caj. 20

TL-4444.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 810 lm IRC >85
IP 44 30 000 h Pza. caj. 20



LED

TL-4445.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
20 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 698 lm IRC >85
IP 44 30 000 h Pza. caj. 25

TL-4445.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
20 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 698 lm IRC >85
IP 44 30 000 h Pza. caj. 25

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-4443
TL-4444
TL-4445

* Driver remoto.
* Disponibles con batería de emergencia.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en plástico

•TL-6005

•TL-6008

•TL-6011



•TL-6016

nuevo LED

TL-6011.B30 *BLANCO*

LED
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 750 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B30DIM *BLANCO*

LED
10 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 750 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B40 *BLANCO*

LED
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 850 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B65 *BLANCO*

LED
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 850 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

ACCESORIOS PARA MODELO TL-6011.B (INCLUIDOS)

• PINZAS PARA BOTE INTEGRAL 80 mm.
Material acero.

• PINZAS PARA PLAFÓN
Material plástico

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-6011

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en plástico

•TL-6024

•TL-6035

•TL-1009

LED

TL-6005.B30 *BLANCO*

LED
5 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 380 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 100

TL-6005.B40 *BLANCO*

LED
5 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 400 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 100

TL-6005.B60 *BLANCO*

LED
5 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 000 K 430 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 100



LED

TL-6008.B30 *BLANCO*

LED
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 630 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 60

TL-6008.B40 *BLANCO*

LED
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 680 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 60

TL-6008.B60 *BLANCO*

LED
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 000 K 700 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 60



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-6005
TL-6008

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en plástico



LED

TL-6016.B30 *BLANCO*

LED
16 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 300 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6016.B40 *BLANCO*

LED
16 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 400 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6016.B60 *BLANCO*

LED
16 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 000 K 1 450 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30



LED

TL-6024.B30 *BLANCO*

LED
24 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 000 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

TL-6024.B40 *BLANCO*

LED
24 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 200 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

TL-6024.B65 *BLANCO*

LED
24 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 300 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20



LED

TL-6035.B30 *BLANCO*

LED
35 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 800 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

TL-6035.B40 *BLANCO*

LED
35 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 000 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

TL-6035.B65 *BLANCO*

LED
35 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 150 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

LED

TL-1009.B30 *BLANCO*

LED
10 W 100 - 240 V~ FP 0.9
3 000 K 650 lm IRC >80
IP 30 25 000 h Pza. caj. 30

TL-1009.B40 *BLANCO*

LED
10 W 100 - 240 V~ FP 0.9
4 000 K 650 lm IRC >80
IP 30 25 000 h Pza. caj. 30

TL-1009.B65 *BLANCO*

LED
10 W 100 - 240 V~ FP 0.9
6 500 K 650 lm IRC >80
IP 30 25 000 h Pza. caj. 30

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1009.B (INCLUIDOS)

- PINZAS PARA BOTE INTEGRAL 80 mm.
  Material acero.

- PINZAS PARA PLAFÓN
  Material plástico

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-6016
TL-6024
TL-6035
TL-1009

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en aluminio



LED

TL-4340.B *BLANCO*

SMD LED
9.6 W 100 - 240 V~ FP 0.9
3 000 K 550 lm 36°
IRC >85 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

LED 30°

TL-4340.BD *BLANCO*

SMD LED
9.6 W 100 - 240 V~ FP 0.9
3 000 K 550 lm 36°
IRC >85 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-4340

* Driver remoto.
* Disponible con batería de emergencia.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en polibutileno

LED 30°

TL-2901.B30 *BLANCO*

SMD LED
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

TL-2901.B65 *BLANCO*

SMD LED
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
6 500 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.



LED 30°

TL-2902.B30 *BLANCO*

SMD LED
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

TL-2902.B65 *BLANCO*

SMD LED
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
6 500 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-2901
TL-2902

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios Downlight |

Fabricados en aluminio

TH-1226.B *BLANCO - ACERO*
TH-1226.N *NEGRO - NEGRO*
TH-1226.BB *BLANCO - BLANCO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



TH-1217.B *BLANCO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



15°

TH-1218.B *BLANCO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-1226
TH-1217
TH-1218

* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K (*Pág. 90*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

Luminarios Downlight Antideslumbrante |

Fabricados en policarbonato

·TL-2903.B

·TL-2904.B

nuevo

TL-2903.B *BLANCO*

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
10 W máx. 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50

nuevo

TL-2904.B *BLANCO*

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
10 W máx. 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



* Wall Washer.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-2903
TL-2904

* Base no incluida.
* Sólo admiten uso de lámpara LED.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

Luminarios Downlight Antideslumbrante |

Fabricados en policarbonato

·TL-2905.B

·TL-2906.B

nuevo

TL-2905.B *BLANCO*

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
10 W máx. 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



nuevo

TL-2906.B *BLANCO*

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
10 W máx. 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



* Wall Washer.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-2905
TL-2906

* Base no incluida.
* Sólo admiten uso de lámpara LED.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

Luminarios Downlight para áreas húmedas |

Fabricados en aluminio | fabricado en acero inoxidable



TH-1216.B *BLANCO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 44 Pza. caj. 50

* Admite uso para fuente de poder TL-4008.G (*Pág. 90.*)
* Fabricado en aluminio.



TH-4222.B *BLANCO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 44 Pza. caj. 100

* Fabricado en aluminio.





TH-4245.A *ACERO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 44 Pza. caj. 50

* Fabricado en acero inoxidable.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-4245
TH-4222
TH-1216

* Ideal para uso en áreas húmedas.
* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K (*Pág. 90*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

PROYECTO: Lomas de Vista Hermosa
LUMINARIA: TH-1216.B

Luminarios Downlight |

Fabricados en aluminio

TH-1220.A *ALUMINIO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



TH-1221.A *ALUMINIO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-1220
TH-1221

* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K (*Pág. 90*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

Luminarios Downlight |

Fabricados en aluminio

TH-4219.B *BLANCO*
TH-4219.S *SATÍN*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50





TH-4221.B *BLANCO*
TH-4221.S *SATÍN*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Arillos desmontables.
* Modelos dirigibles.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-4219
TH-4221

* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K (*Pág. 90*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

Luminarios Downlight |

Fabricado en aluminio

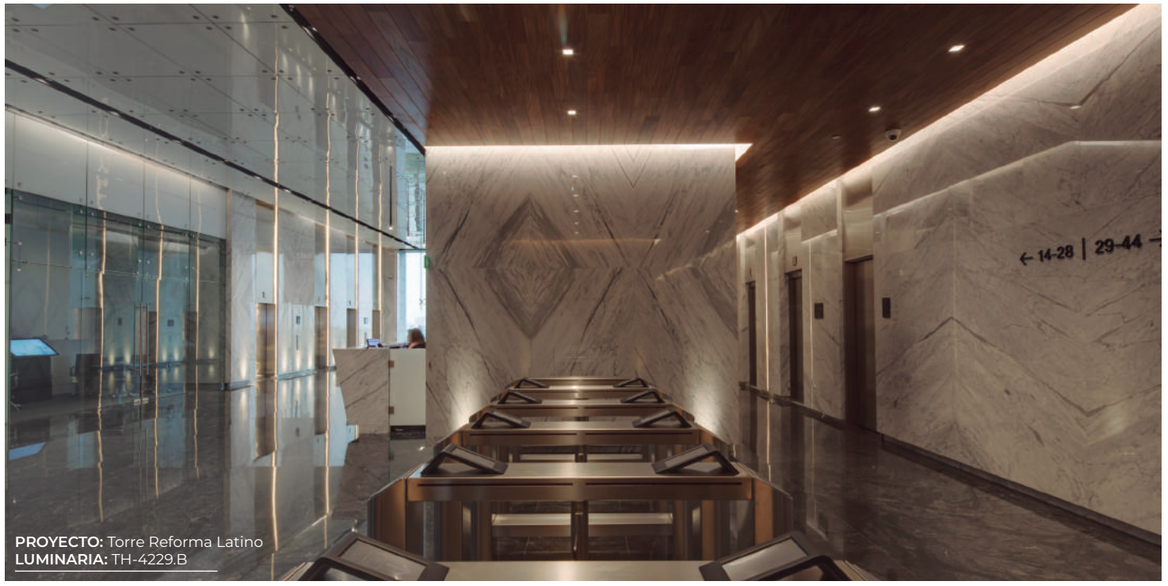

PROYECTO: Torre Reforma Latino
LUMINARIA: TH-4229.B

TH-4229.B *BLANCO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-4229

* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Compatible con fuente de poder TL-4008.G (*Pág. 90*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K (*Pág. 90*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

Luminarios Downlight |

Fabricados en aluminio

30°

TH-4251.A *ALUMINIO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

* Modelo dirigible.



30°

TH-4252.A *ALUMINIO*

(2) MR16 (No incluidas)
Base GU5.3
2×50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 18

* Modelo dirigible.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-4251
TH-4252

* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Compatible con fuente de poder TL-4008.G (*Pág. 90*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K (*Pág. 90*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

Luminarios Downlight dirigibles |

Fabricados en aluminio

30°

TH-2212.B *BLANCO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 24

* Modelo dirigible.



30°

TH-2213.B *BLANCO*

(2) MR16 (No incluidas)
Base GU5.3
2×50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 16

* Modelo dirigible.



30°

TH-2214.B *BLANCO*

(3) MR16 (No incluidas)
Base GU5.3
3×50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 16

* Modelo dirigible.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-2212
TH-2213
TH-2214

* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K (*Pág. 90*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

Luminarios Downlight dirigibles |

Fabricados en aluminio

30°

TH-4230.N *BLANCO*
TH-4230.NN *NEGRO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.



30°

TH-4231.N *BLANCO*
TH-4231.NN *NEGRO*

(2) MR16 (No incluidas)
Base GU5.3
2×50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigible.



30°

TH-4232.N *BLANCO*
TH-4232.NN *NEGRO*

(3) MR16 (No incluidas)
Base GU5.3
3×50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigible.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-4230
TH-4231
TH-4232

* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Compatible con fuente de poder TL-4008.G (*Pág. 90*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K (*Pág. 90*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).

Luminarios Downlight dirigibles |

Fabricados en aluminio



nuevo 30°

TH-4240.B *BLANCO*
TH-4240.N *NEGRO*

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.



102×102mm

nuevo 30°

TH-4241.B *BLANCO*
TH-4241.N *NEGRO*

(2) MR16 (No incluidas)
Base GU5.3
2×50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigible.



204×102 mm

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4240 (NO INCLUIDOS)

- **TH-4240.BAcc**
  Marco color blanco.
- **TH-4240.NAcc**
  Marco color negro.

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4241 (NO INCLUIDOS)

- **TH-4241.BAcc**
  Marco color blanco.
- **TH-4241.NAcc**
  Marco color negro.



* Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.
* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K (*Pág. 90*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 90*).
* Compatible con fuente de poder TL-4008.G (*Pág. 90*).

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-4240
TH-4241

Luminarios Downlight dirigibles |

Fabricados en aluminio

30°

TH-4202.B *BLANCO*
TH-4202.N *NEGRO*

AR111 (No incluida)
Base G53
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigible.



160×160 mm

30°

TH-4203.B *BLANCO*
TH-4203.N *NEGRO*

(2) AR111 (No incluidas)
Base G53
2×50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 8

* Modelo dirigible.



310×160 mm

30°

TH-4204.B *BLANCO*
TH-4204.N *NEGRO*

(3) AR111 (No incluidas)
Base G53
3×50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 6

* Modelo dirigible.



460×160 mm

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4202 (NO INCLUIDOS)

- **TH-4202.BAcc**
  Marco color blanco.
- **TH-4202.NAcc**
  Marco color negro.



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4203 (NO INCLUIDOS)

- **TH-4203.BAcc**
  Marco color blanco.
- **TH-4203.NAcc**
  Marco color negro.

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4204 (NO INCLUIDOS)

- **TH-4204.BAcc**
  Marco color blanco.
- **TH-4204.NAcc**
  Marco color negro.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-4202
TH-4203
TH-4204

* Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.
* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Compatible con fuente de poder TL-4115.G. (*Pág. 90*)

Luminarios Downlight dirigibles |

Fabricados en aluminio

·TH-4206.B

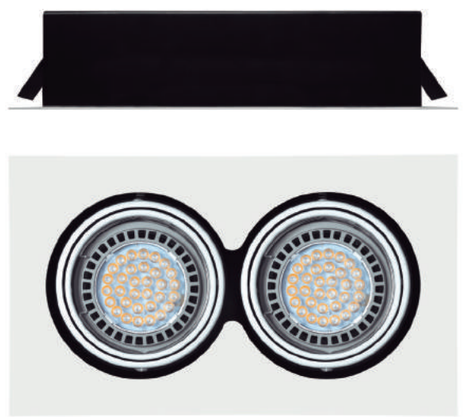

·TH-4207.B

30°

TH-4206.B *BLANCO*

AR111 (No incluida)
Base G53
50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigible.

160×160 mm

30°

TH-4207.B *BLANCO*

(2) AR111 (No incluidas)
Base G53
2×50 W 12 V~ | 127 V~
IP 20 Pza. caj. 8

* Modelo dirigible.



310×160 mm

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TH-4206
TH-4207

* Con opción a transformador de 12 V~ para lámpara de halógeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

PROYECTO: Corporativo La Viga
LUMINARIA: TH-4207.B

LUMINARIOS DE INTERIOR PARA SOBREPONER EN TECHO |

PROYECTO: Oficinas SIGMA Monterrey
LUMINARIA: TL-1507.B | TL-1510.B | TL-1513.B

Luminarios interconectables LED |

Fabricados en aluminio

• TL-1507.B / TL-1507.BSENS

• TL-1510.B

• TL-1513.B / TL-1513.BSENS

• Con sensor



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-1507

LED

TL-1507.B24 *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 680 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B24DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 680 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B24SENS *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 680 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B27 *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 700 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B27DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 700 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B27SENS *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 700 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B30 *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 720 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B30DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 720 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Cuentan con sensor de movimiento integrado.

TL-1507.B40 *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 780 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B40DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 780 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B65 *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 810 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B65DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
6 500 K 810 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

• Salida lateral o dorsal.

* Driver integrado.
* Incluyen accesorios para fijación y conector.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios interconectables LED |

Fabricados en aluminio



LED

TL-1510.B24 *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 1 080 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B27 *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 100 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B30 *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 120 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B40 *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 220 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B65 *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B24DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 1 080 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B27DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 1 100 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B30DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 1 120 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B40DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 1 220 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B65DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
6 500 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

- Salida lateral o dorsal.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-1510



LED

TL-1513.B24 *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 1 360 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27 *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B30 *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B40 *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 580 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B65 *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 620 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

- Con sensor

TL-1513.B24SENS *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 1 360 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27SENS *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Cuentan con sensor de movimiento integrado.

TL-1513.B24DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 1 360 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B30DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B40DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 1 580 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B65DIM *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
6 500 K 1 620 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Driver integrado.
* Incluyen accesorios para fijación y conector.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios interconectables LED |

Fabricado en ABS

LED

TL-3418.B65 *BLANCO*
SMD LED
2×18 W 100 - 277 V~
6 500 K 2 640 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 20

* Opera dos lamparas de 18 W (***no desmontables***).
* Se pueden interconectar hasta 10 luminarios.



Luminarios LED |

Fabricados en aluminio con difusor opalino



LED

TL-1818.B *BLANCO*
SMD LED
18 W 100 - 277 V~
4 000 K 1 562 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-1818.B65 *BLANCO*
SMD LED
18 W 100 - 277 V~
6 500 K 1 562 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10



LED

TL-1836.B *BLANCO*
SMD LED
36 W 100 - 277 V~
4 000 K 3 060 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 20

TL-1836.B65 *BLANCO*
SMD LED
36 W 100 - 277 V~
6 500 K 3 060 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 20

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-1513

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios LED redondos |

Fabricados en aluminio y PC

·TL-2808.B ·TL-2808.N ·TL-2815.B ·TL-2815.N

LED

TL-2808.B30 *BLANCO*
TL-2808.N30 *NEGRO*

SMD LED
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 6 40 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-2808.B40 *BLANCO*
TL-2808.N40 *NEGRO*

SMD LED
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 40 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-2808.B65 *BLANCO*
TL-2808.N65 *NEGRO*

SMD LED
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 6 40 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

LED

TL-2815.B30 *BLANCO*
TL-2815.N30 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 200 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-2815.B40 *BLANCO*
TL-2815.N40 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 200 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-2815.B65 *BLANCO*
TL-2815.N65 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 200 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-2808
TL-2815

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios LED cuadrados |

Fabricados en aluminio y PC

·TL-2809.B ·TL-2809.N ·TL-2816.B ·TL-2816.N



LED

TL-2809.B30 *BLANCO*
TL-2809.N30 *NEGRO*

SMD LED
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 6 40 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-2809.B40 *BLANCO*
TL-2809.N40 *NEGRO*

SMD LED
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 40 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-2809.B65 *BLANCO*
TL-2809.N65 *NEGRO*

SMD LED
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 6 40 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20



LED

TL-2816.B30 *BLANCO*
TL-2816.N30 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 200 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-2816.B40 *BLANCO*
TL-2816.N40 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 200 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-2816.B65 *BLANCO*
TL-2816.N65 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 200 lm IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-2809
TL-2816

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios LED de sobreponer |

Fabricados en acero y PMMA

•TL-6010.B •TL-6014.B •TL-6018.B •TL-6022.B

LED

TL-6010.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 750 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-6010.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 850 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-6010

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios LED de sobreponer |

Fabricados en acero y PMMA

LED

TL-6014.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 1050 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-6014.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 1 200 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10





LED

TL-6018.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 1 350 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-6018.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 1 500 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10



LED

TL-6022.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
22 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 1 650 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-6022.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
22 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 1 800 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-6014
TL-6018
TL-6022

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

PROYECTO: Casa Santa Mónica
LUMINARIA: TR-4201.B

Luminarios tipo riel |

Fabricados en acero

TR-2401.B *BLANCO*

GU10 (No incluida)
Base GU10
50 W 120 V~
IP 20 Pza. caj. 24

* Con apagador integrado.



TR-2402.B *BLANCO*

(2) GU10 (No incluidas)
Base GU10
2×50 W 120 V~
IP 20 Pza. caj. 12



TR-2403.B *BLANCO*

(3)GU10 (No incluidas)
Base GU10
3×50 W 120 V~
IP 20 Pza. caj. 8



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TR-2401
TR-2402
TR-2403

* Sugerencia de lámpara FL-10GU10.527 a 2 700 K atenuable (*Pág. 90*).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

LUMINARIOS DE INTERIOR PARA SUSPENDER EN TECHO |

PROYECTO: Escuela de jueces
LUMINARIA: TL-1040.A

Paneles LED tipo flat |

Fabricados en lámina de aluminio y con difusor opalino de PP



nuevo LED

TL-4740.B40 *BLANCO*

SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 5



LED

TL-1040.B40 *BLANCO*

SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 800 lm IRC ≥80
IP 42 25 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B65 *BLANCO*

SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 800 lm IRC ≥80
IP 42 25 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B40DIM *BLANCO*

SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 800 lm IRC ≥80
IP 42 25 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B65DIM *BLANCO*

SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 800 lm IRC ≥80
IP 42 25 000 h Pza. caj. 5



LED

TL-1039.B40 *BLANCO*

SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 800 lm IRC ≥80
IP 42 25 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B65 *BLANCO*

SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 800 lm IRC ≥80
IP 42 25 000 h Pza. caj. 5



LED

TL-1064.B40 *BLANCO*

SMD LED
64 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 480 lm IRC ≥80
IP 42 25 000 h Pza. caj. 5

TL-1064.B65 *BLANCO*

SMD LED
64 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 4 480 lm IRC ≥80
IP 42 25 000 h Pza. caj. 5

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1040 (NO INCLUIDOS)

- **TL-1040.MAcc**
  Marco color blanco.
- **KIT-SUS**
  Kit de suspensión 4 cables.

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1039 (NO INCLUIDOS)

- **TL-1039.MAcc**
  Marco color blanco.
- **KIT-SUS6C**
  Kit de suspensión 6 cables.

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1064 (NO INCLUIDOS)

- **TL-1064.MAcc**
  Marco color blanco.
- **KIT-SUS6C**
  Kit de suspensión 6 cables.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-4740
TL-1040
TL-1039
TL-1064

* Driver remoto.
* Disponibles con batería de emergencia.
* Accesorios se venden por separado.
* Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.
* Sistema de suspensión fabricado en cable acerado con suspensión máxima de 1 m.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

PROYECTO: Oficinas PULSIAM
LUMINARIA: DL-4001.N

Luminarios decorativos |

Fabricados en aluminio

LED

DL-4001.S *SATÍN*
DL-4001.N *NEGRO*

LED
30 W 110 - 240 V~
3 000 K 2 350 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 1

DL-4001.S40 *SATÍN*
DL-4001.N40 *NEGRO*

LED
30 W 110 - 240 V~
4 000 K 2 350 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 1



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

DL-4001

* Incluye driver integrado.
* Luminario decorativo LED para suspender fabricado en aluminio acabado en satín o negro en el exterior y blanco en el interior.

PROYECTO: Parque Las Antenas
LUMINARIAS: SUPER-LINE

Luminarios SUPER-LINE interconectables |

Fabricados en aluminio

LED

TL-1509.B30 *BLANCO*
TL-1509.N30 *NEGRO*

SMD LED
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 800 lm
Negro - 700 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1509.B40 *BLANCO*
TL-1509.N40 *NEGRO*

SMD LED
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 800 lm
Negro - 780 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 25



LED

TL-1518.B30 *BLANCO*
TL-1518.N30 *NEGRO*

SMD LED
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 350 lm
Negro - 1 300 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1518.B40 *BLANCO*
TL-1518.N40 *NEGRO*

SMD LED
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 550 lm
Negro - 1 500 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 25



LED

TL-1500.B30 *BLANCO*
TL-1500.N30 *NEGRO*

SMD LED
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 500 lm
Negro - 480 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-1500.B40 *BLANCO*
TL-1500.N40 *NEGRO*

SMD LED
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 530 lm
Negro - 500 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

ACCESORIOS PARA INTERCONEXIÓN (NO INCLUIDO)

- **TL-1501.Acc**
  Conector.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-1509
TL-1518
TL-1500

* Driver integrado.
* Accesorios se venden por separado.
* Se pueden interconectar hasta 10 pzas. por línea de corriente.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Esquema de interconectables SUPER-LINE |

Fabricados en aluminio

TIPOS INTERCONECTABLES

TL-1509.B / TL-1509.N

TL-1518.B / TL-1518.N

TL-1500.B / TL-1500.N

CONECTOR TL-1501.Acc

PASOS DE INTERCONEXIÓN

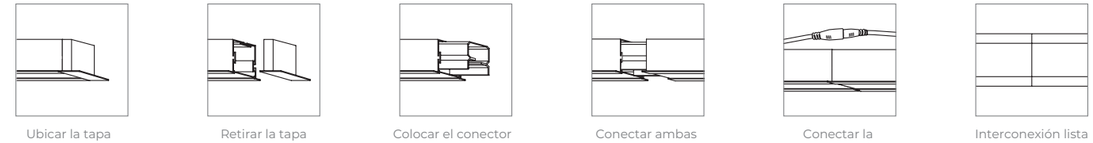

Ubicar la tapa | Retirar la tapa | Colocar el conector | Conectar ambas luminarias | Conectar la alimentación | Interconexión lista

EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

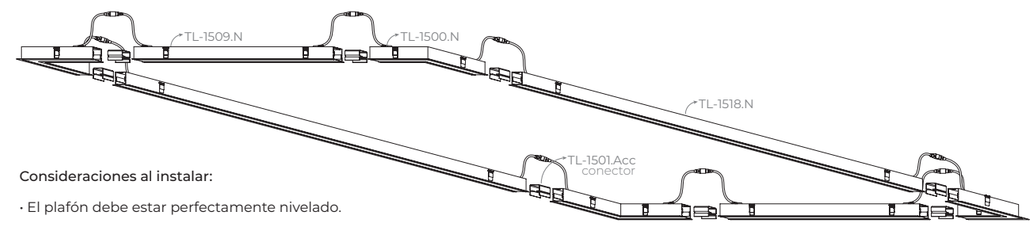

Consideraciones al instalar:

- El plafón debe estar perfectamente nivelado.
- Las pinzas de sujeción deben de librar la canaleta, por ello se recomienda establecer un margen de 10 cm adicionales en el ancho del luminario, con respecto a las canaletas.
- Si se interconectan utilizar el accesorio de interconexión, para evitar que se muevan los luminarios y que la línea de luz se corte.

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES

TL-15 □. □ □

Potencia y Medida	Color	Temperatura
Mismo ancho: **09** (9 W / 45x40x619 mm)	**B** (Blanco)	**30** (3 000 K)
18 (18 W / 45x40x1218 mm)	**N** (Negro)	**40** (4 000 K)
00 (6 W / 45x40x217 mm)		

Nota:

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B

** Máximo 10 luminarias a una línea de corriente.

Luminarios MEGA-LINE interconectables |

Fabricados en aluminio

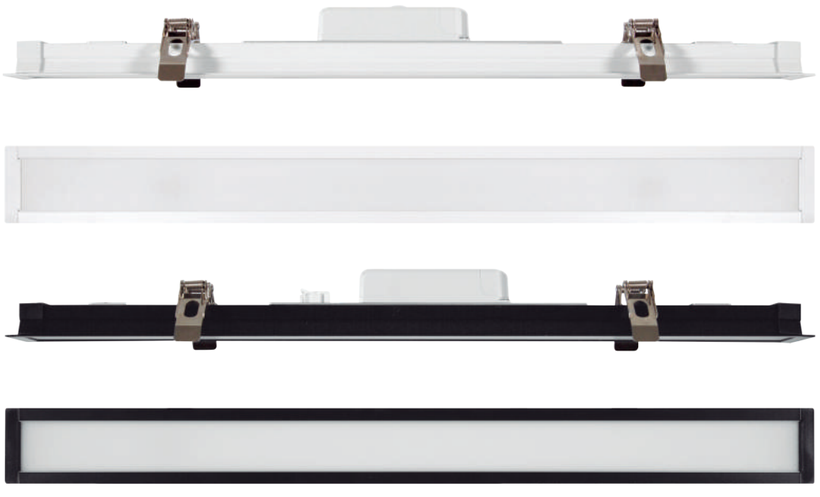

LED

TL-1515.B30 *BLANCO*
TL-1515.N30 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 400 lm
Negro - 1 350 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12

TL-1515.B40 *BLANCO*
TL-1515.N40 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 500 lm
Negro - 1 400 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12



604×50 mm

1 204×50 mm

LED

TL-1530.B30 *BLANCO*
TL-1530.N30 *NEGRO*

SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 2 800 lm
Negro - 2 700 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12

TL-1530.B40 *BLANCO*
TL-1530.N40 *NEGRO*

SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 3 000 lm
Negro - 2 800 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12



325×325×50 mm

nuevo LED

TL-1516.B30 *BLANCO*
TL-1516.N30 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 450 lm
Negro - 1 400 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-1516.B40 *BLANCO*
TL-1516.N40 *NEGRO*

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 500 lm
Negro - 1 450 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

ACCESORIOS PARA INTERCONEXIÓN (INCLUIDO)

• **TL-1502.Acc**
Conector.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-1515
TL-1530
TL-1516

* Driver integrado.
* Incluye 1 conector por luminaria.
* Disponibles con atenuación a 100 - 130 V~. (***TL-1515.B30DIM***) (***TL-1515.N40DIM***) (***TL-1530.B30DIM***) (***TL-1530.N40DIM***) (***TL-1516.B30DIM***) (***TL-1516.N40DIM***).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Esquema de interconectables MEGA-LINE |

Fabricados en aluminio

TIPOS INTERCONECTABLES

TL-1515.B / TL-1515.N

TL-1530.B / TL-1530.N

TL-1516.B / TL-1516.N

CONECTOR TL-1502.Acc

PASOS DE INTERCONEXIÓN

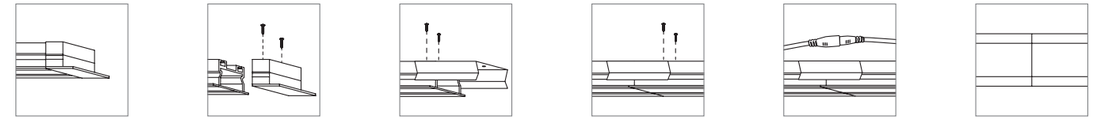

Ubicar la tapa | Retirar la tapa | Colocar el conector | Conectar ambas luminarias | Conectar la alimentación | Interconexión lista

EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

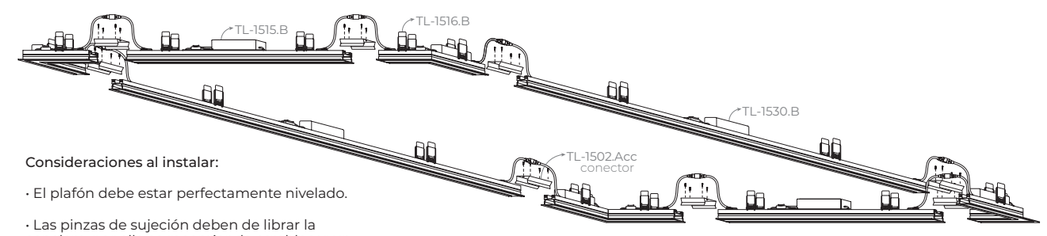

Consideraciones al instalar:

• El plafón debe estar perfectamente nivelado.

• Las pinzas de sujeción deben de librar la canaleta, por ello se recomienda establecer un margen de 10 cm adicionales en el ancho del luminario, con respecto a las canaletas.

• Si se interconectan utilizar el accesorio de interconexión, para evitar que se muevan los luminarios y que la línea de luz se corte.

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES

TL-15 □. □ □

Potencia y Medida		Color		Temperatura	
Mismo ancho	**15** (15 W / 60×56×620 mm)	**B**	(Blanco)	**30**	(3 000 K)
	30 (30 W / 60×56×1220 mm)	**N**	(Negro)	**40**	(4 000 K)
	16 (15 W / 60×56×325 mm)				

Nota:

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B

** Máximo 10 luminarias a una línea de corriente.

Luminarios ULTRA-LINE interconectables |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino

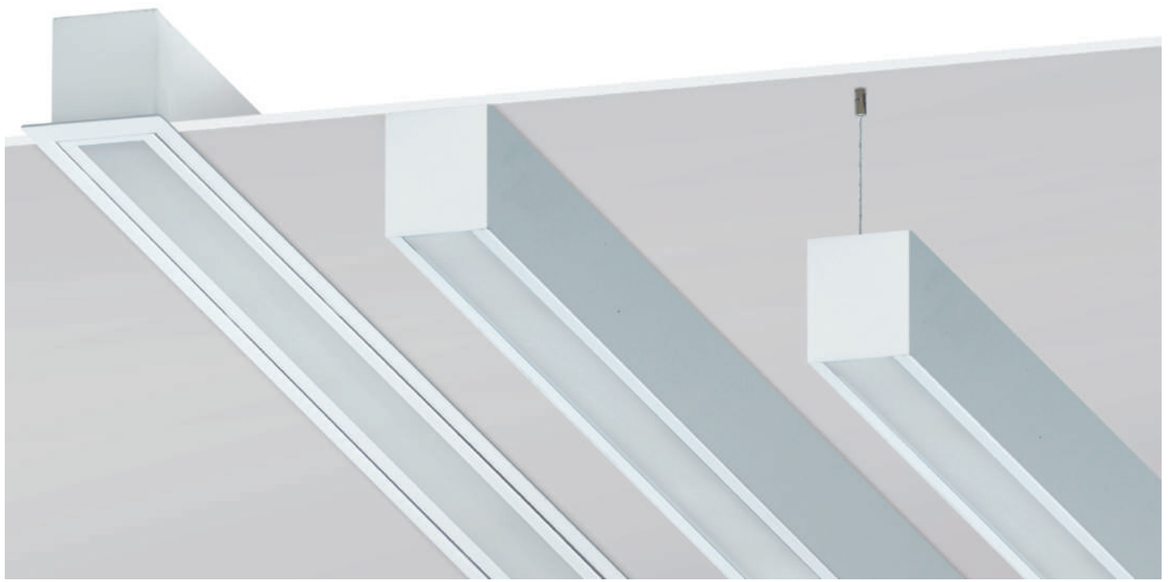



LED

TL-8128.EMR30 *BLANCO*
TL-8128.NEMR30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8128.EMR40 *BLANCO*
TL-8128.NEMR40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

LED

TL-8156.EMR30 *BLANCO*
TL-8156.NEMR30 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8156.EMR40 *BLANCO*
TL-8156.NEMR40 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-8128
TL-8156

* Driver integrado.
* Incluyen driver y tablillas PHILIPS.
* Atenuación de 0 - 10 V~, sobre pedido.
* Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
* Pueden interconectarse, sobre pedido(*Consultar pág. 55*).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios ULTRA-LINE interconectables |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino



LED

TL-8128.SOR30 *BLANCO*
TL-8128.NSOR30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8128.SOR40 *BLANCO*
TL-8128.NSOR40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

LED

TL-8156.SOR30 *BLANCO*
TL-8156.NSOR30 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8156.SOR40 *BLANCO*
TL-8156.NSOR40 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1



LED

TL-8128.SUS30 *BLANCO*
TL-8128.NSUS30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8128.SUS40 *BLANCO*
TL-8128.NSUS40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

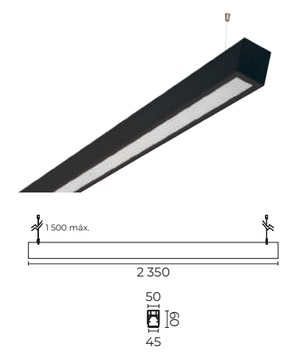

LED

TL-8156.SUS30 *BLANCO*
TL-8156.NSUS30 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8156.SUS40 *BLANCO*
TL-8156.NSUS40 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-8128
TL-8156

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-8128
TL-8156

* Driver integrado.
* Incluyen driver y tablillas PHILIPS.
* Atenuación de 0 - 10 V~, sobre pedido.
* Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
* Pueden interconectarse, sobre pedido(*Consultar pág. 55*).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios ULTRA-LINE interconectables |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino

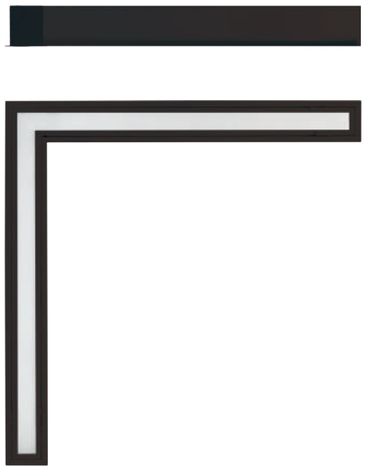

LED

TL-8128.ESQEMR30 *BLANCO*
TL-8128.NESQEMR30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8128.ESQEMR40 *BLANCO*
TL-8128.NESQEMR40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1





LED

TL-8128.ESQSOR30 *BLANCO*
TL-8128.NESQSOR30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8128.ESQSOR40 *BLANCO*
TL-8128.NESQSOR40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1



LED

TL-8128.ESQSUS30 *BLANCO*
TL-8128.NESQSUS30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8128.ESQSUS40 *BLANCO*
TL-8128.NESQSUS40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

* Driver integrado.
* Incluyen driver y tablillas PHILIPS.
* Atenuación de 0 - 10 V~, sobre pedido.
* Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
* Pueden interconectarse, sobre pedido(*Consultar pág. 55*).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

PROYECTO: Huawei Technologies Querétaro
LUMINARIA: TL-8132.SOR | TL-8132.ESQSOR

Luminarios PRO-LINE interconectables |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino

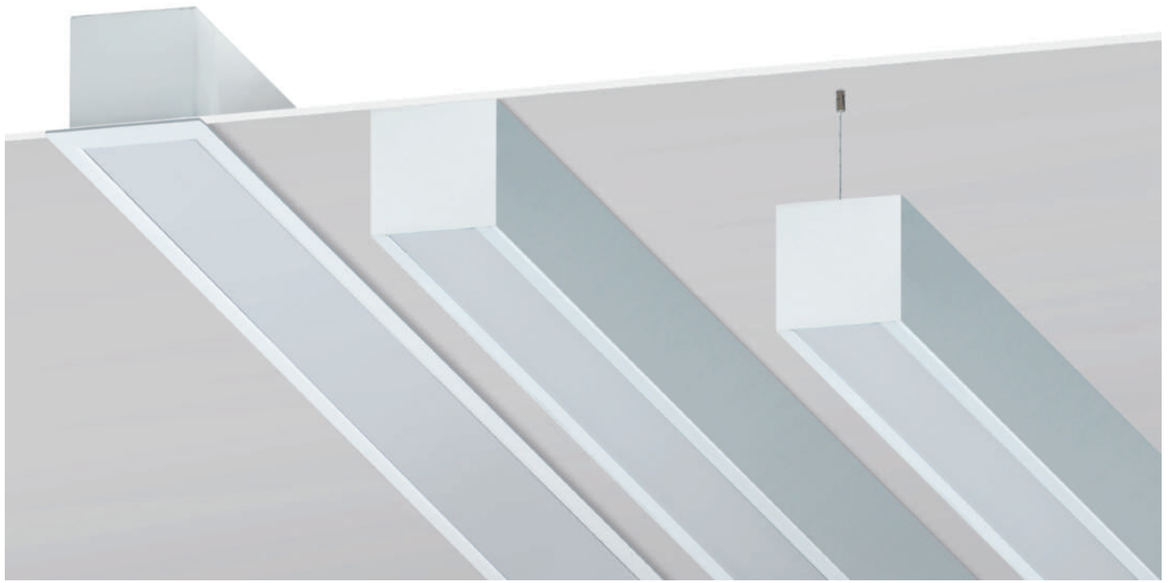



LED

TL-8132.EMR30 *BLANCO*
TL-8132.NEMR30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8132.EMR40 *BLANCO*
TL-8132.NEMR40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

LED

TL-8164.EMR30 *BLANCO*
TL-8164.NEMR30 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8164.EMR40 *BLANCO*
TL-8164.NEMR40 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-8132
TL-8164

* Driver integrado.
* Incluyen driver y tablillas PHILIPS.
* Atenuación de 0 - 10 V~, sobre pedido.
* Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
* Pueden interconectarse, sobre pedido(*Consultar pág. 55*).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios PRO-LINE interconectables |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino



LED

TL-8132.SOR30 *BLANCO*
TL-8132.NSOR30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8132.SOR40 *BLANCO*
TL-8132.NSOR40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1



LED

TL-8164.SOR30 *BLANCO*
TL-8164.NSOR30 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8164.SOR40 *BLANCO*
TL-8164.NSOR40 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1



LED

TL-8132.SUS30 *BLANCO*
TL-8132.NSUS30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8132.SUS40 *BLANCO*
TL-8132.NSUS40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1



LED

TL-8164.SUS30 *BLANCO*
TL-8164.NSUS30 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8164.SUS40 *BLANCO*
TL-8164.NSUS40 *NEGRO*

LED
56 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 8 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-8132
TL-8164

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-8132
TL-8164

* Driver integrado.
* Incluyen driver y tablillas PHILIPS.
* Atenuación de 0 - 10 V~, sobre pedido.
* Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
* Pueden interconectarse, sobre pedido(*Consultar pág. 55*).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios PRO-LINE interconectables |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino

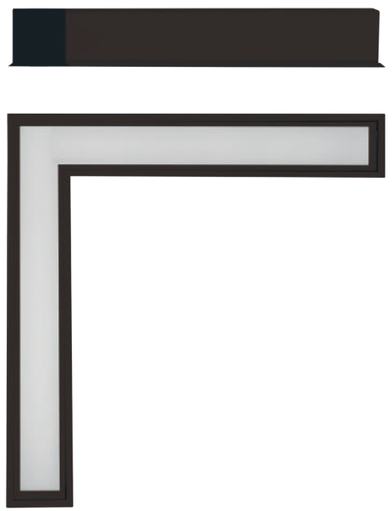

LED

TL-8132.ESQEMR30 *BLANCO*
TL-8132.NESQEMR30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8132.ESQEMR40 *BLANCO*
TL-8132.NESQEMR40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1



LED

TL-8132.ESQSOR30 *BLANCO*
TL-8132.NESQSOR30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8132.ESQSOR40 *BLANCO*
TL-8132.NESQSOR40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1



LED

TL-8132.ESQSUS30 *BLANCO*
TL-8132.NESQSUS30 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

TL-8132.ESQSUS40 *BLANCO*
TL-8132.NESQSUS40 *NEGRO*

LED
28 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 000 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1



* Driver integrado.
* Incluyen driver y tablillas PHILIPS.
* Atenuación de 0 - 10 V~, sobre pedido.
* Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
* Pueden interconectarse, sobre pedido(*Consultar pág. 55*).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Aplicaciones interconectables ULTRA-LINE y PRO-LINE |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino

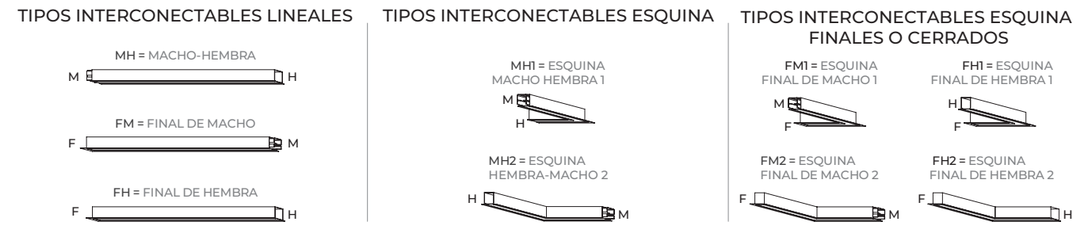

EJEMPLOS DE INTERCONEXIÓN

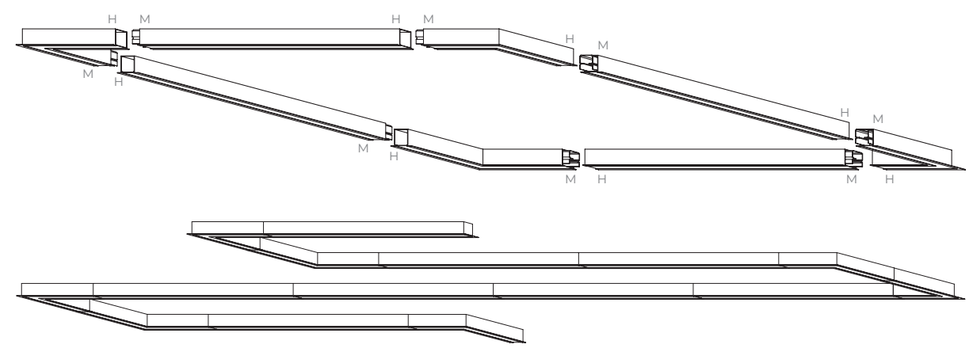

Nota:

* A pesar de su composición lineal, cuentan con gran versatilidad en su conjunción. Debido a ello se pueden generar formas cerradas y convencionales o líneas de luz que adopten formas caprichosas.

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES LINEALES

TL-81 □. □ □ □ □ □

Potencia
Mismo ancho: **28** 28W; **56** 56W
Mismo ancho: **32** 28W; **64** 56W

Color
* ; **N** Negro

Aplicación
EMR Empotrar
SOR Sobreponer
SUS Suspender

Forma
MH Macho-Hembra
FM Final de macho
FH Final de hembra

Temperatura
30 3000K
40 4000K

Luz
** Directa
IND Indirecta
DI Directa e indirecta

Atenuable
DIM Atenuable

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES ESQUINA

TL-81 □. □ □ □ □ □ □

Potencia
Mismo ancho: **28** 28W; **56** 56W
Mismo ancho: **32** 28W; **64** 56W

Color
* ; **N** Negro

Aplicación
ESQEMR Empotrar
ESQSOR Sobreponer
ESQSUS Suspender

Forma
MH1 Macho-Hembra
MH2 Hembra-Macho
FM1 Esquina Final de macho 1
FM2 Esquina Final de macho 2
FH1 Esquina Final de hembra 1
FH2 Esquina Final de hembra 2

Temperatura
30 3000K
40 4000K

Luz
** Directa
IND Indirecta
DI Directa e indirecta

Atenuable
DIM Atenuable

Nota:

* Sí el luminario es acabado blanco no es necesario agregar ninguna letra.

** Sí el luminario es de luz directa no es necesario agregar ninguna letra. Sólo se añade si se requiere de LUZ INDIRECTA (IND) o de LUZ DIRECTA E INDIRECTA (DI). Válido únicamente para luminarios de suspender.

SÓLO PUEDEN INTERCONECTARSE MODELOS 28 CON 56 Y 32 CON 64 DEBIDO A LAS MEDIDAS DE ANCHO.

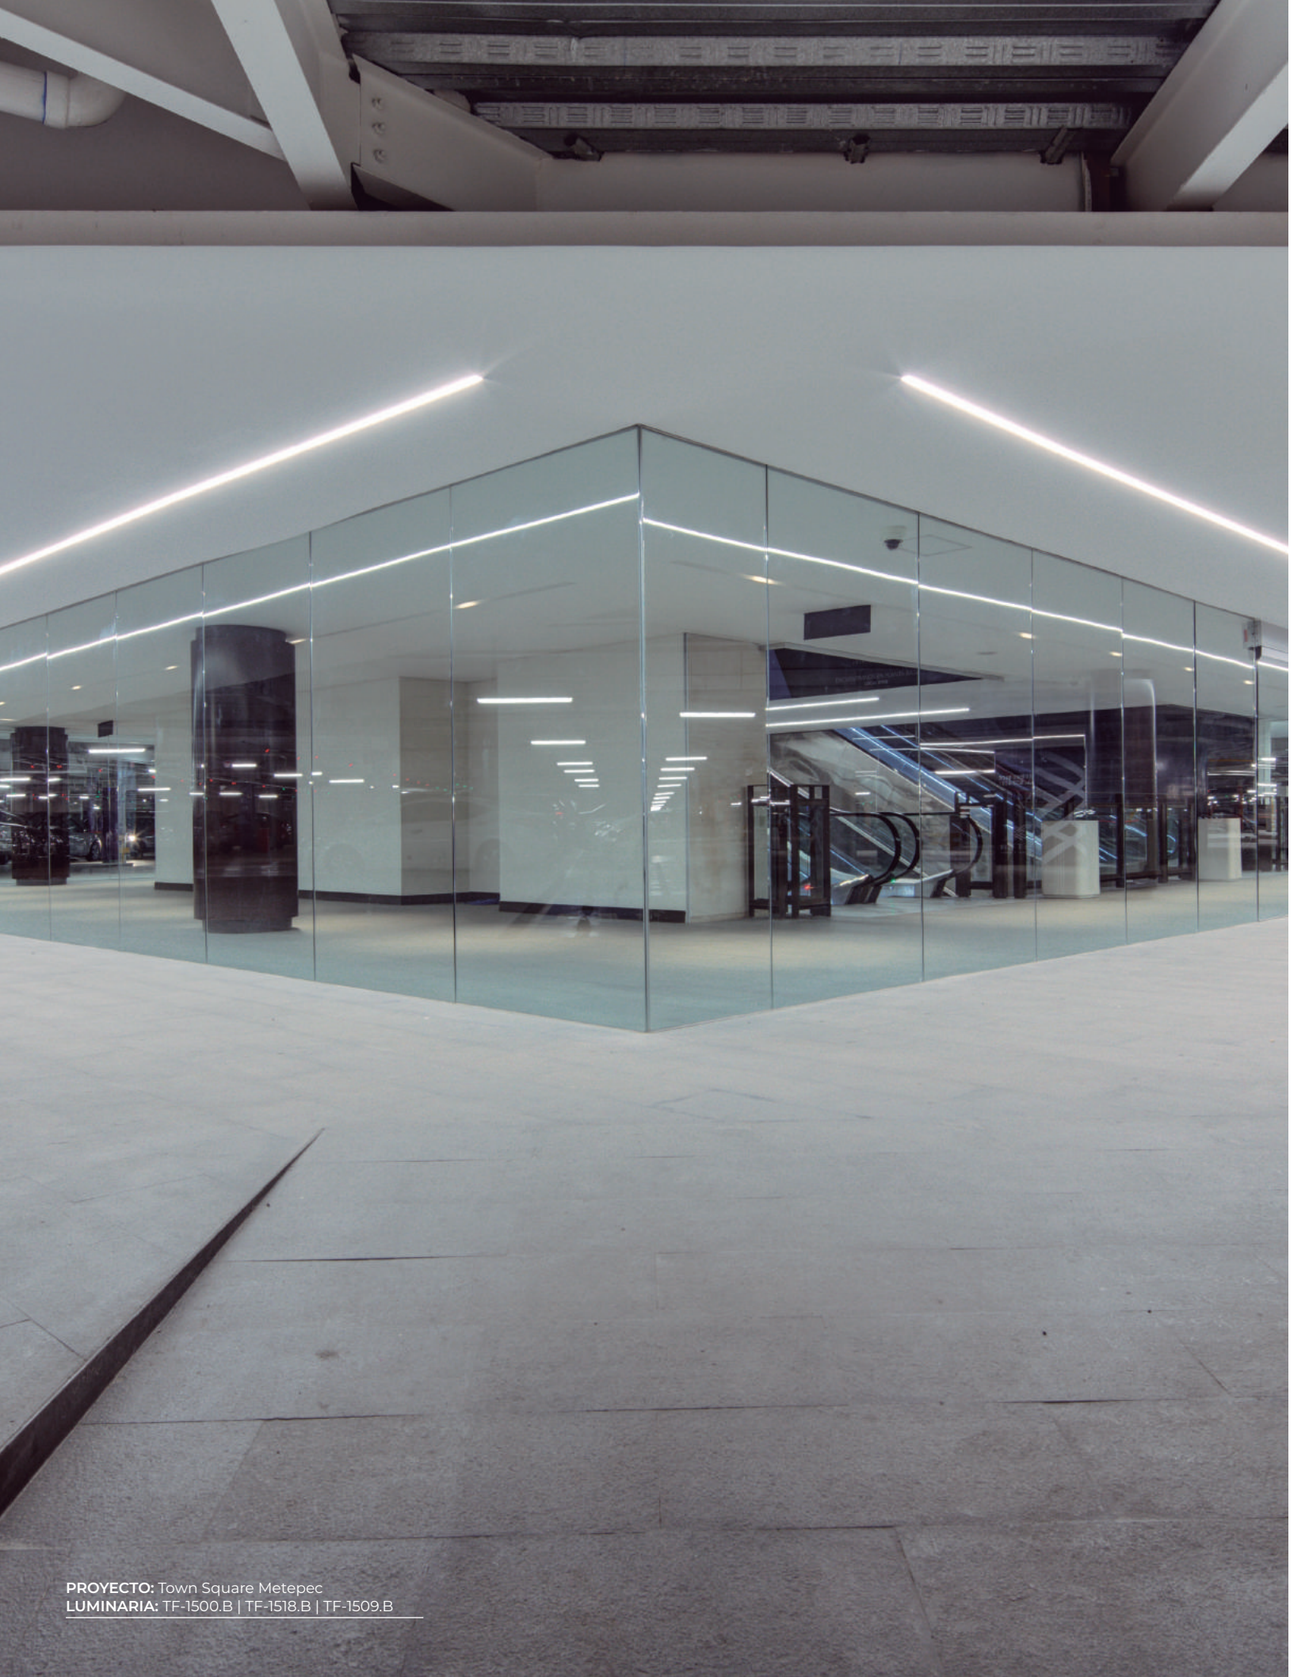

PROYECTO: Town Square Metepec
LUMINARIA: TF-1500.B | TF-1518.B | TF-1509.B

Luminarios PRO-LINE Fluorescentes |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino



TF-8125.EMR30 *BLANCO*
TF-8125.NEMR30 *NEGRO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 639 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8125.EMR40 *BLANCO*
TF-8125.NEMR40 *NEGRO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 639 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8125.EMR65 *BLANCO*
TF-8125.NEMR65 *NEGRO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 639 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1



TF-8150.EMR30 *BLANCO*
TF-8150.NEMR30 *NEGRO*

T5 Base G5
50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 650 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8150.EMR40 *BLANCO*
TF-8150.NEMR40 *NEGRO*

T5 Base G5
50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 650 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8150.EMR65 *BLANCO*
TF-8150.NEMR65 *NEGRO*

T5 Base G5
50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 4 650 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

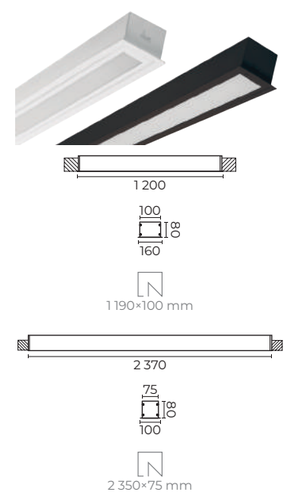

TF-8225.EMR30 *BLANCO*
TF-8225.NEMR30 *NEGRO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 5 278 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8225.EMR40 *BLANCO*
TF-8225.NEMR40 *NEGRO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 5 278 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8225.EMR65 *BLANCO*
TF-8225.NEMR65 *NEGRO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 5 278 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

* Datos aplicables a modelos de 2 370 mm

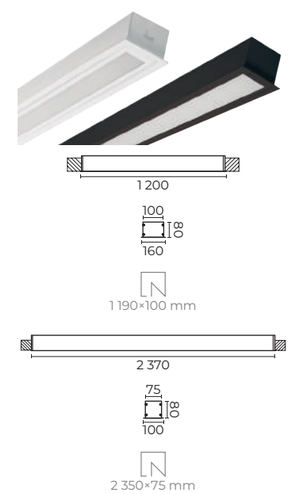

TF-8250.EMR30 *BLANCO*
TF-8250.NEMR30 *NEGRO*

T5 Base G5
2×50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 9 300 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8250.EMR40 *BLANCO*
TF-8250.NEMR40 *NEGRO*

T5 Base G5
2×50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 9 300 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8250.EMR65 *BLANCO*
TF-8250.NEMR65 *NEGRO*

T5 Base G5
2×50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 9 300 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

* Datos aplicables a modelos de 2 370 mm

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TF-8125
TF-8150
TF-8225
TF-8250

* Incluyen balastro y lámpara PHILIPS.
* Para solicitar la luminaria TF-8225 Y TF-8250 en la longitud de 2 370 mm debe añadir ***"L"*** al código antes del número, por ejemplo: (***TF-8225.EMRL30***).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios PRO-LINE Fluorescentes |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino

TF-8125.SOR30 *BLANCO*
TF-8125.NSOR30 *NEGRO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 639 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8125.SOR40 *BLANCO*
TF-8125.NSOR40 *NEGRO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 639 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8125.SOR65 *BLANCO*
TF-8125.NSOR65 *NEGRO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 639 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1



TF-8150.SOR30 *BLANCO*
TF-8150.NSOR30 *NEGRO*

T5 Base G5
50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 650 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8150.SOR40 *BLANCO*
TF-8150.NSOR40 *NEGRO*

T5 Base G5
50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 650 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8150.SOR65 *BLANCO*
TF-8150.NSOR65 *NEGRO*

T5 Base G5
50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 4 650 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

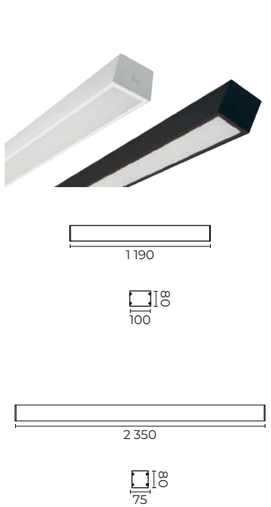

TF-8225.SOR30 *BLANCO*
TF-8225.NSOR30 *NEGRO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 5 278 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8225.SOR40 *BLANCO*
TF-8225.NSOR40 *NEGRO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 5 278 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8225.SOR65 *BLANCO*
TF-8225.NSOR65 *NEGRO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 5 278 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

* Datos aplicables a modelos de 2 350 mm

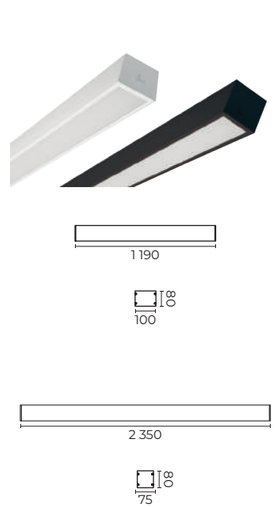

TF-8250.SOR30 *BLANCO*
TF-8250.NSOR30 *NEGRO*

T5 Base G5
2×50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 9 300 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8250.SOR40 *BLANCO*
TF-8250.NSOR40 *NEGRO*

T5 Base G5
2×50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 9 300 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8250.SOR65 *BLANCO*
TF-8250.NSOR65 *NEGRO*

T5 Base G5
2×50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 9 300 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

* Datos aplicables a modelos de 2 350 mm

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TF-8125
TF-8150
TF-8225
TF-8250

* Incluyen balastro y lámpara PHILIPS.
* Para solicitar la luminaria TF-8225 Y TF-8250 en la longitud de 2 350 mm debe añadir ***"L"*** al código antes del número, por ejemplo: (***TF-8225.SORL30***).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios PRO-LINE Fluorescentes |

Fabricados en lámina de acero con reflector de aluminio difusor de acrílico opalino



TF-8125.SUS30 *BLANCO*
TF-8125.NSUS30 *NEGRO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 639 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8125.SUS40 *BLANCO*
TF-8125.NSUS40 *NEGRO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 639 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8125.SUS65 *BLANCO*
TF-8125.NSUS65 *NEGRO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 639 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1



TF-8150.SUS30 *BLANCO*
TF-8150.NSUS30 *NEGRO*

T5 Base G5
50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 650 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8150.SUS40 *BLANCO*
TF-8150.NSUS40 *NEGRO*

T5 Base G5
50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 650 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8150.SUS65 *BLANCO*
TF-8150.NSUS65 *NEGRO*

T5 Base G5
50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 4 650 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

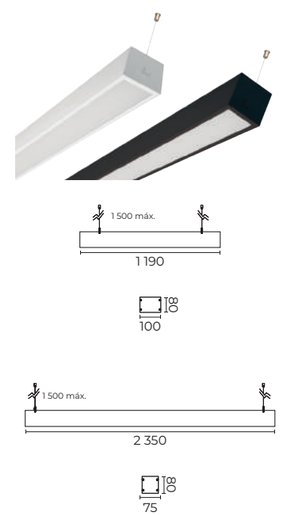

TF-8225.SUS30 *BLANCO*
TF-8225.NSUS30 *NEGRO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 5 278 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8225.SUS40 *BLANCO*
TF-8225.NSUS40 *NEGOR*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 5 278 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8225.SUS65 *BLANCO*
TF-8225.NSUS65 *NEGRO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 5 278 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

* Datos aplicables a modelos de 2 350 mm

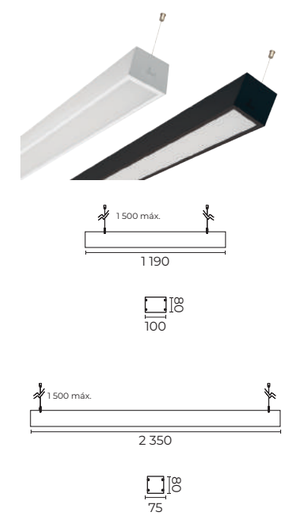

TF-8250.SUS30 *BLANCO*
TF-8250.NSUS30 *NEGRO*

T5 Base G5
2×50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 9 300 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8250.SUS40 *BLANCO*
TF-8250.NSUS40 *NEGRO*

T5 Base G5
2×50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 9 300 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

TF-8250.SUS65 *BLANCO*
TF-8250.NSUS65 *NEGRO*

T5 Base G5
2×50 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 9 300 lm IRC ≥80
IP 20 35 000 h Pza. caj. 1

* Datos aplicables a modelos de 2 350 mm

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TF-8125
TF-8150
TF-8225
TF-8250

* Incluyen balastro y lámpara PHILIPS.
* Para solicitar la luminaria TF-8225 Y TF-8250 en la longitud de 2 350 mm debe añadir **"L"** al código antes del número, por ejemplo: (***TF-8225.SUSL30***).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

LUMINARIOS HERMÉTICOS |

PROYECTO: Las Antenas
LUMINARIA: TL-7136.B / TL-7136.BSENS

Luminarios LED de sobreponer |

Fabricados en policarbonato y PMMA



nuevo LED

TL-7145.B *BLANCO*
SMD LED
45 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7145.BEMER *BLANCO*
SMD LED
45 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7145.BSENS *ON-OFF*
SMD LED
45 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7145.BSENSDIM *ATENUABLE*
SMD LED
45 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

nuevo LED

TL-7115.B *BLANCO*
SMD LED
15 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7115.BEMER *BLANCO*
SMD LED
15 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7115.BSENS *ON-OFF*
SMD LED
15 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7115.BSENSDIM *ATENUABLE*
SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-7145
TL-7125
TL-7131



LED

TL-7125.B *BLANCO*
SMD LED
25 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7125.BEMER *BLANCO*
SMD LED
25 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7125.BSENS *ON-OFF*
SMD LED
25 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7125.BSENSDIM *ATENUABLE*
SMD LED
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.B *BLANCO*
SMD LED
30 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.BEMER *BLANCO*
SMD LED
30 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.BSENS *ON-OFF*
SMD LED
30 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.BSENSDIM *ATENUABLE*
SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios LED de sobreponer |

Fabricados en policarbonato y PMMA

1 160

120 108

LED

TL-7136.B *BLANCO*

SMD LED
36 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 716 lm IRC ≥80
IP 65 35 000 h Pza. caj. 4

TL-7136.BEMER *BLANCO*

SMD LED
36 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 716 lm IRC ≥80
IP 65 35 000 h Pza. caj. 4

TL-7136.BSENS *ON-OFF*

SMD LED
36 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 716 lm IRC ≥80
IP 65 35 000 h Pza. caj. 4

TL-7136.BSENSDIM *ATENUABLE*

SMD LED
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 716 lm IRC ≥80
IP 65 35 000 h Pza. caj. 4

1 270

120 96

LED

TL-7218.B *BLANCO*

T8 LED
2×18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 400 lm IRC ≥80
IP 65 15 000 h Pza. caj. 6

TL-7218.BSENS *ON-OFF*

T8 LED
2×18 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 400 lm IRC ≥80
IP 65 15 000 h Pza. caj. 6

* El sensor es externo.

TL-7218.B65 *BLANCO*

T8 LED
2×18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 400 lm IRC ≥80
IP 65 15 000 h Pza. caj. 6

TL-7218.B65SENS *ON-OFF*

T8 LED
2×18 W 120 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 65 15 000 h Pza. caj. 6

* El sensor es externo.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-7136
TL-7218

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios Fluorescentes |

Fabricados en policarbonato

1 210

70 75

TF-7125.B30 *BLANCO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.98
3 000 K 2 900 lm IRC ≥85
IP 65 35 000 h Pza. caj. 9

TF-7125.B40 *BLANCO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.98
4 000 K 2 900 lm IRC ≥85
IP 65 35 000 h Pza. caj. 9

TF-7125.B65 *BLANCO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.98
6 500 K 2 900 lm IRC ≥85
IP 65 35 000 h Pza. caj. 9

TF-7125.BEMER *BLANCO*

T5 Base G5
25 W 100 - 277 V~ FP 0.98
3 000 K 2 900 lm IRC ≥85
IP 65 35 000 h Pza. caj. 9

1 210

70 75

TF-7149.B30 *BLANCO*

T5 Base G5
49 W 100 - 277 V~ FP 0.98
3 000 K 5 000 lm IRC ≥85
IP 65 40 000 h Pza. caj. 9

TF-7149.B40 *BLANCO*

T5 Base G5
49 W 100 - 277 V~ FP 0.98
4 000 K 5 000 lm IRC ≥85
IP 65 40 000 h Pza. caj. 9

TF-7149.B65 *BLANCO*

T5 Base G5
49 W 100 - 277 V~ FP 0.98
6 500 K 5 000 lm IRC ≥85
IP 65 40 000 h Pza. caj. 9

TF-7149.BEMER *BLANCO*

T5 Base G5
49 W 100 - 277 V~ FP 0.98
3 000 K 5 000 lm IRC ≥85
IP 65 40 000 h Pza. caj. 9

1 210

94 75

TF-7225.B30 *BLANCO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~
FP 0.98 3 000 K 5 800 lm
IRC ≥85 IP 65 35 000 h
Pza. caj. 6

TF-7225.B40 *BLANCO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~
FP 0.98 4 000 K 5 800 lm
IRC ≥85 IP 65 35 000 h
Pza. caj. 6

TF-7225.B65 *BLANCO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~
FP 0.98 6 500 K 5 800 lm
IRC ≥85 IP 65 35 000 h
Pza. caj. 6

TF-7225.BEMER *BLANCO*

T5 Base G5
2×25 W 100 - 277 V~
FP 0.98 3 000 K 5 800 lm
IRC ≥85 IP 65 35 000 h
Pza. caj. 6

2 240

70 75

TF-7249.B30 *BLANCO*

T5 Base G5
2×49 W 100 - 277 V~
FP 0.98 3 000 K 10 000 lm
IRC ≥85 IP 65 40 000 h
Pza. caj. 6

TF-7249.B40 *BLANCO*

T5 Base G5
2×49 W 100 - 277 V~
FP 0.98 4 000 K 10 000 lm
IRC ≥85 IP 65 40 000 h
Pza. caj. 6

TF-7249.B65 *BLANCO*

T5 Base G5
2×49 W 100 - 277 V~
FP 0.98 6 500 K 10 000 lm
IRC ≥85 IP 65 40 000 h
Pza. caj. 6

TF-7249.BEMER *BLANCO*

T5 Base G5
2×49 W 100 - 277 V~
FP 0.98 3 000 K 10 000 lm
IRC ≥85 IP 65 40 000 h
Pza. caj. 6

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TF-7125
TF-7149
TF-7225
TF-7249

* Balastro integrado.
* Disponibles con batería de emergencia, agregando la terminación EMER. Por ejemplo (***TF-7125.B30EMER***).

PROYECTO: Bodega MER
LUMINARIA: TL-8190.SR

Interior / Techo / **Suspender / LED**

Luminarios para alto montaje |

Cuerpo fabricado en lámina de acero

nuevo LED

TL-8190.SR *BLANCO*

SMD LED
190 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 100 K 1 500 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 1

* No incluye sistema de suspensión.
* Driver integrado.
* Disponibles con batería de emergencia (*TL-8190.SREMER*).



LED

TL-8418.SR40 *BLANCO*

T8 LED
4×18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 800 lm IRC ≥80
IP 20 15 000 h Pza. caj. 1

TL-8418.SR65 *BLANCO*

SMD LED
4×18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 6 800 lm IRC ≥80
IP 20 15 000 h Pza. caj. 1

* Incluyen lámpara FL-10T8.18MV LED.
* No incluye sistema de suspensión.



LED

TL-8618.SR *BLANCO*

T8 LED
6×18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 10 200 lm IRC ≥80
IP 20 15 000 h Pza. caj. 1

* Incluyen lámpara FL-10T8.18MV LED. Opción con difusor de acrílico.
* No incluye sistema de suspensión.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-8190
TL-8618
TL-8418

* No incluyen sistema de suspensión.
* Disponibles con batería de emergencia.
* Con opción a difusor de acrílico sobre pedido.

Luminarios para alto montaje |

Cuerpo fabricado en lámina de acero

LED

TL-8080.SR *BLANCO*

SMD LED
84 W 120 - 277 V~
4 100 K 13 200 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

* No incluye sistema de suspensión.





LED

TL-8180.SR *BLANCO*

SMD LED
112 W 120 - 277 V~
4 100 K 17 600 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

* No incluye sistema de suspensión.
* Incluyen driver y tablillas PHILIPS.



LED

TL-8224.SR *BLANCO*

SMD LED
224 W 120 - 277 V~
4 100 K 35 200 lm IRC ≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

* No incluye sistema de suspensión.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-8080
TL-8180
TL-8224

* Driver integrado.
* No incluyen sistema de suspensión.
* Disponibles con batería de emergencia.
* Con opción a difusor de acrílico sobre pedido.
* Pueden ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
* Disponibles con batería de emergencia, agregando la terminación EMER. Por ejemplo (***TL-8080.SREMER***).

Luminarios Industrial LED |

Fabricados en aleación de magnesio con sistema de enfriamiento





LED

TL-7100.HB50120 *BLANCO*

SMD LED
100 W 100 - 277 V~ FP 0.9
5 000 K 14 000 lm IRC ≥80
IP 65 40 000 h Pza. caj. 1

TL-7100.HB50120SENS *BLANCO*

SMD LED
100 W 100 - 277 V~
5 000 K 14 000 lm IRC ≥80
IP 65 40 000 h Pza. caj. 1



LED

TL-7150.HB50120 *BLANCO*

SMD LED
150 W 100 - 277 V~ FP 0.9
5 000 K 21 000 lm IRC ≥80
IP 65 40 000 h Pza. caj. 1

TL-7150.HB50120SENS *BLANCO*

SMD LED
150 W 100 - 277 V~
5 000 K 21 000 lm IRC ≥80
IP 65 40 000 h Pza. caj. 1



LED

TL-7180.HB50120 *BLANCO*

SMD LED
180 W 100 - 277 V~ FP 0.9
5 000 K 23 000 lm IRC ≥80
IP 65 40 000 h Pza. caj. 1

TL-7180.HB50120SENS *BLANCO*

SMD LED
180 W 100 - 277 V~
5 000 K 23 000 lm IRC ≥80
IP 65 40 000 h Pza. caj. 1

INCLUYE

- **Cadena 1 000 mm**
  accesorio para suspender

DISPONIBLE CON SENSOR DE MOVIMIENTO (PÁG. 86)

- **Sensor SE-7004**

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-7100
TL-7150
TL-7180

* Driver incluido.
* Incluyen driver PHILIPS.
* Disponibles con batería de emergencia.
* Con difusor de vidrio templado resistente a la intemperie y al ácido alcalino, adecuado para exteriores en condiciones climáticas extremas, reflector de aluminio PCB.
* Disponibles con batería de emergencia, agregando la terminación EMER. Por ejemplo (***TL-7100.HBEMER***).

PROYECTO: Corporativo CEO
LUMINARIA: MH-4248.LED

Interior / Muro **/ Empotrar / LED**

Luminarios de cortesía LED |

Fabricados en aluminio con acabado satinado

LED
MH-4248.LED *SATÍN*

LED
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 200 lm IRC ≥85
IP 20 30 000 h Pza. caj. 12



LED
MH-4239.BLED *BLANCO*
MH-4239.LED *SATÍN*

LED
4 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 200 lm IRC ≥85
IP 20 30 000 h Pza. caj. 50



LED
MH-4247.LED *SATÍN*

LED
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 200 lm IRC ≥85
IP 20 30 000 h Pza. caj. 18



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

MH-4248
MH-4239
MH-4247

* Incluye driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*)

Luminarios de cortesía LED |

Fabricado en aluminio | fabricado en aleación de zinc | fabricado en aluminio y PMMA

LED

ML-2300.B *BLANCO*
ML-2300.N *NEGRO*

LED
1 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 95 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h
Pza. caj. 100



ø37 mm



ø36 mm

LED

ML-2301.B *BLANCO*
ML-2301.N *NEGRO*

LED
1 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 95 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h
Pza. caj. 100



ø36 mm

LED

ML-2302.B *BLANCO*
ML-2302.N *NEGRO*

LED
2×1 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 180 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h
Pza. caj. 100

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-2300
ML-2301
ML-2302

* Driver remoto.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B.

Luminarios de cortesía LED |

Fabricado en aluminio y PMMA

LED

ML-2303.B *BLANCO*
ML-2303.N *NEGRO*

LED
3 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 270 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 50

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

ø57 mm

nuevo LED

ML-2305.BSENS *BLANCO*
ML-2305.NSENS *NEGRO*

SMD LED
3 W 100 - 277 V~ 50/60 Hz
3 000 K 45 lm IRC ≥ 80
IP 20 30 000 h Pza. caj.

* Cuentan con sensor de movimiento integrado.
* Fabricado en ABS.



86×86 mm

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-2303

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-2305

* Driver remoto.

PROYECTO: Elevia Residencial
LUMINARIA: ML-4601.N

Interior / Muro **/ Sobreponer/ LED**

Luminarios tipo arbotante LED |

Fabricados en aluminio

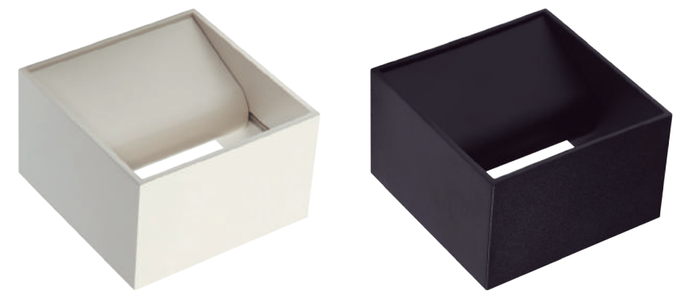

LED
ML-4601.B *BLANCO*
ML-4601.N *NEGRO*

SMD LED
4.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2 700 K 240 lm IRC ≥85
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20





LED
ML-4602.B *BLANCO*
ML-4602.N *NEGRO*

SMD LED
4.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2 700 K 200 lm IRC ≥85
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

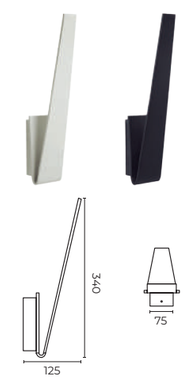

LED
ML-4603.B *BLANCO*
ML-4603.N *NEGRO*

SMD LED
9 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2 700 K 820 lm IRC ≥85
IP 44 30 000 h Pza. caj. 20

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-4601 ML-4602 ML-4603

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios tipo arbotante LED |

Fabricados en aluminio

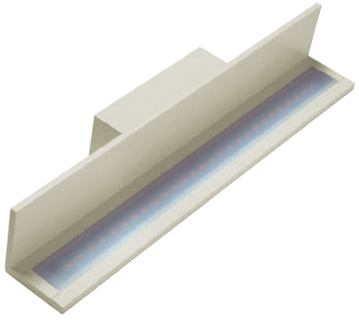

LED

ML-4605.B *BLANCO*
ML-4605.N *NEGRO*

SMD LED
9 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2 700 K 960 lm IRC ≥85
IP 44 30 000 h Pza. caj. 20



LED

ML-4606.B *BLANCO*
ML-4606.N *NEGRO*

SMD LED
4.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2 700 K 100 lm IRC ≥85
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-4605

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-4606

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

Luminarios para lectura |

Fabricados en aluminio

nuevo LED

ML-3603.N27LEC *NEGRO*

SMD LED
3 W 100 - 240 V~ FP 0.45
3 000 K 240 lm IRC ≥80
IP 20 40 000 h Pza. caj. 50



LED

PL-4801.B *ALUMINIO*

SMD LED
1 W 127 V~
3 000 K 100 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 50



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-3603
PL-4801

* Driver integrado.

Tira de LED SMD 5630 |

Con funda impermeable de silicón

LED

ML-0563.BC30KIT

SMD LED 5630
9 W /m -270 W (Total)
127 V~ 3 000 K FP 0.95
700 lm/m - 21 000lm (Total)
IRC ≥80 IP 54 30 000 h
Pza. caj. 1

* Corte cada 500 mm

ML-0563.BF30KIT

SMD LED 5630
9 W /m -270 W (Total)
127 V~ 4 000 K FP 0.95
700 lm/m - 21 000lm (Total)
IRC ≥80 IP 54 30 000 h
Pza. caj. 1

* Corte cada 500 mm



ACCESORIOS

- (3) AC127-DC127
  Convertidor de corriente.

- (5) CD-0001
  Conector

- (90) CLIP-TL
  Clip para fijar.

ACCESORIOS

- (10) LED CAP
  Tapa final.

* El Kit contiene:
· 1 carrete de tira LED de 30 m
· 3 convertidores AC127-DC127
· 5 conectores CD-0001
· 90 clips CLIP-TL
· 10 tapas finales LED CAP

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-0563

* Alto voltaje con funda impermeable de silicón para sobreponer en muro o techo. Uso interior y exterior. 60 LED/m.
* Accesorios se pueden vender por separado.

Tira de LED con sensor de movimiento |

Con funda impermeable de silicón

LED

ML-2701.BCSE

SMD LED
12 W (Total) 100 - 277 V~
2 200 K IRC ≥80
Ángulo de detección 120°
IP 44 50 000 h Pza. caj. 20

* Corte cada 500 mm



ACCESORIOS

- (1) INTERRUPTOR DE ENERGÍA
  (A)

- (1) CABLE Y
  (B)

- (2) SENSORES DE MOVIMIENTO
  (C)

* El Kit contiene:
· 1 Interruptor de energía (***A***).
· 1 Cable Y de 2 m (***B***).
· 2 Sensores de movimiento (***C***).
· 2 Tiras LED de 1.5 m cada una.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-2701

* El sensor puede ajustarse de acuerdo a las necesidades requeridas. La tira puede permanecer encendida de 5 a 120 segundos, dependiendo del tiempo programado. Puede controlarse el nivel de sensibilidad y los luxes en el área para que deje de operar.

LUMINARIOS PARA INTERIOR DE EMERGENCIA |

PROYECTO: Hotel Fiesta Americana Sentura
LUMINARIA: SL-1602.EMER

Luminarios LED de emergencia |

Inyección ABS termoplástico

LED
SL-1602.EMER *BLANCO*

LED
2.1 W 100 - 277 V~
IP 20 50 000 h Pza. caj. 10

* Se puede empotrar, sobreponer o suspender en techo o muro. Incluye driver.



LED
ML-1703.EMER *BLANCO*

LED
5 W 127 V~
4 100 K 200 lm
IP 20 50 000 h Pza. caj. 20

* Con tiempo de operación en modo de emergencia: 8 horas en intensidad baja y 4 horas en máxima intensidad.
* Recargable y portátil.



LED
ML-1601.EMER *BLANCO*

LED
2×1.2 W 120 V~ | 277 V~
4 100 K 275 lm IRC ≥82
IP 20 50 000 h Pza. caj. 6

* Incluye cables para los 2 voltajes).
* Incluye driver.
* Placa universal para rápida instalación.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

SL-1602 ML-1703 ML-1601

EXTRACTORES DE AIRE PARA INTERIOR |

PROYECTO: Residencial WTC
PRODUCTO: VT-1906.B

Extractores de aire cuadrados |

Fabricados en plástico ABS

•VT-1904.B

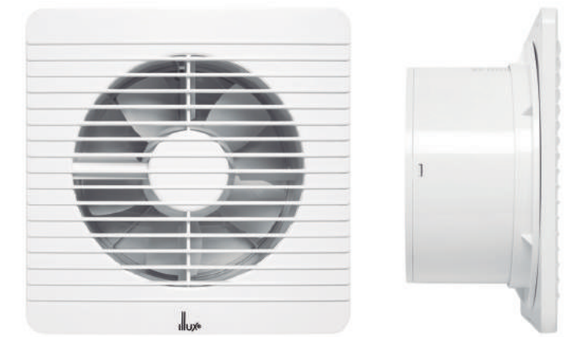

•VT-1906.B



VT-1904.B *BLANCO*

Ducto 4” (100 mm)
12 W 110 V~ Ruido 39 D8
Flujo de aire 90 m²/H
Área aplicable 4 a 7 m²
IP 44 Pza. caj. 20



VT-1906.B *BLANCO*

Ducto 6” (150 mm)
17 W 110 V~ Ruido 39 D8
Flujo de aire 192 m²/H
Área aplicable 7 a 10 m²
IP 44 Pza. caj. 18

* Cuentan con una trampilla de retención para evitar lluvia, polvo y olores cuando no se encuentran encendidos.

SENSORES |

PROYECTO: QUAD Campus Corporativo Santa Fe
SENSOR: SE-2101.B

Sensores de movimiento y fotocelda |

Fabricados en PC



SE-2101.B *BLANCO*

800 W Incandecentes
200 W LED
Consumo aproximado 0.5 W
110 - 130 V~
Luz ambiental <3-2 000 LUX (ajustable)
Rango de detección 180°
Pza. caj. 50



SE-2102.B *BLANCO*

800 W Incandecentes
200 W LED
Consumo aproximado 0.5 W
110 - 130 V~
Luz ambiental <3-2 000 LUX (ajustable)
Rango de detección 360°
Pza. caj. 50



SE-2103.B *BLANCO*

2×150 W
Consumo aproximado 0.5 W
110 - 130 V~
Luz ambiental <3-2 000 LUX (ajustable)
Rango de detección 180°
Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara: FL-10A19.930 (***Pág. 89***) o FL-10A19.965 (***Pág. 89***) Modelos PAR20, PAR30 y PAR38 Illux.



FC-2104.S *FOTOCELDA*

800 W máx.
Consumo aproximado 0.5 W
110 - 240 V~
Luz ambiental <5 - 15 LUX
Pza. caj. 100

* Fotocelda, permite controlar la luz de la luminaria detectando la luz ambiental. Ideal para luminarios viales.

ACCESORIO (NO INCLUIDO)

- **FC-2104.SAcc**
  Base para fotocelda.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

SE-2103

* Fáciles de instalar.
* Operan con lámparas LED, Fluorescentes y halógenas.
* Con detector de sensibilidad y circuito integrado.
Identifican la noche y el día automáticamente.

Sensor ON - OFF |

Fabricados en policarbonato



SE-7000 *ON - OFF*

Encendido y apagado automático basado en el movimiento y en el nivel de luz.

Su tamaño compacto lo hace adecuado para fijarse con la mayoría de los luminarios.

4 prensas de poste en el terminal (L, N, N, L), fácil de ensamblar.

El detector de área, el temporizador y el umbral de la luz del día se pueden establecer con precisión a través del switch DIP.

120 - 277 V~
50/60 Hz IP 20



Patrón de montaje de techo (Unidad: m)
Altura de instalación sugerida: 2.5-6m



Patrón de montaje de detección (Unidad: m)
Altura de instalación sugerida: 1-1.8 m



SENSOR DE MOVIMIENTO + DRIVER LED O BALASTRO



Con luz suficiente la lámpara no enciende.



Con luz ambiente insuficiente, el sensor enciende la lámpara cuando el movimiento es detectado.



Después de un tiempo de espera, el sensor apaga la lámpara cuando no hay movimiento detectado.

* Se venden por separado o integrado a los luminarios (*consultar modelos*).

Sensor Atenuable |

Fabricados en policarbonato



SE-7002 *ATENUABLE*

Atenuación automática cuando se usa en combinación con drivers LED atenuables o balastos de 1 - 10 V~.

Cuenta con sensor de luz diurna ajustable.

El área de detección, el retraso de tiempo y el umbral de luz natural pueden ser configurado con precisión a través del interruptor DIP.

Usando el diseño separado entre el sensor de movimiento y la corriente, lo hace fácil de reinstalar o ajustar.

100 - 277 V~
50/60 Hz IP 20

PATRÓN DE DETECCIÓN



Patrón de montaje de techo (Unidad: m)
Altura de instalación sugerida: 2.5-8m



Patrón de montaje de detección (Unidad: m)
Altura de instalación sugerida: 1-1.8 m



FUNCIÓN DE ATENUACIÓN

Cuando se utiliza en combinación con drivers LED y balastos atenuables de 1 - 10 V~, el sensor puede trabajar 3 modos. Función de atenuación, 100% a luz baja y luz baja a apagado. El sensor SE-7002 sensible a los cambios de luz, es fácil de instalar y muy rentable.



1. Con suficiente luz ambiental el sensor no enciende la luminaria.



2. Cuando la luz ambiental es insuficiente, el sensor enciende la luminaria cuando detecta movimiento.



3. Después de un tiempo, el sensor atenua la luz de la luminaria siempre y cuando el sensor no detecte movimiento.



4. Después de un periodo de espera, el sensor apaga la luminaria de no capta movimiento en el área de detección.

Además, el sensor puede proporcionar una función de atenuación en 2 pasos. 100% ⟶ poca luz (nunca se apaga). Este modo es adecuado para su uso en corredores, escaleras y pasajes subterráneos donde se mantienen bajos niveles de luz hasta que se detecta movimiento.



1. Sin detectar movimiento, el luminario mantiene una iluminación tenue.



3. Después de mantener un tiempo la intensidad de la luz, el sensor retorna a la atenuación inicial, sí no detecta movimiento.



2. Cuando el sensor detecta movimiento, aumenta el brillo del luminario a un 100%

* Se venden por separado o integrado a los luminarios (*consultar modelos*).

Sensor Atenuable |

Fabricado en policarbonato



nuevo

SE-7004 *ATENUABLE*

Atenuación automática de 1 - 10 V~ cuando se usa en combinación con drivers LED o balastos.

Cuenta con sensor de luz diurna ajustable.

Amplia área de detección, con alcance de hasta 16m de diámetro y altura de montaje 15m. máx. adecuado para el uso de almacén.

Cuenta con diferentes soportes para realizar montajes de diversa índole.

120 - 277 V~
50/60 Hz IP 65

PATRÓN DE DETECCIÓN

Patrón de montaje de techo (Unidad: m)
Altura de instalación sugerida: 2.5-8m



Patrón de montaje de detección (Unidad: m)
Altura de instalación sugerida: 1-18 m





FUNCIÓN DE ATENUACIÓN

Cuando se utiliza en combinación con drivers LED y balastos atenuables de 1 - 10 V~, el sensor puede trabajar 3 pasos. Función de atenuación, 100% a luz baja y de luz baja a apagado. El sensor SE-7004 puede incorporar sensores de luz diurna sensibles a los cambios de luz. Es fácil de instalar y muy rentable.



1. Con suficiente luz ambiental el sensor no enciende la luminaria.



2. Cuando la luz ambiental es insuficiente, el sensor enciende la luminaria cuando detecta movimiento.



3. Después de un tiempo, el sensor atenua la luz de la luminaria siempre y cuando el sensor no detecte movimiento.



4. Después de un periodo de espera, el sensor apaga la luminaria de no capta movimiento en el área de detección.

* Se venden por separado o integrado a los luminarios (*consultar modelos*).

Sensor Atenuable |

Fabricado en policarbonato

PROYECTO: Town Square Metepec
LUMINARIA: TL-7125.B

nuevo

CONTROL REMOTO PARA SE-7004 *ATENUABLE*

Descripción	Nombre
25% / 50% / 75% / 100%	Área de detección
El tiempo de espera desde 100% hasta la atenuación 8s / 1 min / 5 min / 15 min / 30 min	Tiempo de espera
5 Lux / 15 Lux / 50 Lux / 150 Lux / desactivado	Umbral de luz de día
Siempre en modo ON/OFF	ON/OFF
Presione el botón "Reinicio" sólo para la configuración de fábrica.	Reinicio

Área de detección	Tiempo de espera	Sensor de luz de día	Periodo de espera	Porcentaje de atenuación
100 %	1 min	Disable	3 min	20 %

4 configuraciones rápidas opcionales	1 / 2 / 3 / 4

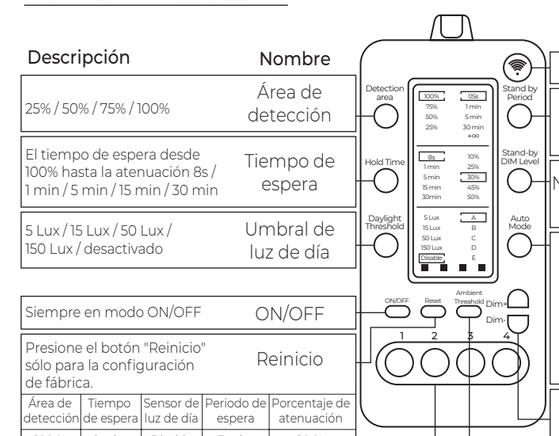

Nombre	Descripción
Transmisión	Carga los ajustes
Perido de espera	Tiempo de espera desde la atenuación hasta apagar 0s / 1 min / 5 min / 30 min / +
Nivel de espera atenuable	10% / 20% / 30% / 40% / 50%
Modo automático	A. Área de detección de movimiento: 3-6 m B. Detección de presencia: 3-6 m C. Detección de presencia con captación de luz diurna: 3-6 m D. Altura de montaje: 6-15 m E. Alto montaje con aprovechamiento diurno: 6-15 m
Atenuable + / Atenuable -	Ajustar el nivel de luz cuando se detecta movimiento.
Umbral ambiental	Presione este botón para establecer el umbral de luz de día adecuado actual.

* Control remoto se vende por separado.

PROYECTO: Town Square Metepec
LÁMPARA: FT-10T8.18MV

Lámparas LED |

LED

FL-10T8.18MV *BLANCO*

T8 Base G13
18 W 100 - 277 V~
Equivalencia fluorescente
32 W
Ángulo 300° 4 000 K
1 700 lm IRC ≥80 FP 0.92
15 000 h Pza. caj. 25

FL-10T8.18MV60 *BLANCO*

T8 Base G13
18 W 100 - 277 V~
Equivalencia fluorescente
32 W
Ángulo 300° 6 500 K
1 700 lm IRC ≥80 FP 0.92
15 000 h Pza. caj. 25



*Se alimenta de un solo lado.

LED

FL-10A19.KIT30 *BLANCO*

(4) A19 Base E26
9.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9
3 000 K 800 lm IRC ≥80
150° 15 000 h Pza. caj. 12

FL-10A19.KIT65 *BLANCO*

(4) A19 Base E26
9.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9
6 500 K 800 lm IRC ≥80
150° 15 000 h Pza. caj. 12

* No requieren driver.
* Nuestras lámparas cuentan con certificación NOM.

Lámparas LED |

LED

FL-10GU10.527 *BLANCO*

GU10 Base GU10
6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W
Ángulo 38° 2 700 K
500 lm IRC ≥80 FP 0.5
25 000 h Pza. caj. 24

46
ø51

LED

FL-10MR16.530 *BLANCO*

MR16 Base GU5.3
4.5 W 100 - 240 V~
Equivalencia incandescente
35 W
Ángulo 38° 3 000 K
350 lm IRC ≥80 FP 0.5
15 000 h Pza. caj. 24

FL-10MR16.540 *BLANCO*

MR16 Base GU5.3
4.5 W 100 - 240 V~
Equivalencia incandescente
35 W
Ángulo 38° 4 000 K
350 lm IRC ≥80 FP 0.5
15 000 h Pza. caj. 24

46
ø51

Fuentes de Poder LED |

LED

TL-4008.G27 *GRIS*

LED COB
Sustituye MR16
10 W 100 - 277 V~
Ángulo 24° | 38° | 60°
2 700 K 895 lm
IRC ≥90 30 000 h

TL-4008.G30 *GRIS*

LED COB
Sustituye MR16
10 W 100 - 277 V~
Ángulo 24° | 38° | 60°
3 000 K 895 lm
IRC ≥90 30 000 h

TL-4008.G40 *GRIS*

LED COB
Sustituye MR16
10 W 100 - 277 V~
Ángulo 24° | 38° | 60°
4 000 K 895 lm
IRC ≥90 30 000 h

78
ø50

TL-4008.G27(XX°)D *GRIS*
TL-4008.G30(XX°)D *GRIS*
TL-4008.G40(XX°)D *GRIS*

100 - 120 V~

LED

TL-4115.G27 *GRIS*

LED COB
Sustituye AR111
15 W 100 - 277 V~
Ángulo 15° | 24°
2 700 K 1 400 lm
IRC ≥90 30 000 h

TL-4115.G30 *GRIS*

LED COB
Sustituye AR111
15 W 100 - 277 V~
Ángulo 15° | 24°
3 000 K 1 400 lm
IRC ≥90 30 000 h

TL-4115.G40 *GRIS*

LED COB
Sustituye AR111
15 W 100 - 277 V~
Ángulo 15° | 24°
4 000 K 1 400 lm
IRC ≥90 30 000 h

54
ø110.5

TL-4115.G27(XX°)D *GRIS*
TL-4115.G30(XX°)D *GRIS*
TL-4115.G40(XX°)D *GRIS*

100 - 120 V~

* No requieren driver.
* Nuestras lámparas cuentan con certificación NOM.

PROYECTO: Torre Reforma Latino
LUMINARIA: TL-4115.G

EXTERIOR

Soporta humedad

Soporta polvo y agua

LED Tecnología LED

Tecnología Solar

* Nuestros productos cuentan con certificación NOM .

* Las medidas de los esquemas están en mm.

PROYECTO: Paseo Acoxpa
LUMINARIA: ML-0563.BC

LUMINARIOS DE EXTERIOR PARA EMPOTRAR EN PISO |

PROYECTO: Casa bosques de las Lomas
LUMINARIA: PL-5207.A

Luminarios LED |

Fabricados en aluminio

LED

TL-5408.A27 *ALUMINIO*

1 LED
1.1 W 110 - 277 V~
3 000 K 110 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 4

TL-5408.A41 *ALUMINIO*

1 LED
1.1 W 110 - 277 V~
4 100 K 110 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 4

* Sobre pedido
Color del LED
* Optica: 10°, 30° y 60°
* Óptica esmerilada
* Óptica asimétrica o elíptica
* Acabado en color negro
* Atenuable 110 V~ a 12 V~.



LED

PL-5205.A27 *ALUMINIO*

4 LED
8 W 110 - 277 V~
3 000 K 720 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

PL-5205.A41 *ALUMINIO*

4 LED
8 W 110 - 277 V~
4 100 K 720 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

* Sobre pedido
Color del LED
* Optica: 10°, 30° y 60°
* Óptica esmerilada
* Óptica asimétrica o elíptica
* Acabado en color negro
* Atenuable 110 V~ a 12 V~.



LED

PL-5207.A27 *ALUMINIO*

4 LED
5 W 110 - 277 V~
3 000 K 440 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

PL-5207.A41 *ALUMINIO*

4 LED
5 W 110 - 277 V~
4 100 K 440 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

* Sobre pedido
Color del LED
* Optica: 10°, 30° y 60°
* Óptica esmerilada
* Óptica asimétrica o elíptica
* Acabado en color negro
* Atenuable 110 V~ a 12 V~.

LED

PL-2303.S *SATÍN*

LED
1×3 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 270 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 50

ACCESORIO PARA MODELO TL-5408 (NO INCLUIDO)

• **H-5408**
Housing para TL-5408

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-5408
PL-5205
PL-5207
PL-2303

ACCESORIO PARA MODELO PL-5205 (NO INCLUIDO)

• **H-5205**
Housing para PL-5205

ACCESORIO PARA MODELO PL-5207 (NO INCLUIDO)

• **H-5207**
Housing para PL-5207

* Accesorios se venden por separado.

PROYECTO: Hacienda del lago
LUMINARIA: PS-4301.N

Exterior / Piso / **Sobreponer / LED**

Luminario solar tipo bolardo |

Fabricados en aluminio

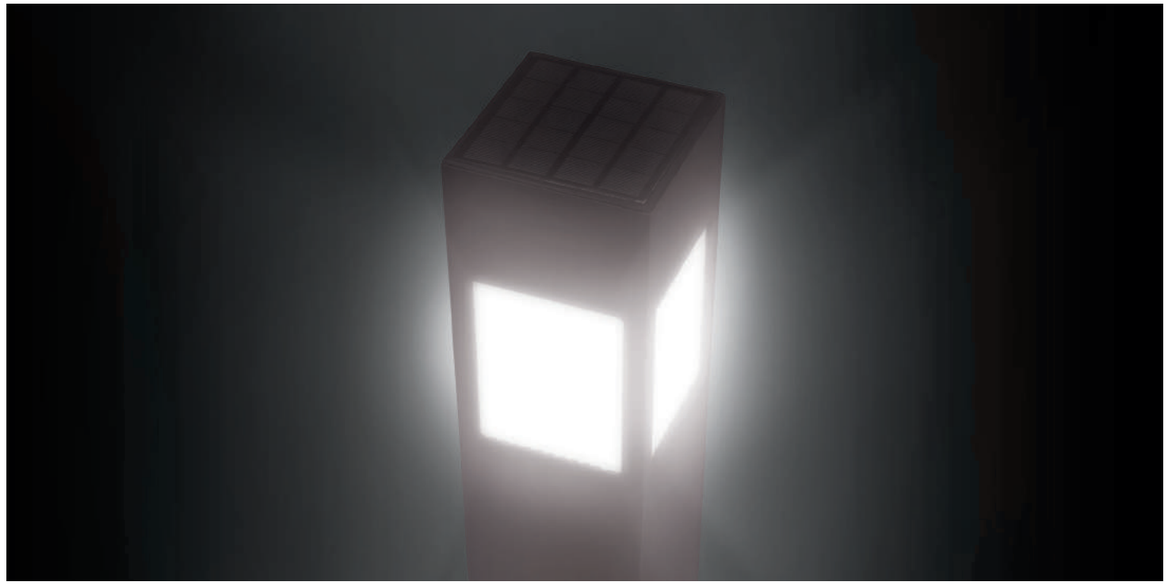

nuevo LED

PS-4301.N *NEGRO*

SMDLED
1.5 W máx.
Panel solar 5 V⎓ / 2 W
Batería Li-on 3.7 V⎓
2 200 mAh
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 360° / 2 - 6 m
3 000 K 420 lm
IP 54 Pza. caj. 1

* Incluye dos modos de trabajo inteligentes:
· 100% de brillo con presencia, 20% de brillo sin presencia.
· 100% de brillo con presencia , se apaga sin presencia.

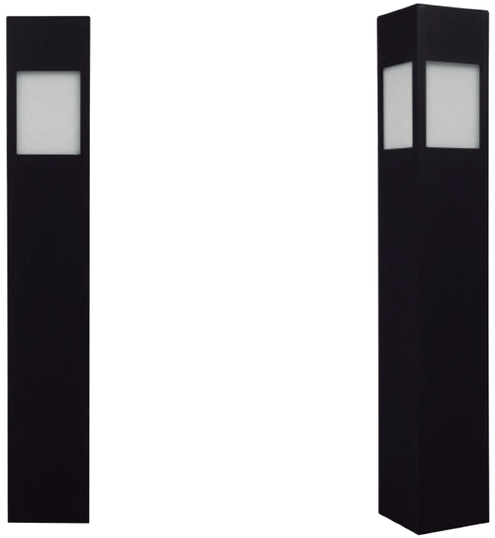



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

PS-4301

* De fácil instalación.
* No requiere alimentación. No consumen electricidad.
* Incluye panel solar de la más alta calidad y batería recargable.

Luminarios bolardo |

Fabricados en aluminio

LED

PL-4503.C *GRIS*

LED
3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 260 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

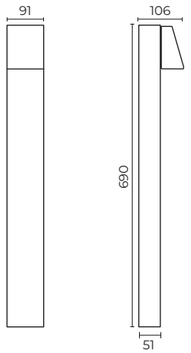

LED

PL-4504.C *GRIS*

LED
3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 260 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

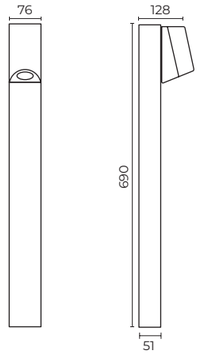

LED

PL-4505.C *GRIS*

LED
2×3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 520 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

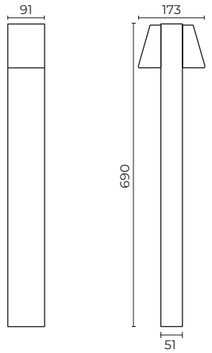

LED

PL-4506.C *GRIS*

LED
2×3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 520 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

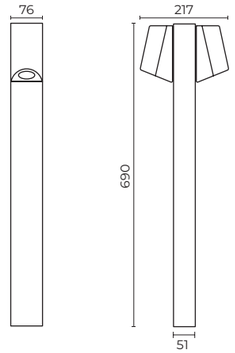

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

PL-4503
PL-4504

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

PL-4505
PL-4506

* Driver integrado.

PROYACTO: Casa Arboledas
LUMINARIA: PL-4504.C

Luminarios LED tipo reflector |

Fabricados en aluminio

•RL-3610.N

•RL-3630.N



nuevo LED

RL-3610.N30 *NEGRO*

SMD LED
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 20

RL-3610.N65 *NEGRO*

SMD LED
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 20



nuevo LED

RL-3630.N30 *NEGRO*

SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10

RL-3630.N65 *NEGRO*

SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

RL-3601
RL-3630

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (*Pág. 83*).

Exterior / Piso / **Sobreponer / LED**

Luminarios LED tipo reflector |

Fabricados en aluminio

•RL-3650.N

•RL-36100.N



nuevo LED

RL-3650.N30 *NEGRO*

SMD LED
50 W 300 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 5 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10

RL-3650.N65 *NEGRO*

SMD LED
50 W 300 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 5 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10



nuevo LED

RL-36100.N30 *NEGRO*

SMD LED
100 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 10 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

RL-36100.N65 *NEGRO*

SMD LED
100 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 10 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

RL-3650
RL-36100

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).
* Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (*Pág. 83*).

LUMINARIOS DE EXTERIOR PARA EMPOTRAR EN MURO |

PROYECTO: Jardín Santa Bárbara
LUMINARIA: ML-3702.A

Luminarios LED |

Fabricados en acero inoxidable con difusor de acrílico

•ML-3701.A

•ML-3702.A



109×40 mm

LED

ML-3701.A *ALUMINIO*

LED SMD 2835
1.5 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 92 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h
Pza. caj. 100



109×40 mm

LED

ML-3702.A *ALUMINIO*

LED SMD 2835
1.5 W 100 - 277 V~
3 000 K 47 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h
Pza. caj. 100

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-3701
ML-3702

* Driver integrado.

LUMINARIOS DE EXTERIOR PARA SOBREPONER EN MURO |

PROYECTO: Casa Huxquilucan
LUMINARIA: MS-3103.N

Luminarios solares LED |

Fabricados en plástico PVC | fabricado en aluminio.

LED

MS-3103.N *NEGRO*

LED
4 W máx.
Panel solar 5.5 V⎓ / 2.3 W
Batería 18650 Li-ion
Carga en soleado 5 - 6 h
Detección 120° / 5 - 10 m
6 000 K 450 lm
IP 65 Pza. caj. 40

* Incluye tres modos de trabajo inteligentes:
· 100% de brillo con presencia, 10% de brillo sin presencia.
· 100% de brillo con presencia , se apaga sin presencia.
· 100% de brillo durante 5 horas, después se apaga.





LED

MS-3102.A *ALUMINIO*

LED
6 W máx.
Panel solar 5 V⎓ / 3.2W
Batería LiFePo4 Carga en soleado 5 - 6 h
Detección 120° / 5 - 10 m
6 000 K 800 - 1 000 lm
IP 65 Pza. caj. 27

* Ajustable a 2 longitudes: 63 cm y 42 cm.
* Modo de trabajo inteligente:
· 100% de brillo con presencia, 10% de brillo sin presencia.



LED

MS-3101.N *NEGRO*

LED
6 W máx.
Panel solar 5 V⎓ / 2.5W
Batería LiFePo4 Carga en soleado 5 - 6 h
Detección 120° / 5 - 10 m
6 000 K 800 - 1 000 lm
IP 65 Pza. caj. 40

* Incluye cuatro modos de trabajo inteligentes:
· 100% de brillo con presencia, 10% de brillo sin presencia.
· 100% de brillo con presencia, se apaga sin presencia.
· Luz durante la noche con 250lm.
· Luz de emergencia encendida durante 30min.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

MS-3101
MS-3102
MS-3103

* De fácil instalación.
* No requieren alimentación. No consumen electricidad.
* Incluyen panel solar de la más alta calidad y bateria recargable con 5 años de garantía.

Luminarios LED |

Fabricados en aluminio con pantalla de policarbonato opalino

•ML-3706.G

•ML-3707.G

LED

ML-3706.G *GRIS*

LED SMD 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 130 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 18

LED

ML-3707.G *GRIS*

LED SMD 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 130 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 18



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-3706
ML-3707

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B.

Luminarios de cortesía |

Fabricados en aluminio

MH-4253.A *ALUMINIO*

MR16 MR16 LED
(No incluida)
Base GU5.3
50 W 127 V~
IP 54 Pza. caj. 18

* Sugerencia de lámpara:
FL-10MR16.530, de 3 000 K o
FL-10MR16.540, de 4 000 K.



LED

EL-4501.C *GRIS*

LED
3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 400 lm IRC ≥80
IP 64 30 000 h Pza. caj. 20

* Driver integrado.



LED

EL-4502.C *GRIS*

LED
3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 400 lm IRC ≥80
IP 64 30 000 h Pza. caj. 20

* Driver integrado.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

MH-4253
EL-4501
EL-4502

Luminarios de cortesía |

Fabricados en aluminio

LED

ML-2304.B *BLANCO*

LED
3 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 270 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 50

LED

ML-2304.N *NEGRO*

LED
3 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 270 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 50

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

ML-2304

* Incluye driver remoto.

Luminario de sobreponer |

Fabricado en PC

LED

TL-7130.B *BLANCO*

SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 550 lm IRC ≥80
IP 66 40 000 h Pza. caj. 8

TL-7130.BEMER *BLANCO*

90 min de luz.
SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 550 lm IRC ≥80
IP 66 40 000 h Pza. caj. 8

* Disponibles con sensor de movimiento integrado SE-7000 (***TL-7130.BSENS***) (***TL-7130.BEMERSENS***) o atenuable SE-7002 (***TL-7130.SENSDIM***) sobre pedido.



LED

ML-7114.N *NEGRO*

LED
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1190 lm IRC ≥80
IP 66 30 000 h Pza. caj. 8

ML-7114.NEMER *NEGRO*

90 min de luz.
LED
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1190 lm IRC ≥80
IP 66 30 000 h Pza. caj. 8

* Disponibles con sensor de movimiento integrado SE-7000 (***ML-7114.NSENS***) o atenuable SE-7002 (***ML-7114.NSENSDIM***).



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-7130
ML-7114

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 83*).

PROYECTO: Town Square Metepec
LUMINARIA: PL-2501.N

Luminarios tipo poste |

Fabricados en aluminio con difusor de policarbonato

LED

PL-2501.N *NEGRO*

T8 LED Base G13
3×18 W 100 - 277 V~ FP 0.92
4 000 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 54 25 000 h Pza. caj. 1
Placa 19 cm Ancla 3/4"

PL-2501.N65 *NEGRO*

T8 LED Base G13
3×18 W 100 - 277 V~ FP 0.92
6 500 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 54 25 000 h Pza. caj. 1
Placa 19 cm Ancla 3/4"

PL-2501.P *PLATA*

T8 LED Base G13
3×18 W 100 - 277 V~ FP 0.92
4 000 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 54 25 000 h Pza. caj. 1
Placa 19 cm Ancla 3/4"

PL-2501.P65 *PLATA*

T8 LED Base G13
3×18 W 100 - 277 V~ FP 0.92
6 500 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 54 25 000 h Pza. caj. 1
Placa 19 cm Ancla 3/4"

* Incluye lámpara Illux T8, FL-10T818.MV a 100 - 277 V~.



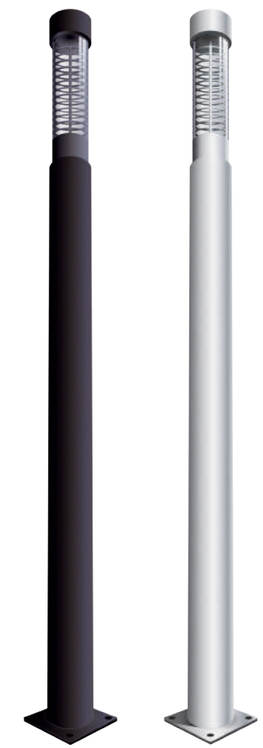

LED

PL-2502.N26 *NEGRO*
PL-2502.P26 *PLATA*

T8 LED Base G13
3×10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 400 lm IRC ≥80
IP 54 25 000 h Pza. caj. 1
Placa 19 cm Ancla 3/4"
Altura 2 600 mm

PL-2502.N36 *NEGRO*
PL-2502.P36 *PLATA*

T8 LED Base G13
3×10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 400 lm IRC ≥80
IP 54 25 000 h Pza. caj. 1
Placa 19 cm Ancla 3/4"
Altura 3 600 mm

* Incluye lámpara.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

PL-2501
PL-2502

* Incluyen ancla, placa y bastones para montaje.

Luminarios para poste |

Fabricados en aluminio con difusor de policarbonato

LED

EL-7130.PC *GRIS*

LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
5 000 K 2 550 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 66



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

EL-7130

* Driver integrado.
* Cuerpo ligero, resistente a la corrosión, agua y polvo.

Exterior / **Urbano Vial / LED**

Luminarios para poste |

Fabricados en aluminio con difusor de policarbonato

LED

EL-2635.B40 *BLANCO*

LED
35 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 325 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1

EL-2635.B57 *BLANCO*

LED
35 W 120 - 277 V~ FP 0.9
5 700 K 3 325 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1



EL-2650.B40 *BLANCO*

LED
50 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 750 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1

EL-2650.B57 *BLANCO*

LED
50 W 120 - 277 V~ FP 0.9
5 700 K 4 750 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1

EL-2670.B40 *BLANCO*

LED
70 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 650 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1

LED

EL-2670.B57 *BLANCO*

LED
70 W 120 - 277 V~ FP 0.9
5 700 K 6 650 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1

EL-26100.B40 *BLANCO*

LED
100 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 9 500 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1



EL-26100.B57 *BLANCO*

LED
100 W 120 - 277 V~ FP 0.9
5 700 K 9 500 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1

EL-26146.B40 *BLANCO*

LED
146 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 13 870 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1

EL-26146.B57 *BLANCO*

LED
146 W 120 - 277 V~ FP 0.9
5 700 K 13 870 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 1

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

EL-26(XX)

* Resistentes al alto impacto.
* Incluyen lámpara y driver PHILIPS.

LUMINARIOS DECORATIVOS MARCA KARTELL |

LUMINARIA: BIG FL/Y

Techo / **Suspender**

Luminarios decorativos |

fabricado en tecnopolímero termoplástico | fabricados en PMMA

Kartell

SMALL FL/Y

IL-9054
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9067
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9069
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1



IL-9054.B4 Transparente | IL-9054.K2 Azul nube | IL-9054.K1 Azul petroleo | IL-9054.K9 Verde salvia | IL-9054.K6 Amarillo | IL-9054.K4 Naranja | IL-9054.K3 Rojo | IL-9054.K7 Rojo cardenal | IL-9054.03 Blanco brillante | IL-9069.BB Blanco mate | IL-9069.MM Marrón | IL-9067.XX Cromado | IL-9067.GG Oro | IL-9067.RR Cobre



Kartell

FL/Y

IL-9031
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9036
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9039
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1



Kartell

BIG FL/Y

IL-9059
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9096
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9098
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9031.B4 Transparente | IL-9031.K2 Azul nube | IL-9031.K1 Azul petroleo | IL-9031.K9 Verde salvia | IL-9031.K6 Amarillo | IL-9031.K4 Naranja | IL-9031.K3 Rojo | IL-9031.K7 Rojo cardenal | IL-9031.K8 Verde botella | IL-9031.K5 Verde azul | IL-9031.09 Negro brillante | IL-9031.03 Blanco brillante | IL-9039.BB Blanco mate | IL-9039.MM Marrón | IL-9036.XX Cromado | IL-9036.GG Oro | IL-9036.RR Cobre

IL-9059.B4 Transparente | IL-9059.K4 Naranja | IL-9059.K9 Verde salvia | IL-9098.BB Blanco mate | IL-9098.MM Marrón | IL-9096.XX Cromado | IL-9096.GG Oro | IL-9096.RR Cobre

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

SMALL FL/Y
FL/Y
BIG FL/Y

* Incluyen lámpara.
* No requieren driver.
* Fabricados en PMMA, operan lámpara LED tipo globo.
* Luminarios decorativos de suspensión con pantalla semiesférica translúcida.

Luminarios decorativos |

fabricado en tecnopolímero termoplástico | fabricados en PMMA

IL-9271.B4
Cristal

Kartell

BLOOM

IL-9271
Base G9
6×33 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9265.B4 (sus)
Cristal

IL-9469.XR (sus)
Oro-Bronce-Cobre

IL-9260.B4 (sus)
Cristal

IL-9464.XR (sus)
Oro-Bronce-Cobre

Kartell

BLOOM

IL-9260
Base G9
6×33 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9464
Base G9
6×33 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9265
Base G9
6×33 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9469
Base G9
6×33 W 120 V~
Pza. caj. 1



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

BLOOM

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

BLOOM

* Incluye lámpara.
* No requiere driver.
* Opera seis lámparas G9 base G9.
* Luminario con forma elíptica recubierto con flores de doble corola, fabricado en tecnopolímero.

Luminarios decorativos |

fabricados en PMMA | fabricado en policarbonato

IL-9011.W1 Gris
IL-9011.W3 Rojo
IL-9011.W4 Naranja
IL-9011.W5 Azul
IL-9011.W7 Violeta
IL-9011.W8 Verde
IL-9014.XX Cromado
IL-9014.GG Dorado

Kartell

EASY

IL-9011
Base E12
28 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9014
Base E12
28 W 120 V~
Pza. caj. 1



IL-9132.B4
Cristal

IL-9132.Am
Ambar

Kartell

LIGHT AIR

IL-9132
Base E14 (G45 LED)
5 W 120 V~
Pza. caj. 1

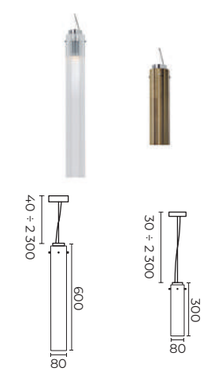

Kartell

RIFLY

IL-9340
Base LED
10 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9345
Base LED
10 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9350
Base LED
10 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9355
Base LED
10 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9340.B4 Cristal (30cm)
IL-9345.XX Cromado (30cm)
IL-9345.GG Oro (30cm)
IL-9350.B4 Cristal (60cm)
IL-9355.XX Cromado (60cm)
IL-9355.GG Oro (60cm)

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

EASY
LIGHT AIR
RIFLY

* Incluye lámpara.
* No requiere driver.
* Opera lámpara halógena base E12 B.
* Luminario con forma cilíndrica, con acabado transparente arenado, fabricado en policarbonato.

Luminarios decorativos |

fabricados en PMMA | fabricados en policarbonato



IL-9091.09 Negro-Blaco
IL-9091.03 Blanco-Blanco

Kartell

NEUTRA

IL-9091
Base E26
40 W + 22 W (T5 Circular)
120 V~ Pza. caj. 1

* Fabricada en PMMA y estructura interna de policarbonato. Opera dos lámparas T5 circular con base FC5.
* No requiere driver.
* Incluye lámpara.



Kartell

GÉ

IL-9083
Base E26
70 W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9081
Base E26
70 W 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en policarbonato. Opera lámpara halógena de base E26.
* No requiere driver.
* Incluye lámpara.

IL-9081.B4 Cristal | IL-9081.P1 Rosa | IL-9081.P2 Azul | IL-9081.P4 Amarillo | IL-9081.P8 Verde | IL-9083.XX Cromada | IL-9083.JJ Negro/Dorada | IL-9083.KK Blanco/Dorado



IL-9051.B4 Cristal

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

NEUTRA
GÉ
BLOOM
É

Kartell

BLOOM

IL-9251
Base G9
9×33 W 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en policarbonato. Opera nueve lámparas G9.
* No requiere driver.
* Incluye lámpara.



Kartell

É

IL-9041
Base E12 (B)
28 W 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en policarbonato plisado. Opera lámpara halógena base E12.
* No requiere driver.
* Incluye lámpara.

IL-9041.B4(sus) Cristal | IL-9041.P1(sus) Rosa | IL-9041.P2(sus) Azul | IL-9041.P4(sus) Amarillo | IL-9041.P8(sus) Verde | IL-9041.Q7(sus) Blanco | IL-9041.Q8(sus) Negro

LUMINARIA: BOURGIE

Luminarios decorativos |

fabricados en PMMA | fabricado en policarbonato



Kartell

BOURGIE

IL-U9070
Base E12 (B)
3×28 W Máx. 120 V~
Pza. caj. 1

IL-U9072
Base E12 (B)
3×28 W Máx. 120 V~
Pza. caj. 1

IL-U9074
Base E12 (B)
3×28 W Máx. 120 V~
Pza. caj. 1

IL-U9076
Base E12 (B)
3×28 W Máx. 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en policarbonato. Opera tres lámparas halógenas base.
* No requiere driver.
* Incluye lámpara.

IL-U9070.Q8 Negro | IL-U9070.B4 Cristal | IL-U9072.00 Plateado | IL-U9072.RR Cobre | IL-U9074.00 Dorado | IL-U9076.00 Bco/Dorado



Kartell

TAKE

IL-9050
Base E12 (B)
28 W Máx. 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en policarbonato. Opera lámpara halógena base E12.
* No requiere driver.
* Incluye lámpara.

IL-9050.B4 Cristal | IL-9050.Q1 Verde | IL-9050.Q2 Ahumado | IL-9050.Q3 Rojo | IL-9050.Q4 Naranja | IL-9050.Q5 Azul | IL-9050.Q6 Amarillo | IL-9050.Q7 Blanco | IL-9050.Q8 Negro



Kartell

CINDY

IL-9100
Base E26
25 W 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en ABS metalizado. Opera lámpara CFL base E12.
* No requiere driver.
* Incluye lámpara.

IL-9100.M8 Violeta | IL-9100.M1 Platino | IL-9100.M5 Azul

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

BOURGIE
TAKE
CINDY
LIGHT-AIR



Kartell

LIGHT-AIR

IL-9135
Base E14 (G45 LED)
5 W 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en tecnopolímero termoplástico. Opera lámpara LED G45 base E14.
No requiere driver.
* Incluye lámpara.

IL-9135.B4 Cristal | IL-9135.Am Ambar | IL-9135.E6 Negro-cristal

Luminarios decorativos |

fabricado en ABS metalizado | fabricado en tecnopolímero termoplástico

IL-9370.B4 Cristal

Kartell

RIFLY

IL-9370
Base LED
8.3 W 120 V~
Pza. caj. 1

* Luminario LED tipo arbotante. Fabricado en PMMA transparente.
* Incluye lámpara.

Kartell

É

IL-9046
Base E12 (B)
28 W 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en policarbonato plisado. Opera lámpara halógena base E12.
* No requiere driver.
* Incluye lámpara.

IL-9046.B4(sobr) Cristal | IL-9046.P1(sobr) Rosa | IL-9046.P2(sobr) Azul | IL-9046.P4(sobr) Amarillo | IL-9046.P8(sobr) Verde | IL-9046.Q7(sobr) Blanco | IL-9046.Q8(sobr) Negro

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

RIFLY

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

É
LIGHT AIR



IL-9121.B4 Cristal | IL-9121.Am Ámbar

Kartell

LIGHT AIR

IL-9121
Base E14 (G45 LED)
5 W 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en tecnopolímero termoplástico. Opera lámpara LED base E12.
* No requiere driver.
* Incluye lámpara.

GLOSARIO |

PROYECTO: QUBICA Lomas
LUMINARIA: TH-4230.N

Glosario de símbolos |

ABS	ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO
°	ÁNGULO
cm	CENTIMETROS
~	CORRIENTE ALTERNA
ø	DIÁMETRO
Dimensión del corte recto	XXX×XXX mm
Dimensión del corte circular	øXXX mm
Direcció de la luz	AJUSTABLE ASCENDENTE DESCENDENTE DIERECTA E INDIRECTA LATERAL
FP X.XX	FACTOR DE POTENCIA
X XXX lm	LUMEN
X XXX K	KELVIN
Hz	HERTZ
XX XXX h	HORAS
IP XX	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IRC≥XX	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
LED	LIGHT-EMITTING DIODE
máx.	MÁXIMO
PMMA	METACRILATO
m	METRO
mm	MILIMETROS
Norma Oficial Mexicana	NOM
PC	POLICARBONATO
PP	POLIPROPILENO
"	PULGADAS

Sensor integrado	
Soporta humedad	
Soporta polvo y agua	
Tecnología LED	LED
Tecnología solar	
XXX - XXX V~	VOLT
XXX.X W	WATT

ÍNDICE DE CÓDIGOS |

PROYECTO: Corporativo CEO
LUMINARIA: TH-2212.B

Índice por código |

Código	Página
AC127-DC127	76
CD-0001	76
CLIP-TL	76
DL-4001.N	41
DL-4001.N40	41
DL-4001.S	41
DL-4001.S40	41
EL-26100.B40	113
EL-26100.B57	113
EL-26146.B40	113
EL-26146.B57	113
EL-2635.B40	113
EL-2635.B57	113
EL-2650.B40	113
EL-2650.B57	113
EL-2670.B40	113
EL-2670.B57	113
EL-4501.C	107
EL-4502.C	107
EL-7130.PC	112
FC-2104.S	83
FC-2104.SAcc	83
FL-10A19.KIT30	89
FL-10A19.KIT65	89
FL-10GU10.527	90
FL-10MR16.530	90
FL-10MR16.540	90
FL-10T8.18MV	89
FL-10T8.18MV60	89
H-5205	95
H-5207	95
H-5408	95
IL-9011	117
IL-9014	117
IL-9030	117
IL-9031	115
IL-9036	115
IL-9039	115
IL-9041	118
IL-9046	121
IL-9050	120
IL-9051	118
IL-9054	115
IL-9059	115
IL-9067	115
IL-9069	115
IL-9081	118
IL-9083	118
IL-9091	118
IL-9096	115
IL-9098	115
IL-9100	120
IL-9121	121
IL-9135	120
IL-9260	116
IL-9265	116
IL-9271	116
IL-9340	117
IL-9345	117
IL-9350	117
IL-9355	117
IL-9370	121
IL-9464	116
IL-9469	116
IL-U9070	120
IL-U9072	120

Código	Página
IL-U9074	120
IL-U9076	120
KIT-SUS	39
KIT-SUS6C	39
LED CAP	76
MH-4239.BLED	69
MH-4239.LED	69
MH-4247.LED	69
MH-4248.LED	69
MH-4253.A	107
ML-0563.BC30KIT	76
ML-0563.BF30KIT	76
ML-1601.EMER	79
ML-1703.EMER	79
ML-2300.B	70
ML-2300.N	70
ML-2301.B	70
ML-2301.N	70
ML-2302.B	70
ML-2302.N	70
ML-2303.B	71
ML-2303.N	71
ML-2304.B	108
ML-2304.N	108
ML-2305.BSENS	71
ML-2305.NSENS	71
ML-2701.BCSE	77
ML-3603.N27LEC	75
ML-3701.A	103
ML-3702.A	103
ML-3706.G	106
ML-3707.G	106
ML-4601.B	73
ML-4601.N	73
ML-4602.B	73
ML-4602.N	73
ML-4603.B	73
ML-4603.N	73
ML-4605.B	74
ML-4605.N	74
ML-4606.B	74
ML-4606.B	74
ML-7114.N	109
ML-7114.NEMER	109
ML-7114.NSENS	109
ML-7114.NSENSDIM	109
MS-3101.N	105
MS-3102.A	105
MS-3103.N	105
PL-2303.S	95
PL-2501.N	111
PL-2501.N65	111
PL-2501.P	111
PL-2501.P65	111
PL-2502.N26	111
PL-2502.N36	111
PL-2502.P26	111
PL-2502.P36	111
PL-4503.C	98
PL-4504.C	98
PL-4505.C	98
PL-4506.C	98
PL-4801.B	75
PL-5205.A27	95
PL-5205.A41	95
PL-5207.A27	95

Código	Página
PL-5207.A41	95
PS-4301.N	97
RL-3610.N30	100
RL-3610.N65	100
RL-36100.N30	101
RL-36100.N65	101
RL-3630.N30	100
RL-3630.N65	100
RL-3650.N30	101
RL-3650.N65	101
SE-2101.B	83
SE-2102.B	83
SE-2103.B	83
SE-7000	84
SE-7002	85
SE-7004	86
SL-1602.EMER	79
TF-7125.B30	63
TF-7125.B40	63
TF-7125.B65	63
TF-7125.BEMER	63
TF-7125.BSENS	63
TF-7125.BSENSDIM	63
TF-7149.B30	63
TF-7149.B40	63
TF-7149.B65	63
TF-7149.BEMER	63
TF-7149.BSENS	63
TF-7149.BSENSDIM	63
TF-7225.B30	63
TF-7225.B40	63
TF-7225.B65	63
TF-7225.BEMER	63
TF-7225.B3SENS	63
TF-7225.B3SENSDIM	63
TF-7249.B30	63
TF-7249.B40	63
TF-7249.B65	63
TF-7249.BEMER	63
TF-7249.BSENS	63
TF-7249.BSENSDIM	63
TF-8125.EMR30	57
TF-8125.EMR40	57
TF-8125.EMR65	57
TF-8125.NEMR30	57
TF-8125.NEMR40	57
TF-8125.NEMR65	57
TF-8125.NSOR30	58
TF-8125.NSOR40	58
TF-8125.NSOR65	58
TF-8125.NSUS30	59
TF-8125.NSUS40	59
TF-8125.NSUS65	59
TF-8125.SOR30	58
TF-8125.SOR40	58
TF-8125.SOR65	58
TF-8125.SUS30	59
TF-8125.SUS40	59
TF-8125.SUS65	59
TF-8150.EMR30	57
TF-8150.EMR40	57
TF-8150.EMR65	57
TF-8150.NEMR30	57
TF-8150.NEMR40	57
TF-8150.NEMR65	57
TF-8150.NSOR30	58

Índice por código |

Código	Página
TF-8150.NSOR40	58
TF-8150.NSOR65	58
TF-8150.NSUS30	59
TF-8150.NSUS40	59
TF-8150.NSUS65	59
TF-8150.SOR30	58
TF-8150.SOR40	58
TF-8150.SOR65	58
TF-8150.SUS30	59
TF-8150.SUS40	59
TF-8150.SUS65	59
TF-8225.EMR30	57
TF-8225.EMR40	57
TF-8225.EMR65	57
TF-8225.EMRL30	57
TF-8225.EMRL40	57
TF-8225.EMRL65	57
TF-8225.NEMR30	57
TF-8225.NEMR40	57
TF-8225.NEMR65	57
TF-8225.NEMRL30	57
TF-8225.NEMRL40	57
TF-8225.NEMRL65	57
TF-8225.NSOR30	58
TF-8225.NSOR40	58
TF-8225.NSOR65	58
TF-8225.NSORL30	58
TF-8225.NSORL40	58
TF-8225.NSORL65	58
TF-8225.NSUS30	59
TF-8225.NSUS40	59
TF-8225.NSUS65	59
TF-8225.NSUSL30	59
TF-8225.NSUSL40	59
TF-8225.NSUSL65	59
TF-8225.SOR30	58
TF-8225.SOR40	58
TF-8225.SOR65	58
TF-8225.SORL30	58
TF-8225.SORL40	58
TF-8225.SORL65	58
TF-8225.SUS30	59
TF-8225.SUS40	59
TF-8225.SUS65	59
TF-8225.SUSL30	59
TF-8225.SUSL40	59
TF-8225.SUSL65	59
TF-8250.EMR30	57
TF-8250.EMR40	57
TF-8250.EMR65	57
TF-8250.EMRL30	57
TF-8250.EMRL40	57
TF-8250.EMRL65	57
TF-8250.NEMR30	57
TF-8250.NEMR40	57
TF-8250.NEMR65	57
TF-8250.NEMRL30	57
TF-8250.NEMRL40	57
TF-8250.NEMRL65	57
TF-8250.NSOR30	58
TF-8250.NSOR40	58
TF-8250.NSOR65	58
TF-8250.NSORL30	58
TF-8250.NSORL40	58
TF-8250.NSORL65	58
TF-8250.NSUS30	59

Código	Página
TF-8250.NSUS40	59
TF-8250.NSUS65	59
TF-8250.NSUSL30	59
TF-8250.NSUSL40	59
TF-8250.NSUSL65	59
TF-8250.SOR30	58
TF-8250.SOR40	58
TF-8250.SOR65	58
TF-8250.SORL30	58
TF-8250.SORL40	58
TF-8250.SORL65	58
TF-8250.SUS30	59
TF-8250.SUS40	59
TF-8250.SUS65	59
TF-8250.SUSL30	59
TF-8250.SUSL40	59
TF-8250.SUSL65	59
TH-1216.B	16
TH-1217.B	13
TH-1218.B	13
TH-1220.A	18
TH-1221.A	18
TH-1226.B	13
TH-1226.BB	13
TH-1226.N	13
TH-2212.B	22
TH-2213.B	22
TH-2214.B	22
TH-4202.B	25
TH-4202.BAcc	25
TH-4202.N	25
TH-4202.NAcc	25
TH-4203.B	25
TH-4203.BAcc	25
TH-4203.N	25
TH-4203.NAcc	25
TH-4204.B	25
TH-4204.BAcc	25
TH-4204.N	25
TH-4204.NAcc	25
TH-4206.B	26
TH-4207.B	26
TH-4219.B	19
TH-4219.S	19
TH-4221.B	19
TH-4221.S	19
TH-4222.B	16
TH-4229.B	20
TH-4230.N	23
TH-4230.NN	23
TH-4231.N	23
TH-4231.NN	23
TH-4232.N	23
TH-4232.NN	23
TH-4240.B	24
TH-4240.BAcc	24
TH-4240.N	24
TH-4240.NAcc	24
TH-4241.B	24
TH-4241.BAcc	24
TH-4241.N	24
TH-4241.NAcc	24
TH-4245.A	16
TH-4251.A	21
TH-4252.A	21
TL-1009.B30	10

Código	Página
TL-1009.B40	10
TL-1009.B65	10
TL-1039.B40	39
TL-1039.B65	39
TL-1039.MAcc	39
TL-1040.B40	39
TL-1040.B40DIM	39
TL-1040.B65	39
TL-1040.B65DIM	39
TL-1040.MAcc	39
TL-1064.B40	39
TL-1064.B65	39
TL-1064.MAcc	39
TL-1500.B30	44
TL-1500.B40	44
TL-1500.N30	44
TL-1500.N40	44
TL-1501.Acc	44
TL-1502.Acc	46
TL-1507.B24	29
TL-1507.B24DIM	29
TL-1507.B24SENS	29
TL-1507.B27	29
TL-1507.B27DIM	29
TL-1507.B27SENS	29
TL-1507.B30	29
TL-1507.B30DIM	29
TL-1507.B40	29
TL-1507.B40DIM	29
TL-1507.B65	29
TL-1507.B65DIM	29
TL-1509.B30	44
TL-1509.B40	44
TL-1509.N30	44
TL-1509.N40	44
TL-1510.B24	30
TL-1510.B24DIM	30
TL-1510.B27	30
TL-1510.B27DIM	30
TL-1510.B30	30
TL-1510.B30DIM	30
TL-1510.B40	30
TL-1510.B40DIM	30
TL-1510.B65	30
TL-1510.B65DIM	30
TL-1513.B24	30
TL-1513.B24DIM	30
TL-1513.B24SENS	30
TL-1513.B27	30
TL-1513.B27DIM	30
TL-1513.B27SENS	30
TL-1513.B30	30
TL-1513.B30DIM	30
TL-1513.B40	30
TL-1513.B40DIM	30
TL-1513.B65	30
TL-1513.B65DIM	30
TL-1515.B30	46
TL-1515.B40	46
TL-1515.N30	46
TL-1515.N40	46
TL-1516.B30	46
TL-1516.B40	46
TL-1516.N30	46
TL-1516.N40	46
TL-1518.B30	44

Índice por código |

Código	Página
TL-1518.B40	44
TL-1518.N30	44
TL-1518.N40	44
TL-1530.B30	46
TL-1530.B40	46
TL-1530.N30	46
TL-1530.N40	46
TL-1818.B	31
TL-1818.B65	31
TL-1836.B	31
TL-1836.B65	31
TL-2808.B30	32
TL-2808.B40	32
TL-2808.B65	32
TL-2808.N30	32
TL-2808.N40	32
TL-2808.N65	32
TL-2809.B30	33
TL-2809.B40	33
TL-2809.B65	33
TL-2809.N30	33
TL-2809.N40	33
TL-2809.N65	33
TL-2815.B30	32
TL-2815.B40	32
TL-2815.B65	32
TL-2815.N30	32
TL-2815.N40	32
TL-2815.N65	32
TL-2816.B30	33
TL-2816.B40	33
TL-2816.B65	33
TL-2816.N30	33
TL-2816.N40	33
TL-2816.N65	33
TL-2901.B30	12
TL-2901.B65	12
TL-2902.B30	12
TL-2902.B65	12
TL-2903.B	14
TL-2904.B	14
TL-2905.B	15
TL-2906.B	15
TL-3418.B65	31
TL-4340.B	11
TL-4340.BD	11
TL-4443.B30	7
TL-4443.B40	7
TL-4444.B30	7
TL-4444.B40	7
TL-4445.B30	7
TL-4445.B40	7
TL-4740.B40	39
TL-5408.A27	95
TL-5408.A41	95
TL-6005.B30	9
TL-6005.B40	9
TL-6005.B60	9
TL-6008.B30	9
TL-6008.B40	9
TL-6008.B60	9
TL-6010.B30	34
TL-6010.B40	34
TL-6011.B30	8
TL-6011.B30DIM	8
TL-6011.B40	8

Código	Página
TL-6011.B60	8
TL-6014.B30	35
TL-6014.B40	35
TL-6016.B30	10
TL-6016.B40	10
TL-6016.B60	10
TL-6018.B30	35
TL-6018.B40	35
TL-6022.B30	35
TL-6022.B40	35
TL-6024.B30	10
TL-6024.B40	10
TL-6024.B65	10
TL-6035.B30	10
TL-6035.B40	10
TL-6035.B65	10
TL-7100.HB50120	67
TL-7100.HB50120SENS	67
TL-7115.B	61
TL-7115.BEMER	61
TL-7115.BSENS	61
TL-7115.BSENSDIM	61
TL-7125.B	61
TL-7125.BEMER	61
TL-7125.BSENS	61
TL-7125.BSENSDIM	61
TL-7130.B	109
TL-7130.BEMER	109
TL-7131.B	61
TL-7131.BEMER	61
TL-7131.BSENS	61
TL-7131.BSENSDIM	61
TL-7136.B	62
TL-7136.BEMER	62
TL-7136.BSENS	62
TL-7136.BSENSDIM	62
TL-7145.B	61
TL-7145.BEMER	61
TL-7145.BSENS	61
TL-7145.BSENSDIM	61
TL-7150.HB50120	67
TL-7150.HB50120SENS	67
TL-7180.HB50120	67
TL-7180.HB50120SENS	67
TL-7218.B	62
TL-7218.BSENS	62
TL-7218.B65	62
TL-7218.B65SENS	62
TL-8080.SR	66
TL-8128.EMR30	48
TL-8128.EMR40	48
TL-8128.ESQEMR30	50
TL-8128.ESQEMR40	50
TL-8128.ESQSOR30	50
TL-8128.ESQSOR40	50
TL-8128.ESQSUS30	50
TL-8128.ESQSUS40	50
TL-8128.NEMR30	48
TL-8128.NEMR40	48
TL-8128.NESQEMR30	50
TL-8128.NESQEMR40	50
TL-8128.NESQSOR30	50
TL-8128.NESQSOR40	50
TL-8128.NESQSUS30	50
TL-8128.NESQSUS40	50
TL-8128.NSOR30	49

Código	Página
TL-8128.NSOR40	49
TL-8128.NSUS30	49
TL-8128.NSUS40	49
TL-8128.SOR30	49
TL-8128.SOR40	49
TL-8128.SUS30	49
TL-8128.SUS40	49
TL-8132.EMR30	52
TL-8132.EMR40	52
TL-8132.ESQEMR30	54
TL-8132.ESQEMR40	54
TL-8132.ESQSOR30	54
TL-8132.ESQSOR40	54
TL-8132.ESQSUS30	54
TL-8132.ESQSUS40	54
TL-8132.NEMR30	52
TL-8132.NEMR40	52
TL-8132.NESQEMR30	54
TL-8132.NESQEMR40	54
TL-8132.NESQSOR30	54
TL-8132.NESQSOR40	54
TL-8132.NESQSUS30	54
TL-8132.NESQSUS40	54
TL-8132.NSOR30	53
TL-8132.NSOR40	53
TL-8132.NSUS30	53
TL-8132.NSUS40	53
TL-8132.SOR30	53
TL-8132.SOR40	53
TL-8132.SUS30	53
TL-8132.SUS40	53
TL-8156.EMR30	48
TL-8156.EMR40	48
TL-8156.NEMR30	48
TL-8156.NEMR40	48
TL-8156.NSOR30	49
TL-8156.NSOR40	49
TL-8156.NSUS30	49
TL-8156.NSUS40	49
TL-8156.SOR30	49
TL-8156.SOR40	49
TL-8156.SUS0	49
TL-8156.SUS0	49
TL-8164.EMR30	52
TL-8164.EMR40	52
TL-8164.NEMR30	52
TL-8164.NEMR40	52
TL-8164.NSOR30	53
TL-8164.NSOR40	53
TL-8164.NSUS30	53
TL-8164.NSUS40	53
TL-8164.SOR30	53
TL-8164.SOR40	53
TL-8164.SUS30	53
TL-8164.SUS40	53
TL-8180.SR	66
TL-8190.SR	65
TL-8224.SR	66
TL-8418.SR40	65
TL-8418.SR65	65
TL-8618.SR	65
TR-2401.B	37
TR-2402.B	37
TR-2403.B	37
VT-1904.B	81
VT-1906.B	81

PROYECTO: Patio Toluca
LUMINARIAS: SUPER-LINE

CATÁLOGO

Temazcal No. 21-B, Colonia La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54060 / Tel. 01(55) 5355 9797

@illuxmx @illuxmx illuxmx

www.illux.com.mx