Catálogo

Tishman Lighting Uii

2025

TISHMAN MR

LIGHTING Uii

NUESTRA EMPRESA

Somos una empresa 100% mexicana fundada en el año 2003. Dedicada a la importación y comercialización de productos de iluminación led.

Posicionados en el mercado como una de las mejores marcas gracias a la alta calidad de nuestros productos, así como el servicio y satisfacción de nuestros clientes.

Nuestro constante crecimiento y el deseo por ofrecer al mercado nacional productos de calidad, nos ha permitido asociarnos con grandes empresas para la fabricación de luminarios ahorradores de energía. De esta manera cumplimos con las normativas de calidad y seguridad requeridas por nuestro país, contribuyendo a su vez con el cuidado del medio ambiente.

NUESTRA MISIÓN

Proveer los mejores productos de iluminación led a precios competitivos y de alta calidad, ofreciendo al usuario gran durabilidad y ahorro en el consumo de energía eléctrica.

NUESTRA VISIÓN

Incrementar la participación en los diferentes sectores del mercado nacional, ofreciendo productos con la mejor calidad donde la inversión de nuestros clientes y distribuidores sea la más rentable del mercado.

Índice

POR CÓDIGO

PRODUCTOS	PÁGINA
INTERIOR	
TLDL1230	05
TLDL1265	05
TLDL1830	05
TLDL1865	05
TLDLB430	05
TLDLB465	05
TLDLB830	05
TLDLB865	05
TLDLB1330	05
TLDLB1365	05
TLDLB1730	05
TLDLB1765	05
TLDL15B	05
TLDL15C	05
TLDL36B	05
TLPL606003665	07
TLFL3665	07
TLCAN118	08
TLCAN218	08
TLSO132	08
TLSO232	08
EXTERIOR	
TL816A	11
TL816AB	11
TL816C	11
TL816CB	11
TL820A	11
TL820AB	11
TL820B	12
TL901	12
TL901B	12
TLSO10065	13
TLSO20065	13
TL031D	14
TL031A	14
TL031E	14
TL147	14
TL147B	14
TL148	14
TL149	14
TL149B	14
TL1262B	15
TL1262C	15
TL1328A	15
TL1328B	15
TL1267A1	15
TL1267B1	15
TL1329A	15
TL1329AB	15
TL1329B	16
TL1329BB	16
TL1268A	16
TL1268AB	16
TL1268B	17
TL1268BB	17
TL1375SB	17
TL1375SW	17
TL1375RB	17
TL1375RW	17
TL1360	17
TL1361	17
TL1378B	18
TL1379B	18
TL1307A	18
TL1307B	18
TL1326A1	18
TL1326B1	18
TL1101RB	18
TL1101RW	18
TL1102SB	19
TL1102SW	19
TL1311A	19
TL1311AB	19
TL1311B	19
TL1311BB	19
TL1270	20
TL1271	20
TL431A	20
INDUSTRIAL	
TLFLD1030	22
TLFLD1065	22
TLFLD3030	22
TLFLD3065	22
TLFLD5030	22
TLFLD5065	22
TLFLD10065	22
TLFLD15065	22
TLFLD20065	22
TLFLD30065	23
TLFLD50065	23
TLTR16E27	24
TLSUB40	24
TLWP26	24
TLEST220	24
TLHB6XG13	24
TLHB150	26
TLHB200	26
TLHBF4-2V290	28
TLHBF2-2V180	28
TLHBS290	28
TLHBS180S	28
VENTILADORES	
TLCF8802W	31
TLCF8802B	31
TLCF8802S	31
TLCF8813A	32
TLCF9100S	32
TLCF1020W	33
TLCF1020B	33
TLCVR	33
TLCVRWF	33
LÁMPARAS	
TLA609B	35
TLA609B	35
TLHP2065	35
TLHP3065	35
TLHP4065	35
TLHP5065	35
TLHP75D	36
TLHP95D	36
TLGU107C	36
TLGU107B	36
TLGU537C	36
TLGU537B	36
TLT51040OP	36
TLT51065CL	36
TLT51065OP	36
TLT51640OP	36
TLT51665CL	36
TLT51665OP	36
TLT81065	37
TLT81865OP	37
TLT81865CL	37
TLT82065OP	37
TLT82065CL	37
TLT82850OP	37
TLT82850CL	37
TLT82865OP	37
TLT82865CL	37
TLT83665OP	37
TLT83665CL	37

Interior

DOWNLIGHT | TLDL1230 / TLDL1265

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 12 W
Lumenés: 840 Lm
Alimentación: 127 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



DOWNLIGHT | TLDL1830 / TLDL1865

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 18 W
Lumenés: 1 270 Lm
Alimentación: 127 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



DOWNLIGHT | TLDLB430 / TLDLB465

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 4 W
Lumenés: 240 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



DOWNLIGHT | TLDLB830 / TLDLB865

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 8 W
Lumenés: 510 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



DOWNLIGHT | TLDLB1330 / TLDLB1365

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 13 W
Lumenés: 920 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



DOWNLIGHT | TLDLB1730 / TLDLB1765

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 17 W
Lumenés: 1 200 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~-
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



DOWNLIGHT | TLDL12B / TLDL12C

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 12 W
Lumenés: 1 150 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: ABS
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



DOWNLIGHT | TLDL36B

Luz de día 5 000 K

Potencia: 36 W
Lumenés: 3 240 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING Uii

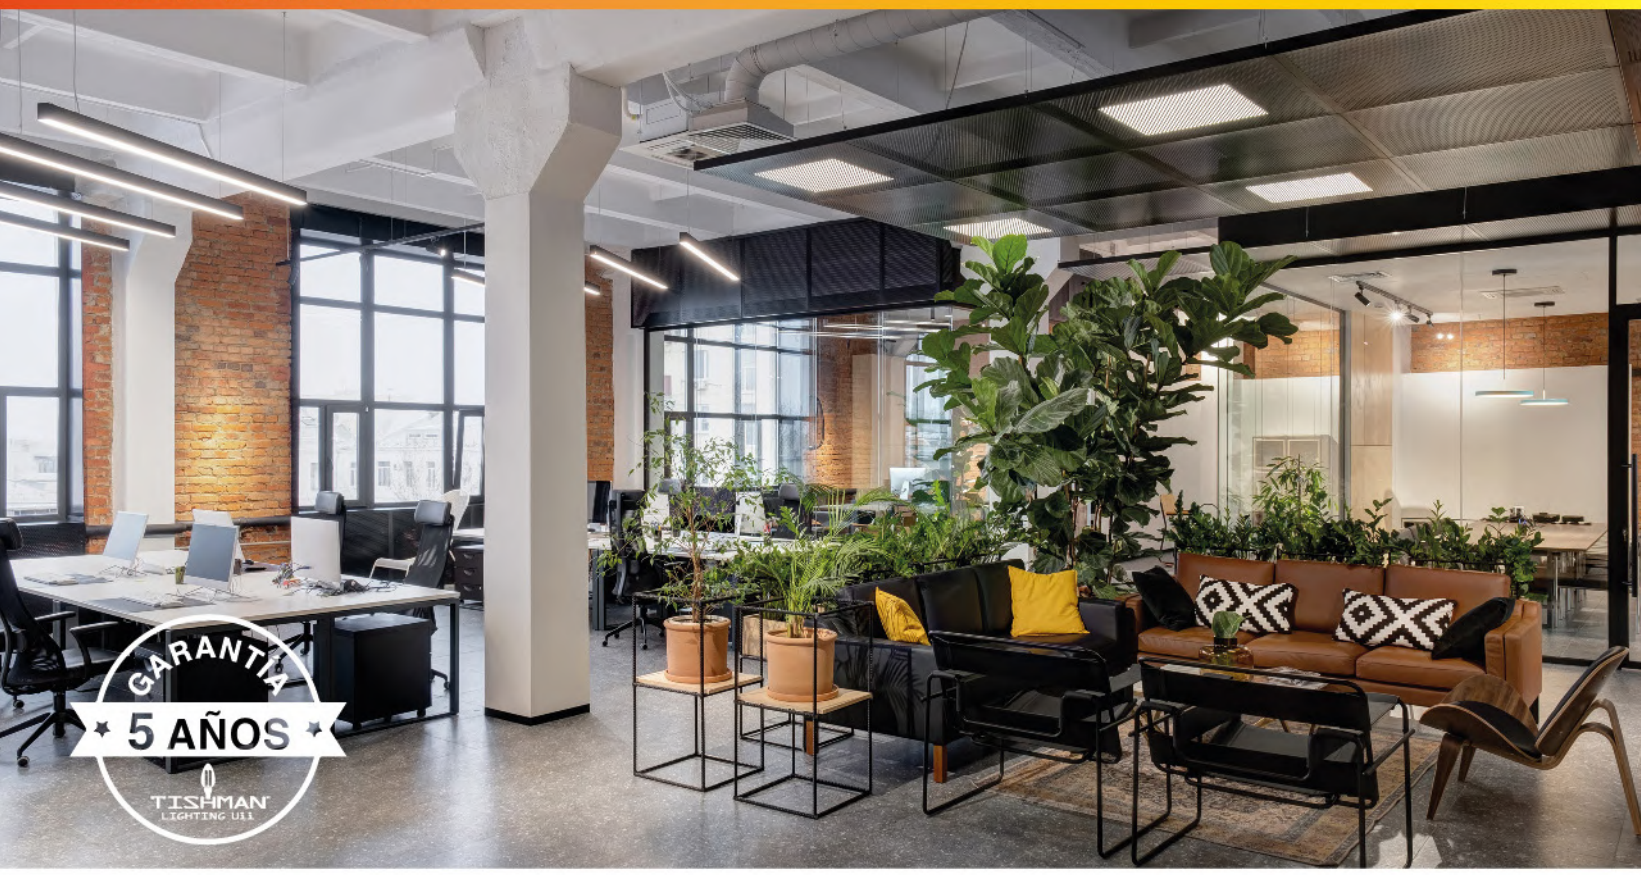

PANEL LED | TLPL60603665

Luz de día 6 500 K

Potencia: 36 W
Lumenés: 3 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



LED FLAT | TLFL3665

Luz de día 6 500 K

Potencia: 36 W
Lumenés: 3 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED



CANALETA | TLCAN118

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Color: Blanco
Base: G13
Lámpara sugerida: Tubo led G13



CANALETA | TLCAN218

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Color: Blanco
Base: G13 x 2
Lámpara sugerida: Tubo led G13



GRID | TLSO132

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Color: Blanco
Base: G13
Lámpara sugerida: Tubo led G13



GRID | TLSO232

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Color: Blanco
Base: G13 x 2
Lámpara sugerida: Tubo led G13 x 2



Exterior

GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING Uii

LINX | TL816A / TL816AB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP67
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero / Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



LINX | TL816C / TL816CB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP67
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero / Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



LINX R | TL820A / TL820AB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP67
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero / Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



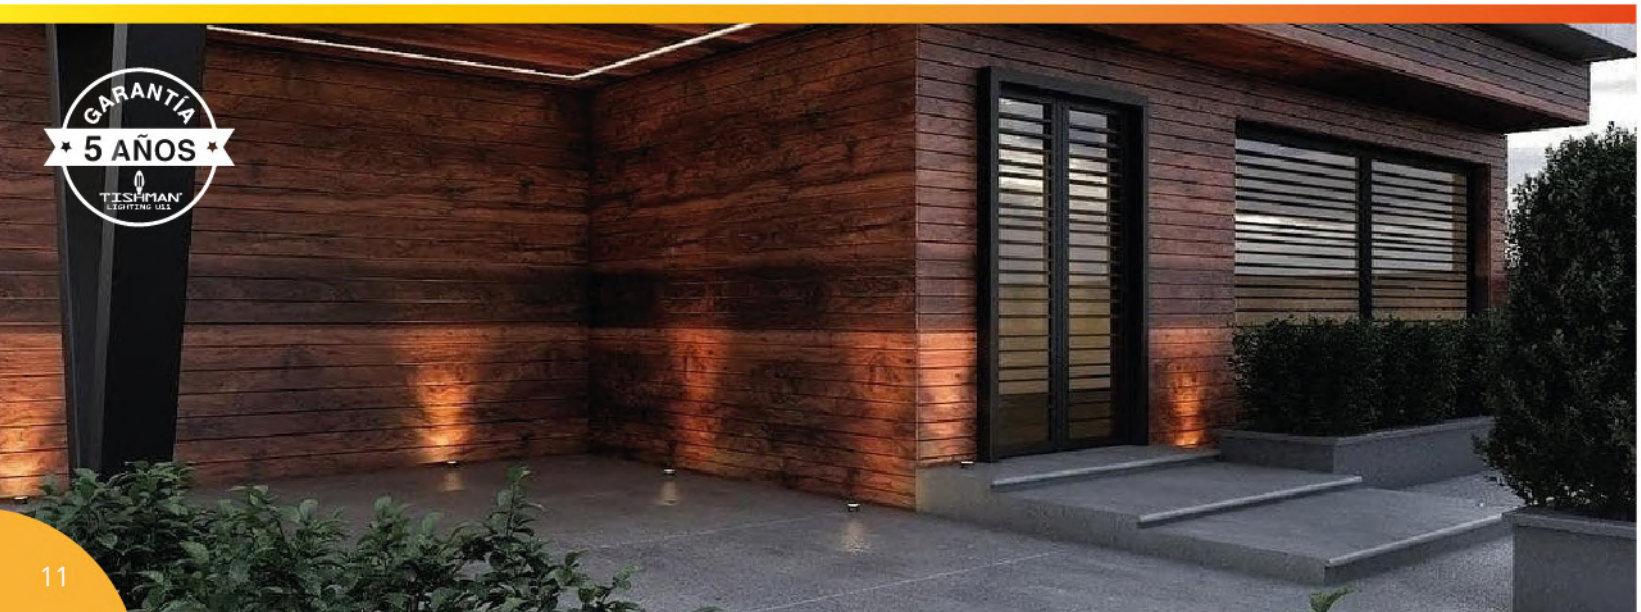

LINX S | TL820B

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP67
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



LINX | TL901B

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP67
Material: Acero Inoxidable
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU5.3
Tipo de lámpara: GU5.3



LINX | TL901

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP67
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Cristal Templado
Base: GU5.3
Tipo de lámpara: GU5.3



REFLECTOR SOLAR | TLSO10065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 100 W
Lumenés: 1 000 Lm
Alimentación: LiFePO4 Battery
Capacidad: 3.2 V 10Ah
Energía: 5V/10W
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Gris
Tipo de lámpara: LED



*Incluye panel solar & control remoto.

REFLECTOR SOLAR | TLSO20065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 200 W
Lumenés: 2 000 Lm
Alimentación: LiFePO4 Battery
Capacidad: 3.2 V 20Ah
Energía: 5V/20W
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Gris
Tipo de lámpara: LED



*Incluye panel solar & control remoto.

HYDRA A | TL031A

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Pc Opalina
Base: E27
Tipo de lámpara: LED A60



HYDRA D | TL031D

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Pc Opalina
Base: E27
Tipo de lámpara: LED A60



HYDRA E | TL031E

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Pc Opalina
Base: E27
Tipo de lámpara: LED A60



CANIS | TL147

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



CANIS | TL147B

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



CANIS | TL148

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



CANIS | TL149

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



CANIS | TL149B

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



CANIS I | TL1262B

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Pc
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



CANIS II | TL1262C

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Pc
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



DRACO I | TL1328A

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Opalina
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



DRACO II | TL1328B

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Opalina
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



CYGNUS | TL1267A1

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



CYGNUS | TL1267B1

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



LYRA I | TL1329A

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Lamina de Acero
Color: Acero
Difusor: Opalina
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



LYRA I | TL1329AB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Opalina
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



LYRA II | TL1329B

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Lamina de Acero
Color: Acero
Difusor: Opalina
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



LYRA II | TL1329BB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Opalina
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



CYGNUS I | TL1268A

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Aluminio
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



CYGNUS I | TL1268AB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



CYGNUS II | TL1268B

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Aluminio
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



CYGNUS II | TL1268BB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



CRUX SB | TL1375SB

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 6 W
Lumenés: 300 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Negro / Blanco
Tipo de lámpara: LED



CRUX SW | TL1375SW

Blanco cálido 3 000 K



CRUX RB | TL1375RB

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 6 W
Lumenés: 300 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Negro / Blanco
Tipo de lámpara: LED

CRUX RW | TL1375RW

Blanco cálido 3 000 K





ECLIPSE S | TL1360

Blanco cálido 3 000 K



Potencia: 7 W
Lumenés: 300 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



ECLIPSE R | TL1361

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 7 W
Lumenés: 300 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



ORION R | TL1378B

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 6 W
Lumenés: 240 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



ORION S | TL1379B

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 6 W
Lumenés: 240 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



CAELUM II | TL1307A

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 11 W
Lumenés: 720 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



CAELUM I | TL1307B

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 6 W
Lumenés: 660 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



ARIES I | TL1326A1

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 6 W
Lumenés: 720 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED

ARIES II | TL1326B1

Blanco cálido 3 000 K



Potencia: 11 W
Lumenés: 1 200 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



CAELI RB | TL1101RB

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 3 W
Lumenés: 180 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Negro / Blanco
Tipo de lámpara: LED

CAELI RW | TL1101RW

Blanco cálido 3 000 K



CAELI SB | TL1102SB

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 3 W
Lumenés: 180 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Negro / Blanco
Tipo de lámpara: LED



CAELI SW | TL1102SW

Blanco cálido 3 000 K



CURVUS R | TL1311A

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 3 W
Lumenés: 160 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro / Gris
Tipo de lámpara: LED

CORVUS R | TL1311AB

Blanco cálido 3 000 K



CORVUS S | TL1311B

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 3 W
Lumenés: 160 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro / Gris
Tipo de lámpara: LED

CORVUS S | TL1311BB

Blanco cálido 3 000 K



ANTILAE I | TL1270

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: E27
Tipo de lámpara: LED A60



ANTILAE II | TL1271

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: E27
Tipo de lámpara: LED A60



CETUS I | TL431 A

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 9 W
Lumenés: 540 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro mate
Tipo de lámpara: LED



Industrial

REFLECTOR | TLFLD1030 / TLFLD1065

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 10 W
Lumenés: 1 100 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



REFLECTOR | TLFLD3030 / TLFLD3065

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 30 W
Lumenés: 3 300 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



REFLECTOR | TLFLD5030 / TLFLD5065

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Potencia: 50 W
Lumenés: 5 500 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



REFLECTOR | TLFLD10065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 100 W
Lumenés: 11 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



REFLECTOR | TLFLD15065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 150 W
Lumenés: 16 500 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



REFLECTOR | TLFLD20065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 200 W
Lumenés: 22 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~-
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



REFLECTOR | TLFLD30065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 300 W
Lumenés: 33 300 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



REFLECTOR | TLFLD50065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 500 W
Lumenés: 55 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~-
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



CAMPANA TRIAL | TLTR16E27

*No incluye lámparas.

Alimentación: 127 V~
Grado de protección: IP20
Material: Ps
Color: Blanco
Difusor: Acrílico
Base: E27
Tipo de lámpara: LED HP50 / 75 / 90



GALAXY | TLSUB40

Luz de día 5 000 K

Potencia: 40 W
Lumenés: 4 800 Lm
Alimentación: 120 - 277 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro.
Tipo de lámpara: LED



COSMO | TLWP26

Luz de día 5 000 K

Potencia: 26 W
Lumenés: 3 000 Lm
Alimentación: 120 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro.
Tipo de lámpara: LED



GABINETE | TLEST220

*No incluye lámparas.

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Plastico ABS
Color: Gris
Difusor: Ps
Base: 2 x G13
Tipo de lámpara: Tubo led G13 x 2



GABINETE | TLHB6XG13

*No incluye lámparas.

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Pintura electroestatica
Color: Blanco
Base: G13
Tipo de lámpara: Tubo led G13 x 6

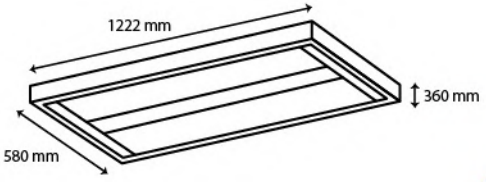

GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING U11

UFO | TLHB15050

Luz de día 6 500 K

Potencia: 150 W
Lumenés: 21 000 Lm
Alimentación: 120 - 277 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



UFO | TLHB20050

Luz de día 6 500 K

Potencia: 200 W
Lumenés: 28 000 Lm
Alimentación: 120 - 277 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED



GARANTÍA 5 AÑOS TISHMAN LIGHTING U11

"CONOCE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS"

POTENCIAS 3

• TLHBF4-2V290

• TLHBF2-2V180

3 TEMP. DE COLOR
- 4 000K
- 4 500K
- 5 000K

TODO EN UN MISMO PRODUCTO

DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A CUALQUIER ESTILO DE VIDA.

POTENCIAS 2

• TLHBS180S

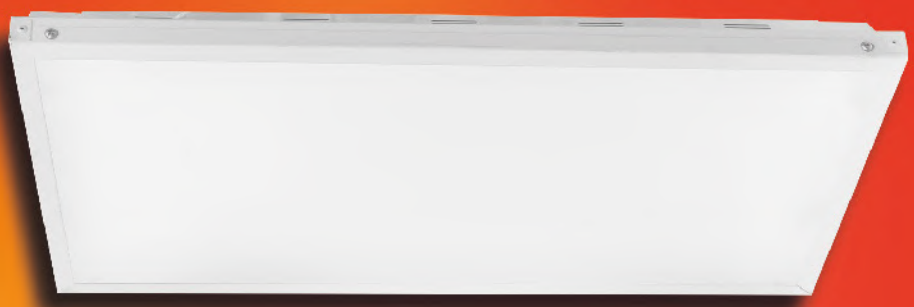

• TLHBS290

3 TEMP. DE COLOR
- 4 000K
- 4 500K
- 5 000K

LA ILUMINACIÓN PERFECTA

PARA CADA OCASIÓN AL ALCANCE DE TUS MANOS.

HIGHBAY | TLHBF4-2V290

Blanco cálido 4 000 K | Luz neutra 4 500 K | Luz de día 5 000 K

Potencia: 290 W
Corriente: 2,50 A (Max)
Alimentación: 277 - 480 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Lumenés: 42 720 Lm
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Acero
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



TLHBF4-2V290

HIGHBAY | TLHBF2-2V180

Blanco cálido 4 000 K | Luz neutra 4 500 K | Luz de día 5 000 K

Potencia: 180 W
Corriente: 1,50 A (Max)
Alimentación: 120 - 277 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Lumenés: 26 191 Lm
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Acero
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



TLHBF2-2V180

HIGHBAY | TLHBS-290SB

Blanco cálido 4 000 K | Luz neutra 4 500 K | Luz de día 5 000 K

Potencia: 290 W
Corriente: 2,50 A (Max)
Alimentación: 277 - 480 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Lumenés: 44 714 Lm
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Acero
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



LED-HBS-290SB

HIGHBAY | TLHBS-180SB

Blanco cálido 4 000 K | Luz neutra 4 500 K | Luz de día 5 000 K

Potencia: 180 W
Corriente: 1,50 A (Max)
Alimentación: 120 - 277 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Lumenés: 26 061 Lm
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Acero
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



LED-HBS-180SB

Ventiladores

GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING U11

AURA W | TLCF8802W

Blanco cálido 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

*Incluye control remoto.

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W
Panel de LED: 20W
Lumenes: 1,600 lm
Consumo de Energía en Operación: 81.22 Wh
Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh
Acabado del Cuerpo: Blanco / Negro / Níquel Satin
Medidas: 52" / 1,400 mm.
Aspas: 5 en Polywood Color
- Blanco/Maple
- Negro / Nogal
- Nogal / Maple

AURA B | TLCF8802B

Blanco cálido 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

AURA S | TLCF8802S

Blanco cálido 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

FIJI | TLCF8813A

Blanco cálido 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W
Panel de LED: 20W
Lumenes: 1,600 lm
Consumo de Energía en Operación: 81.22 Wh
Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh
Acabado del Cuerpo: Negro
Medidas: 52" / 1,400 mm.
Aspas: 3 en ABS Color Nogal

*Incluye control remoto.

HURRICANE | TLCF9100S

Blanco cálido 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W
Panel de LED: 20W
Lumenes: 1,600 lm
Consumo de Energía en Operación: 81.22 Wh
Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh
Acabado del Cuerpo: Níquel Cepillado
Medidas: 52" / 1,400 mm.
Aspas: 5 Metálicas en Color Aluminio

*Incluye control remoto.

THYPOON | TLCF1020W

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W
Consumo de Energía en Operación: 65.20 Wh
Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh
Acabado del Cuerpo: Blanco
Medidas: 56" / 1,425 mm.
Aspas: 3 Metálicas

*Incluye control de pared.

THYPOON | TLCF1020B

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W
Consumo de Energía en Operación: 65.20 Wh
Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh
Acabado del Cuerpo: Negro
Medidas: 56" / 1,425 mm.
Aspas: 3 Metálicas

*Incluye control de pared.

Control de Ventilador | TLCRV

*No incluye baterias.

Control de Ventilador WIFI | TLCRVWF

*No incluye baterias.
*COMPATIBLE CON LOS MODELOS: AURA, FIJI Y HURRICANE.

Conexión Wi:

Smart Life

amazon alexa

Google Home

GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING Ui
Lámparas

TLA609B

Luz de día 6 500 K

Potencia: 9 W
Lumenés: 810 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 60*115 mm

TLA6012B

Luz de día 6 500 K

Potencia: 12 W
Lumenés: 1 055 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 60*115 mm

TLHP2065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 20 W
Lumenés: 1 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 80*135 mm

TLHP3065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 30 W
Lumenés: 2 400 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 100*165 mm

TLHP4065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 40 W
Lumenés: 3 200 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 120*195 m

TLHP5065

Luz de día 6 500 K

Potencia: 50 W
Lumenés: 4 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 125*206 mm

TLHP75D

Luz de día 6 500 K

Potencia: 75 W
Lumenés: 6 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 140*248 mm

TLHP95D

Luz de día 6 500 K

Potencia: 95 W
Lumenés: 7 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 140*265 mm

TLGU107C / TLGU107B

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 5 700 K

Potencia: 7 W
Lumenés: 490 Lm
Alimentación: 127 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: GU10
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 50*57 mm

TLGU537C / TLGU537B

Blanco cálido 3 000 K | Luz de día 5 700 K

Potencia: 7 W
Lumenés: 490 Lm
Alimentación: 127 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: GU5.3
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 50*65 mm

TLT51040OP / TLT51065CL / TLT51065OP

Blanco frío 4 000 K
Cuerpo: Cristal Opalina

Luz de día 6 500 K
Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 10 W
Lumenés: 1 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G5
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 575*16 mm

TLT51640OP / TLT51665CL / TLT51665OP

Blanco frío 4 000 K
Cuerpo: Cristal Opalina

Luz de día 6 500 K
Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 16 W
Lumenés: 1 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G5
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 1550*16 mm

TLT81065

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal

Potencia: 10 W
Lumenés: 850 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G13

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 589*26 mm

TLT81865OP / TLT81865CL

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 18 W
Lumenés: 1 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G13

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 1200*26 mm

TLT82065OP / TLT82065CL

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 20 W
Lumenés: 1 900 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G13

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 1200*26 mm

TLT82850OP / TLT82850CL / TLT82865OP / TLT82865CL

Luz de día 5 000 K

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 28 W
Lumenés: 3 200 Lm
Alimentación: 100 - 277 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G13

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 1200*26 mm

TLT83665OP / TLT83665CL

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 36 W
Lumenés: 3 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: Fa8

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 2400*32 mm

GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING Uii

TISHMAN[MR]
LIGHTING Uii

Guadalajara, Jalisco

Av. San Miguel No. 308 Bodega 25 Fracc. Industrial Bodegas de San Juan,
Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco C.P. 45019
Llámanos: 33 3825 9584, 33 3826 2313, 33 3826 2314

Ciudad de México

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 6 A Int. 608 Colonia El Parque, C.P. 53398
Naucalpan de Juárez, EDOMEX.
Llámanos: 55 5358 6566, 55 5358 8241

Hermosillo, Sonora

Calle Naranjo 228 Col. San Benito C.P. 83190
Hermosillo, Sonora.
Llámanos: 66 2438 4980

León, Guanajuato

Blvd. Torres Landa 4202 Int 201 B. Colonia Aztecas. C.P. 37520
León, Guanajuato.
Llámanos: 5555083548

www.tishman.com.mx