



LÍNEA 2026



“DESCUBRÍ QUE PODÍA DECIR LAS COSAS CON COLOR Y FORMAS, COSAS QUE NO PODÍA DECIR DE OTRA MANERA PORQUE NO ENCONTRABA LAS PALABRAS.”

- GEORGIA O'KEEFFE -






“YA NO BASTA CON SATISFACER A LAS PERSONAS; AHORA
HAY QUE DEJARLAS ENCANTADAS.”

- PHILIP KOTLER -

TIRAS DE LED

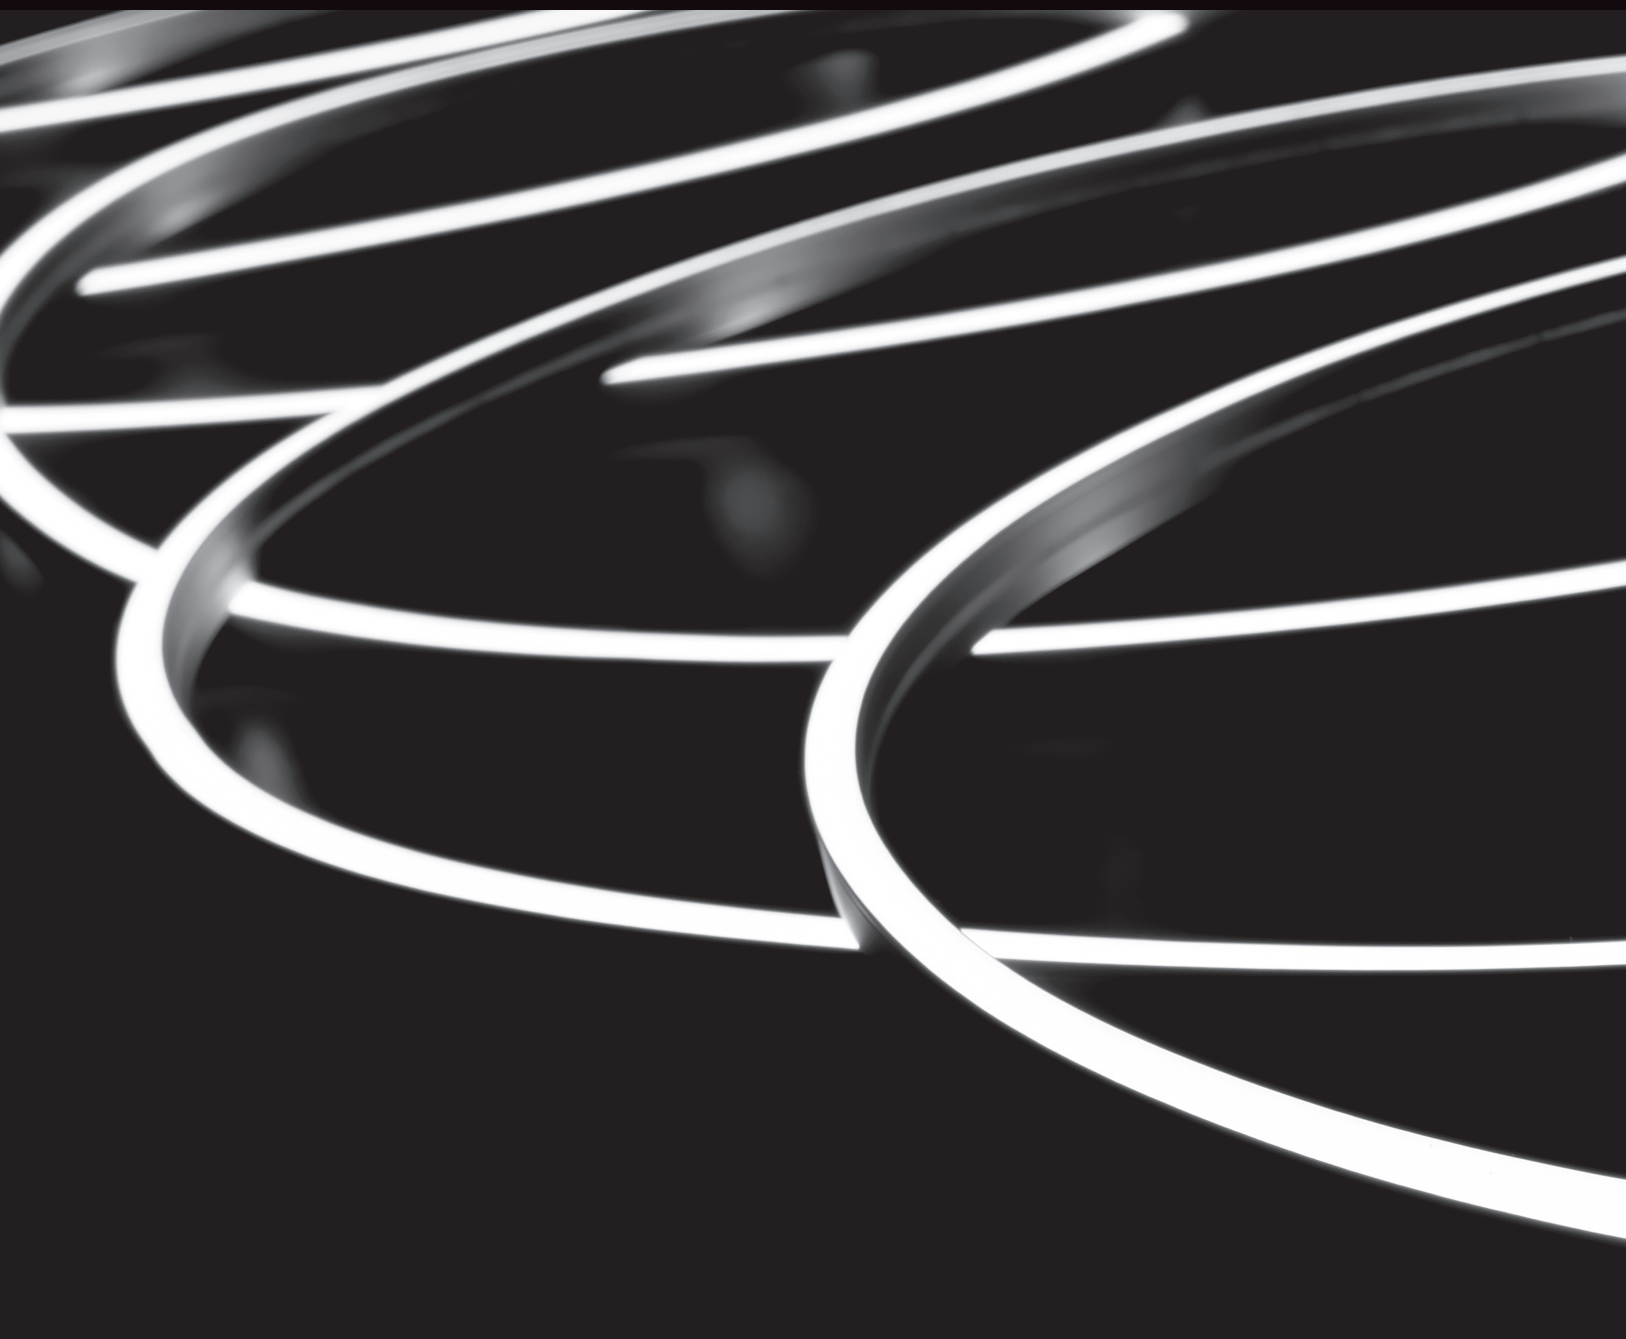



i  **iLumileds[®]**

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL



NUEVO

LDPB221622242105

[Blanco cálido
2 200 K]

NUEVO

LDPB221624242105

[Blanco cálido
2 400 K]

NUEVO

LDPB221627242105

[Blanco cálido
2 700 K]

LDPB2216WW242105

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPB2216Z242105R

[Blanco neutro
4 100 K]


LDPB2216W242105R

[Blanco
6 500 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLAT5MM, COP5MM CAB, COP5MM

Por su alta concentración de LEDs, es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor, ya que fue diseñada específicamente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

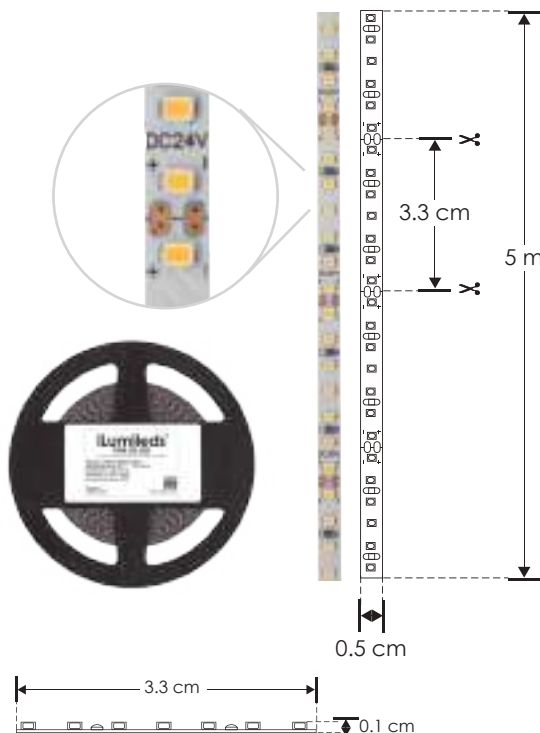

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM2 200 K
Blanco cálido2 400 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco14.4
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS

LINEA PROFESIONAL



LDPB4040RGB241205

[RGB]


NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.

(ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW, ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B)

LED con tono de color controlado. Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.



NUEVO

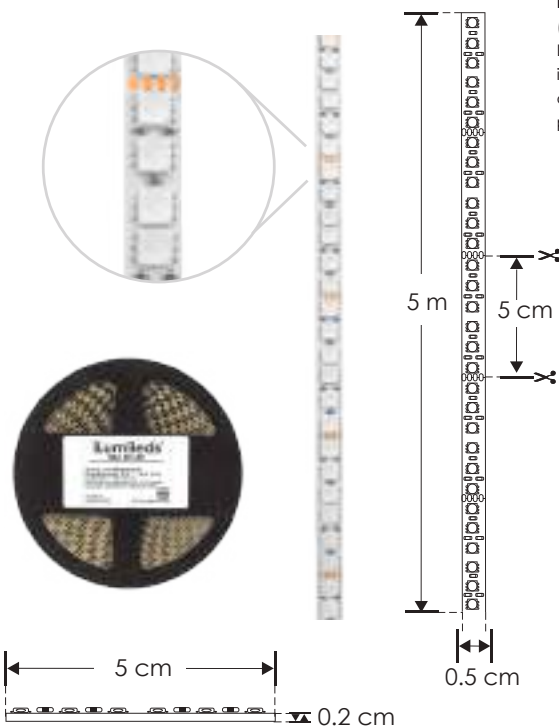

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 4040, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	7 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP 20

RGB
3 en 17
W
x metro24
V cc

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES
LINEA PROFESIONAL



LRRCOB2724400R5

[Blanco cálido
2 700 K]

LRRCOBWW24400R5

[Blanco cálido
3 000 K]

LRRCOBZ24400R5


[Blanco neutro
4 100 K]



NUEVOS

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

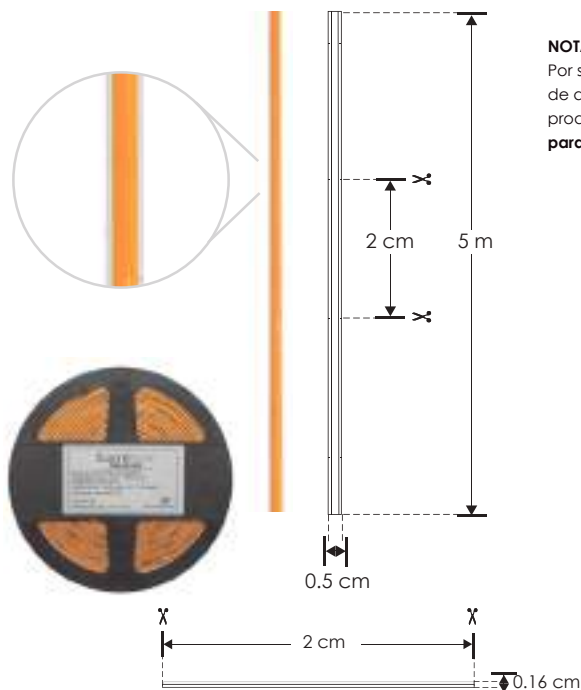

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 400 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara, con tecnología roll to roll

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

2 700 K
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

10 W
x metro

FL
1,75 - 2
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

Línea 2026

EXTRAPLANAS / INTERIORES
LINEA PROFESIONAL



LRRCOB2724480R

[Blanco cálido
2 700 K]

LRRCOBWW24480R

[Blanco cálido
3 000 K]

LRRCOBZ24480R


[Blanco neutro
4 100 K]



NUEVOS

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

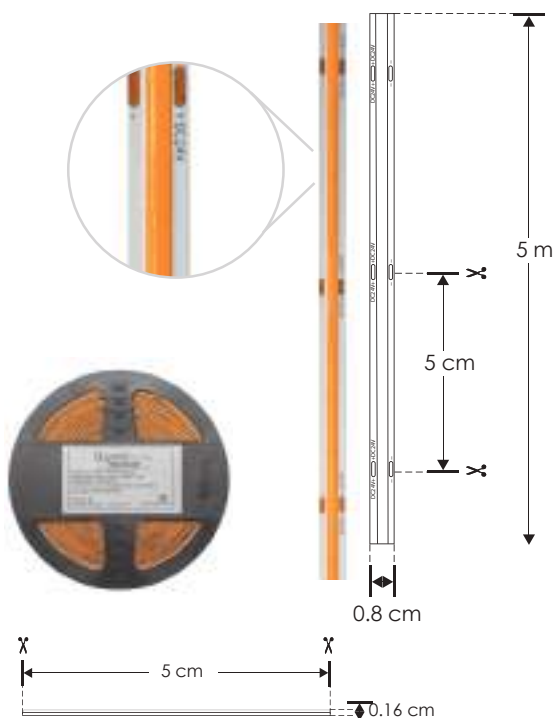

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 480 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	11 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara, con tecnología roll to roll

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

2 700 K
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

11 W
x metro

FL
1,75 - 2
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

VISITA NUESTRAS REDES @ilumileds.official



9

ilumileds® / ilumileds.com.mx

EXTRAPLANAS / INTERIORES
LINEA PROFESIONAL



LDPBCOB2724528R

[Blanco cálido
2 700 K]

LDPBCOBWW24528R

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPBCOBZ24528R

[Blanco neutro
4 100 K]

LDPBCOBW24528R

[Blanco
6 000 K]



NUEVO

NOTA: LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COPL8MM, COP8MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.

Material Pista de cobre

Lámpara Tira extraplana para interiores, 528 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, corte en cualquier punto.

Ángulo de apertura 120°


Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 24 V cc

Potencia 14 W / metro

CRI 90

PCB 2 oz doble cara

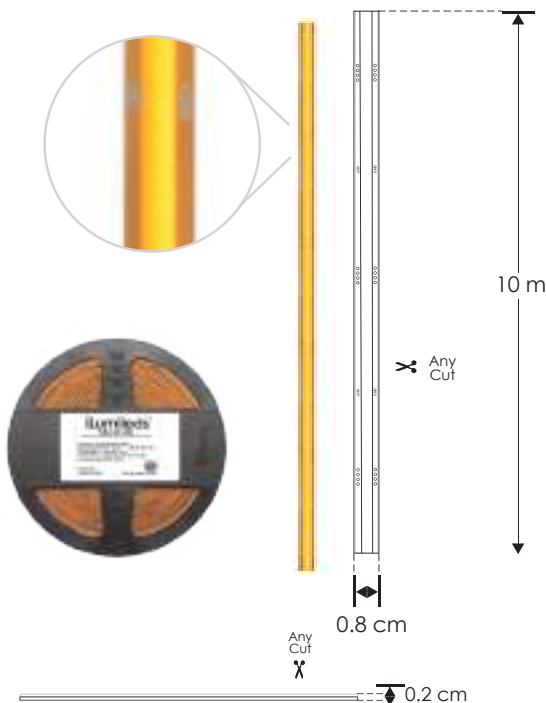

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

2 700 K
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

14 W
x metro

FL
1.96 - 2.54
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES
LINEA PROFESIONAL



LRRCOBRGB24576

[RGB]



NUEVO

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. (ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW, ILURGBWWIFI, LTCTR1 - A, WSCONIR24B).

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.

Material Pista de cobre / Acabado blanco

Lámpara Tira extraplana para interiores, 576 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.125 cm


Ángulo de apertura 120°

Color de luz RGB

Alimentación 24 V cc

Potencia 14 W / metro

PCB 2 oz doble cara, con tecnología roll to roll

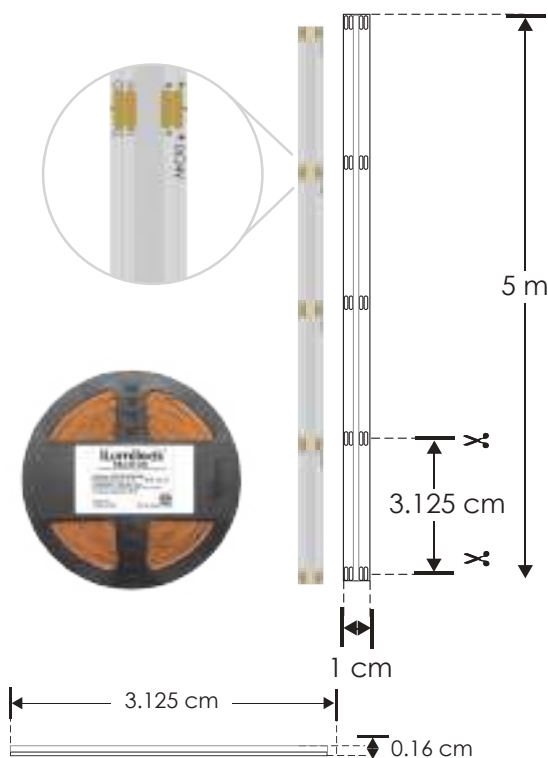

NOM


IP 20

RGB

14 W
x metro

24
V cc

atenuable

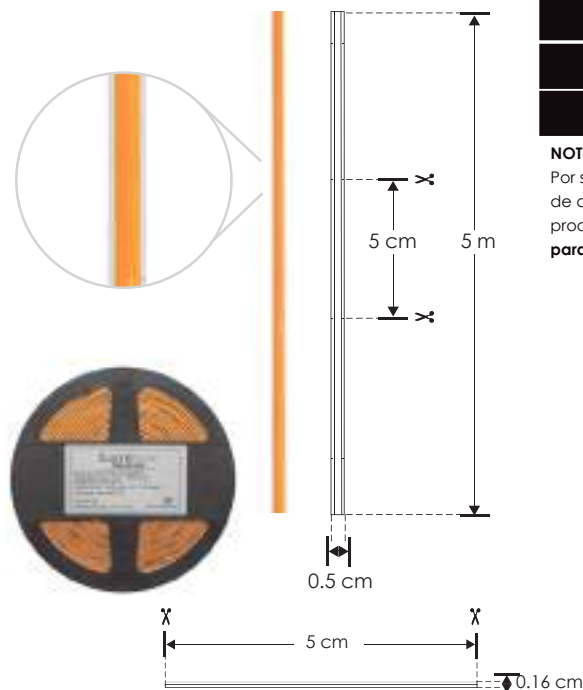

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 480 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	11 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

2 200 K
Blanco cálido

2 400 K
Blanco cálido

2 700 K
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

11
W
x metro

FL
1.75 - 2.25
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
90


IES
Archivo
Fotométrico

atenuable





NUEVOS

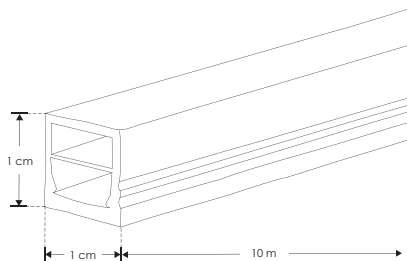

Material	Pista de cobre acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo neon rectangular, 130 LEDs por metro tipo LED 2025, rollo de 10 metros, puede cortarse en cualquier punto (Any Cut).
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	8 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

NOM

IP
65

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

8
W
x metro


FL
910
lúmenes
Blanco cálido

FL
1040
lúmenes
Blanco neutro

24
V cc

CRI
80



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ENDCAPI1010

NUEVO



Terminación con agujero, de silicón.



ENDCAPIH1010

NUEVO


Terminación con agujero lateral, de silicón.



ENDCAP1010

NUEVO


Terminación de silicón



CONRAP1010

NUEVO

Conector rápido con cable (libre de soldaduras)

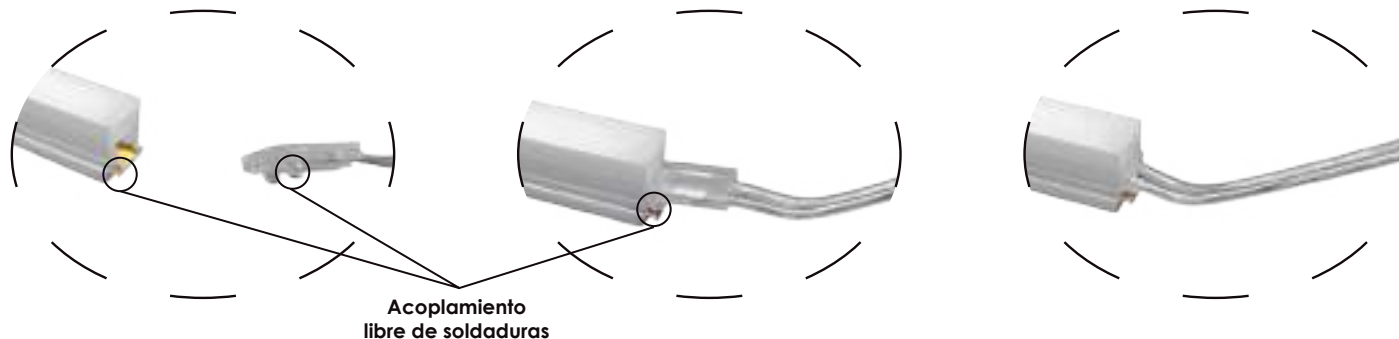

Acoplamiento
libre de soldaduras

NEON RECTANGULAR / EXTERIORES
LINEA PROFESIONAL



LA2835120WW1616

[Blanco cálido
3 000 K]

LA2835120NW1616

[Blanco neutro
4 100 K]


LA2835120W1616

[Blanco
6 000 K]



NUEVOS

NOTA: Tira se vende sobre pedido.
Consultar mínimos de compra

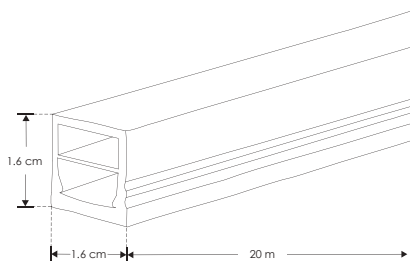

Material	Pista de cobre acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo neon rectangular, 120 LEDs por metro tipo LED 2835, rollo de 20 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz

NOM

IP 67

2-3 step MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

10 W
x metro

FL 360
lúmenes
Blanco cálido


FL 480
lúmenes
Blanco neutro

FL 600
lúmenes
Blanco

24
V cc

CRI 80

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




ENDCAPI1616

NUEVO

Terminación con agujero, de silicón.

IP 67





ENDCAPIHS1616

NUEVO

Terminación con agujero lateral, de silicón

IP 67





ENDCAPII1616

NUEVO

Terminación con agujero inferior, de silicón.

IP 67




ENDCAP1616

NUEVO

Terminación de silicón

IP 67



CLIPLA1616M

NUEVO

Clips de aluminio para fijación
(Se suministran por metro lineal)

IP 67



CON16162020KIT

NUEVO

Kit de conector macho y hembra

IP 20



GRAPALA1616

NUEVO


Kit de 2 grapas de sujeción de metal

IP 67



NUEVOS


NOTA: Tira se vende sobre pedido.
Consultar mínimos de compra

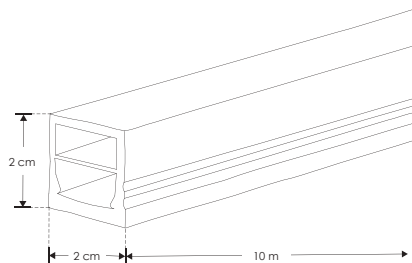

Material	Pista de cobre acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo neon rectangular, 120 LEDs por metro tipo LED 2835, rollo de 10 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	12 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




ENDAPH2020

NUEVO

Terminación con agujero, de silicón.

IP 65




ENDAPHS2020

NUEVO

Terminación con agujero lateral, de silicón.

IP 65





ENDAPHI2020

NUEVO

Terminación con agujero inferior, de silicón.

IP 65




ENDCAP2020

NUEVO

Terminación de silicón

IP 65



CLIPLA20201M

NUEVO

Clips de aluminio para fijación
(Se suministran por metro lineal)

IP 65



CON16162020KIT

NUEVO

Kit de conector macho y hembra

IP 20



GRAPALA2020

NUEVO

Kit de 2 grapas de sujeción de metal


IP 65



NUEVO

NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores).

NOTA: Tira se vende sobre pedido.
Consultar mínimos de compra

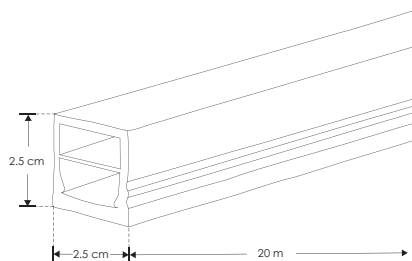

Material	Pista de cobre acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo neon rectangular, 60 LEDs por metro tipo LED 5050, rollo de 20 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGBW (4 en 1, 3 000 K) tipo Pixel
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W / metro
CRI	80 (Solo aplica en color de luz blanco cálido)
PCB	2 oz

NOM

IP
67

2-3
step
MACADAM


RGBW
4 en 1

15
W
x metro

24
V cc

CRI
80

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




ENDCAPIH2525

NUEVO

Terminación con agujero, de silicón.



IP
67




ENDCAPHS2525

NUEVO

Terminación con agujero lateral, de silicón.




IP
67




ENDCAPI2525

NUEVO

Terminación con agujero inferior, de silicón.



IP
67



ENDCAP2525

NUEVO

Terminación de silicón



IP
67



GRAPALA2525

NUEVO



Kit de 2 grapas de sujeción de metal

IP
67



NUEVO

NOTA: Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.
Compatible con accesorios ACCON9MMCOB, COPACCOB9MM,
COPACCOB9MM CAB, COPACCOBL9MM, ECAPACTL9MMCOB.

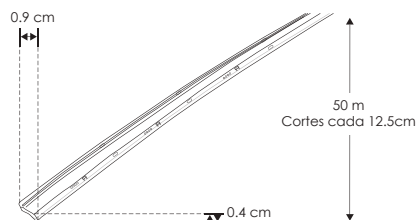

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 296 LEDs por metro, tipo COB marca Edison de ultra-brillo, en tramos de 12.5 cm. Pueden conectarse hasta 50 m con un solo conector. Compatible con atenuadores de TRIAC de 127 V ~. El recubrimiento de TPU tiene protección contra los rayos UV por lo que no cambiará el color de la luz (no se amarillenta).
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	127 V ca
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	945 / 1 243 lm por metro

NOM


IP
652-3
step
MACADAM

127

2 700 K
Blanco cálidoFL
3.2
lúmenes
x LED4 100 K
Blanco neutroFL
4.2
lúmenes
x LED10 W
x metroCRI
80IES
Archivo
fotométrico

atenuable


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACCON9MMCOB

NUEVO


Conector de plástico para tira de led AC de 9mm COB, máx. 50 m de tira, 127V ca, protección IP20

IP
20

COPACCOB9MM CAB

NUEVO


Cople rápido de plástico con 15cm de cable, para tiras de LED AC de 9mm de ancho COB, IP20

IP
20

COPACCOB9MM

NUEVO


Cople rápido de plástico, para tiras de LED AC de 9mm de ancho COB, IP20

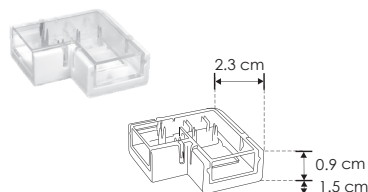IP
20

COPACCOBL9MM

NUEVO


Cople rápido de plástico en forma de L, para tiras de LED AC de 9mm de ancho COB, IP20

IP
20

ECAPACTL9MMCOB

NUEVO

Terminación para tira de led AC COB de 9mm, de PVC

IP
65

ACGRAPTL9MM



Grapa de PVC para tira de LED AC 9MM

IP
65



NUEVO

NOTA: Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. Compatible con accesorios ACCON9MMCOB, COPACCOB9MM, COPACCOB9MM CAB, COPACCOBL9MM, ECAPACTL9MMCOB.

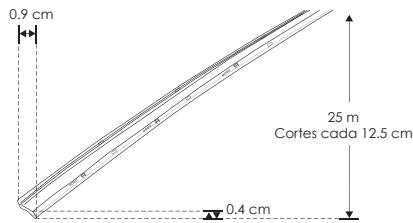

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 296 LEDs por metro, tipo COB marca Edison de ultra-brillo, en tramos de 12.5 cm. Pueden conectarse hasta 50 m con un solo conector. Compatible con atenuadores de TRIAC de 127 V ~. El recubrimiento de TPU tiene protección contra los rayos UV por lo que no cambiará el color de la luz (no se amarillenta).
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	127 V ca
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	945 / 1 243 lm por metro

NOM


IP
652-3
step
MACADAM

127

2 700 K
Blanco cálidoFL
3.2
lúmenes
x LED4 100 K
Blanco neutroFL
4.2
lúmenes
x LED10
W
x metroCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACCON9MMCOB

NUEVO


Conector de plástico para tira de led AC de 9mm COB, máx. 50 m de tira, 127V ca, protección IP20

IP
20

COPACCOB9MM CAB

NUEVO


Cople rápido de plástico con 15cm de cable, para tiras de LED AC de 9mm de ancho COB, IP20

IP
20

COPACCOB9MM

NUEVO


Cople rápido de plástico, para tiras de LED AC de 9mm de ancho COB, IP20

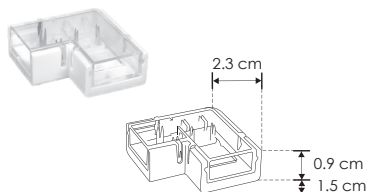IP
20

COPACCOBL9MM

NUEVO


Cople rápido de plástico en forma de L, para tiras de LED AC de 9mm de ancho COB, IP20

IP
20

ECAPACTL9MMCOB

NUEVO

Terminación para tira de led AC COB de 9mm, de PVC

IP
65

ACGRAPT9MM

Grapa de PVC para tira de LED AC 9MM


IP
65

DRIVERS Y CONTROLES





NUEVOS

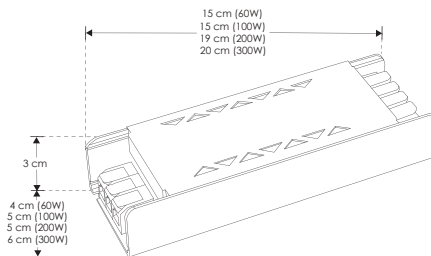

Material

Acero / Cubierta perforada

Funciones

Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior

Voltaje de operación

24 V cc

Alimentación

85 - 277 Vca

Potencia de salida

60 W / 100 W / 200 W / 300 W

Carga máxima

54 W / 90 W / 180 W / 270 W

Eficiencia

90%

NOTA: Estas fuentes de poder cuentan con selectores de nivel de brillo (100% / 60% / 17% / 6%) y efecto fade de entrada opcional

NOM

IP 50

24
V CC SALIDA

85 - 277

60 W


100 W

200 W

300 W



NUEVOS

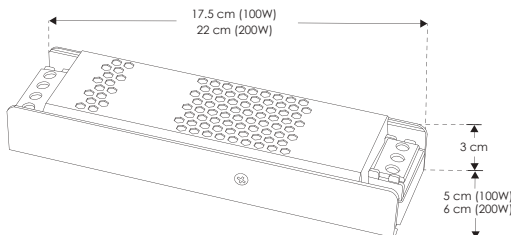

Material

Acero/ Cubierta de rejilla multiperforada

Funciones

Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=10%), para tira extraplana, uso interior

Voltaje de operación

24 V cc

Alimentación

110 - 277 V ca

Potencia de salida

100 W / 200 W

Carga máxima

90 W / 180 W

Eficiencia

90%

Factor de potencia

>0.9

Distorsión armónica total

<=10%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 6.0% (100 W)	<= 7.4% (100 W)	<= 6.5% (100 W)	>= 0.97 (100 W)	>= 0.97 (100 W)	>= 0.97 (100 W)
<= 4.6% (200 W)	<= 5.5% (200 W)	<= 5.9% (200 W)	>= 0.97 (200 W)	>= 0.97 (200 W)	>= 0.97 (200 W)

NOM

IP 20

24
V CC SALIDA

110-277

100 W

200 W


FP >0.9

THD <=10%



NUEVOS

Conjunto de elementos para funcionamiento inalámbrico de las fuentes de poder de la serie CPGAB

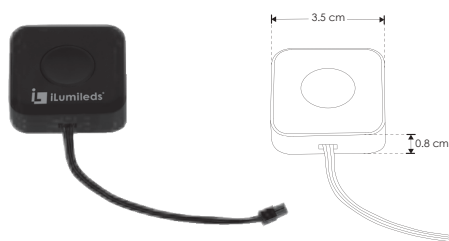

Material	Polycarbonato acabado negro
Funciones	Receptor inalámbrico para fuente de poder de la serie CPGAB, hasta 10 m de alcance (sin obstáculos)
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc


NOM

IP 20

24
V cc
SALIDA


12
V cc
SALIDA

NOTA: Sensores compatibles con carga mediante puerto USB



ILUSWMOVGAB

Material	Polycarbonato acabado negro
Funciones	Sensor de movimiento
Voltaje de operación	5 V cc
Batería	5 Vcc 1000 mAh

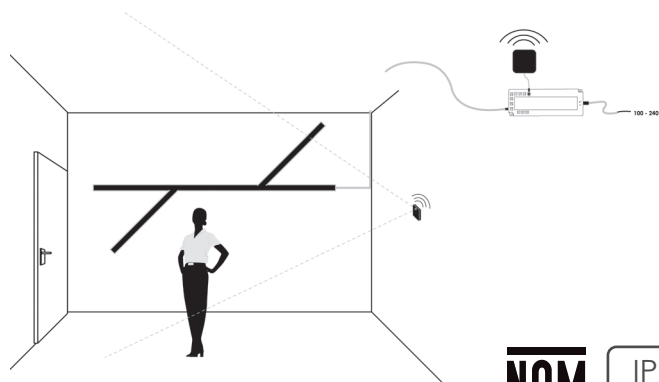


NOM

IP 20




ILUSWHANDGAB

Material	Polycarbonato acabado negro
Funciones	Sensor de mano
Voltaje de operación	5 V cc
Batería	5 Vcc 1000 mAh

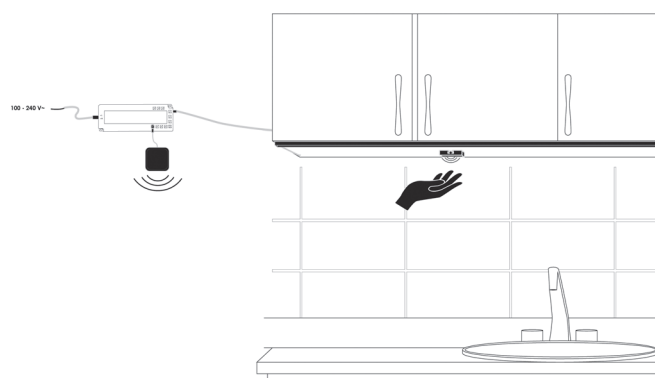


NOM

IP 20



ILUSWDOORGAB

Material	Polycarbonato acabado negro
Funciones	Sensor de puerta
Voltaje de operación	5 V cc
Batería	5 Vcc 1000 mAh


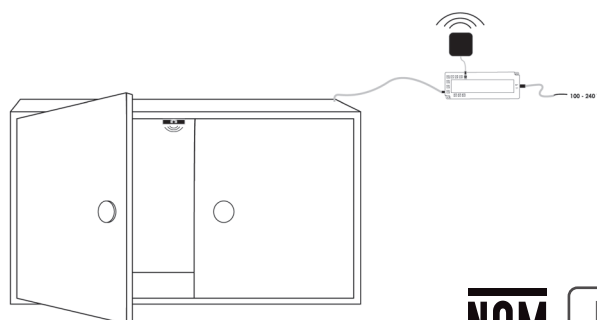


NOM

IP 20



NUEVO

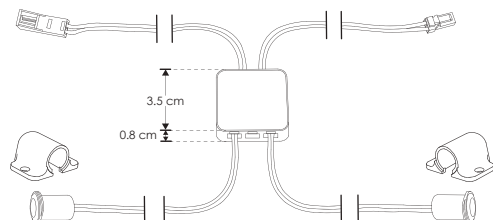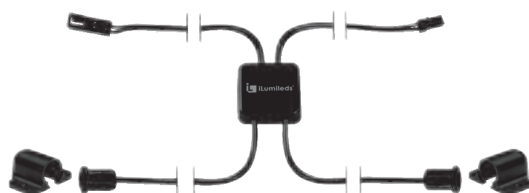**Material**

Policarbonato acabado negro

Funciones

Sensor de puertas mantiene las tiras de LEDs apagadas mientras detecte que ambas puertas están cerradas, una vez que alguna de las dos puertas se abre, la tira de LEDs se encenderá

Voltaje de operación


12 V cc / 24 V cc

Carga máxima

72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOMIP
2024
V CC
SALIDA144
W12
V CC
SALIDA72
W

NUEVO

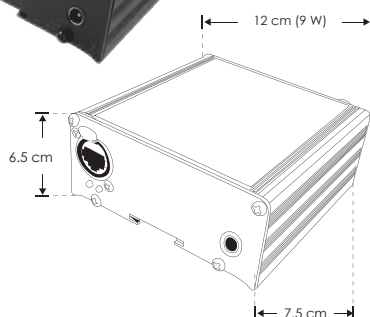**Funciones**

Interfaz SPI / DMX para tiras de LED Pixel, cuatro salidas, modo SPI hasta 1024 canales por cada salida (4 096 pixeles totales), modo DMX hasta 512 canales por cada salida (2 048 canales totales), 5/24Vcc, puertos: entrada RJ45 y salida XLR-5 pines, software versión 8.0 (Se requiere una PC para su operación), incluye fuente de alimentación y cable XLR-5 pines a Red de 80cm

Nota: Solo puede usarse en un modo a la vez (SPI o DMX). Número de canales expandibles (hasta 16 384 SPI) adquiriendo una licencia adicional.

Nota: Conectores y eliminador incluidos

IP
20

DMX

RIELES





RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL




ILUSPTDMA7W4EN1G

[Acabado dorado
(CCT 4EN1)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Para modo Smart debe usarse la fuente de poder ILUPS48V200WCCT



NUEVO



Material	Aluminio acabado dorado
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel magnético, con cambio de CCT
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco / Smart Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM



2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

FL 245
lúmenes
Blanco neutro

FL 280
lúmenes
Blanco

7 W

48
V cc

CRI 90



RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL




ILUCORFMA24W4EN1

[Acabado negro
(CCT 4EN1)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Para modo Smart debe usarse la fuente de poder ILUPS48V200WCCT



NUEVO

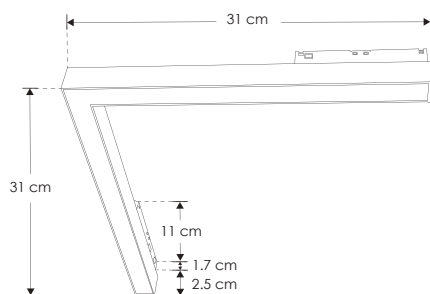

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP o interruptor físico
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco / Smart Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	24 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM



2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

48
V cc

CRI 90



24 W

FL 720
lúmenes
Blanco cálido

FL 840
lúmenes
Blanco neutro

FL 960
lúmenes
Blanco

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUWWMAG12WCCT

[Acabado negro
(CCT, 12 W)]



ILUWWMAG24WCCT

[Acabado negro
(CCT, 24 W)]

ILUWWMAG40WCCT

[Acabado negro
(CCT, 40 W)]

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, LUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

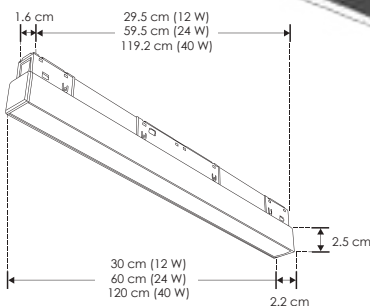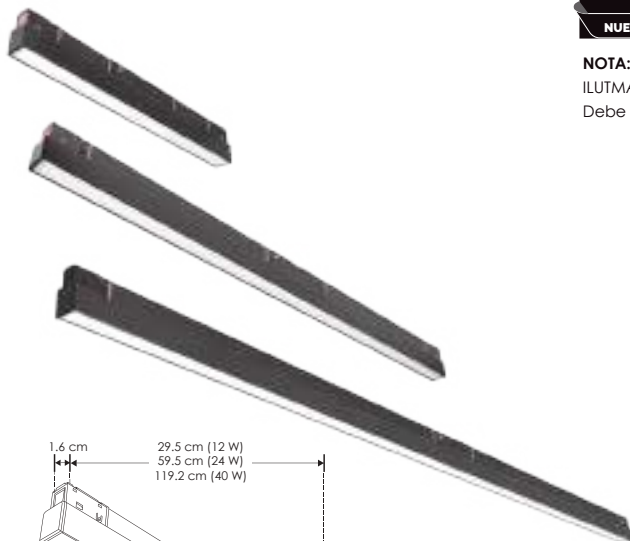

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

120°

2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

48
V cc

CRI 90

atenuable

40 W

FL 1200
lúmenes
Blanco cálido

FL 1400
lúmenes
Blanco neutro

FL 1600
lúmenes
Blanco

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 24 W / 40 W

12 W	FL 360 lúmenes Blanco cálido	FL 420 lúmenes Blanco neutro	FL 480 lúmenes Blanco
24 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 840 lúmenes Blanco neutro	FL 960 lúmenes Blanco
40 W	FL 1200 lúmenes Blanco cálido	FL 1400 lúmenes Blanco neutro	FL 1600 lúmenes Blanco

NANO TRACK

nano track
ilumileds




ILUNANSDE1WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

NOTA: Este luminario es empotrable en mueble (No compatible con nano track magnético). Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN160W24, ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24, ILUDA5EN1350W24 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)



NUEVO

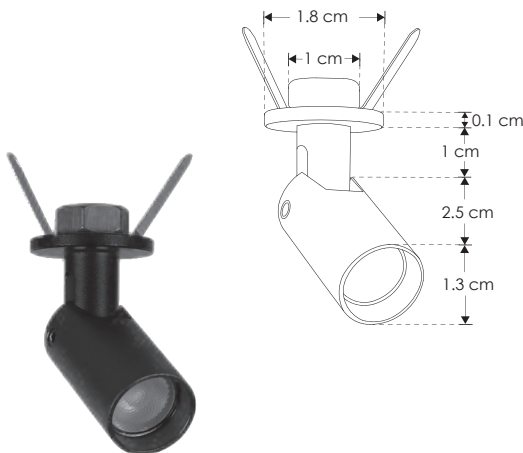

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en mueble
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	1 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

30°

3 000 K
Blanco cálido

1 W

FL 80
lúmenes
Blanco cálido

24
V cc

atenuable

atenuable

VISITA NUESTRAS REDES @ilumileds.official



25


Línea 2026

ilumileds® / ilumileds.com.mx



NUEVO

NOTA: Este luminario es para sobreponer en mueble (No compatible con nano track magnético). Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN160W24, ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24, ILUDA5EN1350W24 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para sobreponer en mueble
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	1 W



NOM

IP 20


2-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido

1 W

FL 80
lúmenes
Blanco cálido24
V cc

NUEVO

NOTA: Este luminario es de sobreponer en mueble (No compatible con nano track magnético). Estacas compatibles EST15CMNANSDS2W, EST30CMNANSDS2W y EST60CMNANSDS2W (No incluidas, se venden por separado)





EST60CMNANSDS2W

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para sobreponer / enterrar en piso
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V~
Potencia	2 W

EST15CMNANSDS2W

EST30CMNANSDS2W



NOM

IP 65

2-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido

2 W

FL 160
lúmenes
Blanco cálidono
atenuable





iLumileds[®]

COMERCIALES



Compatible con Lambrin
decorativo WPC



DXAP01N100WWAC

[Blanco cálido
1m (10 W)]

DXAP01N100NWAC

[Blanco neutro
1m (10 W)]

DXAP01N200WWAC


[Blanco cálido
2m (20 W)]

DXAP01N200NWAC

[Blanco neutro
2m (20 W)]



NUEVOS

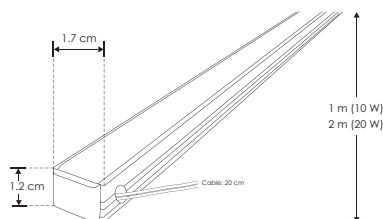

Material	Aluminio acabado negro / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED compatible con panel WPC, aluminio acabado negro y mica negra, con cable de alimentación de 20 cm de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / neutro
Alimentación	127 V ca
Potencia	10 W / 20 W



Compatible con Lambrin
decorativo WPC



PA2018N100WWAC

[Blanco cálido
1m (10 W)]

PA2018N100NWAC

[Blanco neutro
1m (10 W)]

PA2018N200WWAC


[Blanco cálido
2m (20 W)]

PA2018N200NWAC

[Blanco neutro
2m (20 W)]



NUEVOS

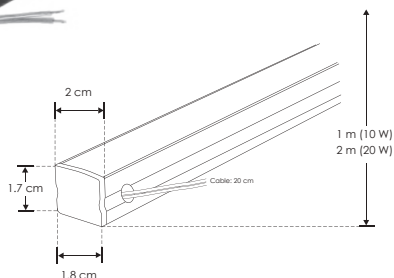

Material	Aluminio acabado negro / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED compatible con panel WPC, aluminio acabado negro y mica negra, con cable de alimentación de 20 cm de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / neutro
Alimentación	127 V ca
Potencia	10 W / 20 W



Compatible con Lambrin
decorativo WPC



DXAP01100WWAC

[Blanco cálido
1m (10 W)]

DXAP01100NWAC

[Blanco neutro
1m (10 W)]

DXAP01200WWAC


[Blanco cálido
2m (20 W)]

DXAP01200NWAC

[Blanco neutro
2m (20 W)]



NUEVOS

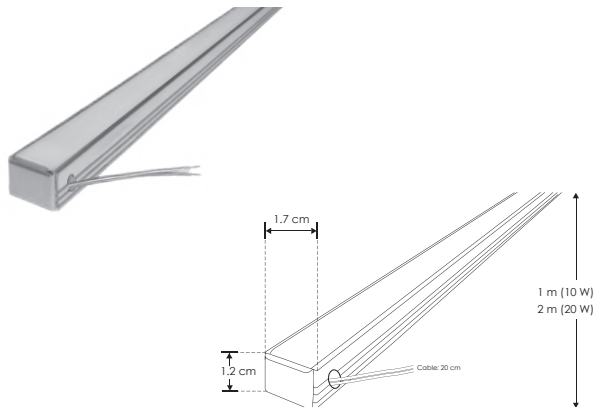

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED compatible con panel WPC, aluminio acabado natural y mica difusa, con cable de alimentación de 20 cm de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	127 V ca
Potencia	10 W / 20 W



Compatible con Lambrin
decorativo WPC



PA2018100WWAC

[Blanco cálido
1m (10 W)]

PA2018100NWAC

[Blanco neutro
1m (10 W)]

PA2018200WWAC


[Blanco cálido
2m (20 W)]

PA2018200NWAC

[Blanco neutro
2m (20 W)]



NUEVOS

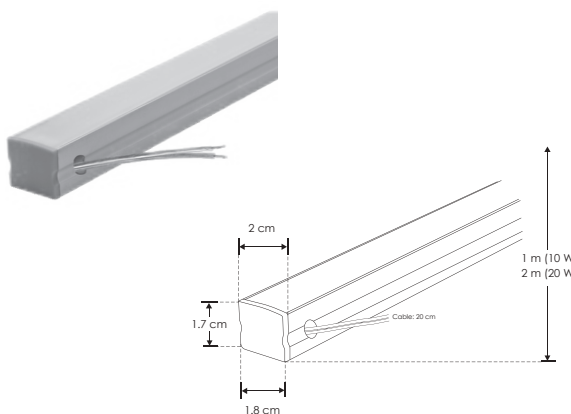

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED compatible con panel WPC, aluminio acabado natural y mica difusa, con cable de alimentación de 20 cm de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	127 V ca
Potencia	10 W / 20 W





SUSPENDER / TECHO

LÍNEA PROFESIONAL




ILUSUPDOWN40WCCT

[Acabado negro (CCT)]



NUEVO

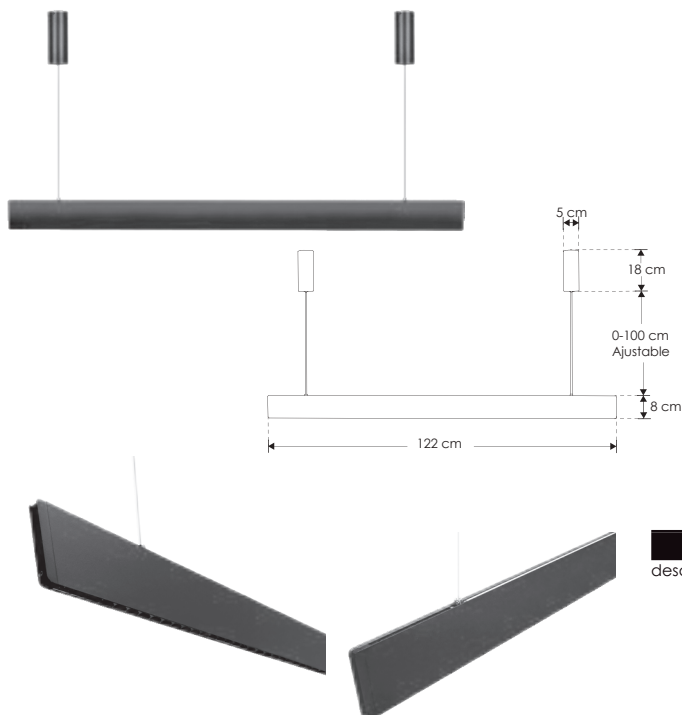


Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED suspendido para sobreponer en techo, incluye canopes
Ángulo de apertura	53° (luz directa) / 120 ° (luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	40 W (30 W luz directa, 10 W luz indirecta)

Nota: Puede seleccionarse la TCC de manera independiente en la luz directa / indirecta desde el selector de cada Driver (Ver manual de operación).





NUEVO

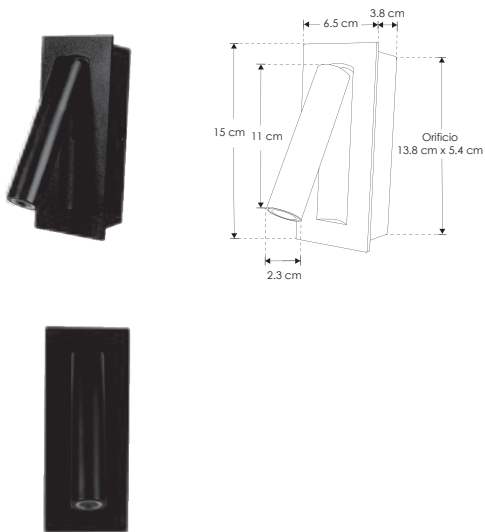

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para muros en uso interior (Incluye apagador)
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	2 W

Nota: Este producto es usado como elemento de iluminación y apoyo de lectura para muros y uso interior, incluye apagador.





iLumileds®

POLICARBONATO





SOBREPONER / TECHO




ILUPCSOB2GU10DBE [Acabado negro]

ILUPCSOB2GU10DWE [Acabado blanco]



NUEVOS



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
----------	--------------------------------------

Base	GU10
------	------

Lámpara	Luminario para techo
---------	----------------------

Alimentación	85 – 277 V ca
--------------	---------------


Potencia	30 W (15 W por cada base GU10)
----------	--------------------------------

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).





NUEVOS

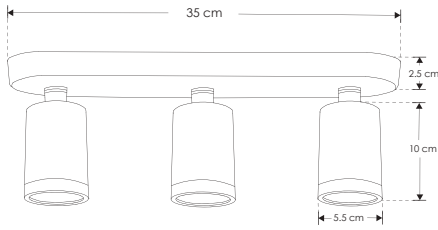

Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para techo
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	45 W (15 W por cada base GU10)

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).





ILUDOWNSOB18WWWR 18 W [(Blanco cálido)]

ILUDOWNSOB18WNWR 18 W [(Blanco neutro)]

ILUDOWNSOB18WWR 18 W [(Blanco)]


ILUDOWNSOB24WWWR 24 W [(Blanco cálido)]

ILUDOWNSOB24WNWR 24 W [(Blanco neutro)]

ILUDOWNSOB24WWR 24 W [(Blanco)]



NUEVOS



Material	Polycarbonato acabado blanco, difusor de acrílico difuso
Lámpara	Luminario tipo DOWN-LIGHT para sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 – 140 V ca
Potencia	18 W / 24 W

NOM

IP
20

100 – 140

120°



CRI
80

2-3
step
MACADAM

24
W

3 000 K
Blanco cálido

FL
1 440
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
1 560
lúmenes
Blanco neutro

6 500 K
Blanco

FL
1 680
lúmenes
Blanco

18
W

3 000 K
Blanco cálido

FL
1 080
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
1 170
lúmenes
Blanco neutro

6 500 K
Blanco

FL
1 260
lúmenes
Blanco





EMPOTRAR / PISO



ILUPISO2PC2WWW

[2 salidas
(Blanco cálido)]

ILUPISO4PC2WWW


[4 salidas
(Blanco cálido)]





NUEVOS



2 salidas



4 salidas





Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	2 salidas simétricas / 4 salidas simétricas
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W





NUEVO

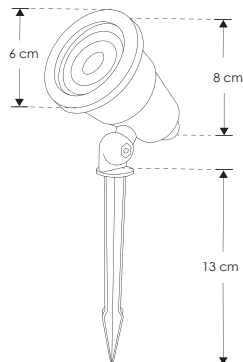

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	60°
Ángulo de ajuste	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

Nota: Incluye estaca para enterrar en piso y base para sobreponer



NOM

IP
65

85-265
3 000 K
Blanco cálidoFL
300
Kilómetros
Blanco cálido5
W

60°

3-4
step
MACADAM
CRI
803-4
step
MACADAM

DIRIGIBLE
PC
POLICARBONATORECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



SOBREPONER / PISO




ILUESTVISPCGU10

[Acabado negro]



NUEVO

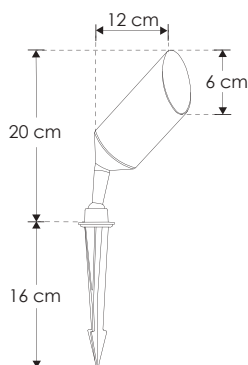

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de piso con estaca
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo del modelo de lámpara GU10 instalada)
Ángulo de ajuste	360°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	35 W máx.

Nota: No incluye lámpara, verifique compatibilidad con lámparas GU10 en el manual de operación.





SOBREPONER / MURO



ILUCIL6WWW30


[Acabado negro
(Blanco cálido) 30 cm]

ILUCIL6WWW60

[Acabado negro
(Blanco cálido) 60 cm]



NUEVOS

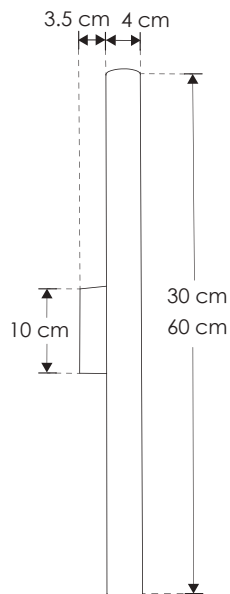

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para muro

Color de luz Blanco cálido




Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 6 W





NUEVO

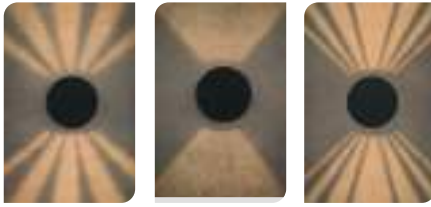

Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para muro. Se puede seleccionar entre 3 diferentes efectos de luz
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

Nota: Este producto es usado como elemento de iluminación decorativo en muros, para uso exterior e interior, se puede seleccionar entre 3 diferentes efectos de luz.





SOBREPONER / MURO



ILUPCWALLRA20WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUPCWALLRB20WB


[Acabado negro
(Blanco cálido)]




NUEVOS



ILUPCWALLRA20WB



ILUPCWALLRB20WB



Material	Policarbonato acabado negro con mica de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario de LED para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	20 W



IP 54



3 000 K
Blanco cálido

FL 1 000
lúmenes
Blanco cálido

20 W




CRI 80

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



NUEVO



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para muro. Puede ajustarse el ángulo de la luz de salida de acuerdo con el efecto requerido, mediante 2 cortadores incluidos
Ángulo de apertura	120° (Dos salidas de luz directa y dos de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	4 W

NOM

IP
65

85-265

3 000 K
Blanco cálidoFL
200
lúmenes
Blanco cálido4
W

120°

CRI
803-4
step
MACADAMPC
POLICARBONATORECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



ILUPC2WAVE2WB

[Acabado negro
(Dos ondas, 2 W)]

ILUPC4WAVE4WB




[Acabado negro
(Cuatro ondas, 4 W)]

ILUPC6WAVE6WB

[Acabado negro
(Seis ondas, 6 W)]



NUEVOS



Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para muro
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior en forma de ondas)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	2 W / 4 W / 6 W

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
65

85 – 265

3 000 K
Blanco cálido

2 W

FL
60
lúmenes
Blanco cálido

4 W

FL
120
lúmenes
Blanco cálido

6 W

FL
180
lúmenes
Blanco cálido

120°

120°

120°

CRI
80

PC
POLICARBONATO




ILUC111PCS2WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUC111PCS2WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

NUEVOS

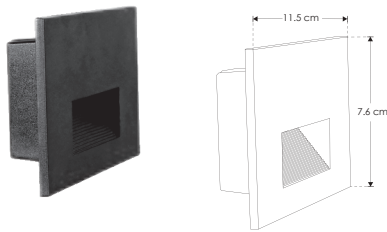

Material	Polycarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario con sensor de movimiento para empotrar en muro (hasta 2.5m de alcance sin obstáculos)
Ángulo de apertura	120° (Salida de luz indirecta hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

Nota: Compatible con registro tipo "Chalupa"..




ILUC113PCS2WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUC113PCS2WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

NUEVOS

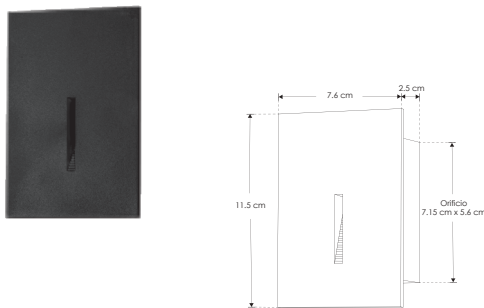



Material	Polycarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario con sensor de movimiento para empotrar en muro (hasta 2.5m de alcance sin obstáculos)
Ángulo de apertura	120° (Salida de luz indirecta frontal / inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

Nota: Compatible con registro tipo "Chalupa".





NUEVOS



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario con sensor de movimiento para empotrar en muro (hasta 2.5m de alcance sin obstáculos)
Ángulo de apertura	120 ° (Salida de luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

Nota: Compatible con registro tipo "Chalupa".





SOBREPONER / PISO




ILUB060GU10B

[Acabado negro]



NUEVO

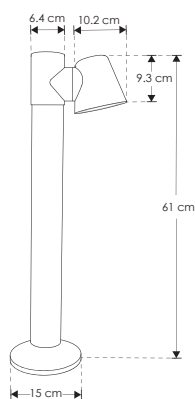

Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	7 W max.

Nota: No incluye lámpara, verificar compatibilidad con lámparas GU10 en manual de operación.



LÁMPARAS



LINEA PROFESIONAL

iL

MR166WCCT




[Acabado blanco (CCT)]

GU106WCCT


[Acabado blanco (CCT)]



NUEVOS



Temperatura de Color (seleccionable mediante interruptor)



Material	Policarbonato acabado blanco y lente transparente
Base	MR16 / GU10
Lámpara	Lámpara tipo dicróico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	6 W

Nota Flujo luminoso y Temperatura de Color (seleccionable mediante interruptor)

NOM

IP 20

3-4 step MACADAM



38°

85-265

3 000 K

FL 360 lúmenes Blanco cálido

4 000 K

FL 390 lúmenes Blanco neutro

5 500 K

FL 420 lúmenes Blanco

6 W



no atenuable

PC POLICARBONATO



CRI 80

LINEA BAJO COSTO


iL

G99WWWCE

[Blanco cálido]



NUEVO

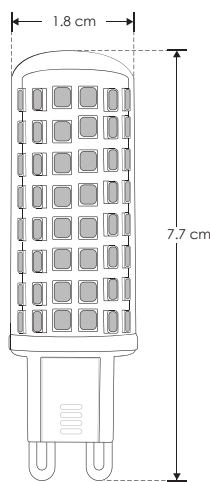

Material	Cerámica / Cubierta de acrílico transparente
Base	G9
Lámpara	Tipo cacahuete
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 265 V ca
Potencia	9 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido. Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM

IP 20

3-4 step MACADAM



270°

110-265

3 000 K

FL 400 lúmenes Blanco cálido

9 W

CRI 80



G9

no atenuable



EXTERIORES








iLumileds®



NUEVO



Material	Aluminio acabado negro / housing de plástico
Base	GU10
Lámpara	Luminario de piso
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	35 W max.

Nota: No incluye lámpara.

NOM

IP 65

IK 06

85 - 277

GU10

35 W MAX



orificio
6.6 cm



SOBREPONER / PISO



ILUEST3WWWHON

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



NUEVO





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W





NUEVO



Material	Polycarbonato acabado negro con mica de polycarbonato difuso
Lámpara	Luminario solar tipo pilar con cambio de temperatura de color y sensor de oscuridad
Ángulo de apertura	120° (Luz indirecta hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Potencia	20 W

Nota: Tiene una autonomía de 8 horas continuas encendida.





NANO TRACK

nano
track
ilumileds




ILUNANSDS2WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



NUEVO

NOTA: Este luminario es de sobreponer en mueble (No compatible con nano track magnético).
Estacas compatibles EST15CMNANSDS2W, EST30CMNANSDS2W y EST60CMNANSDS2W (No incluidas, se venden por separado)





EST60CMNANSDS2W

EST15CMNANSDS2W



EST30CMNANSDS2W

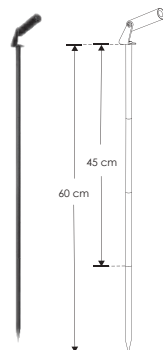

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para sobreponer / enterrar en piso
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V~
Potencia	2 W



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS





Florescia.




ILUEURSCILD3WWWTB

[Travertino acabado beige]



NUEVO

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

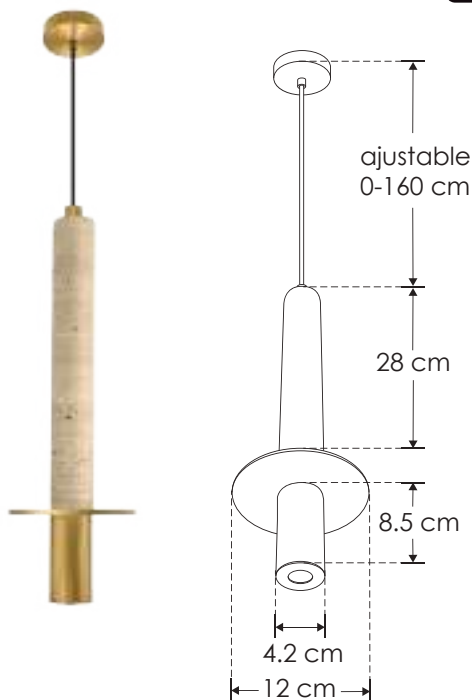

Material	Travertino acabado beige
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Línea 2026

La ciudad donde nació la luz.

NOM

IP 20

85 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 180
lúmenes
Blanco cálido

3 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

45°



Paros.




ILUEURSCIL3WWWTB

[Travertino acabado beige]

ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING




NUEVO

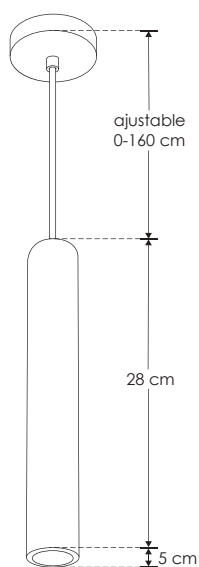

Material	Travertino acabado beige
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265
Potencia	3 W

Transparencia esculpida por los siglos.



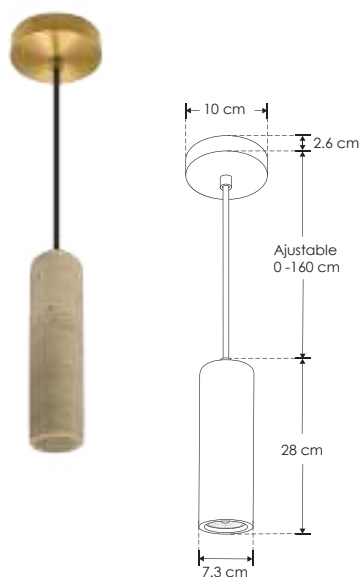

Material	Travertino acabado beige
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	35 W máx.
Nota: No incluye lámpara.	

Horizontes dibujados con agua y luz.





Loggia.




ILUEURS1ESFG9TB

[Travertino
acabado beige]

ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



NUEVO

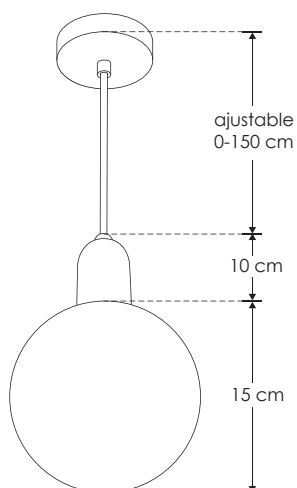

Material	Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Espacios donde respira la belleza.




VISITA NUESTRAS REDES @ilumileds.official





NUEVO

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

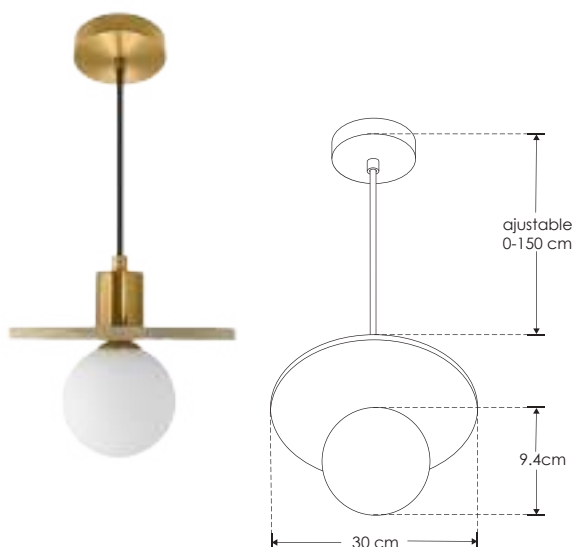

Material	Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

La materia convertida en arte.





Pentelic.




ILUEURP1ESFG9TB

[Travertino
acabado beige]



NUEVO

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9 de hasta 15 W máx.
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	15 W máx.
Nota:	No incluye lámpara.

Luz y armonía en cada rincón.



VISITA NUESTRAS REDES @ilumileds.official




65



NUEVO

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino acabado beige con esferas de cristal difuso
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	Incluye 2 bases G9 de hasta 15 W máx. cada una
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de las lámparas que se le instale)
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	30 W máx. (15 W por cada base G9)

Nota: No incluye lámparas.

Pureza mineral, perfección eterna.





Venetia.




ILUEURPT3ESFG9TB

[Travertino
acabado beige]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

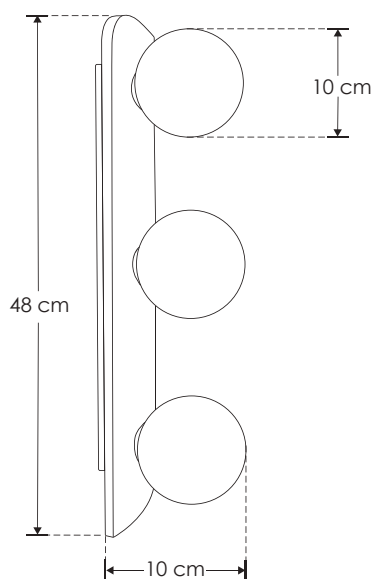


Material	Travertino acabado beige con esferas de cristal difuso
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	Incluye 3 bases G9 de hasta 15 W máx. cada una
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de las lámparas que se le instale)
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	45 W máx. (15 W por cada base G9)

Nota: No incluye lámparas.

Ciudad espejo de las estrellas.



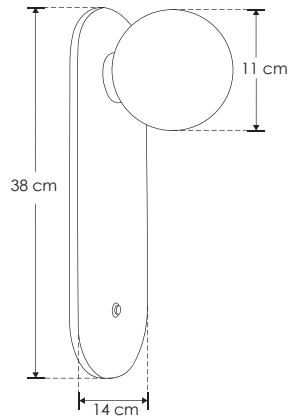

Material	Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro con interruptor dorado tipo botón
Base	G9
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Fortaleza como geometría del poder.





Palazzo.




ILUEURP1ESF2G9ITB

[Travertino
acabado beige]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



NUEVO

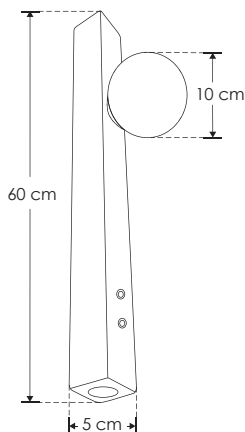

Material	Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro con dos interruptores dorados tipo botón
Base	Incluye 2 bases G9 de hasta 15 W máx. cada una, con interruptores independientes
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	30 W máx.

Nota: No incluye lámparas.

Palacios como poemas de piedra.




VISITA NUESTRAS REDES @ilumileds.official





NUEVO

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

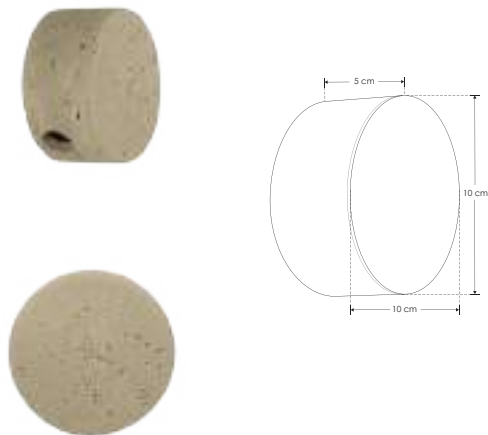

Material	Travertino acabado beige
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9
Ángulo de apertura	60° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Un nuevo sol en la historia.





Louvre.




ILUEURP12123WWWTB

[Travertino
acabado beige]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino acabado beige
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Luz directa e indirecta hacia arriba y hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

Un museo, un cosmos de arte.




VISITA NUESTRAS REDES @ilumileds.official





NUEVO

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino acabado beige
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Luz directa e indirecta hacia arriba y hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

Línea 2026

Rinacimiento hecho arquitectura.

NOM

IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
210
Luminario
Blanco cálido

3
W

3-4
step
MACADAM

CRI
80





Bernini.




ILUEURP233WWWTB

[Travertino
acabado beige]



NUEVO

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

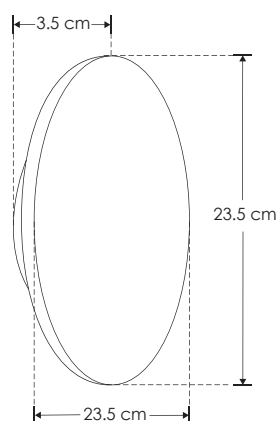

Material	Travertino acabado beige
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz indirecta perimetral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

Esculpir la luz en mármol.



VISITA NUESTRAS REDES @ilumileds.official



Serenissima.




ILUEURPDC8WWWTB

[Travertino
acabado beige]



NUEVO

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

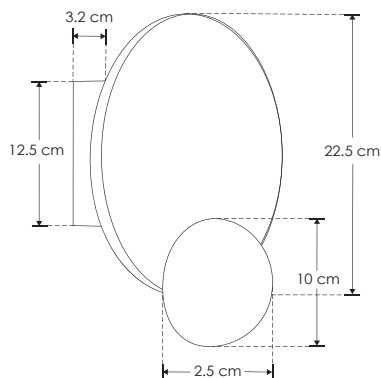

Material	Travertino acabado beige con base de metal
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	8 W

Calma que ilumina el espíritu.

NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido

FL
560
lúmenes
Blanco cálido

8
W

3-4
step
MACADAM

CRI
80



Línea 2026

ilumileds® / ilumileds.com.mx




Cortile.



ILUEURM1ESFG9ITB

[Travertino
acabado beige]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

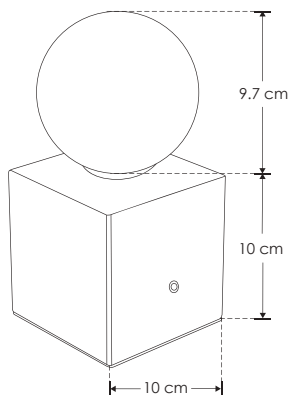

Material	Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario de mesa con interruptor dorado tipo botón
Base	G9 de hasta 15 W máx.
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Elegancia que persuade sin palabras.



VISITA NUESTRAS REDES @ilumileds.official





Doge.



ILUEURM3G9ITBB

[Travertino acabado beige, cubierta negra]


ILUEURM3G9ITBG

[Travertino acabado beige, cubierta dorada]



NUEVO

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

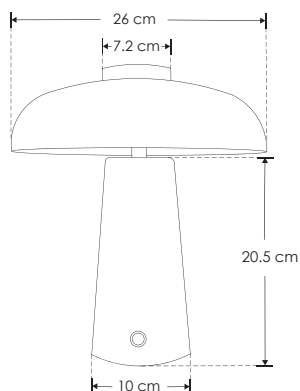

Material	Travertino acabado beige con cubierta de aluminio acabado negro / dorado (dependiendo del modelo)
Lámpara	Luminario para mesa con interruptor dorado tipo botón
Base	Incluye 3 bases G9 de hasta 15 W máx. cada una
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	85 – 277 V ca
Potencia	45 W máx.

Nota: No incluye lámparas.


El poder como arte eterno.





NUEVO

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

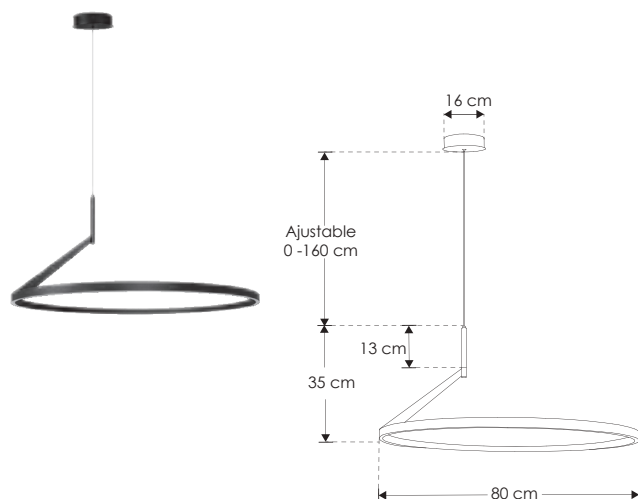

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz directa perimetral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	38 W

Innovación que desafía la gravedad.

NOM

IP
20

85 - 265
3 000 K
Blanco cálido38
WFL
1 140
lúmenes
Blanco cálido2-3
step
MACADAMCRI
90

120°

Línea 2026





Vitruvio.




ILUEUR4CONO24WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



NUEVO

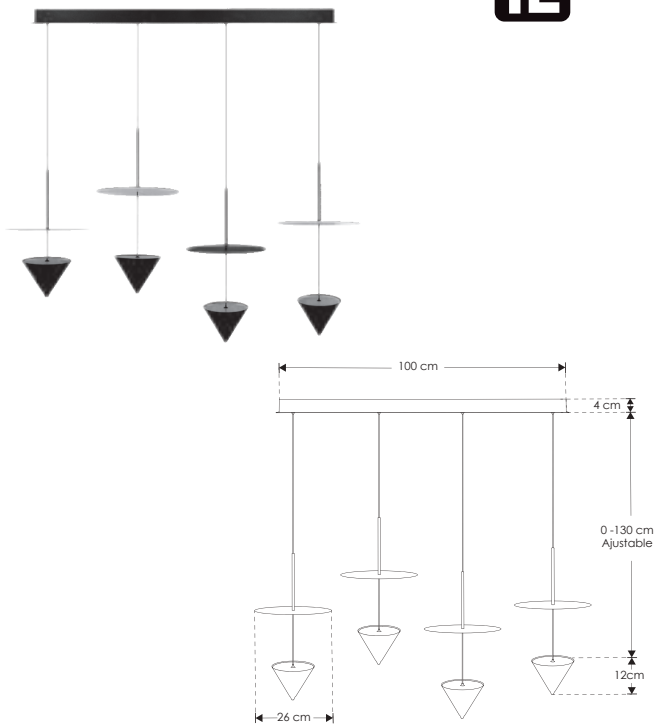

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120° (Luz indirecta hacia arriba)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W



El equilibrio perfecto entre forma y función.



Praxiteles.




ILU90811M526WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



NUEVO

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

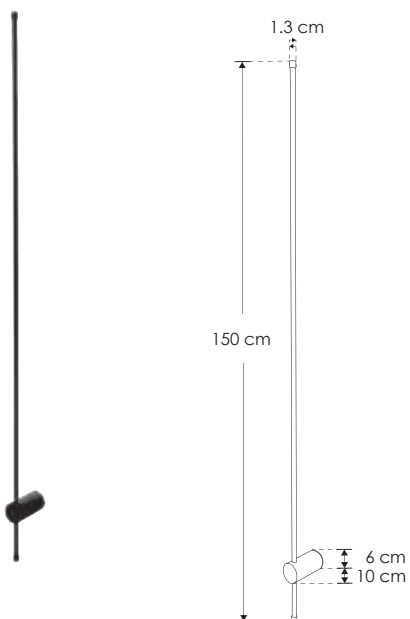

La suavidad de la forma perfecta.

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	26 W

NOM

IP
65

85 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
1 300
lúmenes
Blanco cálido

26
W

120°

3-4
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

CRI
80

Línea 2026



VISITA NUESTRAS REDES @ilumileds.official




79

ilumileds® / ilumileds.com.mx



NUEVO

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

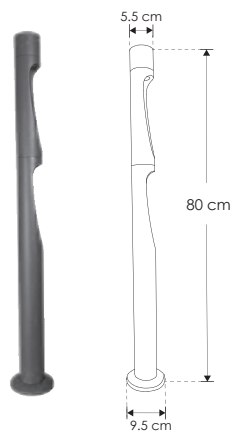

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	6 W / 12 W

3-4
step
MACADAM

CRI
80

120°



NOM

IP
65

100 – 240

3 000 K
Blanco cálido

6
W

FL
420
lúmenes
Blanco cálido

12
W

FL
840
lúmenes
Blanco cálido

Donde la proporción se convierte en arte.





Gropi.



NUEVO

ILUEUR3005WWWG

[Acabado gris 30 cm
(Blanco cálido)]

ILUEUR4005WWWG


[Acabado gris 40 cm
(Blanco cálido)]

ILUEUR6010WWWG

[Acabado gris 60 cm
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

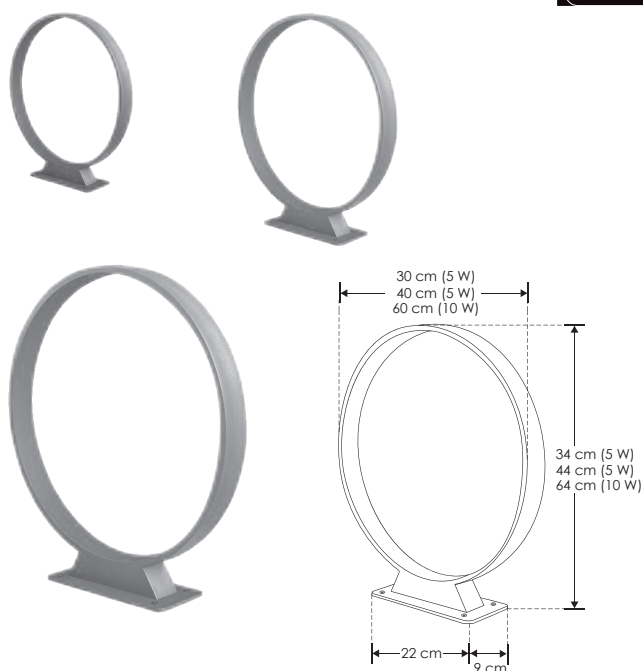

Material	Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	5 W / 10 W

Círculo de luz cálida que emerge con suavidad, proyectando su resplandor sereno sobre el espacio, con un toque moderno y refinado que ilumina cada rincón.





CANONEONB

NUEVO



Kit que incluye dos canopes metálicos acabado negro para sujeción en techo de tiras de LED NEON redondas

IP
20



SENSTAIRAPP

NUEVO



Juego de 5 de sensores para controlador ILUCONSTAIRAPP

IP
20



TAPLATILUINTBN

[Acabado negro]

NUEVO

TAPLATILUINTBB

[Acabado blanco]

NUEVO



Kit de 2 tapas laterales para luminarios y coples de la serie ILUINTB, plástico acabado negro / blanco

IP
20

VISÍTANOS EN



@ilumileds.oficial

ilumileds.com.mx