

Indoor & Outdoor 2025 / 2026

ÍNDICE

■ Smart 10

BASIC-SMART	11
FLAT-SMART	12
DRUM-SMART	13
CLOUD-SMART	14
SMART-SNAKE	15

■ Downlight 16

PRAKTIK LED	17
FLAT ECO	18
FLAT CCT	19
FLAT SQUARE ECO	20
FLAT SQUARE CCT	21
FLAT DECO CCT	22
FLAT DECO SQUARE CCT	23
BASIC LED CCT	24
DOTS CCT	25
SNAP CCT	26
SLIM DIM CCT	27
ECO LED CCT	28
SWING LED	29
COMMERCIAL LED	30
FLAT HALO	31
DORIT	32
MIX	33
MINI	34
DOMUS	35
YESO	36
SPLIT	37
HUMID	38
SPLASH	39
BASIC	40
BASIC SMALL	41
BASIC XL	42
TECH	43
EYEBALL	44
RETRÁCTIL	45
MIRROR GLASS	46
CARDAN	47
ROUND	48
LUXE	49
PRAKTIK GLASS 8cm	50
PRAKTIK GLASS 12 cm	51

■ Track light 52

KEEPER	53
ERA	54
KAPSEL	55
BELLA	56

■ Ceiling light 58

DRUM ECO	59
DRUM CCT	60
DRUM SQUARE ECO	61
DRUM DECO	62
DRUM DECO SQUARE	63
WHEEL CCT	64
ERA	65
DRUM HALO	66
CLOUD	67
SHOWER CCT	68
SATURNO DIM CCT	69

■ Decorative Wall 70

DIAMETER	71
PRISMA	72
ERA	73
SPUR	74
VANITY	75
RING	76
IRON	77
KEOP	78
TOPPI	79
CROBAT	80
AURA	81
SFERA	82
LUNGO	83

■ Suspendido 84

ERA	85
KING	86
SALAMANCA	87
SEVILLA	88
TOLEDO	89
ISIS	90
GRANADA	91

SANTANDER	92
OVIEDO	93
NUBE	94
RIBA	95
FRES	96
VIVA	97

■ Sobremesa 98

MEDS	99
FRES	100
VIVA	101

■ De pie 102

MEDS	103
FRES	104
VIVA	105

■ Portátil exterior 106

LAMTAM	107
BASER	108

■ Outdoor 110

CUP	111
BOWL	112
SCREEN	113
COACH VINTAGE	114
BOX	115
CURVE	116
FRAME	117
OBELISK	118
STRAP	119
ARA	120
CUBE	121
YIKA	122
CASE	123
SOLID	124
BRICK	125
SAMPER	126
KAREN	127
GROW	128
REM	129
ALMA	130
BALBOA	131

■ Accent light 132

KUBO	133
SYMMETRY	134
MIDDLE	135
LOYD	136
REX	137
TOWER	138
TOP	139
STRIPE	140
PIXEL	141
HALF	142
ELEVE	143
SLIM	144
BUILD	145

■ Cortesía 146

PUNTO	147
PASS	148
WALL SQUARE, RECTANGLE	149
STAIR	150
FACE	151
GROVE	152
TAKE	153

■ Exterior solar 154

BOAT SOLAR	155
LUNA SOLAR	156
WALK	157
CLUE	157

■ Ceiling (Outdoor) 158

ALMA	159
ORION	160
CREST	161

■ Uplight	162
TIDIAN	163
SPIRAL	164
BUCKET	165
KICK	166
WALKER	167
UP	168
UPLIGHT	169
■ Proyector	170
PERISCOPE	171
POST	172
SUBMARINE	173
TIDIAN	174
JUMBO	175
HIT	176
OUSIA	177
POLARIS	178
MINIMAL	179
GYROS	180
LINEAR	181
■ Baliza	182
GARDEN	183
FOREST	184
JUNCO	185
STAND	186
PILAR	187
STAPLE	188
FILM	189
MANDELA	190
YIKA	191
■ Reflector	192
FLOOD	193
■ Office	194
PANEL LED CCT	195
PANEL LED ECO	196
CENIT LED CCT	197
BACKLIT LED CCT	198
BACKLIT LED ECO	199

■ Lineal	200
BASE LIGHT CCT	201
SHOPLIGHT CCT	202
SHOPLIGHT RETROFIT	203
PUFF CCT	204
WRAP CCT	205
WRAP RETROFIT	206
STRAIGHT ECO	207
STRAIGHT CCT	208
COSMIC	209
LINEAL SLIM ECO	210
LINEAL SLIM CCT	211
SIGHT ECO	212
■ Industrial	214
PARKING LED PRO	215
PARKING LED	216
PARKING RETROFIT	217
■ High bay	218
UFO	219
■ Emergencia	220
EMERGENCY	221
EXIT	222
PANIC DESK	223
PANIC JUNIOR	224
PANIC	225
■ LED Strip	226
DIRECT-SNAKE	227
WATER-SNAKE-KIT	228
WATER SNAKE	228
■ Accesorios	230
TRANSFORMADORES	231
FUENTES DE ALIMENTACIÓN	232

Estévez es una marca que nació hace más de cincuenta años con la firme idea de ofrecer la mejor calidad en nuestros productos, cualidad que hoy es reconocida por nuestros clientes y que sigue siendo nuestro mayor compromiso hacia usted y quienes nos honran sosteniendo este documento en sus manos.

Somos un equipo con experiencia acumulada en el ramo de la iluminación desde 2005. Hoy podemos ofrecer un servicio profesional para iluminar sus proyectos con la mejor propuesta del mercado.

La idea de dotar a una habitación de luz solo colocando un foco al centro del espacio es visto como algo arcaico en mayoría de los talleres de diseño arquitectónico actuales debido al mejor estudio y entendimiento de las necesidades de los usuarios. Y así como evoluciona el conocimiento, también se desarrolla nueva tecnología y con ella mejora el diseño y desempeño de los dispositivos que utilizamos para **iluminar los espacios que habitamos**.

La selección que encontrará en estas páginas incluye soluciones en iluminación arquitectónica para espacios interiores y exteriores, distribuidos en diferentes familias con características que encantarán a todos. Luminarios fabricados con gran cuidado en la calidad de todos sus componentes, en atención a la solicitud de especificadores, profesionales del diseño y usuarios en general.

Y finalmente encontrará la información valiosa necesaria para sus proyectos, conceptos básicos de iluminación e información adicional relacionada con el interesante mundo de la iluminación arquitectónica.

Gracias por permitirnos seguir **iluminando lo extraordinario**.

La iluminación artificial está directamente ligada al consumo de energía, y aunque es fácil deducir que: a mayor potencia, mayor cantidad de luz; este escenario solo sucede con determinadas condiciones ya que existen muchas variables en cuanto a fuentes de luz artificial. Independientemente de esto, siempre será mejor consumir la menor cantidad de energía posible, sin sacrificar la cantidad de luz.

Aquí enlistamos algunas estrategias que podemos seguir para energía: para lograr un proyecto de iluminación que AHORRE energía, y por consecuencia DINERO, al mismo tiempo que es amigable con el medio ambiente.

1 Usar fuentes de luz más eficientes.

Existen varias tecnologías para producir luz artificial como las lámparas incandescentes, halógenas, aditivos metálicos, vapor de sodio, vapor de mercurio, fluorescentes, y otras más, muchas de ellas ya en desuso; pero entre todas ellas, la tecnología LED es de las más eficientes y pequeñas que podemos tener a nuestra disposición. Usar lámparas de tecnología LED reduce el consumo de energía de forma considerable, muchas de ellas consumen menos del 20% comparado con una lámpara incandescente al producir la misma cantidad de luz.

Uno de los componentes más importantes de un luminario LED es la parte electrónica, un módulo electrónico de buena calidad también ayuda en términos de calidad de la energía y el consumo de esta.

-Revisa la eficiencia luminosa para saber cuántos lúmenes se generan por cada watt consumido (lm/W).

-Toma en cuenta que el factor de potencia, la distorsión de armónicos, la corriente de entrada y de salida, entre otros parámetros.

2 Solo la luz necesaria.

Una lámpara atenuada consume menos energía que cuando está trabajando al 100%.

Usar controles de atenuación, permite utilizar solo la luz necesaria para cada actividad que realizamos. Cada actividad tiene un nivel de iluminación óptimo para realizarse de forma cómoda y segura, la intensidad de la luz que necesitamos para dormir y lograr un buen descanso, es muy diferente a la que requiere un médico para revisar a un paciente.

-Consulte la tabla de niveles de iluminación recomendada para cada espacio.

-Siempre es importante verificar que el equipo de iluminación sea compatible con el sistema de control. El sistema más común es el corte de fase.

3 Solo cuando se necesita.

Tomando en cuenta que el momento de menor consumo energético de una lámpara es cuando está apagada, es recomendable utilizar medios de control que nos permitan usar la luz solo cuando es necesaria. Estos pueden ser sensores de presencia, sensores de iluminación ambiental, temporizadores, sistemas de control inteligentes, etc. Actualmente es posible encontrar infinidad de soluciones para resolver este tema.

-Algunos luminarios ya tienen integrados sensores de presencia e iluminación ambiental.

Recuerda que la luz indirecta es menos eficiente que la luz directa por dos factores principales: La luz hace un recorrido más largo hasta el objetivo a iluminar; y mucha de la luz suele quedar absorbida por el medio reflectante. Cuando se ilumina un espacio con una actividad que requiere niveles de iluminación altos, no es necesario que todo el espacio tenga un nivel de iluminación alto, es posible iluminar el área específica del “área de trabajo” con fuentes de luz más cercanas y de menor potencia como los luminarios de escritorio.

-Use luz indirecta en espacios que no requieren grandes niveles de iluminación, como circulaciones o de espacios de relajación.

-Reducir la distancia entre la fuente de luz y el objeto a iluminar requiere de menos energía.

Tipo de actividad

Iluminación básica o de ambiente
Iluminación para tareas generales
Iluminación para tareas detalladas o críticas
Iluminación especializada

Nivel recomendado (lx)

100 - 300 lux
300 - 750 lux
750 - 1,500 lux
>1,500 lux en adelante

El índice de protección IP nos habla sobre el diseño de los dispositivos en cuanto a su construcción para evitar, en cierto grado, el acceso de materiales sólidos o agua al interior del equipo para prevenir el daño en sus componentes.

IPXX

Se indica con las siglas IP al inicio, seguido de dos dígitos. El primero indica el grado de protección contra sólidos en una escala del 0 al 6; y el segundo, la protección contra agua en una escala del 0 al 8. En ambos casos, el 0 indica que no hay protección y el número más alto indica la mayor protección en la escala.

Es absolutamente necesario consultar este dato a la hora de especificar equipos que vayan a estar expuestos a la intemperie, pero también para zonas húmedas o dedicadas a ciertas tareas en interior. No es muy común indicar el IP en luminarios diseñados para zonas secas.

A continuación, mostramos algunos ejemplos de las aplicaciones para utilizar el IP.



Muro exterior
>IP44



Exterior bajo techo
>IP44



Jardín
>IP54



Empotrado en piso exterior
>IP65



Alberca / Fuente sin inmersión
>IP67




Alberca / Fuente sumergido
>IP68



BASIC SMART

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.

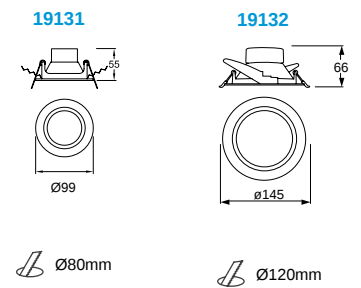

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ES-19131-0-RGBW	Blanco	RGBW	5W	340lm (máx.)	Ø995*55mm	100-277 V~
ES-19132-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	980lm (máx.)	Ø145*66mm	100-277 V~





FLAT SMART

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.



LED


100-277V~

RGBW

IRC>80

CONTROL DE VOZ

DIM



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ES-39103-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	840lm (máx.)	Ø170mm	100-277 V~
ES-39104-0-RGBW	Blanco	RGBW	18W	1 250lm (máx.)	Ø225mm	

Temporizador

WiFi

Escenas y rutinas

Funciona con Google Home

WORKS WITH alexa



DRUM SMART

Luminario LED para sobreponer en techo.
Driver incluido
Material aluminio



LED


100-277V~

RGBW

IRC>80

CONTROL DE VOZ

DIM



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ES-39113-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	840lm (máx.)	Ø170*32mm	100-277 V~
ES-39114-0-RGBW	Blanco	RGBW	18W	1 250lm (máx.)	Ø225*38mm	

Temporizador

WiFi

Escenas y rutinas

Funciona con Google Home

WORKS WITH alexa




CLOUD SMART

Luminario LED para sobreponer en techo.
Driver incluido
Material Plástico.



ES-19433-RGB




Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión
ES-19433-RGB	Blanco	RGBW	8W	Ø220*86mm	100-277 V~



SMART SNAKE

Tira luminosa flexible LED inteligente.

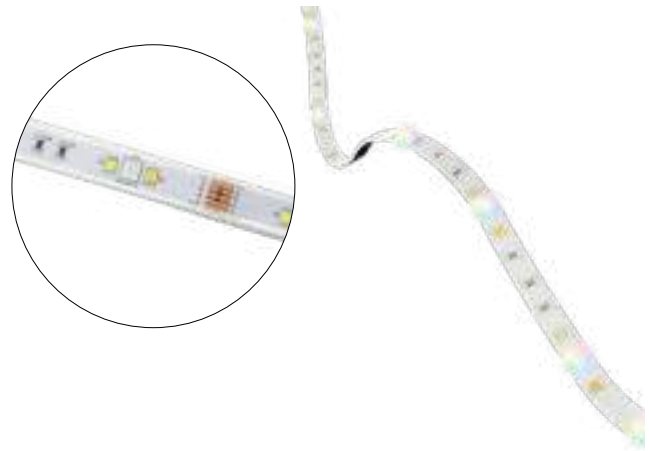

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión
ES-34209-RGBW-3	Blanco	RGBW	60W	3 metros	Entrada del adaptador: 100-240V~ Salida del adaptador: 0.20A





PRAKTIK LED

Luminario LED para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.



LED


CCT SWITCH

100-277V~

IRC>80

IP20

BOTE



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19432-0-CCT 19432-2-CCT	Blanco Negro	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K		955lm 1 066lm 1 060lm 955lm 1 066lm 1 060lm		
19432-0-WW-ECO 19432-2-WW-ECO	Blanco Negro	3 000K 3 000K	11W	955lm 955lm	Ø145*57.4mm	100 277 V~
19432-0-CW-ECO 19432-2-CW-ECO	Blanco Negro	6 500K 6 500K		1 060lm 1 060lm		



FLAT ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y polipropileno.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39102-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	6W	368lm	Ø120*10mm	100-240 V~
39102-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		446lm		
39102-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		377lm		
39102-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39102-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39102-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39109-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	9W	660lm	Ø145*10mm	
39109-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		632lm		
39109-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		593lm		
39109-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39109-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39109-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39103-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	12W	922lm	Ø170*10mm	
39103-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		942lm		
39103-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		893lm		
39103-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39103-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39103-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39104-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	18W	1 621lm	Ø220*10mm	
39104-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		1 725lm		
39104-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		1 441lm		
39104-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39104-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39104-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39105-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	24W	2 227lm	Ø300*10mm	
39105-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39105-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39105-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39105-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39105-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				



FLAT CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

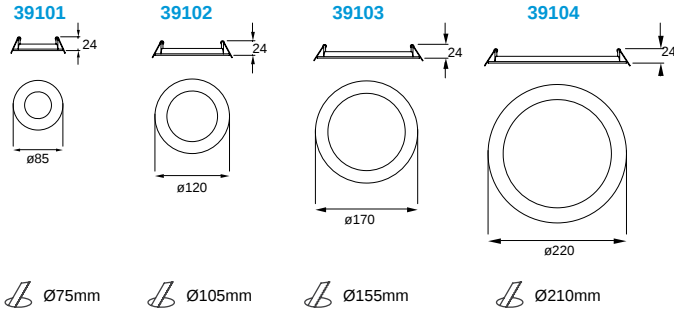


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39101-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	4W	200lm 235lm 210lm	Ø85 mm	110-277 V~
39101-1-CCT	Plata	3 000K  4 000K  6 500K 		200lm 235lm 210lm		
39101-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		200lm 235lm 210lm		
39102-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	6W	380lm 420lm 400lm	Ø120 mm	
39102-1-CCT	Plata	3 000K  4 000K  6 500K 		380lm 420lm 400lm		
39102-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		380lm 420lm 400lm		
39103-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	12W	830lm 920lm 850lm	Ø170 mm	
39103-1-CCT	Plata	3 000K  4 000K  6 500K 		830lm 920lm 850lm		
39103-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		830lm 920lm 850lm		
39104-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	18W	1 400lm 1 600lm 1 550lm	Ø220 mm	
39104-1-CCT	Plata	3 000K  4 000K  6 500K 		1 400lm 1 600lm 1 550lm		
39104-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		1 400lm 1 600lm 1 550lm		



FLAT SQUARE ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

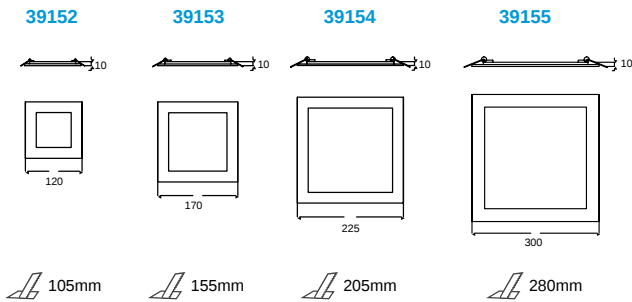


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39152-0-WW-ECO 39152-0-CW-ECO	Blanco Blanco	3 000K 6 500K	6W	359lm 292lm	120*120*10mm	100-240 V~
39153-0-WW-ECO 39153-0-CW-ECO	Blanco Blanco	3 000K 6 500K	12W	872lm 913lm	170*170*10mm	
39154-0-WW-ECO 39154-0-CW-ECO	Blanco Blanco	3 000K 6 500K	18W	1 641lm 1 556lm	225*225*10mm	
39155-0-WW-ECO 39155-0-CW-ECO	Blanco Blanco	3 000K 6 500K	24W	1 998lm 2 101lm	300*300*10mm	



FLAT SQUARE CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección
de temperatura de color.

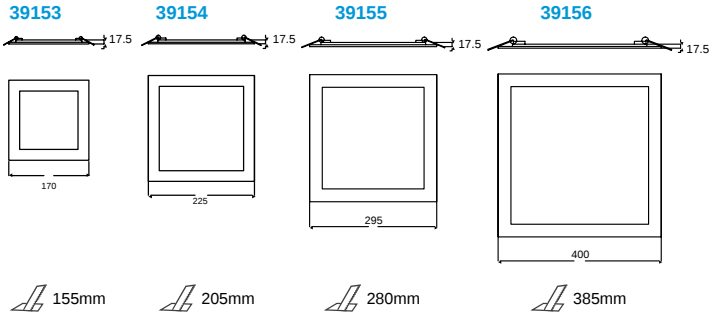


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39153-0-CCT 39154-0-CCT 39155-0-CCT 39156-0-CCT	Blanco Blanco Blanco Blanco	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K	12W 18W 24W 36W	800lm 1 250lm 1 850lm 2 700lm 850lm 1 400lm 2 080lm 3 000lm 810lm 1 300lm 1 950lm 2 900lm	170*170*17.5mm 225* 225*17.5mm 295*295*17.5mm 400*400*17.5mm	120-277 V~



FLAT DECO CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

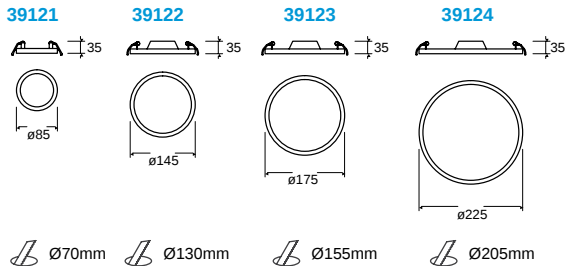


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39121-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	438lm 495lm 458lm	ø85*35mm	100-277 V~
39121-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		438lm 495lm 458lm		
39121-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		438lm 495lm 458lm		
39122-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	982lm 1 102lm 923lm	ø145*35mm	
39122-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		982lm 1 102lm 923lm		
39122-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		982lm 1 102lm 923lm		
39123-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	18W	1 486lm 1 657lm 1 473lm	ø175*35mm	
39123-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm 1 657lm 1 473lm		
39123-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm 1 657lm 1 473lm		
39124-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	25W	1 922lm 2 025lm 1 922lm	ø225*35mm	
39124-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm 2 025lm 1 922lm		
39124-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm 2 025lm 1 922lm		



FLAT DECO SQUARE CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión
39921-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 000K 	6W	438lm	495lm	458lm	85*85*32mm	100-277 V~
39921-1-CCT	Níquel	3 000K  4 000K  6 000K 		438lm	495lm	458lm		
39921-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 000K 		438lm	495lm	458lm		
39922-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 000K 	12W	1 047lm	1 164lm	1 034lm	145*145*35mm	
39922-1-CCT	Níquel	3 000K  4 000K  6 000K 		1 047lm	1 164lm	1 034lm		
39922-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 000K 		1 047lm	1 164lm	1 034lm		



BASIC LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



LED

CCT SWITCH


110-277V~

IRC>80

IP20

10mm BOTE

19132



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión
19131-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	5W	280lm	340lm	310lm	ø99*55mm	110-277 V~
19131-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		280lm	340lm	310lm		
19132-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	12W	850lm	980lm	900lm	ø145*66mm	
19132-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		850lm	980lm	900lm		



DOTS CCT

Luminario LED dirigible para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



LED


CCT SWITCH

110-277V~

IRC>80

IP20

90°




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19136-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	310lm 390lm 340lm	ø91.5*30mm	110-277 V~
19136-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		310lm 390lm 340lm		
19136-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		310lm 390lm 340lm		
19137-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	890lm 1 080lm 959lm	ø137*30mm	
19137-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		890lm 1 080lm 959lm		
19137-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		890lm 1 080lm 959lm		



SNAP CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

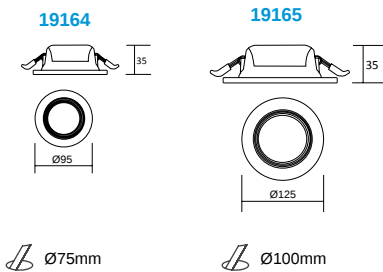


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19164-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	480lm	Ø95*35mm	100-277 V~
19165-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	481lm 1 039lm	Ø125*35mm	



SLIM DIM CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

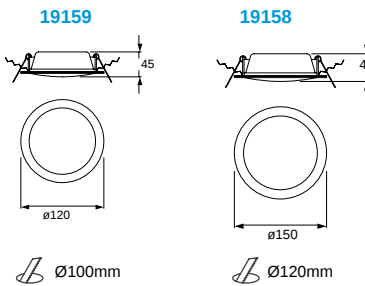


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión		
19159-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	7W	649lm	665lm	599lm	ø120*45mm	100-277 V~
19159-1-CCT	Plata	3 000K  4 000K  6 500K 		649lm	665lm	599lm		
19159-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		649lm	665lm	599lm		
19158-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	12W	1 007lm	1 006lm	1 020lm	ø150*45mm	
19158-1-CCT	Plata	3 000K  4 000K  6 500K 		1 007lm	1 006lm	1 020lm		
19158-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		1 007lm	1 006lm	1 020lm		



ECO LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.





Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión
19199-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	419lm	470lm	451lm	ø86*34.3mm	100-277 V~
19199-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		419lm	470lm	451lm		
19199-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		419lm	470lm	451lm		



SWING LED

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.

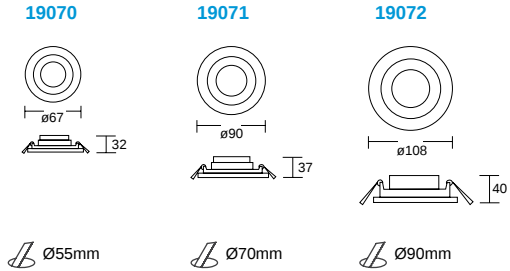

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19070-0-WW	Blanco	3 000K 	3.5W	250lm	Ø67*32mm	100-277 V~
19070-0-CW	Blanco	6 500K 		250lm		
19071-0-WW	Blanco	3 000K 	5.5W	450lm	Ø90*37mm	
19071-0-CW	Blanco	6 500K 		450lm		
19072-0-WW	Blanco	3 000K 	7W	500lm	Ø108*40mm	
19072-2-WW	Negro	3 000K 		500lm		
19072-0-CW	Blanco	6 500K 		500lm		
19072-2-CW	Negro	6 500K 		500lm		
19072-1-WW	Níquel	3 000K 		500lm		
19072-5-WW	Oro	3 000K 		500lm		



COMMERCIAL LED

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material plástico.



LED


100-277V~

IRC>80

FP 0.9

HIGH LUMEN

IP 20

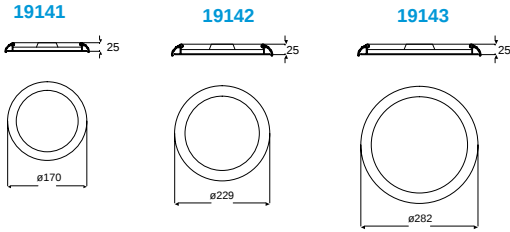

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19141-0	Blanco	4 000K	12W	1200lm	Ø170*25mm	100-277 V~
19142-0	Blanco	4 000K	18W	1 800lm	Ø229*25mm	
19143-0	Blanco	4 000K	24W	2 400lm	Ø282*25mm	



FLAT HALO


Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



LED

IP 20

TRIPLE FUNCIÓN



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39713-0	Blanco	4 000K	6W x 3W	540lm	Ø135*19mm	127 V~

3

Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación Aro Externo Encendido

2da Pulsación Aro Interno Encendido

3er Pulsación Ambos Aros Encendidos



DORIT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y cristal.



LED


100-240V~

IRC>90

IP44


HIGH LUMEN

ETC-0349



Ø120mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETC-0349-BLA	Blanco Mate	3 000K	14W	1 530lm	Ø140*95mm	100-240 V~

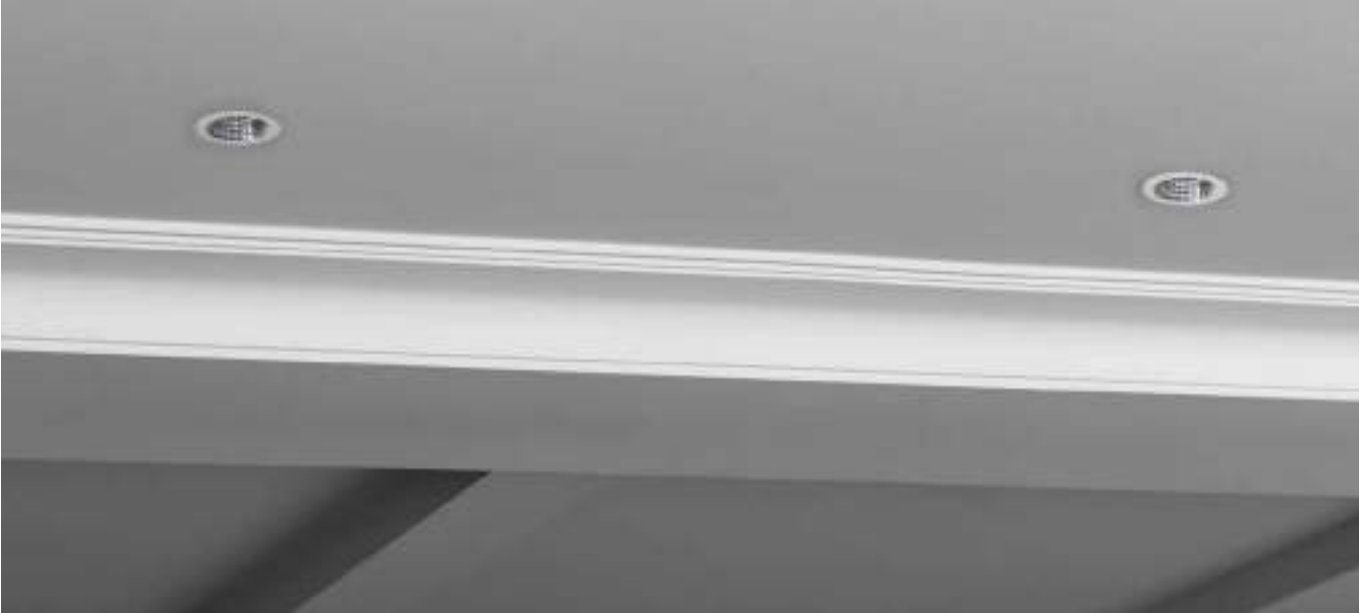

MIX

Sistema de iluminación modular LED.
Driver incluido.
Material aluminio y cristal.



LED

100-240V~


IRC>90

IP54

IP65

easy CHANGE

19321-0 19323-0

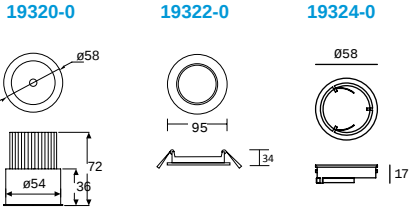

Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión
19320-0	Blanco	6W	580lm	3 000K	Ø58*72mm	100-240 V~

Código	Color	Dimensiones	IP	Dirección
19321-0	Blanco Mate	Ø81*35mm	IP54	Fijo
19322-0	Blanco Mate	Ø95*34mm	IP20	Orientable
19323-0	Blanco Mate	Ø96*37mm	IP65	Fijo


LED READY

GU10

easy CHANGE


GX5.3

Código	Color	Dimensiones	IP	Tipo
19324-0	Blanco	Ø58*17mm	IP20	GU10 / GX5.3

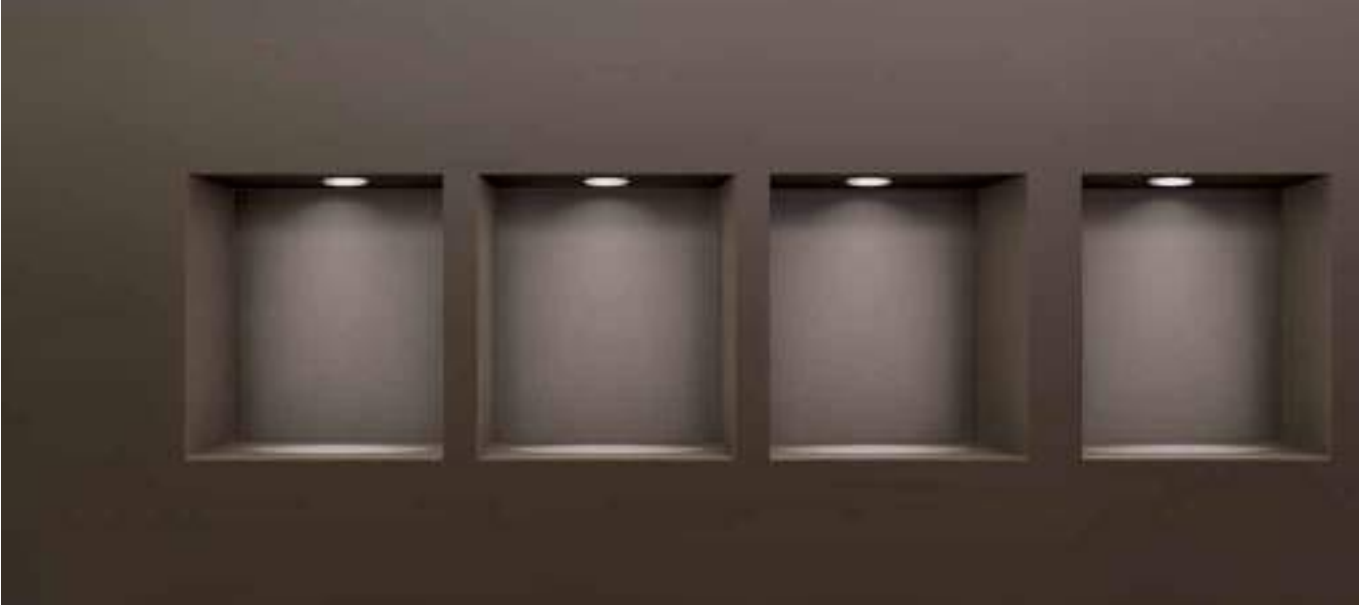

MINI

Luminario LED para empotrar en techo
armado con módulo.
Driver integrado
Material aluminio





Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19330	Blanco	3 000K	3W	200lm	Ø35*50mm	100-277V~



DOMUS

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.

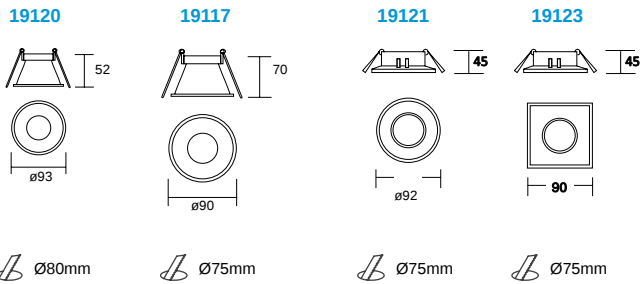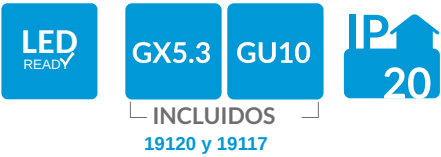

DOMUS PLASTIK

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable
19120-0 19120-2	Blanco Negro	Ø93*52mm	GU10 / GX5.3 MR16	No

DOMUS FIJA

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable
19117-0 19117-2	Blanco Negro	Ø90*70mm	GU10 / GX5.3 MR16	No

DOMUS ORIENTABLE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable
19121-0 19123-0	Blanco Blanco	Ø92*45mm 90*45mm	GX5.3 MR16	Sí



YESO

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material yeso.




LED
READY

GX5.3

GU10

IP20

INCLUIDOS

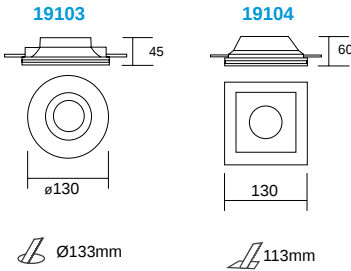

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19103	Blanco	Ø130*45mm	GU10 / GX5.3
19104	Blanco	130*130*60mm	MR16



SPLIT


Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.



LED
READY

GX5.3

IP44




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19026-1	Plata	Ø82*58mm	GX5.3 MR16



HUMID

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.
Lámpara no incluida.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19140-0	Blanco	Ø135*60mm	GX5.3 MR16
19140-1	Níquel Satinado		



SPLASH

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.





Código	Color	Dimensiones	Tipo
19901-0	Blanco	Ø83*50mm	GX5.3 MR16
19901-2	Negro		



BASIC

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable
19001-0-NB	Blanco	Ø85*30mm	GX5.3	No
19001-1-NB	Plata	Ø85*30mm		
19001-2-NB	Negro	Ø80*28mm		
19001-4-NB	Níquel	Ø80*28mm		
19001-5-NB	Oro	Ø80*28mm		
19001-9-NB	Madera	Ø80*28mm		
19002-0-NB	Blanco	Ø90*30mm	GX5.3 MR16	Sí
19002-1-NB	Plata	Ø90*30mm		
19002-2-NB	Negro	Ø90*30mm		
19002-4-NB	Níquel	Ø82*25mm		
19002-5-NB	Oro	Ø82*25mm		
19002-6-NB	Bronce	Ø82*25mm		
19002-7-NB	Cobre	Ø82*25mm		



BASIC SMALL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Lámpara no incluida.
Dirigible.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19905-0	Blanco	Ø93*30mm	GX5.3 MR16
19905-1	Níquel		



BASIC XL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Lámpara no incluida.
Dirigible.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19360-0	Blanco	Ø120*20mm	GX5.3 MR16
19360-1	Satín		
19360-2	Negro		



TECH

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Orientable.
Lámpara no incluida.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19341-0	Blanco	Ø103*35mm	GX5.3 MR16
19341-2	Negro		



EYEBALL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material hierro .
Lámpara no incluida.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19345-0	Blanco	Ø115*50mm	GX5.3 MR16
19345-1	Níquel	Ø115*50mm	
19345-2	Negro	Ø115*50mm	
19345-5	Oro	Ø115*50mm	
19345-9	Madera	Ø115*50mm	




RETRÁCTIL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Lámpara no incluida.



Detalle




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19287-0	Blanco	Ø128*80mm	GX5.3 MR16
19339-0	Blanco	98*98*40mm	



MIRROR GLASS

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material cristal.
Lámpara no incluida

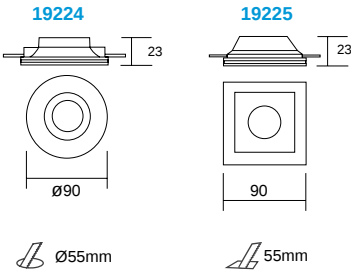


Código	Color	Dimensiones	Tipo
19224-8	Mirror	Ø90*23mm	GX5.3
19225-8	Mirror	90*90*23mm	MR16



CARDAN

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.

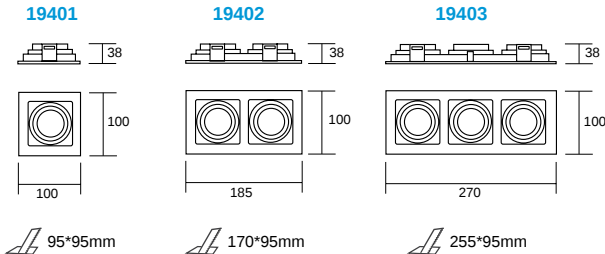

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19401-0	Blanco	100*100* 38mm	GX5.3 MR16
19401-2	Negro	100*100* 38mm	
19402-0	Blanco	185*100*38mm	
19402-2	Negro	185*100*38mm	
19403-0	Blanco	270*100*38mm	GX5.3 MR16
19403-2	Negro	270*100*38mm	



ROUND

Luminario para empotrar con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara incluida.



LED


GX5.3

IRC>80

IP20

90°

3W
incluye lámpara



Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo	Orientación Ajustable
19030-1-WW 19061-1-WW	Aluminio Aluminio	3W	200lm	3 000K 3 000K	ø80*58mm ø82*58mm	110-265 V~	GX5.3 MR16	Sí No



LUXE

Luminario para empotrar con portalámparas.
Material aluminio.
Dirigible.
Lámpara incluida.



LED


GX5.3

IRC>80

IP20

90°

3W
incluye lámpara



Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo
19007-1-WW 19007-3-WW	Plata Chocolate	3W	200lm	3 000K 3 000K	ø100*55mm	110-265 V~	GX5.3 MR16



PRAKTIK GLASS 8 cm

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara incluida



LED
READY


E26

IRC>80

IP20

BOTE

9W
incluye
lámpara



Ø130mm

Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo
19508-0-WW	Blanco	9W	600lm	3 000K	Ø160*90mm	110-265 V~	E26
19508-2-WW	Negro			3 000K			
19508-0-CW	Blanco			6 500K			
19508-2-CW	Negro			6 500K			



PRAKTIK GLASS 12cm

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.




LED
READY

E26

IP20

BOTE




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19581-0	Blanco	Ø157*125mm	E26
19581-1	Níquel		
19581-2	Negro		



KEEPER

Proyector con cánope y portalámparas.
Material acero

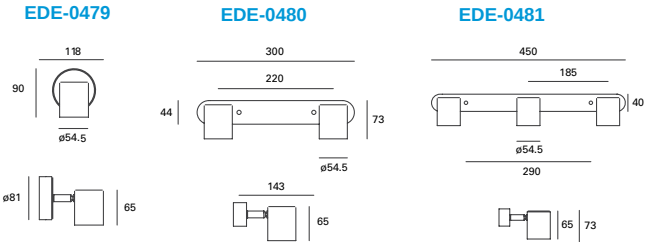

Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0479-BLA EDE-0479-NEG	Blanco Negro	Ø54.5*90*65*118mm	1 x GU10 MR16
EDE-0480-BLA EDE-0480-NEG	Blanco Negro	Ø54.5*300*65*73mm	2 x GU10 MR16
EDE-0481-BLA EDE-0481-NEG	Blanco Negro	Ø54.5*450*65*73mm	3 x GU10 MR16




ERA

Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Material aluminio y cristal.



ETC-0078



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0078-BLA	Blanco	Ø55*70*165mm	GU10 MR16
ETC-0078-NEG	Negro		




KAPSEL


Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Material acero.



19553-1



19553-3



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19553-1	Blanco / Cromo	Ø55*80*86*125mm	1 x GU10 MR16
19553-3	Blanco / Cromo	Ø55*500*105*125mm	3 x GU10 MR16




BELLA


Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Lente con confort visual.
Material aluminio.



19554-1



19554-3




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19554-1	Níquel Satinado / Cromo	3 000K	5W	700lm	∅60*90*88*126mm	100-240 V~
19554-3	Níquel Satinado / Cromo	3 000K	3x5W	2100lm	∅60*500*113*159mm	



DRUM ECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

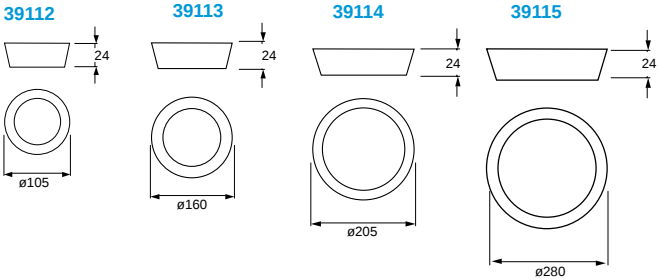


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39112-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	6W	379lm	ø105*24mm	100-240 V~
39112-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39112-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39112-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39112-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39112-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39113-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	12W	830lm	ø160*24mm	
39113-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		878lm		
39113-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39113-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39113-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39113-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39114-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	18W	1 319lm	ø205*24mm	
39114-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		1 381lm		
39114-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39114-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39114-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39114-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39115-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	24W	1 600lm	ø280*24mm	
39115-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39115-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39115-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39115-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39115-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				



DRUM CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

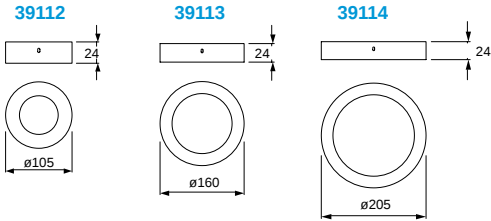


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39112-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	6W	370lm 420lm 390lm	ø105*24mm	110-277 V~
39112-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		370lm 420lm 390lm		
39112-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		370lm 420lm 390lm		
39113-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	830lm 930lm 850lm	ø160*24mm	
39113-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 930lm 850lm		
39113-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 930lm 850lm		
39114-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 300lm 1 520lm 1 350lm	ø205*24mm	
39114-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		1 300lm 1 520lm 1 350lm		
39114-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 300lm 1 520lm 1 350lm		



DRUM SQUARE ECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

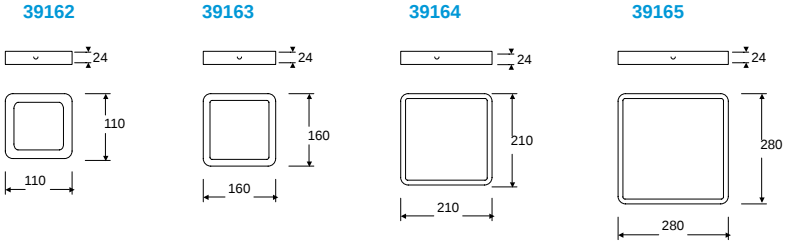


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39162-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	6W	356lm	110 *110* 24mm	100-240 V~
39162-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39162-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39162-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39163-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	12W	923lm	160*160*24mm	
39163-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39163-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39163-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39164-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	18W	1 663lm	210*210*24mm	
39164-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39164-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39164-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39165-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	24W	1 600lm	280*280*24mm	
39165-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39165-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39165-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				



DRUM DECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

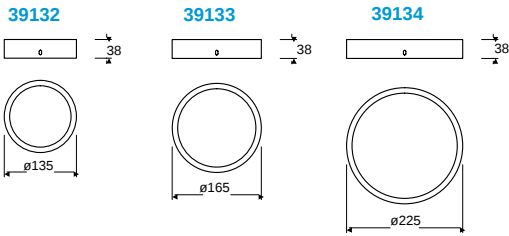


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39132-0-WW 39132-1-WW	Blanco Níquel	2 700K 2 700K	12W	960lm	ø135*38mm	100-277V~
39133-0-WW 39133-1-WW	Blanco Níquel	2 700K 2 700K	18W	1440lm	ø165*38mm	
39134-0-WW 39134-1-WW	Blanco Níquel	2 700K 2 700K	25W	2000lm	ø225*38mm	



DRUM DECO SQUARE

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39144-0-WW 39144-2-WW 39144-3-WW	Blanco Negro Perla Bronce	2 700K 2 700K 2 700K	25W	2 000lm	225*225*35mm	100-277 V~



WHEEL CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado
Material aluminio y plástico.
Switch CCT integrado para la selección
de temperatura de color.




LED

CCT SWITCH

IRC>80

FP 0.8

IP44



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19313-0-CCT 19313-3-CCT	Blanco Negro	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K	10W	715lm 800lm 768lm	Ø190*26mm	127 V~



ERA


Luminario de sobreponer en techo.
Material aluminio y cristal.



LED READY

GU10

IP20




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0248-BLA ETC-0248-NEG	Blanco Negro	Ø80x84mm	GU10 MR16



DRUM HALO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39813-0	Blanco	4 000K	6W+ 3W	540lm	Ø135*35mm	127 V~

3

Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación
Aro Externo Encendido


2da Pulsación
Aro Interno Encendido

3er Pulsación
Ambos Aros Encendidos



CLOUD

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material acero y plástico.

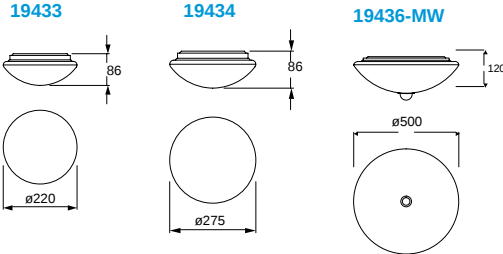

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19433 19434	Blanco Blanco	3 000K 3 000K	8W 10W	560lm 700lm	Ø220*86mm Ø275*86mm	100-240 V~



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19436-MW	Blanco	4 000K	24W	1 440lm	Ø500*120mm	100-240 V~	Luminario con sensor




SHOWER CCT


Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material ABS.
Distribución homogénea de luz por su tecnología LED Edgelit (retroiluminación periférica)



19437-0-CCT



19438-0-CCT



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19437-0-CCT 19438-0-CCT	Blanco Blanco	3 000K 4 000K 5 000K	18W 30W	1 500lm 1 700lm 1 600lm 2 700lm 3 000lm 2 800lm	Ø230*25mm Ø400*25mm	100-277 V~




SATURNO DIM CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Material acero inoxidable + plástico.



19319






Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19319-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 5 000K	6W / 10W / 15 W	6W / 600 lm 600 lm 640 lm 10W / 1 000 lm 1 000 lm 980 lm 15 W / 1 380 lm 1 400 lm 1 300 lm	Ø350*80mm	127V~



DIAMETER

Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.



DIAMETER SIMPLE

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19851-0	Blanco	300*85*150mm	E26
19852	Níquel	296*117.5* 147.5mm	

DIAMETER COVER

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Otros
19850-1	Níquel	281*117*139mm	E26	Tapa de cristal anti insectos






PRISMA


Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.



19854-0



19855-0



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19854-0	Blanco	195*138*115mm	G9
19855-0	Blanco	110*140*240mm	




ERA

Luminario de lectura para sobreponer en muro
con portalámpara.
Orientable.
Material aluminio.



ETC-0080




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0080-BLA	Blanco	Ø55*165*60*140mm	GU10 MR16
ETC-0080-NEG	Negro		




SPUR


Luminario para sobreponer en muro.
Material Hierro.

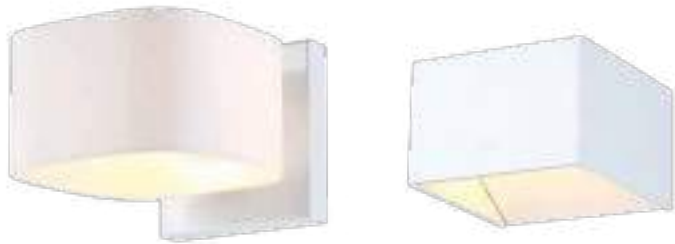

19853



19856



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19853-0	Blanco	152*195*120mm	G9



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19856-0	Blanco	3 000K	6W	300lm	200*105*100 mm	100-240V~




VANITY


Luminario para sobreponer en muro.
Material hierro y cristal.




19861-1



19862-1



19863-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19861-1	Níquel	100*105*164mm	1xG9
19862-1	Níquel	400*105*145mm	2xG9
19863-1	Níquel	610*155*155mm	3xG9



RING

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.




LED

100-240V~

IRC>80

IP20

FP0.9



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19857-2	Negro	4 000K	6W	300lm	152*120*120 mm	100-240V~



IRON

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.




LED

85-265V~

IRC>80

IP20

FP0.9



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19420-0-WW 19420-2-WW	Blanco Negro	3 000K 3 000K	20W	1 300lm	350*60*100mm	85 - 265V~



KEOP

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.



LED


100-240V~

IRC>80

IP20

HALO DE LUZ

EDE-0229



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0229-BLA	Blanco	3 000K	4.6W	420lm	80*80*120mm	100-240V~



TOPPI

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio inyectado.



LED


100-240V~

IRC>80


IP20

HALO DE LUZ

EDE-0231



EDE-0232



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0231-BLA	Blanco	3 000K	4.7W	530lm	150*100*60mm	100-240V~
EDE-0232-BLA	Blanco	3 000K	9.4W	1 100lm	250*100*60mm	




CROBAT

Luminario LED de lectura para sobreponer en muro.
Orientable.
Material Policarbonato y acero.



EDE-0268



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0268-BLA	Blanco	3 000K	3.8W	450lm	ø45*420*28mm	100-240 V~
EDE-0268-NEG	Negro	3 000K				




AURA

Luminario de sobreponer en muro.
Material aluminio y textil.



EDE-0118




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0118-BLA	Blanco	ø325*235*225mm	E26
EDE-0118-NEG	Negro		



SFERA

Luminario arbotante con portalámparas.
Material acero, aluminio y cristal.


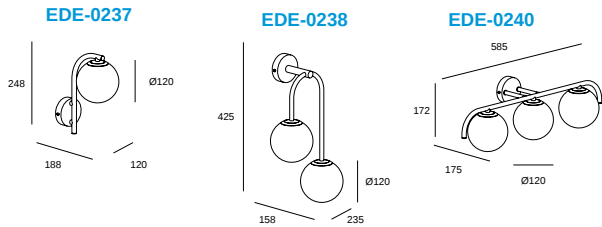


Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0237-NEG	Negro / Opal	Ø120*248*188mm	1 x G9
EDE-0238-NEG	Negro / Opal	Ø235*425*158mm	2 x G9
EDE-0240-NEG	Negro / Opal	Ø585*172*175mm	3 x G9



LUNGO

Luminario LED lineal para sobreponer en muro.
Material policarbonato / Acero.

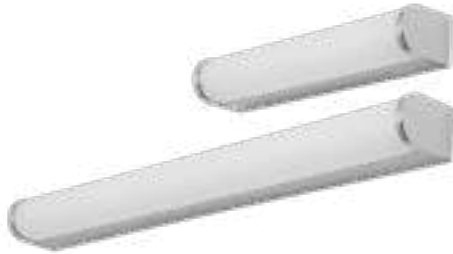


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0428-CRO	Cromo	3 000K	7.7W	910lm	300*50*70mm	100-240 V~
EDE-0429-CRO	Cromo	3 000K	11.5W	1 365lm	600*50*70mm	



ERA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material aluminio
Altura máx. 1200mm



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0079-BLA	Blanco	Ø55*1 200*Ø70mm	GU10
ETC-0079-NEG	Negro		MR16



KING

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material cemento.
Altura regulable hasta 2 000mm
Rejilla decorativa opcional incluida.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0265-CEM	Cemento	Ø187*2000mm	E26



SALAMANCA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19904-1	Níquel	Ø235*1 845mm	E26




SEVILLA


Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



19911-1



19913-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19911-1	Níquel	127*127*1 880mm	E26
19913-1	Níquel	800*115*1 880mm	




TOLEDO

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



19902-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19902-2	Negro	165*165*155mm	E26



ISIS

Luminario decorativo LED para suspender.
Material hierro y aluminio.



LED

85-265V~

IRC>80

IP20

FP0.9

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19541-2-WW	Negro	3 000K	7W	480lm	200*200*1 500mm	85-265 V~
19543-2-WW	Negro	3 000K	21W	1 200lm	700*200*1 500mm	



GRANADA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



LED READY

E26

IP20

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19917-1	Níquel	Ø300*1 840mm	E26



SANTANDER


Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



LED
READY

E26

IP20



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19920-2	Níquel	Ø202*1 770mm	E26



OVIEDO


Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



LED
READY

E26

IP20



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19921-2	Negro	Ø300 *1 820mm	E26




NUBE

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero y madera
Altura regulable hasta 1 600mm



EDE-0233



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0233-BLA	Blanco / madera	Ø300*1 600mm	E26




RIBA


Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero, madera natural
Altura máxima 1 700mm



EDE-0023



EDE-0024




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0023-NEG	Madera	Ø210*390*1700mm	E26
EDE-0024-NEG	Madera	Ø350*300*1700mm	



FRES

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero
Altura máx. 1 350mm




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0248-BEI EDE-0248-NEG	Beige Negro	Ø300x1350mm	E26



VIVA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero, madera, textil.
Altura máxima 1 475mm



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0179-NAT	Madera / Blanco	ø400mm	E26




MEDS

Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material aluminio.



EDE-0134




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0134-NEG	Negro	Ø200*650*240mm	GU10 MR16



FRES

Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material acero.
Medida máx. de la bombilla: Ø75/Ø45 mm




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0250-BEI EDE-0250-NEG	Beige Negro	Ø200*460mm	E26



VIVA

Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material acero, madera, textil.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0200-NAT	Madera / blanco	Ø200*490mm	E26



MEDS

Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material aluminio.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0135-NEG	Negro	Ø280*1450*370mm	GU10



FRES

Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material acero.
Medida máx. de la bombilla: Ø 120/60 mm



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0249-BEI EDE-0249-NEG	Beige Negro	Ø300*1 600mm	E26



VIVA

Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material acero, madera, textil.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0201-NAT	Madera / Blanco	Ø350*1600mm	E26



LAMTAM

Luminario con portalámparas
Material ABS, polipropileno.




LED
READY

E26

IP44

APTO PARA
ZONAS SALINAS

IK
10



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0538-NEG	Negro / Opal	Ø240*320mm	E26




BASER

Luminario portátil LED recargable
Material ABS, pilopropileno.
Portátil



ETX-0698



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Otros
ETX-0698-VRD	Verde / Opal	3 000K	0.06W	150lm	Ø155*185mm	5 Vcd al 100% dura 7h Al 50% dura 15h al 20% dura 30h Puerto USB C




CUP

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato.



19285-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19285-2	Negro	142*110*250mm	E26



BOWL

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato.




LED
READY

E26

IP44

19286-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19286-2	Negro	170*160*150mm	E26



SCREEN

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.




LED
READY

E26

IP44

19266



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19266-0 19266-1	Blanco Níquel	183*100*260mm	E26




COACH VINTAGE

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material hierro y cristal.



19249-2



LED
READY

E26

IP44

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19249-2	Negro	180*155*325mm	E26




BOX

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.



19280-1



LED
READY

E26

IP44

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19280-1	Níquel	170*165*165mm	E26




CURVE

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio y cristal.



19200



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19200-1	Níquel	110*100*235mm	2 x GU10 MR16
19200-2	Negro		




FRAME


Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material hierro.



19267-2



19269-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19267-2	Negro	120*140*270mm	E26
19269-2	Negro	700*14*270mm	



OBELISK

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio.




LED

IRC>80

IP44

EP0.9

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19283-2	Negro	4 000K	15W	500lm	102*61*100mm	127 V~



STRAP

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Orientable, rotación 350°
Resistente a la intemperie.




LED

100-240V~

IP54

EP0.8

350°



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19263-2	Negro	3 000K	8W	350lm	80*45* 600mm	100-240 V~



ARA

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.



LED


100-240V~

IRC>80

IP65

APTO PARA ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ

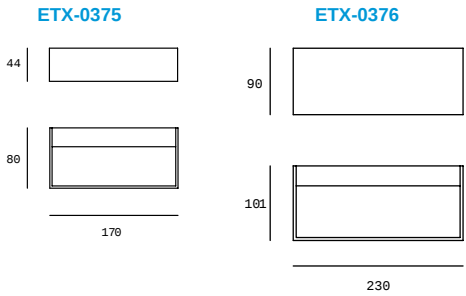

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0376-ANT	Antracita	3 000K	7.2W	820lm	44*80*170mm	100-240 V~

LED READY

E26

IP65

APTO PARA ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0375-ANT	Gris Urbano / Ópalo	90*101*230mm	E26



CUBE

Luminario LED para sobreponer en muro con portalámparas.
Material acero.




LED READY

GU10

IP44

IK 03

HALO DE LUZ

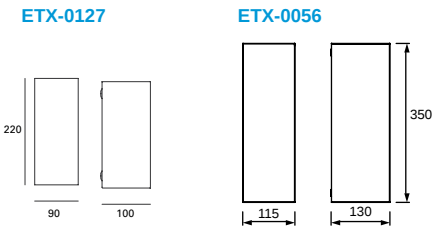

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0056-NEG	Negro	220*90*100mm	2 x GU10 MR16

LED READY

E26

PAR 30

IP44

HALO DE LUZ

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0127-NEG	Negro	130*350*115mm	2 x E26 PAR 30



YIKA

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a impactos.



LED


100-240V~

IRC>80

IP44

IK08

APTO PARA ZONAS SALINAS



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0486-NEG	Negro	3 000K	6.3W	677lm	ø164*58mm	100-240 V~



CASE

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.




LED

100-240V~

IRC>80

IP44

EP0.9

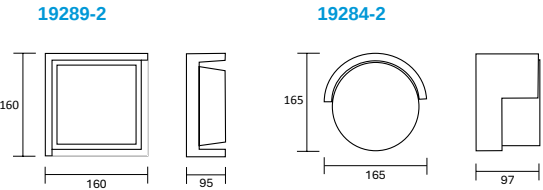

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19289-2	Negro	4 000K	15W	400lm	160*160* 95mm	100-240 V~
19284-2	Negro	4 000K			Ø165* 97mm	




SOLID

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material hierro y cristal.



19288-2



LED

127 V~

IRC>80

IP44

EP0.9

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19288-2	Negro	4 000K	15W	500lm	300*120* 85mm	127 V~




BRICK

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



19257-2



LED

IP54

HALO DE LUZ

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19257-2	Negro	3 000K	18W	1 260lm	220*72*32mm	100-130 V~



SAMPER

Luminario LED para sobreponer en muro
Material Policarbonato + ABS (PC+ABS)
Difusor Policarbonato OPAL
Driver integrado.
Apto para instalación en zona costera.



LED


100-240V~

IRC>80

IP65

APTO PARA ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0353-NEG	Negro	3 000K	10.5W	1 100lm	265*120*99mm	100- 240 V~



KAREN

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



LED READY


GU10

IP44

APTO PARA ZONAS SALINAS

IK 04

HALO DE LUZ

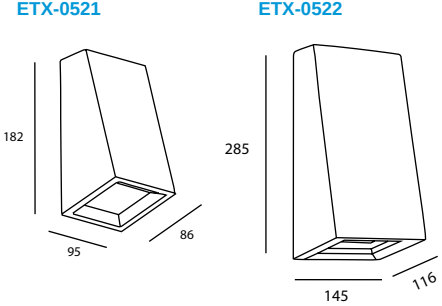

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0521-CEM	Cemento	182*86*95mm	GU10 MR16

LED READY

E26

IP44

APTO PARA ZONAS SALINAS

IK 03

HALO DE LUZ

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0522-CEM	Cemento	285*116*145mm	E26



GROW

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y policarbonato.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.




LED
READY

G9

IP65

APTO PARA
ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0517-CEM	Cemento	160*116*80mm	G9 T16



REM

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.




LED
READY

GU10

IP44

APTO PARA
ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0163-CEM ETX-0164-CEM	Cemento Cemento	Ø135*110*200mm 135*110*200mm	2 x GU10 MR16



ALMA

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.

Apto para instalación en zona costera.




LED
READY

E26

IP44

APTO PARA
ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0200-CEM	Cemento	250*120*125mm	E26



BALBOA

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material acero y cristal.




LED
READY

GU10

IP44

IK
03

HALO DE LUZ

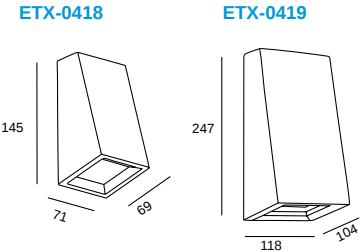

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0418-NEG	Negro	145*71*69mm	GU10 MR16

LED
READY

E26

IP44

IK
03

HALO DE LUZ

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0419-NEG	Negro	247*118*104mm	E26



KUBO

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a alto impacto.



LED
READY

GU10


IP44

APTO PARA
ZONAS SALINAS

IK
10

HALO DE LUZ
ETX-0140

HALO DE LUZ
ETX-0141

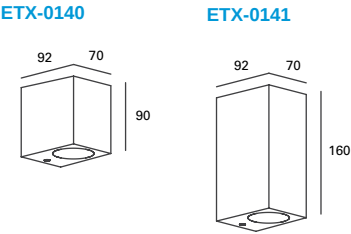


Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0140-NEG	Negro	92*70*90mm	1 x GU10 MR16
ETX-0141-NEG	Negro	92*70*160mm	2 x GU10 MR16



SYMMETRY

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.

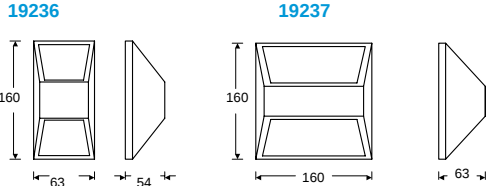


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19236	Negro	3 000K	2W	120lm	160*63*54mm	100-240 V~
19237	Negro	3 000K	6W	360lm	160*63*160mm	



MIDDLE

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19259-2	Negro	3 000K	6W	700lm	102*80*160mm	100-240 V~



LOYD


Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Driver integrado.
Resistente a la intemperie.



LED

100-240V~

ETX-0395ETX-0396

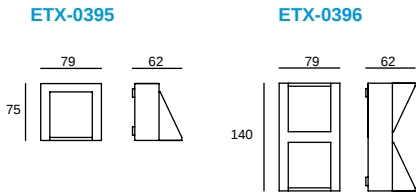

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0395-NEG	Negro	3 000K	2.1W	180lm	79*62*75mm	100-240 V~
ETX-0396-NEG	Negro	3 000K	4.1W	360lm	79*62*140mm	




REX

Luminario LED de acento para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



LED

100-240V~



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0432-BLA	Blanco	3 000K	5.2W	575lm	80*80mm	100-240 V~
ETX-0432-ANT	Antracita	3 000K				



TOWER

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
LED Philips®
Resistente a la intemperie.




LED

100-240V~

IP54

HALO DE LUZ



Código	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Color
19215	2W	120lm	3 000K	170*83*46mm	100-240 V~	Negro



TOP

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Driver Integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




LED

100-240V~

IP54

HALO DE LUZ




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19235	Negro	3 000K	6W	100lm	120*145*45mm	100-240 V~



STRIPE

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



LED

100-240V~

IRC>80

IP54


HALO DE LUZ

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19282	Negro	3 000K	8W	520lm	45*75*165mm	100-240 V~



PIXEL

Luminario LED de acento para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



LED

100-240V~

IRC>80

IP54

HALO DE LUZ

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19222	Negro	3 000K	4W	110lm	125*27*125 mm	100-240 V~




HALF

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



19260-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19260-2	Negro	3 000K	11W	550lm	95*75*170 mm	100-240 V~




ELEVE

Luminario de acento para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.



ETX-0366



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0366-NEG	Negro	Ø63*Ø70*140mm	GU10 MR16




SLIM

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



ETX-0433



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0433-BLA	Blanco	3 000K	3.9W	320lm	115*30*90mm	100-240 V~
ETX-0433-ANT	Antracita	3 000K				




BUILD

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.



19258-2




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19258-2	Negro	3 000K	10W	900lm	95*65*185 mm	100-240 V~



PUNTO

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material ABS.
Resistente a chorro de agua..




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19254-0	Plata	3 000K	2W	80lm	85*85*30mm	100-130V~



PASS

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material aluminio.
Resistente a chorro de agua.

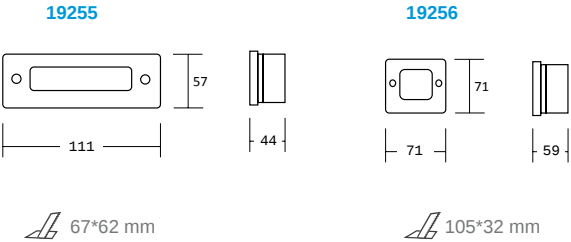


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19255-1	Plata	3 000K	1W	50lm	111*44*57 mm	100-240V~
19256-1	Plata	3 000K			71*71*59,5 mm	



WALL

Luminario LED de cortesía para sobreponer en muro.
Material policarbonato y aluminio.
Resistente a chorro de agua.

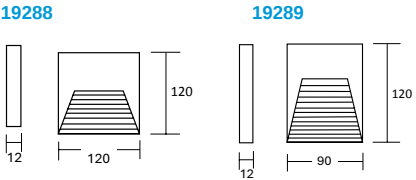

SQUARE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19288-0-NW	Blanco	4 000K	1W	60lm	120*120*12mm	100-240V~
19288-1-NW	Gris	4 000K				
19288-2-NW	Negro	4 000K				

RECTANGLE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19289-0-WW	Blanco	3 000K	1W	60lm	90*120*12mm	100-240V~
19289-1-WW	Gris	3 000K				
19289-2-WW	Negro	3 000K				



STAIR


Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Driver integrado.
Difusor anti-deslumbramiento.
Material acero inoxidable y policarbonato.



LED

100-240V~

IP54



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0122-INO	Acero inoxidable	3 000K	1W	150lm	110*45*45mm	100-240V~



FACE


Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.



LED

100-240V~

IP65




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0284-GRI	Gris	3 000K	2.5W	340lm	90*90*60mm	100-240V~



GROVE

Luminario LED de cortesía para sobreponer en muro.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Material policarbonato y ABS
Incluye filtro 3000K

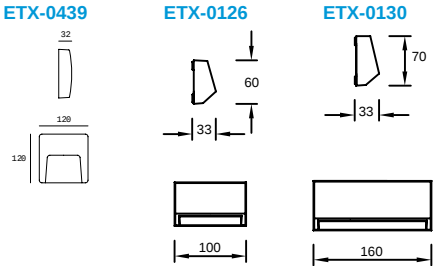


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0439-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K 3 000K (filtro)	2.6W	300lm	120*120*32mm	100-240 V~

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0126-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K 3 000K (filtro)	1.4W	200lm	100*60*33mm	100-240 V~
ETX-0130-NEG		4 000K 3 000K (filtro)	2.5W	350lm	160*70*33mm	



TAKE

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Material cemento.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Caja de empotrar.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0193-CEM	Cemento	3 000K	1.9W	20lm	100*65*100mm	100-240V~



BOAT SOLAR

Luminario LED de exterior para sobreponer.
Material aluminio.
Recargable.




LED

SOLAR

SENSOR PIR

FOTOCELDA

IP54



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19264-2	Negro	3 000K	16 W battery 4400mAh A	800lm	350*90*60mm	battery 3.7V



LUNA SOLAR

Luminario solar de LED de exterior para sobreponer en muro.
Material policarbonato.
Recargable.



LED


SOLAR

SENSOR PIR

Battery icon

FOTOCELDA

IP54



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19265-2	Gris Oscuro	3 000K	8 W battery 1500mAh A	540lm	150*195*160mm	battery 3.7V



ESTACAS SOLARES

Luminario solar de LED para jardín.
Material plástico


LED

SOLAR

Battery icon

FOTOCELDA

IP44

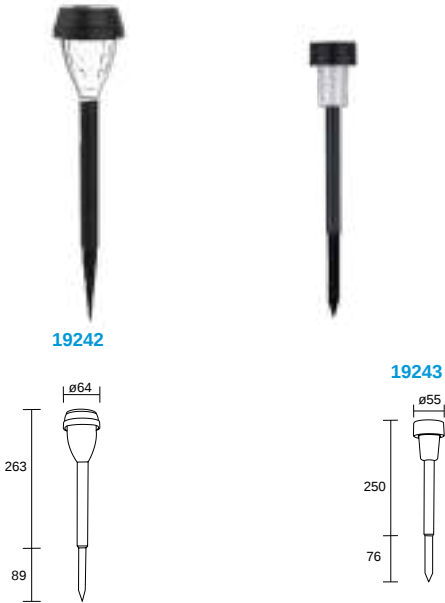

WALK

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones
19242	Negro	5 000K	0.06W	Ø64*263mm

Otros

Celda solar, batería y fotocelda integrados.
Tiempo de carga de 10 a 12 horas.

CLUE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones
19243	Negro	5 000K	0.06W	480lm	Ø55*250mm


Otros

Celda solar, batería y fotocelda integrados.
Tiempo de carga de 10 a 12 horas.



ALMA

Luminario para sobreponer en techo exterior con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0201-CEM	Cemento	110*100*100mm	GU10 MR16



ORION

Luminario LED para sobreponer en techo exterior.
Material aluminio y cristal.




LED

100-240V~

IRC>80

IP54

ETX-0397



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0380-NEG	Negro	3 000K	5.6W	610lm	Ø90*126mm	100-240 V~



CREST

Luminario LED para sobreponer en techo exterior.
Material aluminio + difusor de cristal y policarbonato



LED


100-240V~

IRC>80

IP65

IK07

ETX-0765



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0765-NEG	Negro	3 000K	8.2W	611lm	80*80*65mm	100-240 V~



TIDIAN

Luminario para empotrar en piso.
Material tecnopolímero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.




LED
READY

GU10

IP67

IK
10

APTO PARA
ZONAS SALINAS



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19261	Negro	Ø98*109mm	GU10 MR16

LED
READY

E26

PAR
38

IP67

APTO PARA
ZONAS SALINAS

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19262	Negro	Ø172*232mm	E26 PAR38



SPIRAL

Luminario para empotrar en piso.
Material acero inoxidable
y cristal templado.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.




LED

100-240V~

IRC>80

IP67

IK10

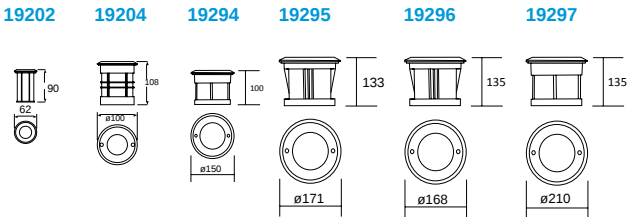

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19202	Acero Inoxidable	3 000K	1W	70lm	Ø62*90mm	100-240 V~	Incluye housing y cable de 80 cm de uso rudo
19204	Acero Inoxidable	3 000K	3W	210lm	Ø100*108mm		
19294	Acero Inoxidable	3 000K	6W	357lm	Ø150*100mm		
19295	Acero Inoxidable	3 000K	9W	810lm	Ø171*133mm		
19296	Acero Inoxidable	3 000K	12W	1 080lm	Ø168*135mm		
19297	Acero Inoxidable	3 000K	15W	1 350lm	Ø210*135mm		


LED READY

GX5.3

IP67

IK10

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Otros
19268	Acero Inoxidable	Ø120*140mm	GU10 MR16	Incluye housing y cable de 80 cm de uso rudo



BUCKET

Luminario LED de cortesía para empotrar en piso.
Material plástico.
Cubierta de acero.
Resistente a chorro de agua.




LED

100-240V~

IP65

IK08




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19210	Negro	3 000K	2W	210lm	50*90*50mm	100-240 V~



KICK

Luminario LED de cortesía para empotrar en piso.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19291	Acero Inoxidable	3 000K	1W	150lm	Ø62*100mm	110-240 V~	Incluye housing y cable de 80cm
19293	Acero Inoxidable	3 000K	1W	150lm	Ø62*100mm	110-240 V~	Incluye housing y cable de 80cm



WALKER

Luminario LED de cortesía para empotrar en piso.
Material aluminio + plástico y cristal templado.
Incluye caja de housing.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a impactos.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19247	Negro	3 000K	3W	60lm	Ø100*95mm	100-240 V~



UP

Luminario LED de cortesía para sobreponer en piso.
Material aluminio y policarbonato.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a agua a presión.
Resistencia a alto impacto.



4 LUCES


LED

IRC>80

IP65

APTO PARA ZONAS SALINAS

IK10



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19245	Antracita	3 000K	7.4W	106lm	Ø150*50mm	100-240 V~



UPLIGHT

Luminario LED de acento para empotrar en piso.
Material acero inoxidable + aluminio + Cristal templado.
Incluye caja de empotrar.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.
Ángulo de apertura 45°




LED

100-240V~

IP67

IK10




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19265-3	Acero Inoxidable	2 700K	6W	200lm	230*90*105mm	100-240 V~



PERISCOPE

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida
Material plástico y cristal modelos 19500
19505-2 aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.

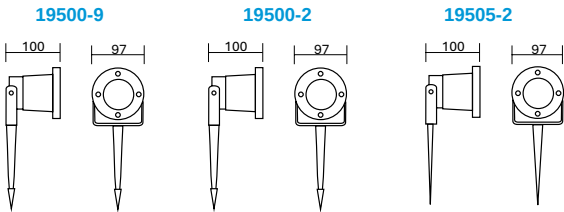

ABS

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19500-9	Verde	Ø97*100mm	GX5.3
19500-2	Negro		


ALUMINIO

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19505-2	Negro	Ø97*100mm	GX5.3



POST

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.



LED
READY

GU10

IP65


90°

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-1400-NEG	Negro	Ø98*109mm (Ø50*55mm lámpara)	GU10 MR16



SUBMARINE

Proyector sumergible para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Material acero inoxidable y cristal.



LED
READY

GX5.3

IP68

SUMERGIBLE

90°

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19201-1	Níquel Satinado	Ø82*84mm	GX5.3 MR16



TIDIAN

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida
Material Policarbonato y ABS
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.

LED
READY


GX5.3

IP65

90°

APTO PARA
ZONAS SALINAS

IK
07



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0214-NEG	Negro	141*121*200mm	GU5.3 MR16



JUMBO

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Dirigible.
Estaca incluida.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.

LED
READY


GX5.3

IP65

90°

APTO PARA
ZONAS SALINAS

IK
10



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0135-NEG	Negro	130*ø60mm	GU5.3 MR16



HIT


Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Material alumnio y cristal.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.

LED
READY

GX5.3

IP65

90°



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0360-NEG	Negro	130*Ø60*100mm	GU5.3 MR16



OUSIA


Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida.
Material aluminio y cristal.
Incluye 30 cm de cable

LED
READY

GU10

IP65

360° - 270°



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0634-NEG	Negro	Ø60*240*100mm	GU10 MR16



POLARIS

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material aluminio y cristal templado.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.

LED

100-240V~

IRC>80

IP65

90°

EP 0.9

19285-2-WW



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19283-2-WW	Arena Negra	3 000K	10W	885lm	Ø150*230mm	100-240 V~
19284-2-WW	Arena Negra	3 000K	20W	1 535lm	Ø120*165mm	
19285-2-WW	Arena Negra	3 000K	30W	2 145lm	Ø95*136mm	



MINIMAL

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.


LED

100-240V~

IRC>80

IP65

90°

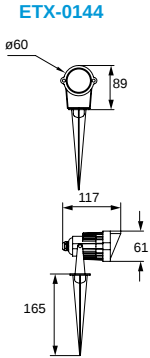


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0144-NEG	Negro	3 000K	5.7W	680lm	Ø61*89*117mm	100-240 V~



GYROS

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Dirigible
Acero inoxidable.

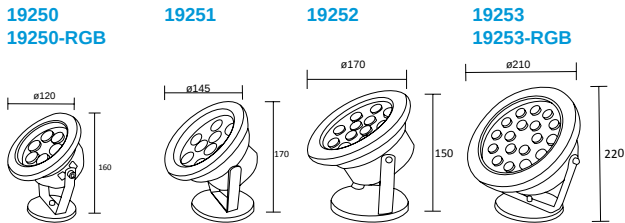

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19250	Acero Inoxidable	3 000K	6W	337lm	Ø120*160mm	110-240 V~
19251	Acero Inoxidable	3 000K	9W	492lm	Ø145*170mm	
19252	Acero Inoxidable	3 000K	12W	715lm	Ø170*150mm	
19253	Acero Inoxidable	3 000K	18W	1037lm	Ø210*220mm	




Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión	Otros
19250-RGB	Acero Inoxidable	RGBW	6W	Ø120*150mm	127 V~	Secuencia de cambio de color pre programada
19253-RGB	Acero Inoxidable	RGBW	9W	Ø145*170mm		



LINEAR

Luminario LED lineal de exterior para sobreponer.
Material aluminio y cristal.
Dirigible
Resistente a chorro de agua.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0160-ANT	Antracita	3 000K	24.3W	1 610lm	600*48*80mm	100-240 V~



GARDEN

Luminario de acento para jardín con portalámparas.
Material aluminio fundido y policarbonato.
Resistente a chorro de agua.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19274	Antracita	150*150*600mm	GU10 MR16



FOREST

Luminario LED para jardín.
Material aluminio fundido y policarbonato.
Resistente a chorro de agua.


LED

110-240V~

IP65



19273



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19273	Antracita	3 000K	10W	1 200lm	ø150*600mm	110-240 V~



JUNCO

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Base y estaca incluida (opcional)
Resistente a chorro de agua.


LED

110-240V~

IP65



19270



19271



19272



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19270	Antracita	3 000K	12W máx.	440lm	25*25*800mm	110-240 V~	Incluye base y estaca
19271	Antracita	3 000K	18W máx.	650lm	25*25*1 200mm		
19272	Antracita	3 000K	24W máx.	880lm	25*25*1 600mm		




STAND

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.



19275-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19275-2	Negro	3 000K	9W	400lm	90*90* 650mm	100-240 V~




PILAR

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.



19276-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19276-2	Negro	3 000K	10W	550lm	150*65* 650mm	100-240 V~



STAPLE


Baliza LED.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.

LED

100-240V~

IP54

EP 0.8



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19277-2	Negro	3 000K	12W	280lm	85*85* 650mm	100-240 V~



FILM

Baliza LED.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.

LED

100-240V~

IP54



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19229	Negro	3 000K	6W	200lm	Ø108*550mm	100-240 V~



MANDELA

Baliza con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.
Medida máx. de la bombilla:
Ø150/75 mm

LED
READY

E26

IP44



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0086-ANT	Antracita	500*128mm	E26
ETX-0087-ANT	Antracita	800*128mm	E26



YIKA

Baliza LED.
Material aluminio.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a impactos.

LED


100-
240V~

IRC>80

IP44

APTO PARA
ZONAS SALINAS

IK
08



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0487-NEG	Negro	3 000K	6.3W	677lm	Ø164*520mm	100-240 V~




FLOOD

Luminario reflector LED.
Material aluminio.



A-381 A-382 A-383 A-385 A-386 A-387 A-388 A-389

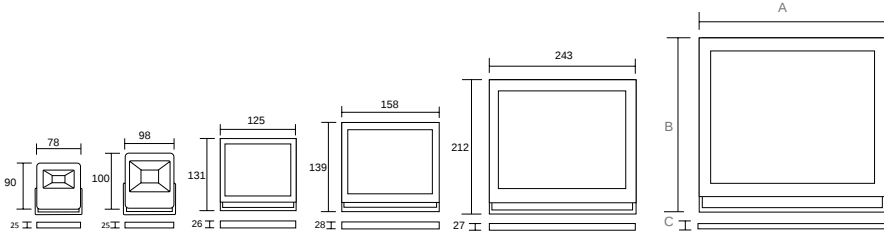


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
A-381-2-WW	Negro	3 000K	10W	850lm	78*90*25mm	100-277 V~
A-381-2-CW	Negro	6 500K	10W	850lm	78*90*25mm	
A-382-2-WW	Negro	3 000K	20W	1 700lm	98*100* 25mm	
A-382-2-CW	Negro	6 500K	20W	1 700lm	98*100* 25mm	
A-383-2-WW	Negro	3 000K	30W	2 500lm	131*125*26mm	
A-383-2-CW	Negro	6 500K	30W	2 500lm	131*125*26mm	
A-385-2-WW	Negro	3 000K	50W	4 250lm	158*139*28mm	
A-385-2-CW	Negro	6 500K	50W	4 250lm	158*139*28mm	
A-386-2-CW	Negro	6 500K	100W	8 500lm	243*212*27mm	
A-387-2-CW	Negro	6 500K	150W	12 750lm	292*252*28mm	
A-388-2-CW	Negro	6 500K	200W	17 000lm	352*352*34mm	
A-389-2-CW	Negro	6 500K	300W	28 500lm	473*367*80mm	




PANEL LED CCT

Panel LED para empotrar o suspender.
Material aluminio y PMMA.
Luz perimetral.
Incluye sirgas.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

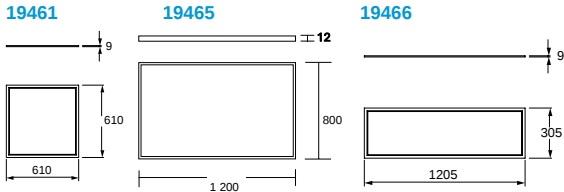

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19461-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 060lm 3 280lm 3 140lm	610*610mm	100-277 V~
19466-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 710lm 4 160lm 3 960lm	305*1205mm	
19465-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	50W	4 500lm 5 200lm 4 750lm	1 215*605*10mm	



19461-0-CCT




PANEL LED ECO

Panel LED para empotrar o suspender.
Material aluminio y PMMA.



19460-KIT
Accesorios de
suspensión para
panel LED 1m de
acero

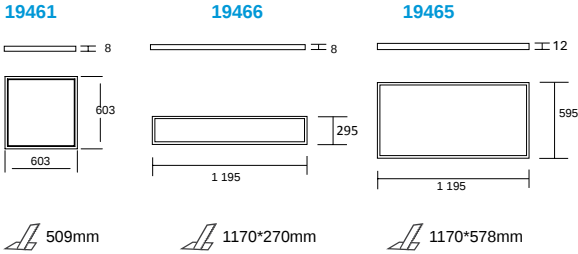


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19461-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	40W	3 600lm	603*603*8mm	100-240 V~
19461-1-NW-ECO	Níquel	4 000K			603*603*8mm	
19461-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	40W	3 600lm	603*603*8mm	
19461-1-CW-ECO	Níquel	6 500K			603*603*8mm	
19466-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	45W	4 000lm	295*1 195*8mm	
19466-1-NW-ECO	Níquel	4 000K			295*1 195*8mm	
19466-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	45W	4 000lm	295*1 195*8mm	
19466-1-CW-ECO	Níquel	6 500K			295*1 195*8mm	
19465-1-NW-ECO	Níquel	4 000K	60W	5 400lm	595*1 195*12mm	
19465-1-CW-ECO	Níquel	6 500K		5 400lm	595*1 195*12mm	




CENIT LED CCT

Panel LED para plafón reticular.
Material aluminio y plástico.
Luz cenital.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19462-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 335lm 3 728lm 3 489lm	603*603mm	100-277 V~





BACKLIT LED CCT

Panel LED de sobreponer y empotrar para plafón reticular.
Material aluminio y plástico.
Luz cenital.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED


100-277V~

CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN

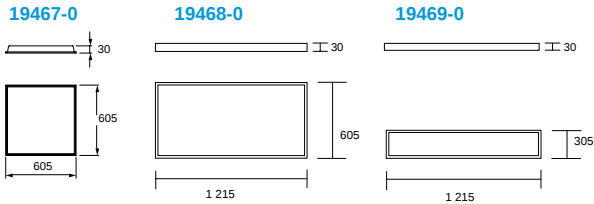

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión
19467-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 200lm	3 400lm	3 250lm	605*605*30mm	100 - 277V~
19468-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	72W	6 480lm	6 840lm	6 700lm	1 215*605*30mm	
19469-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 200lm	3 400lm	3 250lm	1 215*305*30mm	



BACKLIT LED ECO

Panel LED.
Material aluminio y poliestireno.
Luz cenital.



LED


100-240V~

IRC>80

EP 0.9

IP 20

HIGH LUMEN




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19467-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 6 500K	40W	4 000lm	603*603*30mm	100-240 V~
19467-0-CW-ECO	Blanco				603*603*30mm	




BASE LIGHT CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Interconectable..
Material Acero y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

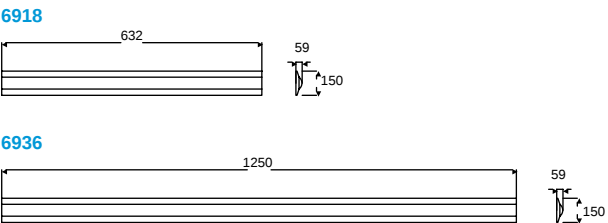

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
6918-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	15W	1 880lm 2 080lm 1 980lm	632*59*150mm	100-277 V~
6936-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	4 400lm 4 900lm 4 600lm	1250*59*150mm	



6918-0-CCT



SHOPLIGHT CCT

Luminario LED lineal para sobreponer o suspender.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



LED


100-277V~

CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN

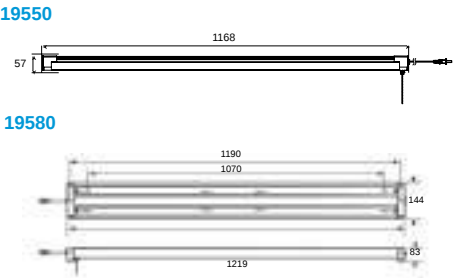

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19550-CCT 19580-CCT	Blanco Blanco	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K	36W máx. 42W máx.	3 675lm 3 846lm 3 824lm 4 794lm 5 168lm 4 878lm	1 168*75*57mm 1 219*144*83mm	100-277 V~



SHOPLIGHT RETROFIT

Luminario lineal para suspender.
Material aluminio.
Lámparas no incluidas.




LED READY

G13

T8

IP20



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19570	Blanco	1 214.8*123mm	2 x G13 T8



PUFF CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED


100-277V~

CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19246-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	50W	4 466lm 5 522lm 5 370lm	1170*260*80mm	100-277 V~



WRAP CCT

Luminario LED para sobreponer en techo.
Material aluminio.
Luz LED integrada.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED


100-277V~

CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN

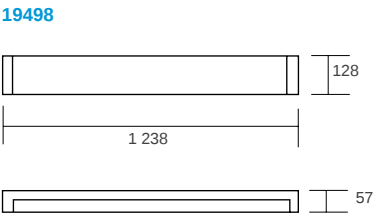

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19498-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	40W	4 761lm 5 043lm 4 523lm	1238*128*54mm	100-277 V~



WRAP RETROFIT

Luminario para sobreponer en techo.
Material aluminio.
Lámparas no incluidas.




LED
READY

G13

T8

IP20



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19499	Blanco	1220*228*75mm	2 x G13 T8



STRAIGHT ECO

Luminario LED para sobreponer y suspender en techo.
Material poliestireno y aluminio.
Luz LED integrada.
Incluye sirgas y cable.




LED

100-
265V~

IRC>80

HIGH
LUMEN

IP40



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19613-0-NW-ECO	Blanco	4 200K	36W	3 960lm	1 180*55mm	100-265 V~
19613-2-NW-ECO	Negro	4 200K				



STRAIGHT CCT

Luminario LED para sobreponer y suspender en techo.
Material poliestireno y aluminio.
Luz LED integrada.
Incluye sirgas y cable.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED


100-265V~

CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19613-0-CCT	Blanco	3 000K 4 200K 6 500K	36W	3 960lm	1 180*55mm	100-265 V~
19613-2-CCT	Negro	3 000K 4 200K 6 500K				



COSMIC

Luminario lineal
Material aluminio y policarbonato.
Incluye cable de alimentación máximo 3m, arnés de interconexión.
Equipados con módulo LED.



LED


127-277V~

IP 20

IRC>80

EP 0.9

DIM

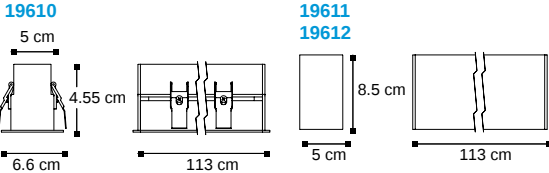


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Montaje
19610-0	Blanco	4 000K 	36.4W	4400lm	1130*66*42mm	127-277V~	Empotrar
19611-0	Blanco	4 000K 			1130*85*50mm		Sobreponer
19611-2	Negro	4 000K 					Sobreponer
19612-0	Blanco	4 000K 			1130*85*50mm		Suspender
19612-2	Negro	4 000K 	Suspender				



LINEAL SLIM ECO

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.


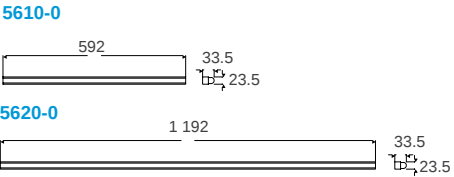


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
5610-0-NW-ECO 5610-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	10W 10W	900lm	592*23.5*33.5mm	100-240V~
5620-0-NW-ECO 5620-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	20W 20W	1 800lm	1 192*23.5*33.5 mm	



LINEAL SLIM CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.
Incluye Interruptor encendido / apagado e interruptor
cambio de temperatura de color.

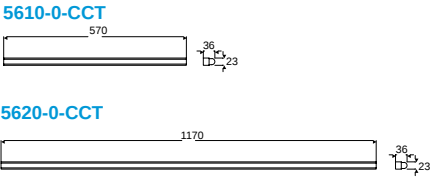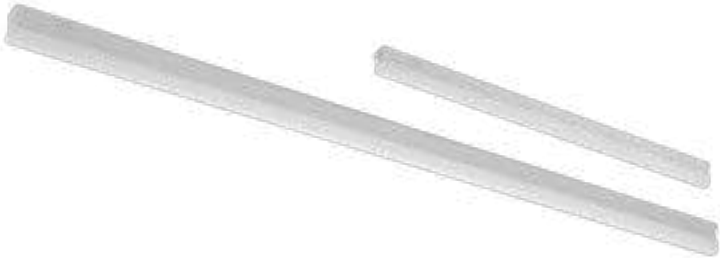

Código	Color	Temperatura			Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión
5610-0-CCT 5620-0-CCT	Blanco Blanco	3 000K 3 000K	4 000K 4 000K	6 500K 6 500K	10W 20W	1 000lm 2 000lm	1 100lm 2 200lm	1 050lm 2 100lm	570*23*36mm 1 170*23*36mm	120-277V~




SIGHT ECO


Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material Aluminio + Plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.



5718-0



5736-0



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
5718-0-NW-ECO 5718-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	18W	1 800lm	600*73*26mm	100 - 240V~
5736-0-NW-ECO 5736-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	36W	3 400lm	1 152* 73*26mm	



PARKING LED PRO

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Atenuable.
Cuerpo de policarbonato .
Reflector de acero.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Pantalla traslúcida.



LED

100-277V~

IRC>80

FP 0.9

IP65


IK 08

DIM

SENSOR DE MICROONDAS

TEMPORIZADOR

FOTOCELDA



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19564-PRO	Gris	4 000K	36W	3600lm	1200*110*75mm	100-277 V~



PARKING LED

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Cuerpo policarbonato.
Reflector de acero.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Pantalla opalina.



LED


100-277V~

IRC>80

FP0.9

IP65

IK08

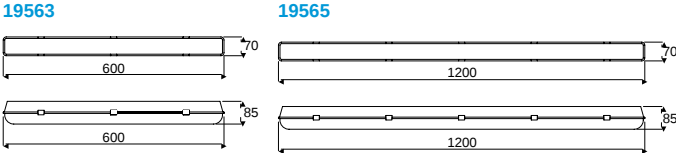

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19563	Gris	4 000K	16W	1 600lm	600*85*70mm	100-277 V~
19565	Gris	4 000K	36W	3 600lm	1 200*85*70mm	



PARKING RETROFIT

Luminario LED lineal estanco para sobreponer con portalámparas.
Cuerpo de policarbonato.
Reflector de acero.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Lámparas incluidas.



LEDREADY


G13

2XT8

IP65

IK08

36W incluye lámpara

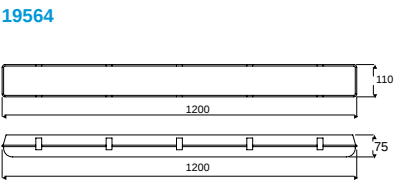


Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tipo
19564	Blanco	4 000K	2x18W	1 200*110*75mm	2 x G13 T8



UFO

Luminario LED para suspender de exterior.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a chorro de agua.
Interruptor de selección de potencia.

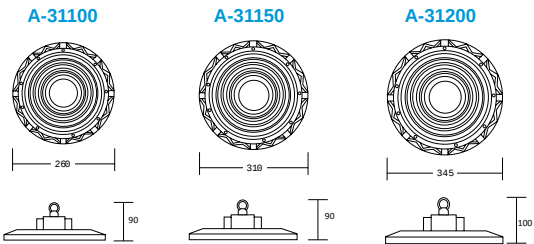


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
A-31100	Negro	6 500K	60 W 80 W 100 W	9 000 lm 12 000 lm 15 000 lm	ø260*100mm	100 - 277 V~
A-31150	Negro	6 500K	90 W 120 W 150 W	13 500 lm 18 000 lm 22 500 lm	ø310*100mm	
A-31200	Negro	6 500K	120 W 160 W 200 W	18 000 lm 24 000 lm 30 000 lm	ø345*100mm	



EMERGENCY

Luminario LED de emergencia dirigible para sobreponer.
Pila Ni Cd 3.6V de larga vida
Dirigible
Material termoplástico.
Resistencia a impactos.





Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5116-0	Blanco	5 000K	2W	72lm	241*57*118mm	120-277 V~	90min de encendido



EXIT

Luminario LED de señalización para sobreponer.
Material termoplástico.
Recargable.

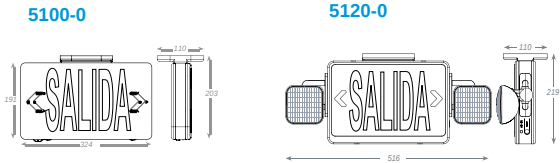


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Datos Técnicos	Otros
5100-0	Blanco		3.8W		324*110*191mm		3.8 W 0.020-0.034 A Pila Ni Cd 4.8 Vcc	
5120-0	Blanco	5 000K	1W por cada cabezal	72lm	516*110*219mm	120-277V~	3.7-3-8 W 0.020-0.040 A Pila Ni Cd 3.6 Vcc	cabezal dirigible



PANIC DESK

Luminario LED de emergencia portátil.
Material ABS.

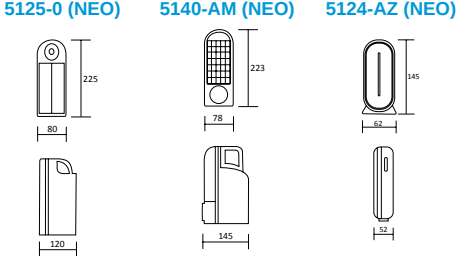

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5140-AM (neo)	Amarillo	10 000K- 12 000K	2W	900lm	145*78*223mm		Autonomía: 15h (baja intensidad) 10h (alta intensidad) Reflector: 100h Batería: 1x6Vcc 4000mA
5125-0 (neo)	Blanco	10 000K- 12 000K	13W	100lm	120*80*225mm	127 V~	Autonomía:10h (tubo LED); 100h (reflector). Toma de carga USB-A. Batería incluida:1x6 Vcc 4 000mA. Cable de carga incluido.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5124-AZ (neo)	Azul	10 000K- 12 000K	12W	200lm	52*62*145mm	Toma mini USB	Autonomía: 5h (baja intensidad) 2h (alta intensidad) Batería incluida: 1x4Vcc 1 200mA Cable de carga incluido micro USB.




PANIC JUNIOR


Luminario LED de emergencia portátil.
Recargable



5110-1 (NEO)



5130-1 (NEO)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5110-1(neo)	Blanco	10 000K - 12 000K	1W (10 LEDS)	100lm	42*34*140mm	127 V~	Material plástico Autonomía: 10h (baja intensidad) 5h (alta intensidad) Batería: 1x4Vcc 800mA Clavija retráctil integrada.
5130-1(neo)	Aluminio	10 000K - 12 000K	3W (30 LEDS)	150lm	54*45*211mm		Material aluminio Autonomía: 6h (baja intensidad) 4h (alta intensidad) Batería: 1x3.7Vcc 1200mA Cargador incluido



PANIC

Luminario de emergencia.
Recargable.
Material ABS



5130-0 (NEO)



5160-0 (NEO)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5130-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	3.2W (32 LEDS)	210lm total 110lm parcial	338*50*45mm	127 V~	4h con 16 LED 2h con 32 LED
5160-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	6W (60 LEDS)	345lm total 130lm parcial	500*60*45mm		7.5h con 20 LED 2.5h con 60 LED



DIRECT SNAKE

Tira luminosa flexible.
IP65 (60 LED por metro)
Resistente a chorro de agua.
Corte cada 50cm



LED

127 V

CHIP
5630

60
LED/MT

IP65

25
METROS

34200-CNV-10
10 pack de conectores plug acóde para direct snake 127 V~

34200-CLP-10
10 pack grapa de montaje para direct snake

34200-CON-10
10 pack de conectores pin para direct snake

34200-END-10
10 pack tapa final para water snake

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Otros
68-563060225CW-1 68-563060225WW-1	Blanco Blanco	6 500K 3 000K	200W 200W	2 100lm 2 100lm	127 V~	*Accesorios incluidos: Tira 25 mts con transformador y clavija 3 transformadores adicionales 4 tapas finales 3 pines 1 bolsa de pijas 90 grapas



WATER SNAKE KIT

Tira luminosa flexible.
Resistente a chorro de agua.



LED

CHIP
5050

60
LED/MT

IP65

5
METROS

34210-CLP-10

10 pack grapa
de montaje para
water snake

34210-CON-10

10 pack conector
pin para water
snake

34210-END-10

10 pack tapa
final para water
snake

Código	Color	Temperatura	Potencia	Tensión	Incluye
68-5050-72-WW-KT	Blanco	3 000K	72W	100-240 V~	Fuente de alimentación 2 tapas finales 10 grapas

LED

RGBW

CHIP
5050

60
LED/MT

IP65

5
METROS

Código	Color	Temperatura	Potencia	Tensión	Incluye
68-5050-72-RGB-KT	Blanco	RGB	72W	100-240 V~	Control Remoto Controlador y receptor Conector plug 2 tapas finales, 10 grapas



TRANSFORMADORES

Fuente de alimentación
Material Plástico



19000-L
19040



Código	Color	Potencia	Tensión	Otros
19000	Negro	Potencia del luminario	127 V~	0.47A Salida: 12V~ 20KHz 5.0A 600mA Carga: 60W máx. 20W mín.
19000-L	Negro		100-240V~	0.415A Salida: 12Vcd 600mA
19040	Negro		100-240V~	0.43 A Salida: 12 Vcc 3.33 A 40W



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación (FLAT y DRUM)
de sobreponer para lámpara LED
Material Plástico



Código	Color	Potencia	Medidas	Tensión	Otros
DRFD-4W	Blanco	4W	68*32*22mm	120-240 V~	0.415A Salida: 12Vcd 600mA Uso interior
DRFD-6W	Blanco	6W	68*32*22mm		0.3A Salida: 12Vcd 600mA Uso interior
DRFD-12W	Blanco	12W	85*36*23mm	100-240V~	0.29A Salida: 12Vcd 600mA Uso interior
DRFD-18W	Blanco	18W	100*36*23mm	100-240V~	0.43 A Salida: 12 Vcc 3.33 A 40W Uso interior

19000	231	19137-1-CCT	25	19257-2	125	19313-0-CCT	64	19465-1-CW-ECO	196	19851-0	71
19000-L	231	19137-2-CCT	25	19258-2	145	19313-3-CCT	64	19465-1-NW-ECO	196	19852	71
19001-0-NB	40	19140-0	38	19259-2	135	19319-1-CCT	69	19466-0-CCT	195	19853-0	74
19001-1-NB	40	19140-1	38	19260-2	142	19320-0	33	19466-0-CW-ECO	196	19854-0	72
19001-2-NB	40	19141-0	30	19261	163	19321-0	33	19466-0-NW-ECO	196	19855-0	72
19001-4-NB	40	19142-0	30	19262	163	19322-0	33	19466-1-CW-ECO	196	19856-0	74
19001-5-NB	40	19143-0	30	19263-2	119	19323-0	33	19466-1-NW-ECO	196	19857-2	76
19001-9-NB	40	19158-0-CCT	27	19264-2	155	19324-0	33	19467-0-CCT	198	19861-1	75
19002-0-NB	40	19158-1-CCT	27	19265-2	156	19330	34	19467-0-CW-ECO	199	19862-1	75
19002-1-NB	40	19158-2-CCT	27	19265-3	169	19339-0	45	19467-0-NW-ECO	199	19863-1	75
19002-2-NB	40	19159-0-CCT	27	19266-0	113	19341-0	43	19468-0-CCT	198	19901-0	39
19002-4-NB	40	19159-1-CCT	27	19266-1	113	19341-2	43	19469-0-CCT	198	19901-2	39
19002-5-NB	40	19159-2-CCT	27	19267-2	117	19345-0	44	19498-CCT	205	19902-2	89
19002-6-NB	40	19164-0-CCT	26	19268	164	19345-1	44	19499	206	19904-1	87
19002-7-NB	40	19165-0-CCT	26	19269-2	117	19345-2	44	19500-2	171	19905-0	41
19007-1-WW	49	19199-0-CCT	28	19270	185	19345-5	44	19500-9	171	19905-1	41
19007-3-WW	49	19199-1-CCT	28	19271	185	19345-9	44	19505-2	171	19911-1	88
19026-1	37	19199-2-CCT	28	19272	185	19360-0	42	19508-0-CW	50	19913-1	88
19030-1-WW	48	19200-1	116	19273	184	19360-1	42	19508-0-WW	50	19917-1	91
19040	231	19200-2	116	19274	183	19360-2	42	19508-2-CW	50	19920-2	92
19061-1-WW	48	19201-1	173	19275-2	186	19401-0	47	19508-2-WW	50	19921-2	93
19070-0-CW	29	19202	164	19276-2	187	19401-2	47	19541-2-WW	90	34200-CLP-10	227
19070-0-WW	29	19204	164	19277-2	188	19402-0	47	19543-2-WW	90	34200-CNV-10	227
19071-0-CW	29	19210	165	19280-1	115	19402-2	47	19550-CCT	202	34200-CON-10	227
19071-0-WW	29	19215	138	19282	140	19403-0	47	19553-1	55	34200-END-10	227
19072-0-CW	29	19222	141	19283-2	118	19403-2	47	19553-3	55	34210-CLP-10	228
19072-0-WW	29	19224-8	46	19283-2-WW	178	19420-0-WW	77	19554-1	56	34210-CON-10	228
19072-1-WW	29	19225-8	46	19284-2	123	19420-2-WW	77	19554-3	56	34210-END-10	228
19072-2-CW	29	19229	189	19284-2-WW	178	19432-0-CCT	17	19563	216	39101-0-CCT	19
19072-2-WW	29	19235	139	19285-2	111	19432-0-CW-ECO	17	19564	217	39101-1-CCT	19
19072-5-WW	29	19236	134	19285-2-WW	178	19432-0-WW-ECO	17	19564-PRO	215	39101-2-CCT	19
19103	36	19237	134	19286-2	112	19432-2-CCT	17	19565	216	39102-0-CCT	19
19104	36	19242	157	19287-0	45	19432-2-CW-ECO	17	19570	203	39102-0-CW-ECO	18
19117-0	35	19243	157	19288-0-NW	149	19432-2-WW-ECO	17	19580-CCT	202	39102-0-NW-ECO	18
19117-2	35	19245	168	19288-1-NW	149	19433	67	19581-0	51	39102-0-WW-ECO	18
19120-0	35	19246-CCT	204	19288-2	124	19434	67	19581-1	51	39102-1-CCT	19
19120-2	35	19247	167	19288-2-NW	149	19436-MW	67	19581-2	51	39102-2-CCT	19
19121-0	35	19249-2	114	19289-0-WW	149	19437-0-CCT	68	19610-0	209	39102-2-CW-ECO	18
19123-0	35	19250	180	19289-1-WW	149	19438-0-CCT	68	19611-0	209	39102-2-NW-ECO	18
19131-0-CCT	24	19250-RGB	180	19289-2	123	19460-KIT	196	19611-2	209	39102-2-WW-ECO	18
19131-2-CCT	24	19251	180	19289-2-WW	149	19461-0-CCT	195	19612-0	209	39103-0-CCT	19
19132-0-CCT	24	19252	180	19291	166	19461-0-CW-ECO	196	19612-2	209	39103-0-CW-ECO	18
19132-2-CCT	24	19253	180	19293	166	19461-0-NW-ECO	196	19613-0-CCT	208	39103-0-NW-ECO	18
19136-0-CCT	25	19253-RGB	180	19294	164	19461-1-CW-ECO	196	19613-0-NW-ECO	207	39103-0-WW-ECO	18
19136-1-CCT	25	19254-0	147	19295	164	19461-1-NW-ECO	196	19613-2-CCT	208	39103-1-CCT	19
19136-2-CCT	25	19255-1	148	19296	164	19462-0-CCT	197	19613-2-NW-ECO	207	39103-2-CCT	19
19137-0-CCT	25	19256-1	148	19297	164	19465-0-CCT	195	19850-1	71	39103-2-CW-ECO	18

39103-2-NW-ECO	18	39114-2-CCT	60	39162-2-WW-ECO	61	6936-0-CCT	201	EDE-0429-CRO	83	ETX-0375-ANT	120
39103-2-WW-ECO	18	39114-2-CW-ECO	59	39163-0-CW-ECO	61	A-31100	219	EDE-0479-BLA	53	ETX-0376-ANT	120
39104-0-CCT	19	39114-2-NW-ECO	59	39163-0-WW-ECO	61	A-31150	219	EDE-0479-NEG	53	ETX-0380-NEG	160
39104-0-CW-ECO	18	39114-2-WW-ECO	59	39163-2-CW-ECO	61	A-31200	219	EDE-0480-BLA	53	ETX-0395-NEG	136
39104-0-NW-ECO	18	39115-0-CW-ECO	59	39163-2-WW-ECO	61	A-381-2-CW	193	EDE-0480-NEG	53	ETX-0396-NEG	136
39104-0-WW-ECO	18	39115-0-NW-ECO	59	39164-0-CW-ECO	61	A-381-2-WW	193	EDE-0481-BLA	53	ETX-0418-NEG	131
39104-1-CCT	19	39115-0-WW-ECO	59	39164-0-WW-ECO	61	A-382-2-CW	193	EDE-0481-NEG	53	ETX-0419-NEG	131
39104-2-CCT	19	39115-2-CW-ECO	59	39164-2-CW-ECO	61	A-382-2-WW	193	ES-19131-0-RGBW	11	ETX-0432-ANT	137
39104-2-CW-ECO	18	39115-2-NW-ECO	59	39164-2-WW-ECO	61	A-383-2-CW	193	ES-19132-0-RGBW	11	ETX-0432-BLA	137
39104-2-NW-ECO	18	39115-2-WW-ECO	59	39165-0-CW-ECO	61	A-383-2-WW	193	ES-19433-RGB	14	ETX-0433-ANT	144
39104-2-WW-ECO	18	39121-0-CCT	22	39165-0-WW-ECO	61	A-385-2-CW	193	ES-34209-RGBW-3	15	ETX-0433-BLA	144
39105-0-CW-ECO	18	39121-1-CCT	22	39165-2-CW-ECO	61	A-385-2-WW	193	ES-39103-0-RGBW	12	ETX-0439-NEG	152
39105-0-NW-ECO	18	39121-2-CCT	22	39165-2-WW-ECO	61	A-386-2-CW	193	ES-39104-0-RGBW	12	ETX-0486-NEG	122
39105-0-WW-ECO	18	39122-0-CCT	22	39713-0	31	A-387-2-CW	193	ES-39113-0-RGBW	13	ETX-0487-NEG	191
39105-2-CW-ECO	18	39122-1-CCT	22	39813-0	66	A-388-2-CW	193	ES-39114-0-RGBW	13	ETX-0517-CEM	128
39105-2-NW-ECO	18	39122-2-CCT	22	39921-0-CCT	23	A-389-2-CW	193	ETC-0078-BLA	54	ETX-0521-CEM	127
39105-2-WW-ECO	18	39123-0-CCT	22	39921-1-CCT	23	DRFD-12W	232	ETC-0078-NEG	54	ETX-0522-CEM	127
39109-0-CW-ECO	18	39123-1-CCT	22	39921-2-CCT	23	DRFD-18W	232	ETC-0079-BLA	85	ETX-0538-NEG	107
39109-0-NW-ECO	18	39123-2-CCT	22	39922-0-CCT	23	DRFD-4W	232	ETC-0079-NEG	85	ETX-0634-NEG	177
39109-0-WW-ECO	18	39124-0-CCT	22	39922-1-CCT	23	DRFD-6W	232	ETC-0080-BLA	73	ETX-0698-VRD	108
39109-2-CW-ECO	18	39124-1-CCT	22	39922-2-CCT	23	EDE-0023-NEG	95	ETC-0080-NEG	73	ETX-0765-NEG	161
39109-2-NW-ECO	18	39124-2-CCT	22	5100-0	222	EDE-0024-NEG	95	ETC-0248-BLA	65	ETX-1400-NEG	172
39109-2-WW-ECO	18	39132-0-WW	62	5110-1(neo)	224	EDE-0118-BLA	81	ETC-0248-NEG	65		
39112-0-CCT	60	39132-1-WW	62	5116-0	221	EDE-0118-NEG	81	ETC-0349-BLA	32		
39112-0-CW-ECO	59	39133-0-WW	62	5120-0	222	EDE-0134-NEG	99	ETX-0056-NEG	121		
39112-0-NW-ECO	59	39133-1-WW	62	5124-AZ(neo)	223	EDE-0135-NEG	103	ETX-0086-ANT	190		
39112-0-WW-ECO	59	39134-0-WW	62	5125-0(neo)	223	EDE-0179-NAT	97	ETX-0087-ANT	190		
39112-1-CCT	60	39134-1-WW	62	5130-0(neo)	225	EDE-0200-NAT	101	ETX-0122-INO	150		
39112-2-CCT	60	39144-0-WW	63	5130-1(neo)	224	EDE-0201-NAT	105	ETX-0126-NEG	152		
39112-2-CW-ECO	59	39144-2-WW	63	5140-AM(neo)	223	EDE-0229-BLA	78	ETX-0127-NEG	121		
39112-2-NW-ECO	59	39144-3-WW	63	5160-0(neo)	225	EDE-0231-BLA	79	ETX-0130-NEG	152		
39112-2-WW-ECO	59	39152-0-CW-ECO	20	5610-0-CCT	211	EDE-0232-BLA	79	ETX-0135-NEG	175		
39113-0-CCT	60	39152-0-WW-ECO	20	5610-0-CW-ECO	210	EDE-0233-BLA	94	ETX-0140-NEG	133		
39113-0-CW-ECO	59	39153-0-CCT	21	5610-0-NW-ECO	210	EDE-0237-NEG	82	ETX-0141-NEG	133		
39113-0-NW-ECO	59	39153-0-CW-ECO	20	5620-0-CCT	211	EDE-0238-NEG	82	ETX-0144-NEG	179		
39113-0-WW-ECO	59	39153-0-WW-ECO	20	5620-0-CW-ECO	210	EDE-0240-NEG	82	ETX-0160-ANT	181		
39113-1-CCT	60	39154-0-CCT	21	5620-0-NW-ECO	210	EDE-0248-BEI	96	ETX-0163-CEM	129		
39113-2-CCT	60	39154-0-CW-ECO	20	5718-0-CW-ECO	212	EDE-0248-NEG	96	ETX-0164-CEM	129		
39113-2-CW-ECO	59	39154-0-WW-ECO	20	5718-0-NW-ECO	212	EDE-0249-BEI	104	ETX-0193-CEM	153		
39113-2-NW-ECO	59	39155-0-CCT	21	5736-0-CW-ECO	212	EDE-0249-NEG	104	ETX-0200-CEM	130		
39113-2-WW-ECO	59	39155-0-CW-ECO	20	5736-0-NW-ECO	212	EDE-0250-BEI	100	ETX-0201-CEM	159		
39114-0-CCT	60	39155-0-WW-ECO	20	68-5050-72-WW-KIT	228	EDE-0250-NEG	100	ETX-0214-NEG	174		
39114-0-CW-ECO	59	39156-0-CCT	21	68-5050-72RGB-KT	228	EDE-0265-CEM	86	ETX-0284-GRI	151		
39114-0-NW-ECO	59	39162-0-CW-ECO	61	68-563060225CW-1	227	EDE-0268-BLA	80	ETX-0353-NEG	126		
39114-0-WW-ECO	59	39162-0-WW-ECO	61	68-563060225WW-1	227	EDE-0268-NEG	80	ETX-0360-NEG	176		
39114-1-CCT	60	39162-2-CW-ECO	61	6918-0-CCT	201	EDE-0428-CRO	83	ETX-0366-NEG	143		



LED integrado / incluido



Factor de potencia



Portalámparas GX5.3 incluido



Emisión de luz hacia en cuatro direcciones



Tensión mínimo / máximo



Alto flujo luminoso




Portalámparas E26 incluido



Apto para instalación en zonas salinas



Emisión de luz multicolor y luz blanca



Tres opciones de encendido disponibles



Portalámparas G9 incluido



Interruptor con temporizador integrado



Índice de reproducción cromática



Índice de protección contra sólidos y líquidos



Portalámparas G13 incluido



Lámpara LED marca Cree integrada



Compatible con asistentes de voz



Índice de protección contra sólidos y líquidos



Portalámparas MR16 incluido



Celda solar integrada



Intensidad de luz regulable



Índice de protección contra impactos



Compatible con lámparas tipo PAR30



Batería recargable integrada



Selección de temperatura de color cálido / neutro / frío



Lámpara intercambiable



Compatible con lámparas tipo PAR38



Sensor de luz ambiental integrado



Sensor de microondas integrado



Adecuado para tecnología LED



Ángulo de rotación de 350°



Luminario sumergible



Compatible con bote integral




Lámpara de 3 watts incluida



Emisión de luz hacia abajo



Lámpara de T8 incluida



Fuente de luz dirigible / orientable



Lámpara de 9 watts incluida



Emisión de luz hacia arriba y abajo



Sensor PIR de movimiento integrado



Driver reemplazable



Portalámparas GU10 incluido



Emisión de luz hacia en tres direcciones



Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
www.estevez.com.mx