





Cable / Cable

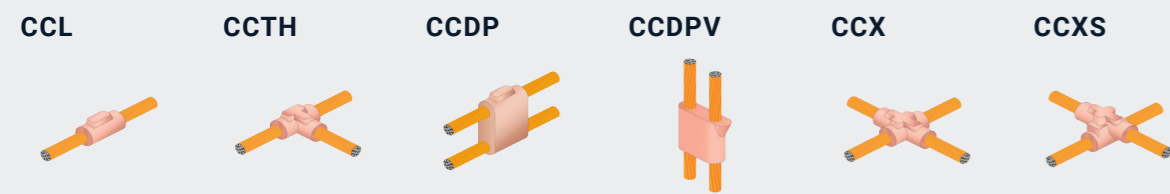


Cable / Varilla de tierra

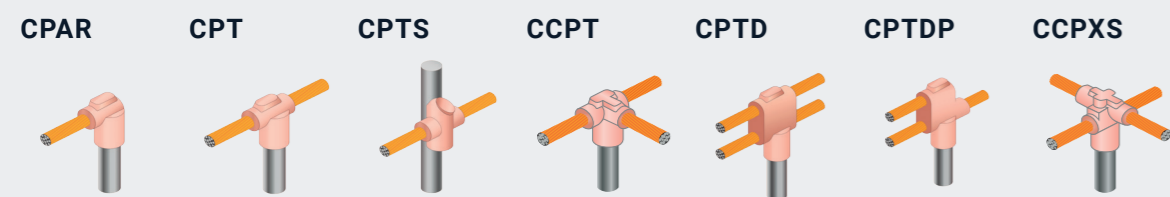


Varilla / Varilla Cable / Varilla corrugada




Cable / Placa metálica

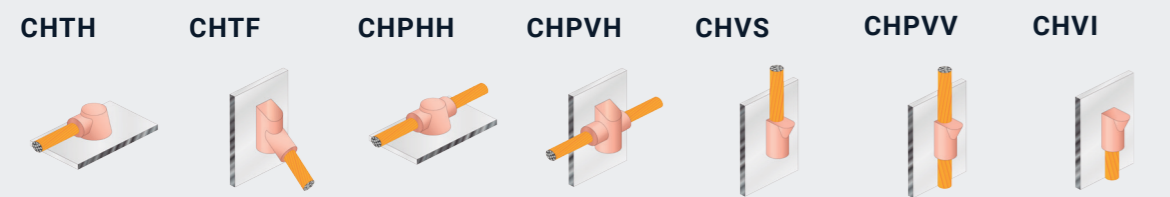

Solera / Solera

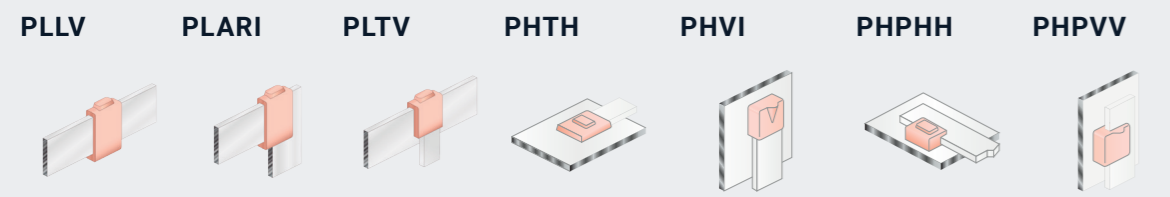

Solera / Solera Cable / tubo Cable / Solera

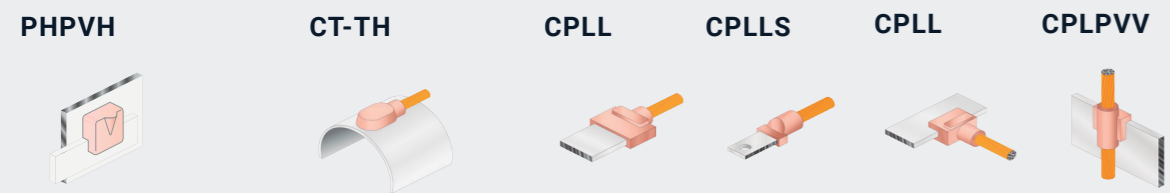

Ref. KLK	Ref. CADWELD	KLK	CADWELD
Cable - Cable			
CCL	SS	CCL 4/0 LSVIP	SSC-2Q
CCTH	TA	CCTH 4/0-4/0 LSVIP	TAC-2Q2Q
CCDP	PT	CCDP 4/0-4/0 LSVIP	PTC-2Q2Q
CCDPV	PH	CCDPV 4/0-4/0 LSVIP	PHC-2Q2Q
CCX	XA	CCX 4/0-4/0 LSVIP	XAC-2Q2Q
CCXS	XB	CCXS 4/0-4/0 LSVIP	XBM-2Q2Q
Cable - Varilla de tierra			
CPAR	GR	CPAR 58-4/0 LSVIP	GRC-162Q
CPT	GT	CPT 58-4/0 LSVIP	GTC-162Q
CPTS	GY	CPTS 58-4/0 LSVIP	GYE-162Q
CPTD	NC	CPTD 58-4/0 LSVIP	NCR-162Q
CPTDP	ND	CPTDP 58-4/0 LSVIP	NDF-162Q
CCPT	NT	CCPT 58-4/0-4/0 LSVIP	NTK
CCPXS	NB	CCPXS 58-4/0-4/0 LSVIP	NBK
Varilla de tierra - Varilla de tierra			
PPV	GB	PPV 58 LSVIP	HDGBD-16W
Cable - Varilla corrugada			
CRPH	RC	CRPH 6-4/0 LSVIP	RCE-542Q
CRTP	RR	CRTP 6-4/0 LSVIP	RRH-542Q
CRTL	RJ	CRTL 6-4/0 LSVIP	RJC-542Q
CRXS	RD	CRXS 6-4/0 LSVIP	RDH-542Q
Cable Placa Metálica			
CHTH	HS	CHTH 4/0 LSVIP	HSC-2Q
CHTF	VS	CHTF 4/0LSVIP	VSC-2Q
CHPHH	HT	CHPHH 4/0LSVIP	HTC-2Q
CHPVH	VG	CHPVH 4/0LSVIP	VGC-2Q
CHPVV	VV	CHPVV 4/0LSVIP	VVR-2Q
CHVS	VF	CHVS 4/0LSVIP	VFR-2Q
CHVI	VB	CHVI 4/0LSVIP	VBC-2Q
Cable - Solera			
CPLL	LA	CPLL 4/0-1/8X1 LSVIP	LAC-2QDE
CPLLS	GL	CPLLS 4/0-1/8X1 LSVIP	GLC-DE2Q
CPLH	LJ	CPLH 4/0-1/8X1 LSVIP	LJC-EG2Q
CPLPVV	LQ	CPLPV 4/0-1/8X1 LSVIP	LQJ-EH2Q
Solera - Solera			
PLLV	BA	PLLV 1X1/8 LSVIP	BAC-CE
PLARI	EP	PLARI 1X1/8 LSVIP	EPC-CE
PLTV	BQ	PLTV 1X1/8 LSVIP	BQC-CECE
PHTH	CG	PHTH 1X1/8 LSVIP	CGC-CE
PHVI	BW	PHVI 1X1/8 LSVIP	BWC-CE
PHPHH	CH	PHPHH 1X1/8 LSVIP	CHC-CE
PHPVV	CF	PHPVV 1X1/8 LSVIP	CFC-CE
PHPVH	CC	PHPVH 1X1/8 LSVIP	CCC-CE
Cable - Tubo			
CTTH		CTTH 4/0 LSVIP	HAH-2Q-350C

Cable de cobre		CADWELD
Sección	Día. in.	Código
1000 MCM	1,152	4Y
800 MCM	1,031	4Q
750 MCM	0,998	4L
700 MCM	0,964	4G
600 MCM	0,893	3X
500 MCM	0,813	3Q
400 MCM	0,728	3H
350 MCM	0,681	3D
300 MCM	0,630	3A
250 MCM	0,575	2V
4/0 AWG	0,528	2Q
3/0 AWG	0,470	2L
2/0 AWG	0,419	2G
1/0 AWG	0,373	2C
1 AWG	0,332	1Y
2 AWG	0,292	1V
3 AWG	0,260	1Q
4 AWG	0,232	1L
6 AWG	0,184	1H
8 AWG	0,146	1E



Alambre sólido de cobre		CADWELD
Sección	Día. in.	Código
4/0 AWG	0,4600	2P
3/0 AWG	0,4096	2K
2/0 AWG	0,3648	2F
1/0 AWG	0,3249	2B
1 AWG	0,2893	1X
2 AWG	0,2576	1T
3 AWG	0,2294	1P
4 AWG	0,2043	1K
6 AWG	0,1620	1G
8 AWG	0,1285	1D
10 AWG	0,1019	1A

Varilla de tierra		CADWELD
Diámetro nominal	Diámetro in	Código
1/2"	0,505	14
	0,500	14
	0,475	15
5/8"	0,447	13
	0,563	16
	0,625	31
3/4"	0,563	16
	0,682	18
	0,750	33
1	0,682	18
	0,914	22
	1,000	37
	0,914	22

Varilla corrugada		CADWELD
Redondo	Diámetro in	Código
3	0,413	51
4	0,550	52
5	0,687	53
6	0,825	54
7	0,962	55
8	1,100	56
9	1,240	57
10	1,397	58
11	1,551	59
14	1,862	60
18	2,483	61

Solera de cobre		CADWELD
Dimensión nominal	Ancho in	Código
1/8	1	CE
	1-1/2	CG
	2	CH
3/16	1	DE
	2	DH
1/4	1	EE
	1-1/2	EG
	2	EH
	3	EK
	4	EM
3/8	1	GE
	1-1/2	GG
	2	GH
	3	GK
	4	GM
1/2	2	JH
	3	JK
	4	JM

Sistema de numeración moldes

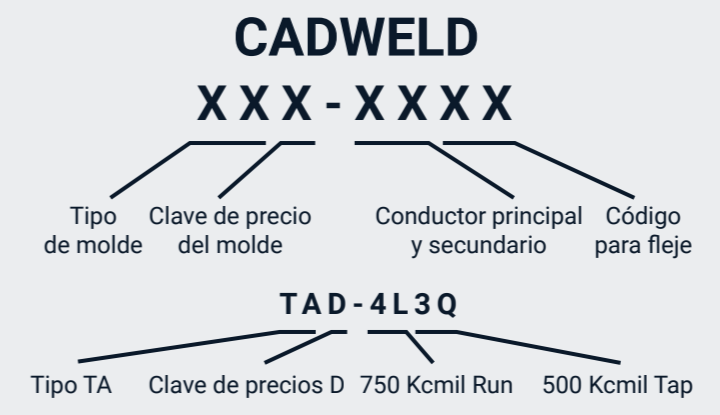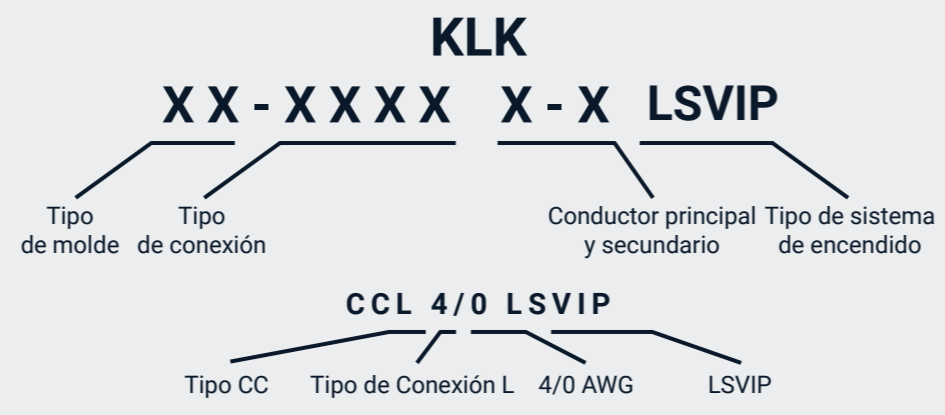

Líderes en Soldadura Exotérmica para el mercado mexicano



Duración
 Conexiones eléctricas de larga duración KLK Weld.



Versatilidad
 Conexiones versátiles, kits de unión cobre, aluminio para aplicaciones eléctricas y mecánicas.



Rendimiento
 Soldadura exotérmica, unión molecular para mayor conductividad y rendimiento.



+50 años de experiencia

