

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS



**FECHA:**  
2-6-2014

**DENOMINACIÓN:**  
DETECTOR DE MOVIMIENTO  
INSTALACIÓN EN FALSO TECHO

**ARTÍCULO:**  
DETELUX 360FC PRO 110V

- Ángulo de detección: 360°
- Tensión de alimentación:  
- 110-130V~, 50-60Hz
- Capacidad máxima de contacto:  
- 800W
- Zona de cobertura: máx.6m (24°C).
- Ajuste de tiempo: de 10 seg. a 7min.
- Ajuste Lux: 3-2000Lux.
- Altura de instalación: 2-4m

detelux)))



ESQUEMA DE DIMENSIONES



ZONA DE COBERTURA






DIAGRAMA DE CABLEADO

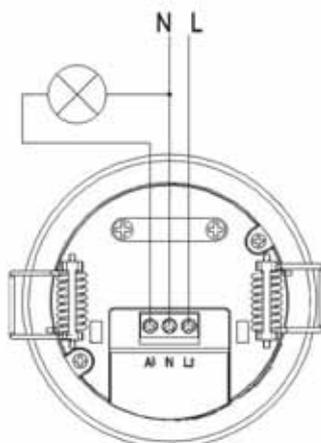

Artículo	Código	EAN 13	Ángulo	Alcance máximo	Tensión de alimentación
DETELUX 360FC PRO 110V	350200103	8435394729442	360°	6 m de Ø	110-130VAC, 50/60Hz

**COD. KPS: 350200103**