

MASTERFAN

MOVIMIENTO DE AIRE



VENTILADORES DE TECHO

CATALOGO ALFA I



Motivos para respirar...

CONTENIDO

04 VENTILADORES DECORATIVOS

20 VENTILADORES INDUSTRIALES


26 ACCESORIOS VENTILADORES

27 DATOS TÉCNICOS

LÍNEA DE VENTILADORES

Los ventiladores de techo suponen una opción acertada para cualquier habitación de tu hogar o negocio y constituye el complemento ideal a tu sistema de climatización, ya que te ayudará a ahorrar energía.

Nuestros ventiladores generan una sensación de frescura que se percibe en una baja temperatura de tu espacio de hasta 5 grados, de igual manera ayudan a renovar el aire y son una de las opciones más ecológicas.

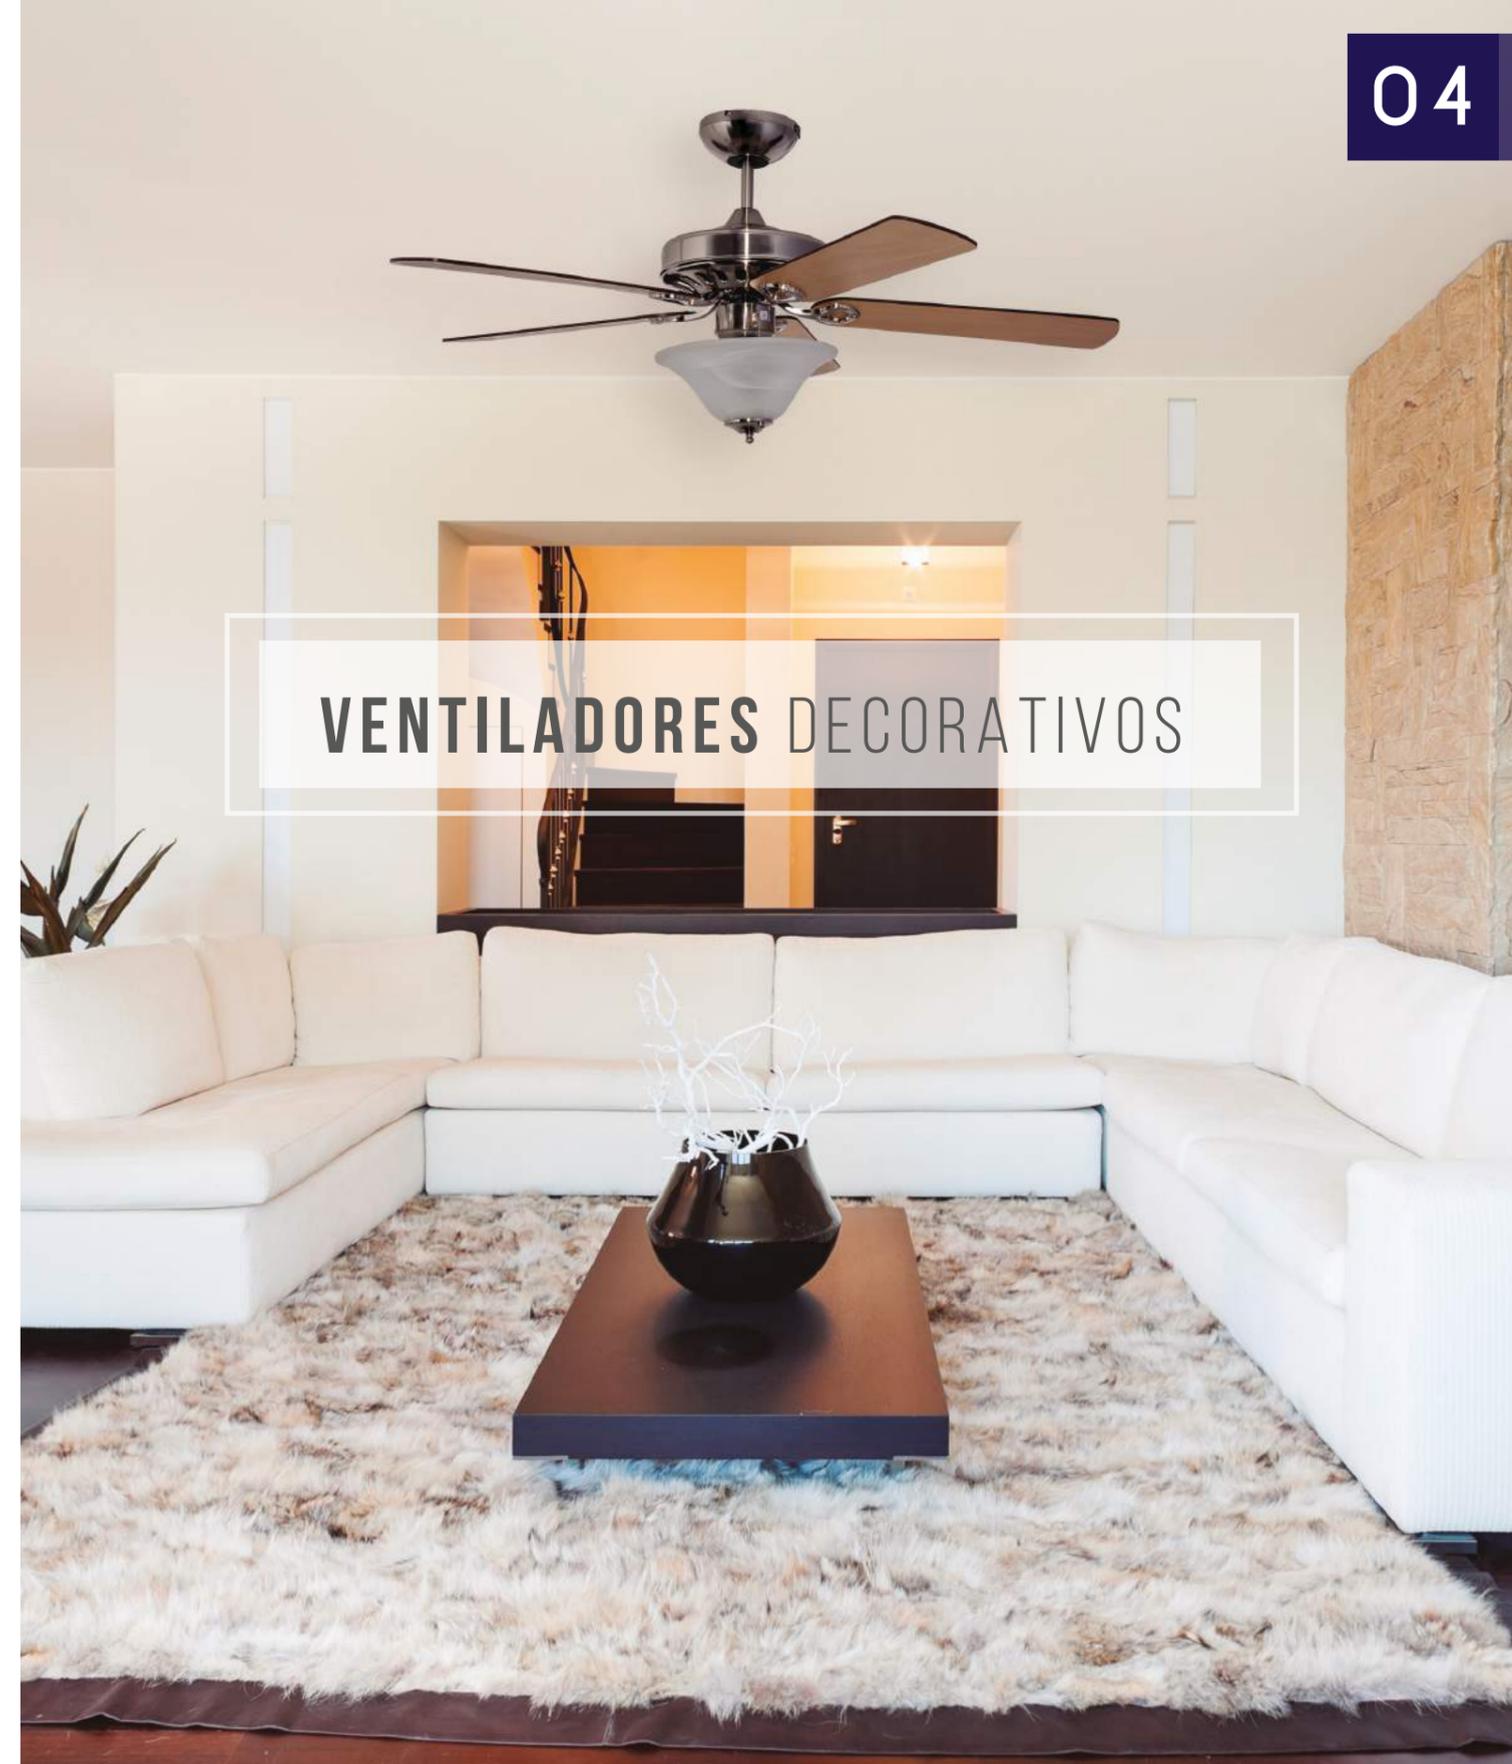

VENTILADORES DECORATIVOS

PETIT 30"



MODO INVIERNO



PARA USO INTERIOR



ÁREAS PEQUEÑAS



SOBREPONER EN TECHO

5 AÑOS DE GARANTÍA

PLAFÓN | SATINADO | 6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



PLAFÓN | CHOCOLATE | 6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



PLAFÓN | BLANCO | 6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



PLAFÓN | LATÓN ANTIGUO | 6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



MAX 65 W Consumo máximo	127 V Voltaje	50 W Potencia de motor	280 RPM	Base E26
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	----------



PARA USO INTERIOR



ÁREAS GRANDES



SOBREPONER EN TECHO

5 AÑOS DE GARANTÍA



SATINADO | 4 ASPAS ACRÍLICO

COLOR DE ASPAS:



MODO INVIERNO



ILUMINACIÓN LED 12W



SUBWOOFER INTEGRADO 10W



BLUETOOTH

GRACIAS A SUS ASPAS CON 20° DE INCLINACIÓN CUENTA CON MAYOR DESPLAZAMIENTO DE AIRE, EQUIVALENTE A UN VENTILADOR DE HASTA 52"



CONTROL REMOTO INCLUIDO

MAX 87 W Consumo máximo	127 V Voltaje	65 W Potencia de motor	230 RPM	Iluminación LED 12w
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------



ESCUCHA TU MÚSICA FAVORITA EN TU VENTILADOR

CONDESA 42"



MODO INVIERNO



BLANCO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



5 AÑOS DE GARANTÍA



5 AÑOS DE GARANTÍA

AUSTRA 42"



MODO INVIERNO



SATINADO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



MAX
75
W

Consumo
máximo



127 V

Voltaje

60
W

Potencia
de motor



250
RPM

RPM



Base E26

MAX
70
W

Consumo
máximo



127 V

Voltaje

60
W

Potencia
de motor



250
RPM

RPM



Base G9

METRO 42"



MODO INVIERNO



PLAFÓN | SATINADO | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:

MAPLE CHOCOLATE



5 AÑOS DE GARANTÍA



MAX 75 W Consumo máximo
127 V Voltaje
60 W Potencia de motor
250 RPM
Base E26

OPORTO 42"



MODO INVIERNO



5 AÑOS DE GARANTÍA



PLAFÓN | SATINADO | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:

MAPLE CHOCOLATE



SATINADO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:

MAPLE CHOCOLATE



LATÓN ANTIGUO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:

CAOBA NOGAL

MAX 105 W Consumo máximo
127 V Voltaje
60 W Potencia de motor
250 RPM
Base E26

DUBAI 48"



MODO INVIERNO



SATINADO | 5 ASPAS ACRÍLICO

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE | 5 ASPAS ACRÍLICO

COLOR DE ASPAS:



CONTROL REMOTO
INCLUIDO

MAX 75 W	 127 V	60 W	 250 RPM	 Base E26
Consumo máximo	Voltaje	Potencia de motor		



5 AÑOS DE GARANTÍA



5 AÑOS DE GARANTÍA

SATINADO | 6 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



VECTOR 48"



MODO INVIERNO



CHOCOLATE | 6 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



CONTROL REMOTO
INCLUIDO

MAX 70 W	 127 V	60 W	 200 RPM	 Base G9
Consumo máximo	Voltaje	Potencia de motor		



ESPARTA 52"



5 AÑOS DE GARANTÍA



SATINADO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



BLANCO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MAX 100 W Consumo máximo	127 V Voltaje	70 W Potencia de motor	200 RPM	Base E26
------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------

LUXOR 52"



5 AÑOS DE GARANTÍA



SATINADO | 4 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:




CONTROL REMOTO INCLUIDO

MAX 90 W Consumo máximo	127 V Voltaje	60 W Potencia de motor	180 RPM	Base E26
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------



JANEIRO 52"



MODO INVIERNO



IDEAL PARA COSTA



BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



BLANCO

CHOCOLATE | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE



CHOCOLATE | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE



PARA USO EXTERIOR

ÁREAS GRANDES

SOBREPONER EN TECHO

5 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO EXTERIOR

ÁREAS GRANDES

SOBREPONER EN TECHO

5 AÑOS DE GARANTÍA

HABANA 52"



IDEAL PARA COSTA

BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



BLANCO



MODO INVIERNO

MAX 100 W		70 W		
Consumo máximo	Voltaje	Potencia de motor	200 RPM	Base E26



MAX 70 W		70 W	
Consumo máximo	Voltaje	Potencia de motor	200 RPM

ALTEA 52"



MODO INVIERNO



PARA USO INTERIOR



ÁREAS GRANDES



SOBREPONER EN TECHO

5 AÑOS DE GARANTÍA



LATÓN ANTIGUO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



PARA USO INTERIOR



ÁREAS GRANDES



SOBREPONER EN TECHO

5 AÑOS DE GARANTÍA



CHOCOLATE | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MODO INVIERNO

BILBAO 52"

SATINADO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MAX
140
W

Consumo máximo



Voltaje

65
W

Potencia de motor



175
RPM



Base E26

Elegancia y estilo en tu hogar...

MAX
95
W

Consumo máximo



Voltaje

65
W

Potencia de motor



175
RPM



Base E26

VENTURY 52"



5 AÑOS DE GARANTÍA



BLANCO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MAX
95
W

Consumo máximo



127 V

Voltaje

65
W

Potencia de motor



200

RPM



Base E26



20

VENTILADORES INDUSTRIALES

CENTAURO 56"



3 AÑOS DE GARANTÍA



SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



CONTROL DE PARED INCLUIDO

MAX 90 W Consumo máximo (con luz)	127 V Voltaje	75 W Potencia de motor	290 RPM	Base E26
---	-------------------------	----------------------------------	----------------	----------



TIFÓN 56"



3 AÑOS DE GARANTÍA



CHOCOLATE | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



CONTROL DE PARED INCLUIDO

MAX 75 W Consumo máximo	127 V Voltaje	75 W Potencia de motor	330 RPM
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------


PRESENTACIÓN TRI-PACK



VENTILADORES DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN TRI-PACK



MASTERFAN PENSANDO EN TU COMODIDAD PRESENTA SU NUEVO EMPAQUE ECOLÓGICO TRI-PACK, ADQUIÉRELO YA Y DISFRUTA DE SUS GRANDES BENEFICIOS.

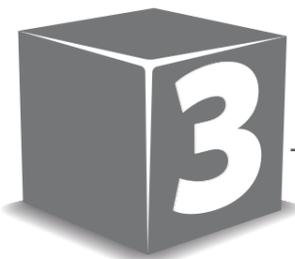

1 CAJA = 3 PRODUCTOS**

- **MENOR ESPACIO:** FÁCIL DE ALMACENAR, AHORRA ESPACIO
- **MAYOR AHORRO:** MENOR COSTO DE ENVÍO
- **MAYOR COMODIDAD:** FACILIDAD DE TRASLADO POR PARTE DEL CLIENTE



PARA USO INTERIOR



ÁREAS GRANDES



SOBREPONER EN TECHO

3 AÑOS DE GARANTÍA


PROMETHEUS 56"



DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN TRI-PACK



SIN LUZ

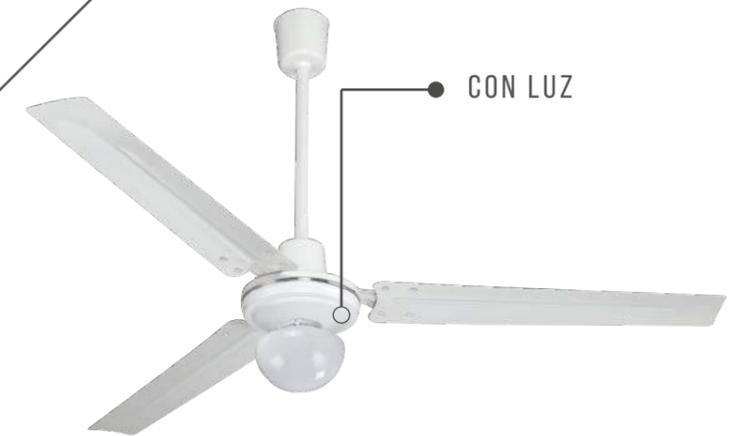

CON LUZ

BLANCO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



BLANCO



CONTROL DE PARED INCLUIDO

MAX 90 W Consumo máximo	127 V Voltaje	75 W Potencia de motor	330 RPM
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------

HÉRCULES 56"



3 AÑOS DE GARANTÍA



DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN TRI-PACK



40% MÁS POTENCIA

BLANCO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



EL VENTILADOR INDUSTRIAL MÁS POTENTE



CONTROL DE PARED INCLUIDO

MAX 105 W Consumo máximo	127 V Voltaje	105 W Potencia de motor	360 RPM
-----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------



CONTROLES DE PARED

CONTROLES REMOTO

3 MESES DE GARANTÍA



CRISTALES Y PANTALLAS



VARILLAS DE EXTENSIÓN

MEDIDAS GENERALES:

16" (40 CM) 32" (80 CM) 48" (120 CM)



ACCESORIOS VENTILADORES

26

TIPS PARA INSTALACIÓN

CALCULA EL ÁREA DEL ESPACIO

ES NECESARIO CONOCER LAS DIMENSIONES DONDE INSTALARÁS TU VENTILADOR, PARA QUE ELIJAS EL TAMAÑO ADECUADO Y OBTENGAS UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.

CONSIDERA LA ALTURA DEL ESPACIO

MIDE LA ALTURA DE DONDE SE VA A INSTALAR EL VENTILADOR, DE TECHO A PISO.

ALTURA RECOMENDADAS:


- MÍNIMA 2.20 MTS DE ASPAS A PISO
- MÁXIMA 3.00 MTS DE ASPAS A PISO

PARA TECHOS INCLINADOS Y DE MÁS DE 3 MTS SELECCIONE UNA VARILLA DE EXTENSIÓN.

USOS Y APLICACIONES



PARA ÁREAS PEQUEÑAS DE 6 A 9M²
ESTUDIOS, CUARTO DE TV, VESTIDORES, ETC.

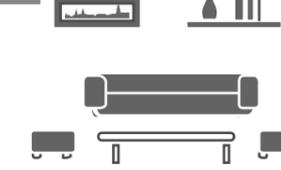

PARA ÁREAS MEDIANAS DE 9 A 16M²
ANTECOMEDORES, COCINAS, RECÁMARAS, ETC.



PARA ÁREAS MAYORES DE 16 A 49M²
SALAS, ALCOBAS GRANDES, COMEDORES, ETC.




PARA TERRAZAS O LUGARES
EXPUESTOS A MUCHA HUMEDAD




PARA ESPACIOS PÚBLICOS, DE 49 A 144 M²
RESTAURANTES, ESCUELAS, BODEGAS, ETC.


TIPOS DE INSTALACIÓN

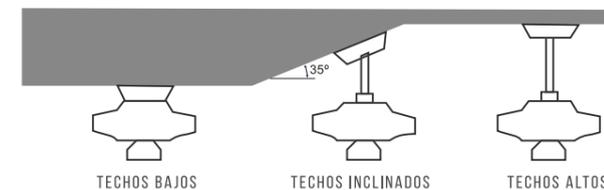

VARILLAS DE EXTENSIÓN PARA TECHOS ALTOS

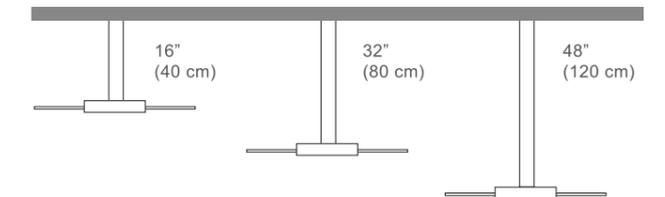


DESPLAZAMIENTO DE AIRE

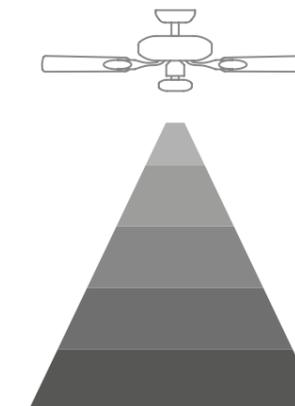

- 30" 4500 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire ligero
- 42" 7000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire moderado
- 48" 10000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire medio
- 52" 14000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire alto
- 56" 20000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire muy alto

MODO INVIERNO



CUANDO LLEGA EL FRÍO NUESTRO VENTILADOR QUEDA ABANDONADO, SE CONVIERTE EN UN OBJETO DECORATIVO MÁS, SIN SACARLE EL MÁXIMO RENDIMIENTO.

PARA COMBATIR ESTO, NUESTROS VENTILADORES DECORATIVOS MASTERFAN TIENEN FUNCIÓN VERANO/INVIERNO Y SE PUEDEN USAR TANTO EN LOS DÍAS MÁS FRÍOS COMO EN LOS MÁS CALUROSOS.

LA FUNCIÓN INVERSA PERMITE QUE LAS ASPAS GIREN EN EL SENTIDO CONTRARIO DE CUANDO LO USAMOS EN LOS MESES DE VERANO, ES DECIR SIGUIENDO EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ SI LO MIRAMOS DESDE EL SUELO.

ESE CAMBIO HACE QUE LAS ASPAS IMPULSEN EL AIRE HACIA ARRIBA Y DESPLACEN EL AIRE CALIENTE HACIA LOS LATERALES, BAJE HASTA EL SUELO Y VUELVA A SUBIR POR EL CENTRO DEL VENTILADOR. ESTE PROCESO PERMITE ACLIMATAR LA ESTANCIA AHORRANDO ENERGÍA USADO JUNTO CON EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN.

EL AIRE CALIENTE SUBE Y ES POR ESO QUE CONSEGUIR EL CONFORT TÉRMICO CUESTA TANTO. CON EL USO DEL VENTILADOR ES POSIBLE AYUDAR EN EL PROCESO Y ASÍ CONSEGUIR LA TEMPERATURA ÓPTIMA CON MENOS RECURSOS Y EN MENOS TIEMPO. IGUAL QUE EN VERANO AYUDA A ENFRIAR MÁS RÁPIDO LA ESTANCIA, SI SE USA JUNTO CON EL AIRE ACONDICIONADO.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

INSTALACIÓN



PARA USO INTERIOR



PARA USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO

MAX

W

CONSUMO MÁXIMO

W

POTENCIA DE MOTOR



VOLTAJE



REVOLUCIONES POR MINUTO



TIPO DE BASE




BASE LED

DATOS TÉCNICOS

ÁREA RECOMENDADA



ÁREAS PEQUEÑAS



ÁREAS MEDIANAS



ÁREAS GRANDES




ÁREAS EXTERIORES



ÁREAS INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



MODO INVIERNO



ILUMINACIÓN LED



SUBWOOFER INTEGRADO



BLUETOOTH



IDEAL PARA COSTA



PRESENTACIÓN TRI-PACK




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENTILADORES

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Velocidades / RPM	Extensión	Inclinación de aspa	No. de aspas	Material	Lámpara	Base	Consumo máximo	Operación	Cristal o Pantalla	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del ventilador (cms)					
															A	B	C	D	E	F
TAMAÑO 30", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 4 A 9 m2																				
Petit Blanco	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13°	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena/Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Satinado	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13°	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena/Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Chocolate	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13°	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena/Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Latón Antiguo	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13°	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena/Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
TAMAÑO 38", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 36 m2																				
Dubai Sound	9,400	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 230	6 pulgadas	20°	4	Acilico	1 x 12 W	•	87 W	Control Remoto	1	61 x 32 x 30	34	34	6	25	15	40
TAMAÑO 42", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 16 m2																				
Condesa Blanco	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12°	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena/Control*	1	49 x 21 x 21	29	28	7	16	18	41
Oporto Satinado	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12°	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena/Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Latón Antiguo	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12°	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena/Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Plafón	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	12°	5	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena/Control*	3	46 x 25 x 25	16	18	11	•	20	32
Metro	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	12°	5	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena/Control*	1	45 x 26 x 21	12	18	10	•	20	27
Austra	8,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	10°	4	MDF	1 x 10 W	G-9	70 W	Cadena/Control*	1	46 x 26 x 23	22	25	7	21	18	32
TAMAÑO 48", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 36 m2																				
Dubai Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	12°	5	Acilico	1 x 15 W	E-26	75 W	Control Remoto	1	49 x 32 x 29	33	35	7	27	18	45
Dubai Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	12°	5	Acilico	1 x 15 W	E-26	75 W	Control Remoto	1	49 x 32 x 29	33	35	7	27	18	45
Vector Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12°	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
Vector Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12°	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m2																				
Ventury Blanco	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12°	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	30	34	7	26	18	45
Ventury Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12°	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	30	34	7	26	18	45
Esparta Blanco	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10°	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Satinado	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10°	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Chocolate	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10°	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Luxor	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	6 pulgadas	12°	4	Madera	2 x 15 W	E-26	90 W	Control Remoto	1	55 x 35 x 30	35	36	7	17	18	42
Altea Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	6 pulgadas	12°	5	Madera	5 x 15 W	E-26	140 W	Cadena/Control*	5	65 x 43 x 35	34	40	7	28	18	52
Altea Latón Antiguo	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	6 pulgadas	12°	5	Madera	5 x 15 W	E-26	140 W	Cadena/Control*	5	65 x 43 x 35	34	40	7	28	18	52
Bilbao Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	6 pulgadas	12°	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	30	18	58
Bilbao Chocolate	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	6 pulgadas	12°	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	30	18	58
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE EXTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m2																				
Habana Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12°	5	ABS	•	•	70 W	Cadena/Control*	•	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Habana Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12°	5	ABS	•	•	70 W	Cadena/Control*	•	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Janeiro Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12°	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Janeiro Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12°	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
TAMAÑO 56", VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE 49 A 144 m2																				
Hércules Blanco	25,000	105 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 360	12 pulgadas	6°	3	Metal	•	•	105 W	Control de pared	•	65 x 28 x 21	47	50	24	9	20	10
Tifón Satinado	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	6°	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Tifón Chocolate	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	6°	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Centauro	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	6°	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 21	32	37	20	7	15	14
Centauro con luz	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	6°	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 21	32	50	20	20	15	14
Prometheus	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	6°	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 19	36	42	20	8	17	9
Prometheus con luz	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	6°	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 19	36	56	20	8	17	9


EMPAQUE TRI-PACK Medida de la caja (cms)

Hércules Blanco	72 x 35 x 21
Prometheus	64 x 27 x 20
Prometheus con luz	64 x 27 x 20

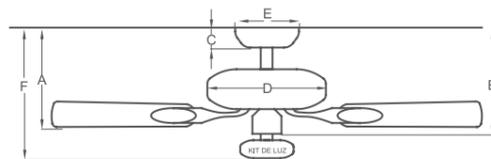


VENTILADOR DECORATIVO

Condesa, Oporto Satinado, Oporto Latón Antiguo, Austra, Dubai, Dubai Sound, Vector, Ventury, Esparta, Habana, Altea, Luxor, Bilbao y Janeiro



VENTILADOR DECORATIVO

Metro, Petit y Oporto Plafón

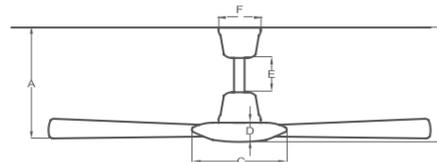

VENTILADOR INDUSTRIAL

Pegaso, Prometheus, Hércules, Tifón y Centauro

Periferico Pte 2601 Bodega 5
Col. Piramides del Sol C.P.45070 Zapopan, Jal. México

www.masterfan.com.mx

01800 024 6883 01(33) 3180 6500

*Control no incluido



MASTERFAN

MOVIMIENTO DE AIRE



EXTRACTORES DE AIRE

CATALOGO ALFA I



Aire que da vida...

CONTENIDO

04

EXTRACTORES DECORATIVOS

16

EXTRACTORES INDUSTRIALES

22

ACCESORIOS EXTRACTORES

23

LÍNEA DE CALEFACCIÓN

26

DATOS TÉCNICOS

LÍNEA DE EXTRACTORES

En MASTERFAN sabemos que en espacios cerrados, es de suma importancia el control de la temperatura y calidad del aire, ya que en el interior puede llegar a estar hasta 5 veces más contaminado que el aire en el exterior.

Es recomendado contar con un extractor de aire, el cual proporcionara un aire limpio evitando problemas de salud, acumulación de humedad, daños en muebles y accesorios, entre muchos otros beneficios.



EXTRACTORES DECORATIVOS

CITI 4" 5" 6"



AMBIENTE
SANO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



AXIAL | ABS

COLOR:  BLANCO



2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



4" | 13W
1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16W
2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20W
2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB



2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED

4" | 13W
1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16W
2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20W
2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB

VISTA 4" 5" 6"



AMBIENTE
SANO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



AXIAL | ABS

COLOR:  SATINADO

TURBO 4" 5" 6"




2 AÑOS DE GARANTÍA



2 AÑOS DE GARANTÍA

INTER 4" 5" 6"

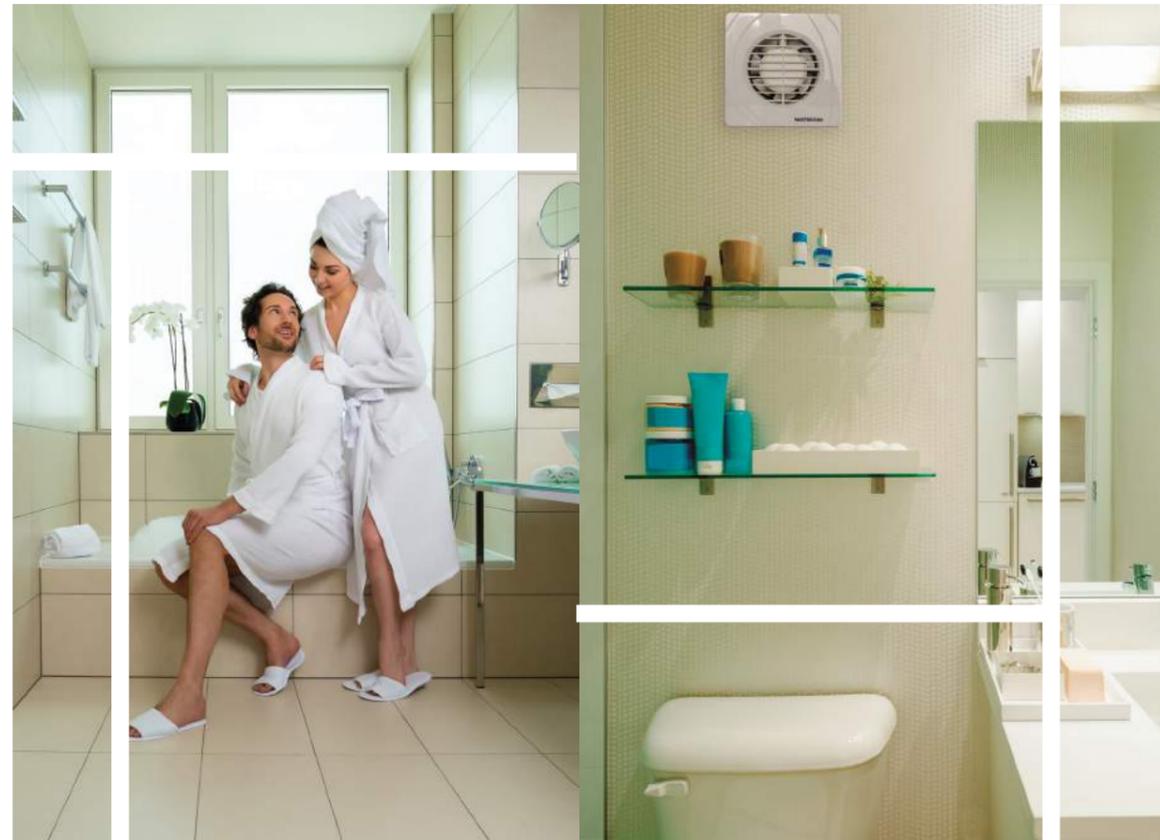

AXIAL | ABS
COLOR: ○ BLANCO



AXIAL | ABS
COLOR: ○ BLANCO



4" | 13W
1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16W
2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20W
2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB

4" | 13W
1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16W
2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20W
2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB



SENSOR 4" 6"



AMBIENTE
SANO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



SENSOR DE
MOVIMIENTO



AXIAL | ABS

COLOR:  BLANCO



6" BAÑO
COMPLETO



4" MEDIO
BAÑO



MEDIO
BAÑO

2 AÑOS DE GARANTÍA

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



4" | 13W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

6" | 20W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB

4" | 13W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

ECOSLIM 4"



AMBIENTE
SANO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



AXIAL | ABS

COLOR:  BLANCO

TURBO GLASS 6"



AMBIENTE
SANO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



EXTRACTOR
PARA CRISTAL

NUEVO
PRODUCTO



AXIAL | ABS

COLOR: BLANCO



BAÑO
COMPLETO

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN CRISTAL



BAÑO
COMPLETO

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN CRISTAL



MÝLOS 6"



EXTRACTOR
PARA CRISTAL



AMBIENTE
SANO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



6" | 25W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 250 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 15W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 260 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 35 dB

AXIAL | ABS

COLOR: BLANCO



CUARZO 4"



AMBIENTE
SANO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



ILUMINACIÓN
LED 2W



AXIAL | ABS | CON CRISTAL

COLOR: ● SATINADO



MEDIO
BAÑO

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



4" | 16W
1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 89 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 33 dB



MEDIO
BAÑO

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



AMBIENTE
SANO



OPERACIÓN
SILENCIOSA

AXIAL | ABS

COLOR: ● SATINADO

DECO LED 4"



AMBIENTE
SANO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



ILUMINACIÓN
LED 2W



AXIAL | ABS

COLOR: BLANCO

4" | 16W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 89 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 33 dB



MEDIO
BAÑO

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



16

EXTRACTORES INDUSTRIALES

ORIÓN 8"

SALIDA DE AIRE 4"



AMBIENTE SANO



OPERACIÓN SILENCIOSA



ILUMINACIÓN LED 10W



ÁREAS PÚBLICAS



CENTRIFUGO | ABS

COLOR: ● SATINADO



ÁREAS MEDIANAS

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO INTERIOR



EMPOTRADO EN PARED



EMPOTRADO EN TECHO



ÁREAS MEDIANAS

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO INTERIOR



EMPOTRADO EN PARED



EMPOTRADO EN TECHO



8" | 30W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 150 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 38 dB

8" | 23W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 150 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 38 dB

10" | 25W

3.00 x 3.50 x 2.40 mt
25 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 200 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 40 dB

12" | 38W

4.00 x 4.00 x 2.40 mt
40 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 250 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 43 dB



CENTRIFUGO | ABS

COLOR: ○ BLANCO

PLAFON 8" 10" 12"

SALIDA DE AIRE 4"



ÁREAS PÚBLICAS



AMBIENTE SANO



OPERACIÓN SILENCIOSA

GÉMINIS 8" 10" 12"

SALIDA DE AIRE EN PARED



AMBIENTE
SANO



ÁREAS
PUBLICAS



ÁREAS
MEDIANAS

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



AXIAL | ABS

COLOR:  BLANCO

8" | 28W
4.00 x 4.00 x 2.40 mt
40 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 480m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 39 dB

10" | 38W
6.00 x 5.00 x 2.40 mt
72 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 760m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 42 dB

12" | 46W
7.00 x 6.00 x 2.40 mt
100 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 980m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 47 dB



ÁREAS
GRANDES

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



AXIAL | LAMINA DE ACERO

COLOR:  NEGRO MATE
(PINTURA ELECTROESTÁTICA)

TRITÓN 10" 12" 14"

SALIDA DE AIRE EN PARED



AMBIENTE
SANO



ÁREAS
PUBLICAS



VISTA POSTERIOR
FRONTAL



VISTA POSTERIOR
DE COSTADO

10" | 40W
6.00 x 5.00 x 2.40 mt
72 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 840m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 60 dB

12" | 45W
7.00 x 7.00 x 2.40 mt
120 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 1050m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 62 dB

14" | 70W
8.00 x 8.00 x 2.40 mt
153 mt³
Espacio recomendado
Mov. de aire: 1800m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 65 dB

TRITÓN 16" 20" 24"

SALIDA DE AIRE EN PARED



AMBIENTE
SANO



ÁREAS
PUBLICAS



VISTA POSTERIOR
FRONTAL



ÁREAS
GRANDES

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED

2 AÑOS DE GARANTÍA



PARA USO
INTERIOR



PARA USO
EXTERIOR



SOBREPONER
EN PARED

COLOR: ○ BLANCO | POLICARBONATO

VENTILAS POR GRAVEDAD
PARA DUCTO DE
SALIDA DE AIRE.

REJILLA 4" 5" 6"



AXIAL | LAMINA DE ACERO

COLOR: ● NEGRO MATE
(PINTURA ELECTROESTÁTICA)

16" | 95W

9.00 x 9.00 x 2.40 mt
195 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 2880m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 68 dB

20" | 240W

11.00 x 11.00 x 2.40 mt
291 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 5700m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 70 dB

24" | 460W

14.00 x 14.00 x 2.40 mt
470 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 8700m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 75 dB

ACCESORIOS PARA EXTRACTOR 22



LÍNEA DE CALEFACCIÓN

23

PARA USO INTERIOR

ÁREAS MEDIANAS

SOBREPONER EN PARED *OPCIONAL

NUEVO PRODUCTO!

HELIOS

CALEFACTOR ELÉCTRICO



HELIOS
CALEFACTOR ELÉCTRICO



GRACIAS A SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE CORTE TÉRMICO EVITAS EL SOBRECALENTAMIENTO DE TU CALEFACTOR.



NO REQUIERE OBRAS DE INSTALACIÓN NI MANTENIMIENTO, SOLAMENTE LO ENCHUFAS Y LISTO. ADEMÁS NO PRODUCE GASES, NI OLORES, NI RESIDUOS.



CONTROLA LA TEMPERATURA MEDIANTE SU TERMOSTATO, BRINDÁNDOTE UNA SENSACIÓN DE HASTA 30°C.



127 V
Voltaje

750/1500 W
2 niveles de potencia

CALIDUS

CHIMENEA ELÉCTRICA



ILUMINACIÓN LED



NUEVO PRODUCTO



PARA USO INTERIOR



ÁREAS MEDIANAS




SOBREPONER EN PARED



CONTROL REMOTO INCLUIDO

	750/1500 W	
127 V		Iluminación LED
Voltaje	2 niveles de potencia	5 w


USOS Y APLICACIONES

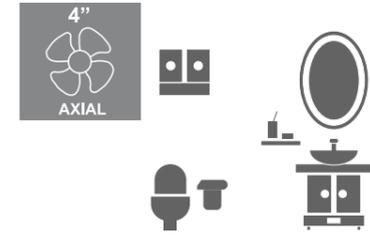

MEDIO BAÑO
ESPACIO RECOMENDADO: 1.80 X 2.00 X 2.40 MT



CUARTO DE LAVADO
ESPACIO RECOMENDADO: 2.00 X 2.50 X 2.40 MT

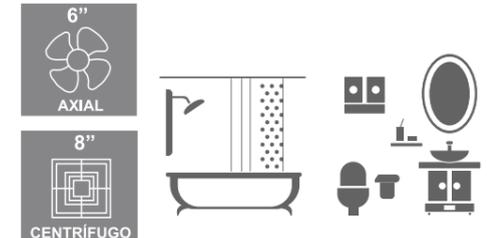

BAÑO COMPLETO
ESPACIO RECOMENDADO: 2.60 X 2.50 X 2.40 MT



COCINA PEQUEÑA
ESPACIO RECOMENDADO: 4.00 X 4.00 X 2.40 MT



RECÁMARA
ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 5.00 X 2.40 MT




OFICINA
ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 5.00 X 2.40 MT



COCINA GRANDE
ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT



RESTAURANTE
ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT

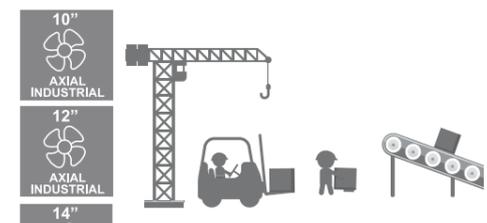

BODEGA / TALLER
ESPACIO RECOMENDADO 10": 6.00 X 5.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 12": 7.00 X 6.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 14": 8.00 X 8.00 X 2.40 MT



BODEGA / TALLER
ESPACIO RECOMENDADO 16": 9.00 X 9.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 20": 11.00 X 11.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 24": 14.00 X 14.00 X 2.40 MT

DATOS TÉCNICOS

EXTRACTOR AXIAL Y CENTRIFUGO

DE SER UNA HERRAMIENTA PARA BRINDAR CONFORT AL SER HUMANO, EL EXTRACTOR HA TENIDO UN DESARROLLO QUE ABARCA DIVERSAS APLICACIONES.

CABE MENCIONAR QUE ENTRE LAS MUCHAS CLASIFICACIONES QUE HAY, ÉSTOS SE PUEDEN REDUCIR, BÁSICAMENTE, A DOS: CENTRÍFUGOS Y AXIALES.

• EN UN EXTRACTOR AXIAL LA SALIDA DE AIRE ES PARALELA A SU EJE Y PUEDE MOVER UN GRAN CAUDAL CON UNA PRESIÓN DISCRETA, ES DECIR QUE SUS ASPAS FORJAN EL MOVIMIENTO DE AIRE PARALELAMENTE A LA FLECHA EN LA CUAL GIRAN. SON MUY USADOS POR SU FÁCIL INSTALACIÓN Y BAJO COSTO.

• UN EXTRACTOR CENTRÍFUGO, POR SU PARTE, ES AQUEL QUE TIENE UN MOVIMIENTO PERPENDICULAR DE AIRE RESPECTO A SU EJE Y, A DIFERENCIA DEL AXIAL, TIENE LA CAPACIDAD DE MANEJAR PRESIONES ALTAS CON CAUDALES MODERADOS-ALTOS. SON USADOS EN APLICACIONES MÁS ESPECÍFICAS.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA



INSTALACIÓN


 PARA USO INTERIOR |
  EMPOTRADO EN TECHO |
  EMPOTRADO EN PARED O CRISTAL |
  PARA USO EXTERIOR |
  SOBREPONER EN PARED

DATOS TÉCNICOS

 POTENCIA |
  VOLTAJE |
  BASE LED

ÁREA RECOMENDADA

 MEDIO BAÑO |
  CUARTO DE LAVADO |
  BAÑO COMPLETO |
  COCINA PEQUEÑA |
  RECÁMARA |
  ÁREAS MEDIANAS


 OFICINA |
  COCINA GRANDE |
  RESTAURANTE |
  ÁREAS INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES


 AMBIENTE SANO |
  ILUMINACIÓN LED |
  OPERACIÓN SILENCIOSA |
  SENSOR DE MOVIMIENTO |
  EXTRACTOR PARA CRISTAL |
  ÁREAS PÚBLICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTRACTORES

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Corriente A	RPM	Nivel Sonoro dB	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del extractor (cms)				
								A	B	C	D	E
EXTRACTOR AXIAL												
Citi / Vista 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 13 x 16	15	4	9	10	•
Citi / Vista 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 14 x 18	17	4	10	12	•
Citi / Vista 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,23	1550	44	20 x 16 x 20	19	4	12	15	•
Turbo 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 8 x 16	15	4	4	10	•
Turbo 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	19 x 10 x 19	18	4	4	12	•
Turbo 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,19	1550	44	22 x 11 x 22	21	4	6	15	•
Ecoslim 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	17 x 9 x 17	16	2	6	10	•
Inter 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2450	40	15 x 11 x 15	14	1	9	10	•
Inter 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 12 x 18	17	1	10	12	•
Inter 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1550	44	20 x 14 x 20	19	1	11	15	•
Deco Led 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	16 x 15 x 17	15	12	3	12	10
Platino 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12
Cuarzo 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12
Sensor 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,07	2450	33	17 x 9 x 17	16	3	6	10	•
Sensor 6"	300	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,18	1800	37	22 x 11 x 22	21	3	7	15	•
Turbo Glass 6"	250	25 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	1800	42	25 x 15 x 22	23	20	6	6	•
Mylos 6"	260	15 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2100	35	21 x 9 x 21	20	5	2	16	•
Geminis 8"	480	28 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1250	39	31 x 15 x 31	30	5	9	24	•
Geminis 10"	760	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,34	1150	42	35 x 15 x 35	34	6	9	27	•
Geminis 12"	980	46 W	127 V ~ 60 Hz	0,36	1050	47	40 x 15 x 40	40	6	9	34	•
Triton 10"	840	40 W	127 V ~ 60 Hz	0,25	1550	60	34 x 25 x 34	32	5	20	27	29
Triton 12"	1050	45 W	127 V ~ 60 Hz	0,35	1590	62	40 x 25 x 40	38	5	22	34	35
Triton 14"	1800	70 W	127 V ~ 60 Hz	0,50	1640	65	48 x 28 x 46	45	6	24	40	42
Triton 16"	2880	95 W	127 V ~ 60 Hz	0,74	1640	68	50 x 25 x 50	48	•	20	•	38
Triton 20"	5700	240 W	127 V ~ 60 Hz	1,90	1640	70	62 x 30 x 62	60	•	26	•	48
Triton 24"	8700	460 W	127 V ~ 60 Hz	3,70	1640	75	72 x 32 x 72	70	•	29	•	54

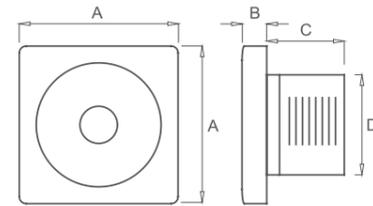


EXTRACTOR CITI, VISTA, TURBO, ECOSLIM, INTER Y SENSOR

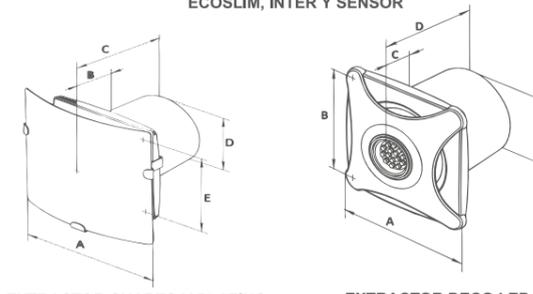


EXTRACTOR CUARZO Y PLATINO

EXTRACTOR DECO LED


Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Corriente A	RPM	Nivel Sonoro dB	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del extractor (cms)				
								A	B	C	D	E
EXTRACTOR CENTRIFUGO												
Plafon 8"	150	23 W	127 V ~ 60 Hz	0,14	1200	38	29 x 29 x 19	26	1	5	10	21
Plafon 10"	200	25 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	1100	40	30 x 30 x 20	27	1	5	10	22
Plafon 12"	250	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,26	950	43	36 x 33 x 21	32	1	5	10	27
Orion 8"	150	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,15	1300	38	27 x 27 x 19	25	2	7	10	20

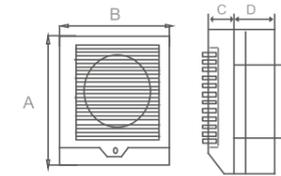


EXTRACTOR TURBO GLASS

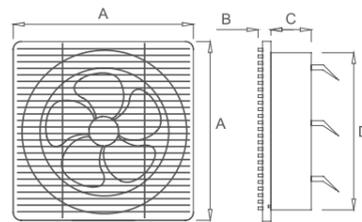


EXTRACTOR GÉMINIS

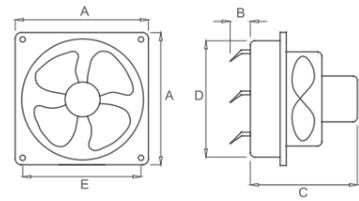

EXTRACTOR TRITÓN

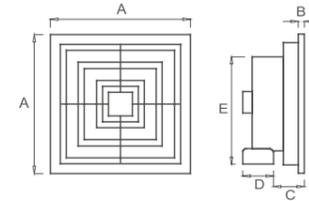


EXTRACTOR PLAFÓN Y ORIÓN

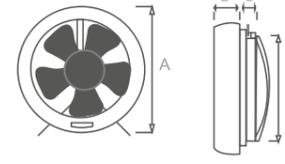


EXTRACTOR MYLOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALEFACCIÓN

Modelo y acabado	Potencia de motor (W)	Voltaje	Iluminación LED	Operación	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del producto (cms)		
						A	B	C
Chimenea Calidus	750 / 1500	127 V ~ 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	71 x 16 x 56 cm	67	50	12
Calefactor Helios	750 / 1500	127 V ~ 60 Hz	•	Manual	67 x 13 x 39 cm	60	35	9

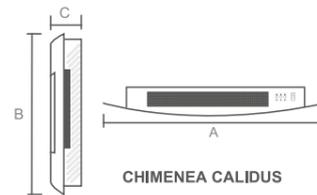

CHIMENEA CALIDUS

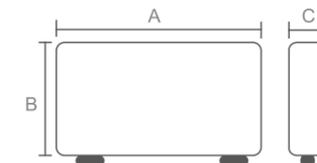

CALEFACTOR HELIOS

MASTERFAN

MOVIMIENTO DE AIRE